



BOSCH

Technologie voor het leven

Uw persoonlijke programma voor een moderne keuken.

Editie 2021 - 2022





Slechts wanneer iets even perfect werkt als het eruitziet, is het...





... Bosch in elk detail:

We willen dat u thuis bent in uw keuken, dat u er zich lekker voelt. En liefst zo lang mogelijk. Dat is samengevat het uitgangspunt waarmee Bosch inbouwtoestellen ontwikkelt – toestellen die steeds nieuwe normen stellen en uw leven duurzaam beter en makkelijker maken. Dankzij buitengewoon, tijdloos design, technische topkwaliteit en maximale efficiëntie, lange levensduur en hoog comfort. Hierbij laten we niets aan het toeval over. In elk detail - van het kleinste schroefje tot het gebruiksklare toestel - steekt jaren van onderzoek en duizenden controles en belastingstests. Zo ontstaan de typische kwaliteit en perfectie van Bosch, waarop u steeds weer kan vertrouwen. En altijd voor 100 %.

Onze belofte, uw waaier van voordelen.

Beproefde kwaliteit.

Kwaliteit is voor ons zoveel meer dan alleen eersteklas functionaliteit, materialen en afwerking van onze toestellen. We geven blijk van dezelfde toewijding voor al onze werkgebieden, van het allereerste ontwerp tot de dienstverlening aan onze klanten - met dezelfde aandacht, passie en nauwgezetheid. Zo ontstaan de typische kwaliteit en duurzaamheid van Bosch, waarop u al meer dan 125 jaar kan vertrouwen.

Maximale prestaties.

Sinds de oprichting van Bosch is het streven steeds beter te presteren onze drijvende kracht. Ons doel: innovaties ontwikkelen die enerzijds steeds weer superlatieven oproepen en anderzijds voor u gewoon de beste resultaten verzekeren. Een mooi voorbeeld hiervan is de PerfectBake-baksensor in de Serie 8 ovens om met één druk op de knop perfecte bakresultaten te verzekeren voor al uw gebak. Records nu ook thuis binnen handbereik.

Hoogste efficiëntie.

We willen technologie ontwikkelen die zowel uw dagelijkse leven als onze gezamenlijke toekomst verbetert. Daarom blijven we onvermoeibaar verder zoeken naar nieuwe technologieën die zowel de efficiëntie van onze producten verhogen als records breken inzake zuinig water- en stroomverbruik. En dat zonder enig compromis op het vlak van prestaties.

Optimaal comfort.

Bosch wil u het leven graag makkelijker maken. Met innoverende huishoudtoestellen die in één oogopslag eenvoudig te verstaan en intuïtief te bedienen zijn. Met geavanceerde technologie die bovendien ook nog eens aangenaam stil is. En met intelligente automatische functies die keer op keer optimale resultaten verzekeren en u zo veel werk, tijd en geld besparen. Zo kan u thuis eindelijk eens iets anders doen: relaxen.



Tips voor een nieuwe keuken

De keuken is het hart van je huis. Droom je van een fijne plek waar je na een lange dag met het hele gezin samenkomt? Of wil je een persoonlijke ruimte om heerlijke diners voor te bereiden voor vrienden die op bezoek komen? Wij geven je graag tips en inspiratie bij het oriënteren op jouw droomkeuken. Meer info op: www.bosch-home.be/nl/keukenplanning

Voor alle eisen. Ook voor wie niet graag lang zoekt.

Om voor u het keuze- en aankoopproces te vereenvoudigen, hebben we onze huishoudtoestellen in vier onderscheiden categorieën onderverdeeld: Serie 8, 6, 4 en 2. Waarbij elke serie typische prestatiekenmerken heeft afgestemd op andere specifieke eisen. In een oogopslag ziet u welke huishoudtoestellen het best bij uw behoeften passen.

Serie 8

Voor u moet alles even onberispelijk werken als het eruitziet. Dat u dergelijke hoge eisen stelt, is in uw huis te zien – het is tot in het kleinste detail doordacht en hoogwaardig ingericht. Daarom overtuigen ook uw huishoudtoestellen met hun buitengewone kwaliteit en eersteklas design. Dankzij hun ongecompliceerde en comfortabele bediening komen perfecte resultaten verrassend eenvoudig binnen handbereik.

Serie 6

U leidt een actieve, duurzame levensstijl. Voor u geeft het echte gebruik de doorslag, niet de technische snufjes. U kiest voor tijdloos design en niet voor een of andere voorbijgaande modetrend. Daarom vertrouwt u bij de aankoop van huishoudtoestellen op de ervaring en competenties van een traditiemerk.

Serie 4

U bent een familiemens en een waar organisatietalent: zelfs in grootste chaos behoudt u het overzicht en creëert u opnieuw orde. Daarom wil u huishoudtoestellen die gewoon eenvoudig te bedienen zijn en tijd besparen – van een merk dat oog heeft voor uw specifieke behoeften.

Serie 2

U heeft heel wat hobby's en u zoekt in uw vrije tijd naar zaken waaraan u plezier beleeft – tijdrovend huishoudelijk werk hoort daar zeker niet bij. Huishoudtoestellen zijn voor u gebruiksvoorwerpen, waarover men niet te lang of te veel moet nadenken. Wat telt, is duurzaamheid, efficiëntie en een goede prijs-/kwaliteitsverhouding.

Home Connect

Smart today. Smart tomorrow

Vanaf nu biedt uw woning u geavanceerde nieuwe mogelijkheden – dankzij de Home Connect-functie. Bedien uw huishoudtoestellen moeiteloos op afstand, en houd te allen tijde een oogje in het zeil. U krijgt ook continu toegang tot alle digitale gebruiksaanwijzingen en tot handige tips die u het dagelijkse leven een stuk makkelijker maken – met uiteraard perfecte resultaten.

U zorgt voor de bereiding, uw smartphone voor verse lucht.

Dankzij Home Connect werken uw kookplaat en dampkap nu in perfecte harmonie samen – voor een optimale luchtafvoer tijdens het koken. Pas de instellingen van uw dampkap in alle rust aan via de Home Connect app.

Mogen we u voorstellen: de coolste camera ter wereld.

Hebt u al ooit geprobeerd uw koelkast in uw handtas te stoppen als u boodschappen gaat doen? Geen enkel probleem met de Home Connect-functie. Dankzij onze innoverende interne camera's kunt u in één oogopslag zien wat er in uw koelkast zit, gewoon op uw mobiele toestel. Zo hebt u uw voorraad altijd volledig onder controle, en weet u, ook wanneer u niet thuis bent, precies welke ingrediënten u nog nodig hebt voor het avondeten. (Enkel voor toestellen met "Camera in the fridge")





Waar vindt u uw favoriete koffi creatie? In uw app.

Een volleerde barista worden in géén tijd: dat kan, dankzij de nieuwe volautomatische koffiemachine met Home Connect-functie. Kies uit een ruim assortiment van koffiezetmethoden en kies in 'CoffeeWorld', in de app, uw favoriete creaties uit. Het enige wat u zélf nog moet doen, is ervan genieten.

De beste afwastips? Vraag ze nu gewoon aan uw app.

Vragen in verband met de afwas? Vanaf nu weet uw mobiele toestel er alles over. Doe beroep op Easy Start: dat raadt u moeiteloos het meest geschikte programma aan voor uw vaat. Zo kunt u in huis steeds rekenen op de beste afwasexpert.

Elk gerecht wordt een meesterwerk. En uw keuken... die is nu overal.

Wat dacht u ervan een lekkere taart te bakken – terwijl u nog even de stad in gaat? U kunt uw oven op afstand aanzetten met de Home Connect-functie, via uw mobiele toestel. De app verschaft u alle nodige informatie over het bakproces. Zo weet u meteen wanneer uw taart klaar is, en kunt u meteen ook de oven uitzetten. Ook als u niet thuis bent, bent u zo toch een beetje thuis.



De klantenservice van de fabrikant. Service waarop u kunt vertrouwen.

Betrouwbaar, competent en snel.

Vóór en ná uw aankoop – een leven lang.

**Kwaliteitsvolle service
rechtstreeks door de fabrikant.**



**Bosch-consumentenlijn is
open van maandag tot vrijdag
van 09u00 tot 16u30**

De consulenten beantwoorden al uw vragen over onze huishoudtoestellen op het nummer 02 475 70 01.

Onze reparatiedienst:

24 uur per dag en 7 dagen per week
persoonlijk telefonisch bereikbaar.

Klantgerichte dienstverlening.

Herstelling aan huis, ook op zaterdag.



Dicht servicenet.
Altijd iemand in uw buurt.

Contactname 30 minuten voor
de interventie. 24 maanden waarborg op elke
herstelling



Bosch Verlengde Waarborg

Zorgeloos genieten met 5 jaar Bosch
Verlengde Waarborg: volledige
zekerheid door 3 jaar garantieverlenging
bovenop de 2 jaar fabrieksgarantie (€ 89,99 BTW
incl. per toestel).



**Toebehoren en onderhouds-
producten van Bosch**

Verleng de levensduur van uw
huishoudtoestel met de door Bosch aanbevolen
onderhouds- en reinigingsmiddelen.



**Onderhoud en reiniging
van uw toestellen**

Het regelmatig reinigen van huis-
houdtoestellen is niet alleen hygiënisch, het
zorgt ook voor een langere levensduur en een
goede werking. U kan de klantenservice contac-
teren voor een professioneel onderhoud voor
uw espressomachine, uw Side-by-Side koel-
kast, uw vaatwasser of uw wasmachine. Con-
sulteer onze website voor meer gedetailleerde
informatie en tarieven [www.bosch-home.be/nl/
service/onderhoud-aan-huis](http://www.bosch-home.be/nl/service/onderhoud-aan-huis). Contacteer ons
voor onderhoud op maat.



Originele onderdelen van Bosch

We zorgen ervoor dat alle onder-
delen gedurende minstens 10 jaar
voorrudig en leverbaar zijn.



**Service in One Day
Service binnen 24 uur**

Woont u in het arrondissement
Brussel-hoofdstad of in de regio Luik en wenst
u dringend een servicebezoek van één van onze
technici ? Bel ons op het gratis nummer 0800-
13002 en u mag het bezoek van een technische
specialist verwachten binnen de 24u van maan-
dag tot en met vrijdag.



Professionele installatieservice

We leveren niet alleen kwaliteitspro-
ducten. Indien gewenst installeert
Bosch uw nieuw huishoudtoestel bij u thuis.
Contacteer de klantenservice via
bru-installation@bshg.com voor elke
specifieke aanvraag.



Contracten Bosch CareforLife

Wil je niet alleen vandaag maar ook
in de toekomst het maximum halen
uit uw toestel? Bij Bosch bent u aan het juiste
adres. Met een CareforLife contract heeft uw
toestel levenslange garantie. Zo blijft u
zorgeloos genieten van uw Bosch-huishoudtoe-
stel.

Ontdek de voordelen van de contracten
[www.bosch-home.be/nl/service/bosch-con-
tracten](http://www.bosch-home.be/nl/service/bosch-contracten) of bel ons op 02/475.70.01 voor extra
informatie.

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Bezoek aan huis van een technische specialist zonder financieel risico

De Bosch technische specialist geeft u voorafgaand aan de
interventie een kostenindicatie. Besluit u niet tot reparatie
over te gaan? Dan betaalt u enkel de verplaatsing- en analysekosten aan € 94,99 en
ontvangt u een waardebon voor een nieuw Bosch-huishoudtoestel naar keuze.

Al onze diensten op www.bosch-home.be

Via onze website krijgt u de klok rond snelle en duidelijke informatie. Onder de rubriek “Diensten” vindt u heel wat praktische informatie, zoals mogelijke oplossingen voor kleine storingen en onderhoudstips, nuttige informatie met betrekking tot herstellingsaanvragen, onderdelen en toebehoren.

Onderhoudsmiddelen, toebehoren en originele onderdelen bestellen: online of telefonisch

Wenst u een reiniger voor uw kookplaat, een kooktoebehoren voor uw oven of een onderdeel te bestellen? U kunt dit naast de telefonische bestelling op 02 475 70 01, ook snel en gemakkelijk doen via www.bosch-home.be/nl/shop.

Via een vlotte navigatie vindt u de meest geschikte onderhouds- en reinigingsmiddelen voor uw huishoudtoestel, kooktoebehoren, originele stofzuigerzakken en onderdelen. Uw bestelling wordt binnen de week, aan huis geleverd.

Uw handleiding downloaden

Het kan voorkomen dat u niet meer in het bezit bent van de handleiding van een toestel. In dat geval kunt u van de meeste toestellen handleidingen downloaden via www.bosch-home.be. Mocht de handleiding die u zoekt er niet bijstaan, dan kunt u deze online aanvragen of telefonisch bestellen op 02 475 70 01.



Registreer uw toestel op MyBosch en geniet van exclusieve voordelen

MyBosch-account maakt u het leven gemakkelijker door u toegang te geven tot:

- Gebruiks- en installatiehandleidingen van al uw producten, alsook tips voor gebruik en onderhoud.
- Garantieverlengingen.
- Online aanvraag van een servicebezoek.

Registreer u op MyBosch via:

www.bosch-home.be/nl/mybosch

Online een servicebezoek aanvragen

Wenst u een servicebezoek van één van onze technici aan te vragen? Surf naar onze website www.bosch-home.be/nl/service/hersteldienst om zo snel mogelijk uw storing te verhelpen. U kunt zelfs de voor u meest passende dag kiezen. Deze service is 24 uur per dag en 7 dagen per week te bereiken. De reparaties worden door onze eigen technische specialisten uitgevoerd.

Tips & advies

Binnen de rubriek «Diensten» vindt u nuttige tips en advies voor het onderhoud, de installatie en het gebruik van huishoudtoestellen. U vindt er tips voor onder andere een schitterende vaat, een efficiënte reiniging van uw kookplaat,... Raadpleeg onze veelgestelde vragen en los eenvoudige onderhouds- en gebruikersproblemen op: www.bosch-home.be/nl/service/online-hulp.

De Bosch verlengde waarborg, een langdurige bescherming.

Vraag online uw verlengde waarborg aan en geniet gedurende 5 jaar van volledige zekerheid (€ 89,99 incl. BTW / toestel).

Surf snel naar www.bosch-home.be/nl/service/garanties.

Uw mening is belangrijk



Geef uw mening en help ons onze producten te verbeteren. Door uw mening over een Bosch-toestel te delen helpt u niet alleen de andere consumenten om het juiste product te vinden, maar u kunt ook uw ervaring delen.

Bezoek onze pagina: <https://www.bosch-home.be/nl/uw-mening>




Het nieuwe energielabel: geldig sinds 1 maart 2021.

De technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben geresulteerd in een hogere concentratie van toestellen die beschikken over labels met een waarde van A+ of hoger. Daarom vervulde het label niet meer zo goed als voorheen de oorspronkelijke functie als hulpmiddel voor aankoopbeslissingen. Andere basisomstandigheden, zoals het gebruikersgedrag, zijn ook veranderd. Daarom was het tijd om het bestaande energielabel aan te passen. De eerste huishoudtoestellen die worden voorzien van het nieuwe label zijn wasmachines, vaatwassers, koelkasten en diepvriezers en wijnklimaatkasten. Sinds 1 maart 2021 moeten deze toestellen voorzien zijn van het nieuwe label als ze worden verkocht in winkels, online enz.



De belangrijkste verandering bij de nieuwe energielabels is de afschaffing van de plusklassen voor energie-efficiëntie, bijvoorbeeld A+++ . De nieuwe classificatie loopt van A tot G. Ook worden er nieuwe methoden toegepast voor het meten van het energieverbruik en het bepalen van de labelklasse. Volgens EU-specificaties moeten zij, voor zover mogelijk, rekening houden met het werkelijke gebruik van het product en het gemiddelde gebruiksgedrag weerspiegelen. Dit betekent bijvoorbeeld dat het energieverbruik voor wasmachines, was-droogcombinaties en vaatwassers niet meer per jaar wordt gespecificeerd, maar per 100 bedrijfscycli van het betreffende toestel. De duur van het te testen labelprogramma wordt voor deze producten ook gespecificeerd. Voor wasmachines en was-droogcombinaties geldt zelfs een maximale programma-duur die niet mag worden overschreden.

Ook het testprogramma voor het labelen van wasmachines en was-droogcombinaties verandert. Het nieuwe «Eco 40-60» programma zal op de display van het toestel worden weergegeven. Voor vaatwassers wijzigt ook de samenstelling van het aantal standaardcouverts. Om deze en andere redenen is het niet mogelijk om de vorige efficiëntieklassen direct om te zetten naar de nieuwe klassen. Daarnaast kunt u ook direct meer productinformatie opvragen via een QR-code die op het energielabel wordt weergegeven. De QR-code stuurt u door naar een database die sinds 1.3.2021 door de EU wordt beheerd. Hier kunt u infoches van alle toestellen die het nieuwe energielabel nodig hebben, bekijken en downloaden. Toegang tot de database is ook mogelijk via het internet. Meer informatie over het nieuwe energielabel vindt u op de website: www.bosch-home.be/nl

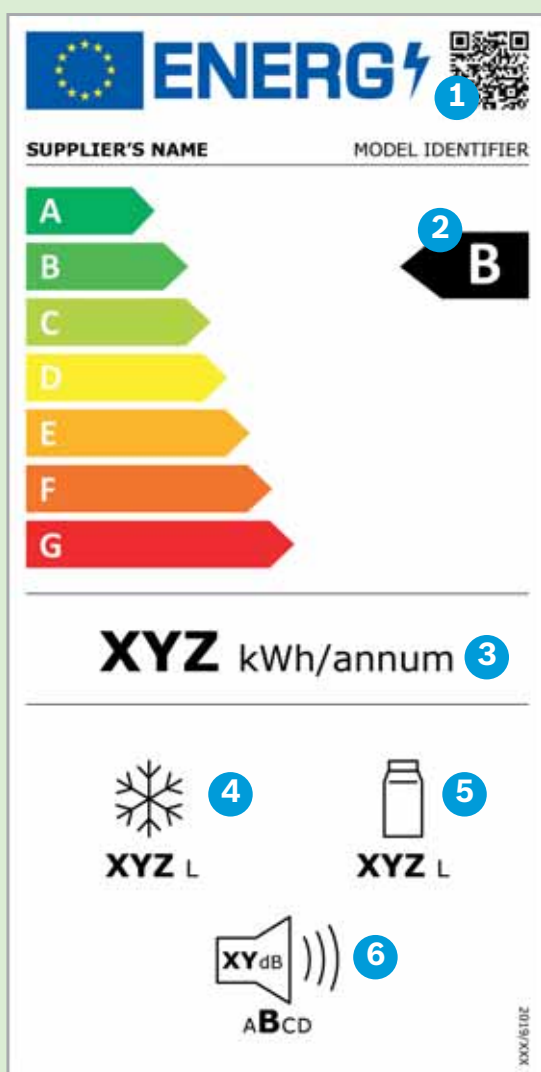

Voorbeeld energielabel koelkasten en diepvriezers:

De procedure voor het bepalen van de energieklasse is nu uitgebreider. Er wordt rekening gehouden met het toesteltype, het werkingsprincipe, de kamertemperatuur en het aantal en de grootte van de compartimenten. De overige elementen op het nieuwe energielabel blijven min of meer gelijk. Het energieverbruik wordt nog steeds aangegeven in kWh op jaarbasis («annum»). Het label biedt ook informatie over het totale volume van alle koelcompartimenten en alle diepvriescompartimenten, voor zover aanwezig, en over geluidsemisies en de geluidsniveaurooklasse.

- 1 QR-code
- 2 Energie-efficiëntieklasse
- 3 Energieverbruik in kWh/jaar (gemeten onder nieuwe standaardomstandigheden)
- 4 Totaal volume van alle diepvriescompartimenten
- 5 Totaal volume van alle koelcompartimenten
- 6 Geluidsemisies uitgedrukt in dB(A) re 1 PW en geluidsniveaurooklasse



Inhoudsopgave

4	Intro
8	Home Connect
10	Service
12	Energielabel
16	Ovens Serie 8
28	Combi-microgolfovens - inox
29	Combi-stoomovens en multifunctionele ovens met Added Steam - inox
30	Multifunctionele ovens
32	Combi-microgolfovens met Added Steam en combi-stoomovens - zwart
34	Ovens Serie 6 - 4
39	Multifunctionele ovens - inox
42	Compacte toestellen Serie 8
48	Compacte ovens - inox
51	Warmhoudladen en toebehorenlade
52	Microgolfovens - inox
53	Espressomachine - inox
54	Compacte ovens - zwart
55	Warmhoudlade - zwart
56	Espressomachine - zwart
57	Compacte toestellen Serie 6
58	Compacte microgolfovens
59	Warmhoudlade
62	Kookplaten
76	Inductiekookplaat met geïntegreerde dampkap
78	Inductiekookplaten
86	Vitrokeramische kookplaten
88	Gaskookplaten
94	Vitrokeramische gaskookplaten en gaskookplaten in hardglas Piano a filo
96	Gaskookplaten in inox
98	Domino's
100	Dampkappen
118	Plafonddampkappen en Plug & Play
120	Tafeldampkap
121	Decoratieve eilanddampkappen
123	Flat Design dampkappen
124	HeadFree dampkappen
128	Decoratieve wanddampkappen
134	Geïntegreerde design schouwdampkappen
136	Telescopische dampkappen
138	Afvoergroepen
140	Onderbouwbare dampkappen
141	Tussenbouwdampkap
146	Koelkasten en diepvriezers
158	Integreerbare koelkasten
169	Integreerbare diepvriezers
171	Vrijstaande koelkasten en diepvriezers
173	French Door
174	Bottom-Freezers
176	Vario Style Bottom-Freezers
179	Side-by-Side
184	Vaatwassers
194	Volledig integreerbare vaatwassers
199	Integreerbare vaatwassers
202	Volledig integreerbare en integreerbare vaatwassers 45 cm
210	Wasmachine
212	Onderhoud en reiniging



Control panel of the top oven unit. It includes a large circular dial in the center, surrounded by touch-sensitive icons for various functions such as power, temperature, and cooking modes. On the right side, there are 'start' and 'stop' buttons.

BOSCH

Control panel of the bottom oven unit. It features a large circular dial, touch-sensitive icons, and 'start' and 'stop' buttons, mirroring the design of the top unit.

BOSCH



Ovens

Ongeacht hoe gecompliceerd een gerecht ook klinkt, de bereiding is voortaan eenvoudig. De nieuwe ovens van **Serie 8** staan u immers bij met een waaier van functies. Wanneer u wil, meten en controleren ze permanent de bereidingstoestand van uw gerechten en passen de bereiding vervolgens automatisch aan. Gevogelte, vlees, vis, vegetarische gerechten, brood en banket of desserts: uw gewenste gerecht wordt op tafel getoverd, perfect zoals u het in uw hoofd heeft. Maar dan bijzonder comfortabel en eenvoudig. Er staat tenslotte nog een andere chef-kok in de keuken – uw oven.

Nieuwe functies voor gewoon perfecte resultaten.

Ontdek de doordachte details van Serie 8, die u bij het koken perfect ondersteunen om uw gerechten in een handomdraai perfect te bereiden.



4D warme lucht

Met 4D warme lucht kan u voortaan uw gerechten naar wens op de inschuifniveaus 1 tot 4 plaatsen – het resultaat is altijd perfect. Het is onze nieuwe ventilator die daar voor zorgt, o.a. doordat de draairichting tijdens het bedrijf verandert om de hitte gelijkmatiger over alle niveaus te verdelen. Voor perfect homogene resultaten van de eerste tot de laatste bakplaat.



XXL-oven

De XXL-oven verzekert, dankzij een volume van max. 71 liter en grotere bakplaten, voldoende plaats voor de grootste braadstukken of meerdere porties tegelijk. Het grotere volume zorgt bovendien voor gelijkmatigere bakresultaten, omdat de grotere afstand tussen de ovencompartimenten de warmtecirculatie aanzienlijk verbetert.



Uittreksystemen


Ongeacht of het systeem zonder uittreksysteem of met telescopische uittreksystemen op 1, 2 of 3 niveaus is uitgerust – de bediening is altijd makkelijk, comfortabel en veilig. Zo zijn onze telescopische uittreksystemen bijv. volledig uittrekbaar op 3 niveaus – ideaal voor het comfortabel in- en uitladen van bakplaten. Bovendien zijn nu ook alle uittreksystemen in optie pyrolysebestendig zodat ze tijdens de pyrolytische zelfreiniging in de oven kunnen blijven. De uittreksystemen zijn eveneens geschikt voor microgolf- en stoomovenfuncties.



De Bosch-ovendeur: meer veiligheid voor u en uw familie.

Ovens van Bosch beantwoorden aan de hoogste veiligheidsnormen: de maximale temperatuur van de ovendeur wordt met 10°C vermindert. Zo wordt de koelste ovendeur van Bosch nog slechts 30° C warm*.

*Meting bij 180 °C oventemperatuur/verwarmingswijze boven-/onderwarmte na één uur, in het midden van het venster.

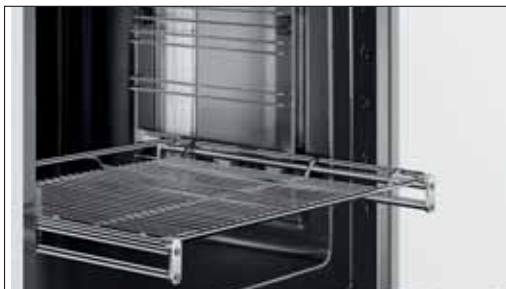

Verlichting

Ovens van Serie 8 zijn, afhankelijk van het model, uitgerust met onze klassieke halogeenverlichting, LED-verlichting of de nieuwe LED-zijverlichting. LED is op dit ogenblik het helderste licht op de markt en biedt naast een perfecte verlichting ook een uiterst zuinig verbruik en de langste levensduur. Dankzij de LED-zijverlichting beschikt u over een individuele verlichting op elk niveau. Bijzonder handig wanneer u op meerdere niveaus tegelijk wil bakken.



SoftClose & SoftOpening – volledig gedempt. Alle ovens van Serie 8 met klapdeuren zijn met de praktische SoftOpening & SoftClose-functie uitgerust, om ze nog zachter en stiller te openen en te sluiten.

Home Connect

Recht uit de keuken van de toekomst: de Serie 8-oven met Home Connect.

■ Statusrapport op de app:

Vanaf nu kunt u vanuit de zetel zien of uw taart klaar is – gewoon door op uw smartphone of tablet te kijken. En met één enkele klik schakelt u meteen ook de oven uit.

■ Koken volgens recept via uw tablet:

U kunt recepten die speciaal werden ontwikkeld voor uw Bosch-oven rechtstreeks van uw mobiele toestel naar uw oven sturen. Die weet dan automatisch wat hij moet doen.

■ Alles over koken:

De best tips en tricks over koken worden eenvoudig weergegeven op uw mobiele applicatie.

■ Mobiele boodschappenlijst:

Voor al uw digitale recepten kunt u een boodschappenlijstje naar uw smartphone of tablet sturen.



Word een topchef, met één druk op de knop.

Wanneer u met een Serie 8 -oven met PerfectBake- en PerfectRoast-functies kookt, zijn uw mogelijkheden zo goed als onbegrensd. Door deze twee sensorgestuurde functies te combineren, weet uw oven altijd zeker hoe het met uw gerecht staat. De optimale verwarmingswijze, temperatuur en bereidingstijd worden overeenkomstig ingesteld. Elk gerecht - van rosbief tot citroentaart - wordt tot in de perfectie bereid. Controleren is niet langer nodig, tenzij u het niet kan laten de geavanceerde technologie aan het werk te zien.



PerfectBake

Bakken was nog nooit zo eenvoudig. De PerfectBake-sensor biedt een uniek precieze gevoeligheid, meet voortdurend de vochtigheidsgraad van uw gerechten en regelt automatisch het bakproces. De verwarmingswijze, tijdsduur of temperatuur moet u zelfs niet meer instellen – de PerfectBake-sensor heeft alles onder controle. Selecteer gewoon het type gerecht, bijv. 'Cake', en druk vervolgens op 'Start'. Uw oven doet de rest. Het resultaat: brood, cake en quiche tot in de perfectie gebakken.





PerfectRoast

Kalkoen, lam of gebraad, met de PerfectRoast-braadthermometer bent u altijd zeker van perfecte resultaten. Net als een professionele chef, maar dan moeiteloos. Via 3 uiterst gevoelige meetpunten meet de braadthermometer de kerntemperatuur van uw braadstuk tot op de graad nauwkeurig en berekent hij de bereidingstijd tot op de seconde, om perfecte braadresultaten te verzekeren. Nog een voordeel: de braadthermometer kan ook in microgolf- en stoomovenmodus gebruikt worden.





Bakken met betrouwbare extra's.

We hebben voor u het beste van een klassieke oven gecombineerd met de voordelen van een stoomoven en een microgolfoven. De bediening en reiniging zijn nog even eenvoudig en comfortabel, het blijft immers een Bosch-toestel.



Combi-microgolfoven

Met de ovens met microgolffunctie van Serie 8 komt zo goed als elk denkbaar gerecht binnen handbereik. Of u nu snel iets wil braden, bakken of opwarmen – met de intelligente combinatie van conventionele verwarmingswijzen en de inschakelbare microgolffunctie realiseert u in een mum van tijd perfecte resultaten. Zo bespaart u niet alleen tot 50 % tijd, maar ook kostbare energie. En altijd met 100 % smaak.



Combi-stoomoven

De ovens met stoomfunctie kan u gebruiken voor het klassiek stomen van groenten en vis. Daarnaast kan met de stoomfunctie ook bij de bereiding met een klassieke verwarmingswijze voortdurend en automatisch vochtigheid in de vorm van stoom worden toegevoegd. Braadstukken blijven zo lekker mals en sappig van binnen en worden heerlijk knapperig van buiten. Brood krijgt een perfect bruine korst.



Multifunctionele oven met Added Steam

Bij de bereiding met klassieke verwarmingswijzen worden uw gerechten nog beter wanneer er regelmatig wat extra vochtigheid wordt toegevoegd. Dat is nu precies waar onze extra-stoomfunctie automatisch voor zorgt. De automatische stoomstoot kan eenvoudig vooraf ingeschakeld worden voor het opwarmen van gerechten, het laten rijzen van deeg of bij bakken en braden. De extra stoom kan ook manueel en met verschillende intensiteit geregeld worden.

Met een bediening, waarmee u intuïtief alles juist doet.



Intuïtieve bedieningsring

Eén kleine draai aan de intuïtieve bedieningsring volstaat om alle instellingen te selecteren. Hulppictogrammen en infoteksten binnenin de bedieningsring evenals op de TFT-display met hoge resolutie en gewone tekst geven in een oogopslag alle belangrijke informatie weer. Zo verliezen uw klanten nooit meer het overzicht en worden alle gerechten bereid in een handomdraai.



Assist-functie

Om te weten wat nu weer de exacte temperatuurinstelling en bereidingstijd van een gerecht is, moet men vaak op zoek gaan in een hoop kookboeken en oude familierecepten. Dankzij Bosch Assist bent u verzekerd van succes: u selecteert gewoon het gewenste gerecht en de oven stelt automatisch de ideale verwarmingswijze, temperatuur en bereidingstijd in. Uiteraard kunnen deze instellingen ook nog zelf ingevoerd worden.



AutoPilot

De automatische sturing van het programmaverloop door de automatische programma's van AutoPilot verzekert een perfecte bereiding van de geselecteerde gerechten. Of u nu gevogelte, runds- of varkensvlees, lam, wild, vis of desserts wil bereiden: het 100 % perfecte resultaat is verzekerd. Al wat u moet doen, is uw gerecht in de oven plaatsen, het gewicht ingeven en de bereidingswijze kiezen. AutoPilot neemt u de rest uit handen. Dankzij de interactieve gebruikersinterface van de toestellen met duidelijke tekstweergave is de bediening bijzonder eenvoudig en gebruiksvriendelijk.

Eindelijk iemand in huis die graag schoonmaakt.

Iedereen die ooit manueel een oven heeft schoongemaakt, weet hoe vermoeiend en tijdrovend dit kan zijn. Deze vervelende taak behoort nu tot het verleden, dankzij onze EcoClean, EcoClean Direct- of zelfreinigingsfunctie op basis van pyrolyse.



EcoClean

Terwijl de oven bakt of braadt, worden vet en etensresten geabsorbeerd door de speciale coating van microkeramische partikels op de achterwand en vervolgens door oxidatie afgebroken. De coating regenerereert zichzelf telkens u de oven verwarmt en blijft dit doen gedurende de volledige levenscyclus van het toestel.



EcoClean Direct

Bij EcoClean Direct zijn naast de EcoClean achterwand ook de bovenkant en zijwanden van deze speciale coating voorzien. Al wat u moet doen, is de bodem en de binnenkant van de glazen deur schoonvegen. Om residu's grondig te verwijderen, moet u gewoon het EcoClean Direct-reinigingsprogramma activeren.



Reinigen door pyrolyse

Wanneer u de pyrolysefunctie activeert, wordt de oven tot 460 °C opgewarmd en verbranden alle aangebakken vet- en etensresten. Al wat er vervolgens overblijft, is een klein beetje as dat u makkelijk met wat keukenrol kunt wegvegen. Afhankelijk van de geaccumuleerde hoeveelheid residu's, selecteert u één van de drie verschillende reinigingsprogramma's en drukt u op "Start" – uw oven doet de rest. En omdat ook de bakplaten, inhangsroosters en telescopische rails pyrolysebestendig zijn, kunt u tijdens het reinigen gewoon alles in de oven laten.

Cleaning Assistance

Het Cleaning Assistance programma behandelt vuil en vet in de binnenruimte van uw oven in minder dan 10 minuten. Je oven nadien reinigen wordt zo een makkelijk klusje, snel geklaard!

Antraciet Email

Antraciet Email is een ontwikkelde, hoogwaardige oppervlaktebekleding aan de binnenkant van de oven en van de toebehoren. Mooi meegenomen is dat naast een mooi aantrekkelijk fluweelglanzend uitzicht, ook het manueel schoonmaken aanzienlijk makkelijker wordt. Bovendien is het nieuwe oppervlak stoot-, kras- en zuurbestendig.

Omdat de ene warmte de andere niet is. Alle verwarmingswijzen in een oogopslag.

Voor werkelijk perfecte bak- en braadresultaten heeft u niet alleen de ideale temperatuur nodig maar ook de juiste verwarmingswijze. De ovens van Serie 8 bieden tot 15 verschillende verwarmingswijzen, optimaal afgestemd op uw gerechten: van 4D warme lucht over Warme lucht ECO tot Drogen. Voor perfecte resultaten – van haute cuisine tot boerenkeuken.



Verwarmingswijzen



4D warme lucht

Met 4D warme lucht kan u voortaan uw gerechten naar wens op inschuifniveaus 1 tot 4 plaatsen – het resultaat is altijd perfect. Het is onze nieuwe ventilator die daar voor zorgt, o.a. doordat de draairichting tijdens het bedrijf verandert om de hitte gelijkmatiger over alle niveaus te verdelen. Voor perfect homogene resultaten van de eerste tot en met de laatste bakplaat.



Warme lucht ECO

Warme lucht ECO is een variant van 4D warme lucht, de meest frequent gebruikte verwarmingswijze. Dankzij speciale temperatuurcontroles is uw oven nooit een graad te warm en kan deze functie u helpen om energie te besparen.



Drogen

Onze verwarmingswijze “Drogen” biedt een gezond alternatief voor gedroogd fruit uit de supermarkt. Of u nu gedroogde appel voor muesli of gedroogde tomaten voor uw antipasti wenst – uw oven bereidt alles eenvoudig zelf. En uiteraard zonder toevoeging van smaakstoffen of bewaarmiddelen zoals zwavel.



Boven-/onderwarmte

De klassieke verwarmingswijze voor knapperige braadstukken en het bakken van biscuit, gebakjes en ovenschotels.



Boven-/onderwarmte ECO

Naast de klassieke Boven-/onderwarmte beschikt u voortaan ook over een nieuwe, aanvullende variant. Deze verwarmingswijze is ideaal voor het bereiden van biscuit, cakes, fijne gebakjes, brood en broodjes en kan u helpen om energie te besparen.



Onderwarmte

Deze gerichte warmte is bijzonder geschikt voor gerechten die au bain marie bereid moeten worden of langs onderen extra moeten bruinen.



Vaatwerk voorverwarmen

Met deze functie kunt u uw borden voorverwarmen zodat uw gerecht bij het serveren niet te snel koud wordt.



Warmhouden

Met deze functie kan u gerechten bijzonder behoedzaam en smaakvol opwarmen of warmhouden.



Grote grill

Bijzonder geschikt voor het grillen van grotere hoeveelheden steak, worst, vis of groenten.



Kleine grill

Speciaal voor het grillen van kleinere hoeveelheden – perfect bereide steaks, worsten, vis en veel meer.



Pizzastand

De combinatie van Onderwarmte en Warme lucht is bijzonder geschikt voor de bereiding van diepvriesgerechten zoals pizza of ovenfrietten.



Langzaam garen

Een behoedzame en langzame bereiding bij een constante temperatuur van 85 °C voor bijv. extra malse groentjes of gevogelte.



Ontdooien

Voor het behoedzaam ontdooien van vlees, gevogelte, vis, brood en gebak.



Geventileerde infraroodgrill

Wanneer de gewenste temperatuur bereikt is, wordt de ventilator ingeschakeld – ideaal voor perfect knapperige braadstukken.



Intensieve warmte

De combinatie van Bovenwarmte met extra krachtige Onderwarmte – voor de beste bakresultaten met een knapperige bodem en toch nog een sappige vulling, zoals voor hartige of kaastaarten.

Combi-microgolfovens



Combi-microgolfoven met Added Steam

Combi-microgolfoven

	HNG6764S6 - Serie 8	HMG636RS1 - Serie 8
Reiniging	<ul style="list-style-type: none"> - Pyrolytische reiniging - Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat - Cleaning Assistance 	<ul style="list-style-type: none"> - EcoClean: achterwand - Cleaning Assistance
Oventype/ verwarmingswijze	<ul style="list-style-type: none"> - Combi-microgolfoven met AddedSteam met 14 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden - Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: Regenereren, Rijzen van deeg - Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: Microgolf, microCombi (VarioSpeed) - Maximaal vermogen: 800 W; 5 microgolf vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) met inverter - Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C - Binnenruimte (67 l**) in antraciet email 	<ul style="list-style-type: none"> - Combi-microgolfoven met 12 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden - Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: Microgolf, microCombi (VarioSpeed) - Maximaal vermogen: 800 W; 5 microgolf vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) met inverter - Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C - Binnenruimte (67 l**) in antraciet email
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> - Home Connect via WLAN (bediening op afstand) - 3 x 2,5" TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuur aanduiding - Weergave opwarming - Extra functies: Automatische ventilatie - Ontkalkingsprogramma - Reinigingsprogramma - Droogfunctie - Klapdeur met SoftClose en SoftOpening - Assist - PerfectBake - PerfectRoast - Elektronische klok - Automatisch snel voorverwarmen - Multilevel LED-verlichting - Waterreservoir, inhoud: 1 l - Aanduiding leeg watterreservoir - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - Aanduiding van de restwarmte 	<ul style="list-style-type: none"> - 3 x 2,5" TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuur aanduiding - Weergave opwarming - Klapdeur met SoftClose en SoftOpening - Assist - PerfectBake - PerfectRoast - Elektronische klok - Automatisch snel voorverwarmen - LED-verlichting - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - Aanduiding van de restwarmte
Inhangrooster / Uittreksysteem	<ul style="list-style-type: none"> - Ovenruimte met inhangroosters en telescopische rail op 1 niveau, pyrolysebestendig 	<ul style="list-style-type: none"> - Ovenruimte met inhangroosters en telescopische rail op 1 niveau
Design	<ul style="list-style-type: none"> - Intuïtieve bedieningsring 	<ul style="list-style-type: none"> - Intuïtieve bedieningsring
Technische informatie	<ul style="list-style-type: none"> - Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 595 x 548 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 595 x 548 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
Toebehoren	<ul style="list-style-type: none"> - Blz. 60-61 	<ul style="list-style-type: none"> - Blz. 60-61
Marktprijs/ Kleur	<ul style="list-style-type: none"> - Inox € 2599,99* 	<ul style="list-style-type: none"> - Inox € 2059,99*

Combi-stoomovens en Multifunctionele oven met Added Steam



Combi-stoomoven












Combi-stoomoven

Multifunctionele oven met Added Steam

HSG656XS1 - Serie 8

HSG636ES1 - Serie 8

HRG6753S2 - Serie 8

   	   	  
<ul style="list-style-type: none"> - EcoClean Direct: achterwand, zijwanden, plafond - Volledig glazen binnendeur - Cleaning Assistance 	<ul style="list-style-type: none"> - EcoClean: achterwand - Volledig glazen binnendeur - Cleaning Assistance 	<ul style="list-style-type: none"> - Pyrolytische reiniging - Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat - Volledig glazen binnendeur - Cleaning Assistance
<ul style="list-style-type: none"> - Energie-efficiëntieklasse***: A - Combi-stoomoven met 14 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Droegen, Warmhouden - Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, Ontdooien - Temperatuurregeling: 30 °C - 250 °C - Binnenruimte (71 l**) in antraciet Email 	<ul style="list-style-type: none"> - Energie-efficiëntieklasse***: A+ - Combi-stoomoven met 12 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden - Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, Ontdooien - Temperatuurregeling: 30 °C - 250 °C - Binnenruimte (71 l**) in antraciet Email 	<ul style="list-style-type: none"> - Energie-efficiëntieklasse***: A - 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden» - Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: Regenereren, Rijzen van deeg - Temperatuurregeling: 30 °C - 275 °C - Binnenruimte (71 l**) in antraciet email
<ul style="list-style-type: none"> - 3 x 2,5" TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuur aanduiding - Weergave opwarming - Extra functies: Automatische ventilatie - Ontkalkingsprogramma - Reinigingsprogramma - Droogfunctie - Klapdeur met SoftClose en SoftOpening - Assist - PerfectBake - PerfectRoast - Elektronische klok - Automatisch snel voorverwarmen - Multilevel LED-verlichting - Waterreservoir, inhoud: 1 l - Aanduiding leeg waterreservoir - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - Aanduiding van de restwarmte 	<ul style="list-style-type: none"> - 3 x 2,5" TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuur aanduiding - Weergave opwarming - Extra functies: Automatische ventilatie - Ontkalkingsprogramma - Reinigingsprogramma - Droogfunctie - Klapdeur met SoftClose en SoftOpening - Assist - PerfectBake - PerfectRoast - Elektronische klok - Automatisch snel voorverwarmen - LED-verlichting - Waterreservoir, inhoud: 1 l - Aanduiding leeg waterreservoir - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - Aanduiding van de restwarmte 	<ul style="list-style-type: none"> - 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met TouchControl toetsen - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuur aanduiding - Weergave opwarming - Klapdeur met SoftClose en SoftOpening - AutoPilot: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten met 10 automatische programma's - Elektronische klok - Automatisch snel voorverwarmen - Halogeenverlichting - Waterreservoir, inhoud: 1 l - Aanduiding leeg waterreservoir - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - Aanduiding van de restwarmte
<ul style="list-style-type: none"> - Ovenruimte met inhangroosters en 100% telescopisch uittreksysteem op 3 niveaus, met stopfunctie 	<ul style="list-style-type: none"> - Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie) 	<ul style="list-style-type: none"> - Ovenruimte met inhangroosters en Telescopisch uittreksysteem op 2 niveaus, 100% telescopisch uittreksysteem, pyrolytisch
<ul style="list-style-type: none"> - Intuïtieve bedieningsring 	<ul style="list-style-type: none"> - Intuïtieve bedieningsring 	<ul style="list-style-type: none"> - Intuïtieve bedieningsring - Binnenruimte in antraciet email
<ul style="list-style-type: none"> - Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 595 x 548 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 595 x 548 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 595 x 548 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm
<ul style="list-style-type: none"> - Blz. 60-61 	<ul style="list-style-type: none"> - Blz. 60-61 	<ul style="list-style-type: none"> - Blz. 60-61
<ul style="list-style-type: none"> - Inox 	<ul style="list-style-type: none"> - Inox 	<ul style="list-style-type: none"> - Inox
<p>€ 2219,99*</p>	<p>€ 1909,99*</p>	<p>€ 1639,99*</p>







* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1, inbegrepen.
 ** Volgens de norm EN50304: 2009
 *** Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D

Multifunctionele ovens



	Multifunctionele oven HBG676ES6 - Serie 8	Multifunctionele oven HBG675BS1 - Serie 8
Reiniging	<ul style="list-style-type: none"> - Pyrolytische reiniging - Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat - Volledig glazen binnendeur - Cleaning Assistance 	<ul style="list-style-type: none"> - Pyrolytische reiniging - Volledig glazen binnendeur - Cleaning Assistance
Oventype/ verwarmings- wijze	<ul style="list-style-type: none"> - Energie-efficiëntieklasse***: A+ - Multifunctionele oven met 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden - Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C - Binnenruimte (71 l**) in antraciet email 	<ul style="list-style-type: none"> - Energie-efficiëntieklasse***: A+ - Multifunctionele oven met 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden - Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C - Binnenruimte (71 l**) in antraciet email
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> - Home Connect via WLAN (bediening op afstand) - 3 x 2,5" TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuur aanduiding - Weergave opwarming - Klapdeur met SoftClose en SoftOpening - Assist - PerfectRoast - PerfectBake - Elektronische klok - Automatisch snel voorverwarmen - Halogeenverlichting - Mechanische deurvergrendeling - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - Aanduiding van de restwarmte 	<ul style="list-style-type: none"> - 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met TouchControl toetsen - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuur aanduiding - Weergave opwarming - Klapdeur met SoftClose en SoftOpening - AutoPilot: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten 10 automatische programma's - Elektronische klok - Automatisch snel voorverwarmen - Halogeenverlichting - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - Aanduiding van de restwarmte
Inhangrooster / Uittreksysteem	<ul style="list-style-type: none"> - Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie) 	<ul style="list-style-type: none"> - Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie)
Design	<ul style="list-style-type: none"> - Intuïtieve bedieningsring 	<ul style="list-style-type: none"> - Intuïtieve bedieningsring
Technische informatie	<ul style="list-style-type: none"> - Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 595 x 548 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 595 x 548 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
Toebehoren	<ul style="list-style-type: none"> - Blz. 60-61 	<ul style="list-style-type: none"> - Blz. 60-61
Marktprijs/ Kleur	<ul style="list-style-type: none"> - Inox € 1659,99* 	<ul style="list-style-type: none"> - Inox € 1109,99*



Multifunctionele oven	Multifunctionele oven	Multifunctionele oven
HBG655BS1 - Serie 8	HBG634BS1 - Serie 8	HBG632BS1 - Serie 8
  	 	
<ul style="list-style-type: none"> - EcoClean Direct: achterwand, zijwanden, plafond - Volledig glazen binnendeur - Cleaning Assistance 	<ul style="list-style-type: none"> - EcoClean: achterwand - Volledig glazen binnendeur - Cleaning Assistance 	<ul style="list-style-type: none"> - Volledig glazen binnendeur
<ul style="list-style-type: none"> - Energie-efficiëntieklasse***: A+ - Multifunctionele oven met 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden - Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C - Binnenruimte (71 l**) in antraciet email 	<ul style="list-style-type: none"> - Energie-efficiëntieklasse***: A+ - Multifunctionele oven met 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden - Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C - Binnenruimte (71 l**) in antraciet email 	<ul style="list-style-type: none"> - Energie-efficiëntieklasse***: A+ - Multifunctionele oven met 8 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Pizzastand, Ontdooien - Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C - Binnenruimte (71 l**) in antraciet email
<ul style="list-style-type: none"> - 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met TouchControl toetsen - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuuraanduiding - Weergave opwarming - Klapdeur met SoftClose en SoftOpening - AutoPilot: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten met 10 automatische programma's - Elektronische klok - Automatisch snel voorverwarmen - Halogeenverlichting - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - Aanduiding van de restwarmte 	<ul style="list-style-type: none"> - 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met TouchControl toetsen - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuuraanduiding - Weergave opwarming - Klapdeur met SoftClose en SoftOpening - Elektronische klok - Automatisch snel voorverwarmen - Halogeenverlichting - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - Aanduiding van de restwarmte 	<ul style="list-style-type: none"> - 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met TouchControl toetsen - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuuraanduiding - Weergave opwarming - Klapdeur met SoftClose en SoftOpening - Elektronische klok - Automatisch snel voorverwarmen - Halogeenverlichting - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - Aanduiding van de restwarmte
<ul style="list-style-type: none"> - Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie) 	<ul style="list-style-type: none"> - Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie) 	<ul style="list-style-type: none"> - Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie)
<ul style="list-style-type: none"> - Intuïtieve bedieningsring 	<ul style="list-style-type: none"> - Intuïtieve bedieningsring 	<ul style="list-style-type: none"> - Intuïtieve bedieningsring
<ul style="list-style-type: none"> - Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 595 x 548 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 595 x 548 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 595 x 548 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
<ul style="list-style-type: none"> - Blz. 60-61 	<ul style="list-style-type: none"> - Blz. 60-61 	<ul style="list-style-type: none"> - Blz. 60-61
<ul style="list-style-type: none"> - Inox 	<ul style="list-style-type: none"> - Inox 	<ul style="list-style-type: none"> - Inox
<p style="text-align: right;">€ 1009,99*</p>	<p style="text-align: right;">€ 959,99*</p>	<p style="text-align: right;">€ 889,99*</p>

* Vrijblijvend aanbevelen marktprjs: BTW en Recupelbijdrage € 1,- inbegrepen.

** Volgens de norm EN50304: 2009

*** Op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D

Combi-microgolfovens en Combi-stoomovens - Zwart design



Combi-microgolfoven met Added Steam

Combi-microgolfoven

Combi-stoomoven

	HNG6764B6 - Serie 8	HMG6764B1 - Serie 8	HSG636BB1 - Serie 8
Reiniging	<ul style="list-style-type: none"> - Pyrolytische reiniging - Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat - Cleaning Assistance 	<ul style="list-style-type: none"> - Pyrolytische reiniging - Cleaning Assistance 	<ul style="list-style-type: none"> - EcoClean: achterwand - Volledig glazen binnendeur - Cleaning Assistance
Oventype/verwarmingswijze	<ul style="list-style-type: none"> - Combi-microgolfoven met AddedSteam met 14 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden - Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: Regenereren, Rijzen van deeg - Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: Microgolf, microCombi (VarioSpeed) - Maximaal vermogen: 800 W; 5 microgolf vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) met inverter - Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C - Binnenruimte (67 l**) in antraciet email 	<ul style="list-style-type: none"> - Combi-microgolfoven met 12 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden - Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: Microgolf, microCombi (varioSpeed) - Maximaal vermogen: 800 W - 5 microgolf vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) met inverter - Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C - Binnenruimte (67l**) in antraciet email 	<ul style="list-style-type: none"> - Energie-efficiëntieklasse***: A+ - Combi-stoomoven met 12 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden - Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, Ontdooien - Temperatuurregeling: 30 °C - 250 °C - Binnenruimte (71l**) in antraciet email
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> - Home Connect via WLAN (bediening op afstand) - 3 x 2,5" TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuuraanduiding - Weergave opwarming - Extra functies: Automatische ventilatie - Ontkalkingsprogramma - Reinigingsprogramma - Droogfunctie - Klappdeur met SoftClose en SoftOpening - Assist - PerfectBake - PerfectRoast - Elektronische klok - Automatisch snel voorverwarmen - Multilevel LED-verlichting - Waterreservoir, inhoud: 1 l - Aanduiding leeg waterreservoir - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - Aanduiding van de restwarmte 	<ul style="list-style-type: none"> - 3 x 2,5" TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuuraanduiding - Weergave opwarming - Klappdeur met SoftClose en SoftOpening - Assist - PerfectBake - PerfectRoast - Elektronische klok - LED-verlichting, Uitschakelbaar - Snel voorverwarmen - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - Aanduiding van de restwarmte 	<ul style="list-style-type: none"> - 3 x 2,5" TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuuraanduiding - Weergave opwarming - Extra functies: Ontkalkingsprogramma - Automatische kookpuntdetectie - Droogfunctie - Klappdeur met SoftClose en SoftOpening - Assist: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten - Elektronische klok - Snel voorverwarmen - LED-verlichting, Uitschakelbaar - Waterreservoir, inhoud: 1 l - Aanduiding leeg waterreservoir - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - Aanduiding van de restwarmte
Inhangrooster / Uittreksysteem	<ul style="list-style-type: none"> - Ovenruimte met inhangroosters en telescopische rail op 1 niveau, pyrolysebestendig 	<ul style="list-style-type: none"> - Ovenruimte met inhangroosters en Telescopische rails op 1 niveau, pyrolysebestendig 	<ul style="list-style-type: none"> - Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie)
Design	<ul style="list-style-type: none"> - Intuïtieve bedieningsring 	<ul style="list-style-type: none"> - Intuïtieve bedieningsring 	<ul style="list-style-type: none"> - Intuïtieve bedieningsring
Technische informatie	<ul style="list-style-type: none"> - Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 595 x 548 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 595 x 548 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 595 x 548 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
Toebehoren	<ul style="list-style-type: none"> - Blz. 60-61 	<ul style="list-style-type: none"> - Blz. 60-61 	<ul style="list-style-type: none"> - Blz. 60-61
Marktprijs/ Kleur	<ul style="list-style-type: none"> - Zwart € 2599,99* 	<ul style="list-style-type: none"> - Zwart € 2069,99* 	<ul style="list-style-type: none"> - Zwart € 1759,99*

Multifunctionele ovens - Zwart design



Multifunctionele oven

HBG676EB6 - Serie 8



- Pyrolytische reiniging
- Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat
- Volledig glazen binnendeur
- Cleaning Assistance

- **Energie-efficiëntieklasse***: A+**
- Multifunctionele oven met 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden
- Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C
- Binnenruimte (71 l**) in antraciet email

- Home Connect via WLAN (bediening op afstand)
- **3 x 2,5" TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie**
- Temperatuurvoorstel
- Actuele temperatuur aanduiding
- Weergave opwarming
- Klapdeur met SoftClose en SoftOpening
- **Assist - PerfectRoast - PerfectBake**
- Elektronische klok
- Automatisch snel voorverwarmen
- Halogeenverlichting
- Mechanische deurvergrendeling
- Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling
- Aanduiding van de restwarmte

- Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie)

- Intuïtieve bedieningsring

- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 595 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

- Blz. 60-61

- Zwart

€ 1659,99*

Multifunctionele oven

HBG675BB1 - Serie 8



- Pyrolytische reiniging
- Volledig glazen binnendeur
- Cleaning Assistance

- **Energie-efficiëntieklasse***: A+**
- Multifunctionele oven met 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden
- Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C
- Binnenruimte (71 l**) in antraciet email

- **2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met TouchControl toetsen**
- Temperatuurvoorstel
- Actuele temperatuur aanduiding
- Weergave opwarming
- Klapdeur met SoftClose en SoftOpening
- AutoPilot: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten 10 automatische programma's
- Elektronische klok
- Automatisch snel voorverwarmen
- Halogeenverlichting
- Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling
- Aanduiding van de restwarmte

- Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie)

- Intuïtieve bedieningsring

- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 595 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

- Blz. 60-61

- Zwart

€ 1109,99*

Multifunctionele oven

HBG634BB1 - Serie 8



- EcoClean: achterwand
- Volledig glazen binnendeur
- Cleaning Assistance

- **Energie-efficiëntieklasse***: A+**
- Multifunctionele oven met 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden
- Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C
- Binnenruimte (71 l**) in antraciet email

- **2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met TouchControl toetsen**
- Temperatuurvoorstel
- Actuele temperatuur aanduiding
- Weergave opwarming
- Klapdeur met SoftClose en SoftOpening
- Elektronische klok
- Automatisch snel voorverwarmen
- Halogeenverlichting
- Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling
- Aanduiding van de restwarmte

- Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie)

- Intuïtieve bedieningsring

- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 595 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

- Blz. 60-61

- Zwart

€ 959,99*



Of u ze nu horizontaal of verticaal inbouwt, de nieuwe Serie 6 ovens schitteren in elke keuken.



Oogt mooi op zich. En nog beter in combinatie.

De **Serie 6** ovens van Bosch ogen niet enkel mooi, ze zijn ook eenvoudig te combineren (met andere ovens van dezelfde Serie). Dankzij hun strak en elegant design passen ze in elk gamma en functioneren ze in perfecte harmonie met andere Bosch toestellen, zoals uw dampkap en vaatwasser.

Een modern ontwerp.

De combinatie van glas en witte LCD-verlichting in het display geven uw oven een briljante look. De elegante stijl krijgt nog meer vorm dankzij een zeer fijn bedieningspaneel en een uniek hoogtepunt van Bosch: de Chrome Clip. Deze is vervaardigd uit glanzend chroom en is afgewerkt met het logo van Bosch. De clip is ook geïntegreerd in andere producten en bezorgt hen het unieke karakter van Bosch.

Het design van deze ovens wordt nog stijlvoller dankzij een heldere rode lijn in het display, die het programmaverloop van uw gerecht weergeeft. Dit handig balkje vindt u eveneens terug in de DirectSelect bediening van onze dampkappen, kookplaten en vaatwassers.

Home Connect

Met Home Connect kan je de oven probleemloos op afstand bedienen, wanneer je wilt en waar je ook bent. Tijdens het bakproces wordt alle informatie perfect weergegeven op je smartphone of tablet – voor een perfect resultaat.



We weten hoe graag mensen koken. En stomen. En braden. En bakken.

Een mooie oven is belangrijk, maar wat echt telt is de smaak van uw gerechten. Onze ovens werden nog verbeterd zodat u enkel de beste bakresultaten behaalt, of u nu voor onze Serie 6 of Serie 4 ovens opteert.



AutoPilot

Kip, vlees, vis, stoofschotels of groenten: AutoPilot verzekert een perfecte bereiding van al uw gerechten. Al wat u moet doen is uw gerecht in de oven plaatsen en het gepaste automatische programma kiezen in het display-menu. U kunt kiezen uit 30 recepten, afhankelijk van het type oven. Geef het gewicht van uw stuk vis of vlees in en druk op "Start". Vanaf dan bepaalt AutoPilot de verwarmingswijze, temperatuur en bereidingstijd. De oven wordt zelfs uitgeschakeld wanneer het kookproces voltooid is.



3D warme lucht

Deze functie verdeelt de hitte snel en gelijkmatig in de hele oven, waardoor u op tot 3 niveaus gelijktijdig kunt bakken en braden. Uw zoete en heerlijke gerechten worden samen bereid zonder enige overdracht van smaken.



Vario Clip rail: Telescopische geleide rails op alle niveaus

Klassieke uittreksystemen bieden slechts 3 niveaus voor uw telescopische rails. Bosch biedt nu ovens waarin u de rail tot op 5 niveaus kunt bevestigen, ook helemaal bovenaan op de grillpositie. Toast klaarmaken in uw oven is nu zo simpel. De rail is eenvoudig te bevestigen en uit de oven te halen.

Een elegant design en Added Steam.

Voor elk toestel de juiste bediening. Daarom heeft Bosch verschillende bedieningspanelen ontwikkeld - voor een optimale controle van uw oven.



LCD-display, Serie 6

Het bedieningspaneel met LCD-display is uitgerust met verzinkbare draaiknoppen. De linkerknop wordt gebruikt om tot 10 verwarmingswijzen in te stellen. De temperatuur op het display wordt aangepast via de +/- rechterknop. Tijdens het voorverwarmen wordt de stijgende temperatuur weergegeven door een rode lijn. Het display geeft ook 3 timerfuncties weer: elektrische klok, cut-off en automatisch programmaverloop.

Added Steam, Serie 6

De regelmatige toevoeging van stoom aan de gebruikelijke kookmethode maakt het nog gemakkelijker om perfecte kookresultaten te bereiken. Ideaal voor een sappig gebrad, stukje vis of kip, of brood met een krokant korstje.



LED-display, Serie 4

De LED-display is uitgerust met verzinkbare draaiknoppen en een rode tekstweergave. De linkerknop wordt gebruikt om tot 5 verwarmingswijzen in te stellen, terwijl de rechterknop dient om de temperatuur te regelen. De reinigingsprogramma's en tot wel 10 AutoPilot programma's worden gecontroleerd via het display.

Added Steam, Serie 4

Met zijn uitneembare kom en dubbele weerstand voor een betere stoomverdeling, was stoom toevoegen aan het koken nog nooit zo eenvoudig.

Eenvoudige reiniging.

Iedereen die ooit manueel een oven heeft schoongemaakt, weet hoe vermoeiend en tijdrovend dit kan zijn. Deze vervelende taak behoort nu tot het verleden, dankzij onze EcoClean, EcoClean Direct of zelfreinigingfunctie op basis van pyrolyse.



Pyrolytische zelfreiniging

Wanneer u de pyrolysefunctie activeert, wordt de oven tot 480° opgewarmd en verbranden alle aangebakken vet- en etensresten. Al wat overblijft is een klein beetje as dat u makkelijk kunt wegvegen met wat keukenrol. Afhankelijk van de geaccumuleerde hoeveelheid residu's, selecteert u één van de drie verschillende reinigingsprogramma's en drukt u op "Start" – en uw oven doet de rest.



EcoClean en EcoClean Direct

Terwijl de oven bakt of braadt, worden vet en etensresten geabsorbeerd door de speciale coating van microkeramische partikels op de achterwand en vervolgens door oxidatie afgebroken. De coating regenerereert zichzelf telkens u de oven verwarmt en blijft dit doen gedurende de volledige levenscyclus van het toestel. Bij EcoClean Direct zijn naast de EcoClean achterwand ook de bovenkant en zijwanden van deze speciale coating voorzien. Al wat u moet doen, is de bodem en de binnenkant van de glazen deur schoonvegen. Om residu's grondig te verwijderen, moet u gewoon het EcoClean Direct-reinigingsprogramma activeren.

Multifunctionele ovens

CONNECTED BY
Home Connect



Multifunctionele oven - Bakwagen

HBB578BS6 - Serie 6



Reiniging	<ul style="list-style-type: none"> - Pyrolytische reiniging - Volledig glazen binnendeur
Oventype/ verwarmings- wijze	<ul style="list-style-type: none"> - Energie-efficiëntieklasse***: A - Oven met 10 verwarmingswijzen: 3D-warme lucht Plus, Boven-/ onderwarmte, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Warmhouden, Warme lucht zacht - Temperatuurregeling: 30 °C - 275 °C - Automatisch snel voorverwarmen - Volume binnenruimte: 71 l**
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> - Home Connect via WLAN (bediening op afstand) - Bediening met witte LCD-display - Weergave opwarming - AutoPilot: 30 automatische programma's - Elektronische klok - Halogeenverlichting - Kinderbeveiliging - Koelventilator
Inhangrooster / Uittreksysteem	<ul style="list-style-type: none"> - Telescopische bakwagen
Design	<ul style="list-style-type: none"> - Verzinkbare draaiknoppen - Binnenruimte in grijs email
Technische informatie	<ul style="list-style-type: none"> - Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Toebehoren	<ul style="list-style-type: none"> - Blz. 60-61
Marktprijs/ Kleur	<ul style="list-style-type: none"> - Inox € 1109,99*

**Bakwagen**

In standaard ovens opent u een klapdeur om roosters en bakplaten uit te laden. De bakwagen is een uniek systeem waarin bakplaten aan de binnenkant van de deur bevestigd zijn, die u automatisch kunt uitladen wanneer de deur geopend is. Het grote voordeel is dat u nooit meer in een hete oven hoeft te duiken om een gebrad om te draaien of met jus te overgieten. Voor een nog hoger comfort is de bakwagen ook beschikbaar met SoftClose-functie: de meest comfortabele oplossing voor inbouwovens.

Multifunctionele ovens



Multifunctionele oven met Added Steam

Multifunctionele oven

Multifunctionele oven

	HRA518BS1 - Serie 6	NEW	HBG5780S6 - Serie 6	HBA537BS0 - Serie 6
Nettoyage	- Volledig glazen binnendeur - Cleaning Assistance		- Pyrolytische reiniging - Volledig glazen binnendeur	- EcoClean-uitrusting: achterwand - Volledig glazen binnendeur - Cleaning Assistance
Type de four/ Modes de cuisson	- Energie-efficiëntieklasse***: A - Oven met 10 verwarmingswijzen: 3D-warme lucht Plus, Boven-/onderwarmte, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Warmhouden, Warme lucht zacht - Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: 3D-warme lucht Plus, Boven-/onderwarmte, Warme lucht zacht - Temperatuurregeling: 30 °C - 275 °C - Extra functie: Ontkalkingsprogramma - Automatisch snel voorverwarmen - Volume binnenruimte: 71 l**		- Energie-efficiëntieklasse***: A - Oven met 10 verwarmingswijzen: 3D-warme lucht Plus, Boven-/onderwarmte, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Warmhouden, Warme lucht zacht - Temperatuurregeling: 30 °C - 275 °C - Automatisch snel voorverwarmen - Volume binnenruimte: 71 l**	- Energie-efficiëntieklasse***: A - Oven met 7 verwarmingswijzen: 3D-warme lucht Plus, Warme lucht zacht, Boven-/onderwarmte, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Pizzastand, Onderwarmte - Temperatuurregeling: 50 °C - 275 °C - Volume binnenruimte: 71 l**
Confort / Sécurité	- Bediening met witte LCD-display - Weergave opwarming - AutoPilot: 30 automatische programma's - Klapdeur - Elektronische klok - Halogeenverlichting - Waterreservoir, inhoud: 220 mL - Koelventilator - Kinderbeveiliging		- Home Connect via WLAN (bediening op afstand) - Bediening met witte LCD-display - Weergave opwarming - AutoPilot: 30 automatische programma's - Klapdeur met SoftClose en SoftOpening - Elektronische klok - Halogeenverlichting - Koelventilator - Kinderbeveiliging	- Bediening met witte LCD-display - Weergave opwarming - Klapdeur - AutoPilot: 10 automatische programma's - Elektronische klok - Snel opwarmen - Halogeenverlichting - Koelventilator - Kinderbeveiliging
Supports d'enfournement / Système d'extraction	- Ovenruimte met inhangroosters - Telescopische rails in optie		- Vario Clip rail	- Ovenruimte met inhangroosters - Telescopische rails in optie
Design	- Verzinkbare draaiknoppen - Binnenruimte in grijs email		- Verzinkbare draaiknoppen - Binnenruimte in grijs email	- Verzinkbare draaiknoppen - Binnenruimte in grijs email
Informations techniques	- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm		- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm	- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Accessoires	- Blz. 60-61		- Blz. 60-61	- Blz. 60-61
Prix marché/ Couleur	- Inox € 1009,99*		- Inox € 1009,99*	- Inox € 749,99*


Multifunctionele oven
Multifunctionele oven met Added Steam
Multifunctionele oven
HBA573BS1 - Serie 4
HRA534BS0 - Serie 4
NEW
HBA533BS1 - Serie 4


- **Pyrolyse reiniging**
- Volledig glazen binnendeur

- EcoClean-uitrusting: achterwand
- Volledig glazen binnendeur
- Cleaning Assistance

- EcoClean-uitrusting: achterwand
- Volledig glazen binnendeur

- **Energie-efficiëntieklasse***: A**
- Oven met 5 verwarmingswijzen: 3D-warme lucht Plus, Warme lucht zacht, Boven-/onderwarmte, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill
- Temperatuurregeling: 50 °C - 275 °C
- Volume binnenruimte: 71 l**

- **Energie-efficiëntieklasse***: A**
- Oven met 8 verwarmingswijzen: 3D-warme lucht Plus, Boven-/onderwarmte, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Pizzastand, Onderwarmte, Pizza, Warme lucht zacht, Warme lucht + stoom
- Temperatuurregeling: 50 °C - 275 °C
- Volume binnenruimte: 71 l**

- **Energie-efficiëntieklasse***: A**
- Oven met 5 verwarmingswijzen: 3D-warme lucht Plus, Warme lucht zacht, Boven-/onderwarmte, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill
- Temperatuurregeling: 50 °C - 275 °C
- Volume binnenruimte: 71 l**

- Bediening met **rode LED-display**
- AutoPilot: 10 automatische programma's
- Klapdeur
- Elektronische klok
- Snel opwarmen
- Halogeenverlichting
- Koelventilator
- Kinderbeveiliging

- Bediening met **rode LED-display**
- Klapdeur
- Elektronische klok
- Halogeenverlichting
- Beker water, inhoud: 250 mL
- Koelventilator
- Kinderbeveiliging

- Bediening met **rode LED-display**
- Klapdeur
- Elektronische klok
- Snel opwarmen
- Halogeenverlichting
- Koelventilator
- Kinderbeveiliging

- Ovenruimte met inhangroosters
- Telescopische rails in optie

- Ovenruimte met inhangroosters
- Telescopische rails in optie

- Ovenruimte met inhangroosters
- Telescopische rails in optie

- Verzinkbare draaiknoppen
- Binnenruimte in grijs email

- Verzinkbare draaiknoppen
- Binnenruimte in grijs email

- Verzinkbare draaiknoppen
- Binnenruimte in grijs email

- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm

- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm

- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm

- Blz. 60-61

- Blz. 60-61

- Blz. 60-61

- Inox € 849,99*

- Inox € 729,99*

- Inox € 679,99*

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1, inbegrepen.

** Volgens de norm EN50304: 2009

*** Op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D



BOSCH

BOSCH

BOSCH

Compacte toestellen

Zonder uw keuken te kennen, zijn we er zeker van dat onze toestellen er perfect in passen. Of u nu kiest voor inbouw in boven- of hoge kasten – de compacte toestellen van **Serie 8** onderscheiden zich door hun flexibele inbouwhoogte en praktische modulariteit en verzekeren altijd volledige inrichtingsvrijheid. Het doordachte design is bovendien optimaal op elkaar afgestemd. Zo werden bijvoorbeeld de hoogte en het design van de displays consequent geüniformeerd. Ongeacht welke inbouwtoestellen en -hoogtes u combineert, het perfect harmonische uitzicht is verzekerd.



Eenvoudig. Perfect. Compact.

De compacte toestellen van Serie 8 overtuigen met hun modern design en buitengewone compatibiliteit. Ondanks hun bescheiden afmetingen leveren ze grootse prestaties en laten ze zelfs de kleinste keukens schitteren.



Stoomoven

Bewaar de oorspronkelijke vitamines en smaak. De kleur, smaak, vitamines en mineralen van voedingsmiddelen blijven behouden.



Combi-microgolfoven en microgolfoven 38 cm

Perfect voor inbouw in hoge en bovenkasten: microgolfoven met AutoPilot, digitale display en grill.



Combi-stoomoven

Deze combi-stoomoven kan garen, bakken of beide tegelijk, maar steeds bijzonder behoedzaam.



Multifunctionele oven

Heerlijk bakken in beperkte ruimtes met onze performante compacte oven.



Warmhoudlade

Gistdeeg laten rijzen, gerechten laten ontdooien of warmhouden, bestek voorverwarmen, langzaam garen: allemaal mogelijk in de warmhoudlade.



Inbouwpresso

Haal het perfecte koffiegenot in huis met onze inbouwpresso-automaten.



Compacte vaatwasser

De compacte ActiveWater Smart-vaatwassers passen werkelijk overal – om water en energie te besparen.



De functies en toebehoren van de compacte toestellen van Bosch.



4D warme lucht

Met 4D warme lucht kan u voortaan uw gerechten naar wens op inschuifniveaus 1 tot 4 plaatsen – het resultaat is altijd perfect. Het is onze nieuwe ventilator die daar voor zorgt, o.a. doordat de draairichting tijdens het bedrijf verandert om de hitte gelijkmatiger over alle niveaus te verdelen.



AutoPilot

De automatische sturing van het programmaverloop door de automatische programma's van AutoPilot verzekert een perfecte bereiding van de geselecteerde gerechten. Of u nu gevogelte, ronds- of varkensvlees, lam, wild, vis of desserts wil bereiden: het 100 % perfecte resultaat is verzekerd. Al wat u moet doen, is uw gerecht in de oven plaatsen, het gewicht ingeven en de bereidingswijze kiezen. AutoPilot neemt u de rest uit handen. Dankzij de interactieve gebruikersinterface van de toestellen met duidelijke tekstweergave is de bediening bijzonder eenvoudig en gebruiksvriendelijk.

Assist-functie

Om te weten wat nu weer de exacte temperatuurinstelling en bereidingstijd van een gerecht is, moet men vaak op zoek gaan in een hoop kookboeken en oude familierecepten. Dankzij Bosch Assist bent u verzekerd van succes: u selecteert gewoon het gewenste gerecht en de oven stelt automatisch de ideale verwarmingswijze, temperatuur en bereidingstijd in. Uiteraard kunnen deze instellingen ook nog zelf ingevoerd worden.



PerfectBake

Bakken was nog nooit zo eenvoudig. De PerfectBake-sensor biedt een uniek precieze gevoeligheid, meet voortdurend de vochtigheidsgraad van uw gerechten en regelt automatisch het bakproces. De verwarmingswijze, tijdsduur of temperatuur moet u zelfs niet meer instellen – de PerfectBake-sensor heeft alles onder controle. Selecteer gewoon het type gerecht, bijv. 'Cake', en druk vervolgens op 'Start'. Uw oven doet de rest. Het resultaat: brood, cake en quiche tot in de perfectie gebakken.



PerfectRoast

Kalkoen, lam of gebraad, met de PerfectRoast-braadthermometer bent u altijd zeker van perfecte resultaten. Net als een professionele chef, maar dan moeiteloos. Via 3 uiterst gevoelige meetpunten meet de braadthermometer de kerntemperatuur van uw braadstuk tot op de graad nauwkeurig en berekent hij de bereidingstijd tot op de seconde, om perfecte braadresultaten te verzekeren. Nog een voordeel: de braadthermometer kan ook in microgolf- en stoomovenmodus gebruikt worden.



Reinigen door pyrolyse

Wanneer u de pyrolysefunctie activeert, wordt de oven tot 480°C opgewarmd en verbranden alle aangebakken vet- en etensresten. Al wat er vervolgens overblijft, is een klein beetje as dat u makkelijk met wat keukenrol kunt wegvegen. Afhankelijk van de geaccumuleerde hoeveelheid residu's, selecteert u een van drie verschillende reinigingsprogramma's en drukt u op "Start" – uw oven doet de rest. En omdat ook de bakplaten, leggers en telescopische rails pyrolysebestendig zijn, kunt u tijdens het reinigen gewoon alles in de oven laten.





SensoFlow-systeem

De optimale aroma-ontwikkeling voor een goede espresso vindt alleen plaats bij de juiste temperatuur – exact tussen de 90°C en de 95°C. Het SensoFlow-systeem verwarmt het water gedurende het hele bereidingsproces automatisch tot op deze optimale temperatuur, en dit in recordtijd al bij het eerste kopje.

silentCeram Drive

Ongelooflijk fijn malend en niet te evenaren stil. Het bijzonder geluidsarme omhulde maalwerk uit hoogwaardige, slijtvaste keramiek haalt nog meer aroma's uit alle bonen.



Compacte combi-stoomoven en stoomoven



	Combi-stoomoven	Stoomoven
	CSG636BS3 - Serie 8	CDG634AS0 - Serie 8
Reiniging	<ul style="list-style-type: none"> - EcoClean: achterwand - Volledig glazen binnendeur - Cleaning Assistance 	<ul style="list-style-type: none"> - Volledig glazen binnendeur
Oventype/ verwarmings- wijze	<ul style="list-style-type: none"> - Energie-efficiëntieklasse***: A+ - Combi-stoomoven met 12 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden - Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, Ontdooien - Temperatuurregeling: 30 °C - 250 °C - Binnenruimte (47 l**) in antraciet email 	<ul style="list-style-type: none"> - Compacte stoomoven met 4 verwarmingswijzen: Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, Ontdooien - Temperatuurregeling: 30 °C - 100 °C - Binnenruimte (38 l**) in inox
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> - 3 x 2,5" TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie - Temperatuurvoorstel Actuele temperatuur aanduiding Weergave opwarming» - Extra functies: Automatische ventilatie - Ontkalkingsprogramma - Reinigingsprogramma - Droogfunctie - Klapdeur met SoftClose en SoftOpening - Assist - Elektronische klok - Automatisch snel voorverwarmen - LED-verlichting - Waterreservoir, inhoud: 1 l - Aanduiding leeg watterreservoir - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling Aanduiding van de restwarmte 	<ul style="list-style-type: none"> - 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met TouchControl toetsen - Temperatuurvoorstel Actuele temperatuur aanduiding Weergave opwarming - Extra functies: Automatische ventilatie - Ontkalkingsprogramma - Reinigingsprogramma - Klapdeur met SoftClose en SoftOpening - AutoPilot: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten met 20 automatische programma's - Elektronische klok - Binnenverlichting - Waterreservoir, inhoud: 1,3 l - Aanduiding leeg watterreservoir - Koelventilator - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling
Inhangrooster / Uittreksysteem	<ul style="list-style-type: none"> - Ovenruimte met inhangrooster 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> - Intuïtieve bedieningsring 	<ul style="list-style-type: none"> - Intuïtieve bedieningsring
Technische informatie	<ul style="list-style-type: none"> - Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 595 x 548 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 595 x 548 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
Toebehoren	<ul style="list-style-type: none"> - Blz. 60-61 	<ul style="list-style-type: none"> - Blz. 60-61
Marktprijs/ Kleur	<ul style="list-style-type: none"> - Inox € 1909,99* 	<ul style="list-style-type: none"> - Inox € 1289,99*

Compacte combi-microgolfovens



Combi-microgolfoven

Combi-microgolfoven

Combi-microgolfoven

CMG676BS1 - Serie 8

CMG636BS1 - Serie 8

CMG633BS1 - Serie 8



- Pyrolytische reiniging
- Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat
- Cleaning Assistance

- EcoClean: achterwand
- Cleaning Assistance

- 12 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: Microgolf, microCombi (varioSpeed)
- Maximaal vermogen: 900 W; 5 microgolf vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter
- Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C
- Binnenruimte (45 l**) in antraciet email

- Compacte combi-microgolfoven met 12 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: Microgolf, microCombi (VarioSpeed)
- Maximaal vermogen: 900 W; 5 microgolf vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter
- Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C
- Binnenruimte (45 l**) in antraciet email

- Compacte combi-microgolfoven met 6 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Voorverwarmen
- Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: Microgolf, microCombi constant
- Temperatuurregeling: 30 °C - 275 °C
- Maximaal vermogen: 900 W; 5 microgolf vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter
- Binnenruimte (45 l**) in antraciet email

- **3 x 2,5" TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie**
- Temperatuurvoorstel
- Actuele temperatuur aanduiding
- Weergave opwarming
- Klapdeur, Oven met SoftClose deur, gedempt openen en sluiten
- **Assist**
- Elektronische klok
- Automatisch snel voorverwarmen
- LED-verlichting, Uitschakelbare ovenverlichting
- Koelventilator
- Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling
- Aanduiding van de restwarmte

- **3 x 2,5" TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie**
- Temperatuurvoorstel
- Actuele temperatuur aanduiding
- Weergave opwarming
- Klapdeur met SoftClose en SoftOpening
- **Assist**
- Elektronische klok
- Automatisch snel voorverwarmen
- LED-verlichting
- Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling
- Aanduiding van de restwarmte

- **2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met TouchControl toetsen**
- Temperatuurvoorstel
- Actuele temperatuur aanduiding
- Weergave opwarming
- Klapdeur met SoftClose en SoftOpening
- AutoPilot: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten met 14 automatische programma's
- Elektronische klok
- Automatisch snel voorverwarmen
- LED-verlichting
- Mechanische deurvergrendeling
- Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling
- Aanduiding van de restwarmte

- Ovenruimte met inhangrooster

- Ovenruimte met inhangrooster

- Ovenruimte met inhangrooster

- Intuïtieve bedieningsring

- Intuïtieve bedieningsring

- Intuïtieve bedieningsring

- Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 595 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm

- Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 595 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm

- Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 595 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm

- Blz. 60-61

- Blz. 60-61

- Blz. 60-61

- Inox € 1859,99*

- Inox € 1629,99**

- Inox € 1379,99*

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.

** Volgens de norm EN50304: 2009

*** Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D

Compacte multifunctionele oven



Multifunctionele oven

CBG635BS3 - Serie 8



Reiniging	<ul style="list-style-type: none"> - EcoClean achterwand - Volledig glazen binnendeur - Cleaning Assistance
Oventype/ verwarmings- wijze	<ul style="list-style-type: none"> - Energie-efficiëntieklasse***: A+ - Compacte multifunctionele oven met 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden - Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C - Binnenruimte (47 l**) in antraciet email
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> - 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met TouchControl toetsen - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuuraanduiding - Weergave opwarming - Klapdeur met SoftClose en SoftOpening - AutoPilot: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten met 10 automatische programma's - Elektronische klok - Automatisch snel voorverwarmen - Halogeenverlichting - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - Aanduiding van de restwarmte
Inhangrooster / Uittreksysteem	<ul style="list-style-type: none"> - Ovenruimte met inhangrooster
Design	<ul style="list-style-type: none"> - Intuïtieve bedieningsring
Technische informatie	<ul style="list-style-type: none"> - Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 595 x 548 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
Toebehoren	<ul style="list-style-type: none"> - Blz. 60-61
Marktprijs/ Kleur	<ul style="list-style-type: none"> - Inox € 999,99*

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1, inbegrepen.

** Volgens de norm EN50304: 2009.

*** Op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D

Warmhoudlade en toebehorenlade



Warmhoudlade

Toebehorenlade

	BIC630NS1 - Serie 8	BIE630NS1 - Serie 8
Oventype/ verwarmings- wijze	Gebruiksmogelijkheden: <ul style="list-style-type: none"> - 5 gebruiksmogelijkheden: Rijzen van gistdeeg, Ontdooien, Warmhouden, Verwarmen van vaatwerk, Zacht garen - Binnenruimte (20 l) in inox 	Gebruiksmogelijkheden: <ul style="list-style-type: none"> - Opberglade - Binnenruimte (21 l) in inox
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> - Verwarmingsplaat uit hardglas - 4 temperatuurvermogens: ca. 30°C - 80°C (glasoppervlaktetemperatuur) - Max belading: 64 espressokopjes of 12 borden (26cm) tot 25 kg - Koelfront - Telescopische lade - Push Pull (zonder handgreep) 	<ul style="list-style-type: none"> - Lade met antislipmat, maximale belading 15 kg - Push Pull (zonder handgreep)
Technische informatie	<ul style="list-style-type: none"> - Afmetingen toestel (HxBxD): 140 x 594 x 548 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 140 x 560 - 568 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Afmetingen toestel (HxBxD): 140 x 594 x 500 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 140 x 560 - 568 x 550 mm
Toebehoren	- Blz. 60-61	- Blz. 60-61
Marktprijs/ Kleur	- Inox € 769,99*	- Inox € 429,99*

Microgolfovens



	Microgolfoven	Microgolfoven	Microgolfoven
	CFA634GS1 - Serie 8	BER634GS1 - Serie 8	BFR634GS1 - Serie 8
Reiniging	- Cleaning Assistance	- Volledig glazen binnendeur - Cleaning Assistance	- Volledig glazen binnendeur - Cleaning Assistance
Oventype/ verwarmings- wijze	- Maximaal vermogen: 900 W; 5 microgolf vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter - Binnenruimte (36 l) in inox	- Inbouw microgolven met 2 verwarmingswijzen: Microgolven, Variabele grill - Maximaal vermogen: 900 W; 5 microgolf vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter - Grill combineerbaar met 3 microgolfvermogens 360/180/90 W - Binnenruimte (21 l) in inox	- Maximaal vermogen: 900 W; 5 microgolf vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter - Binnenruimte (21 l) in inox
Comfort / Zekerheid	- 2,5 TFT kleur- en tekstdisplay met TouchControl toetsen - AutoPilot: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten met 9 automatische programma's - Programmering mogelijk van 3 opeenvolgende verwarmingswijzen - Halogeenverlichting - Elektronische klok	- 2,5 TFT kleur- en tekstdisplay met TouchControl toetsen - AutoPilot: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten met 10 automatische programma's - LED-verlichting - Draaideur met zijdelingse opening - scharnieren rechts	- 2,5 TFT kleur- en tekstdisplay met TouchControl toetsen - AutoPilot: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten met 7 automatische programma's - LED-verlichting - Draaideur met zijdelingse opening - scharnieren rechts
Design	- Intuïtieve bedieningsring	- Verlichte bedieningsring en TouchControl bediening	- Verlichte bedieningsring en TouchControl bediening
Technische informatie	- Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 595 x 563 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 450 x 560 x 550 mm	- Afmetingen toestel (HxBxD): 382 x 594 x 318 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 362 - 382 x 560 - 568 x 300 mm	- Afmetingen toestel (HxBxD): 382 x 594 x 318 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 362 - 382 x 560 - 568 x 300 mm
Toebehoren	- Blz. 60-61	- Blz. 60-61	- Blz. 60-61
Marktprijs/ Kleur	- Inox € 1079,99*	- BER634GS1 - Inox (Sch. rechts) € 889,99* - BEL634GS1 - Inox (Sch. links) € 889,99*	- BFR634GS1 - Inox (Sch. rechts) € 839,99* - BFL634GS1 - Inox (Sch. links) € 839,99*

Volledig automatische espressomachine



Volledig automatische espressomachine

CTL636ES6 - Serie 8	
Algemene informatie	Volautomatische espressomachine <ul style="list-style-type: none"> - De inbouw koffie volautomaat met OneTouch functie: zorgt voor veel variatie en comfort. - Intelligent Heater inside: steeds de optimale watertemperatuur en onovertroffen - oneTouch DoubleCup: Alle koffie of melkspecialiteiten met één druk op de knop - zelfs twee kopjes op hetzelfde moment - MyCoffee functie: Bewaar 8 favoriete koffievoorkeuren - AromaDouble Shot: extra sterke, minder bittere koffie - AutoMilk Clean: De volautomatische reiniging van het melksysteem met hete stoom na elke bereiding
Smaak	<ul style="list-style-type: none"> - AromaPro Concept: optimale aandrukkraft voor de koffiemaling - Watertemperatuur: koffietemperatuur (3 mogelijkheden), warmwatertemperatuur (4 mogelijkheden) - Optioneel waterfilter geïntegreerd Intenza waterfilter
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> - Home Connect via WLAN (bediening op afstand) - TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie - individualCup Volume: inhoud kan nauwkeurig ingesteld worden - Koffie uitloop en melkopschuimer in hoogte te verstellen: tot 15cm - Zijdelings afneembaar XXL-waterreservoir met 2.4 l inhoud - Flexible melktoevoer: meegeleverde melkcontainer of direct uit een melkpak - Verkorte handleiding altijd bij de hand in apparaat
Prestatie	<ul style="list-style-type: none"> - SilentCeram Drive: hoogwaardig keramisch maalwerk - Melkschuim, warme melk en Warm water afzonderlijk verkrijgbaar - Minimalisering van de opwarmtijd: de snelste eerste kop - Pompdruksysteem 19 bar - Afzonderlijke invoerschacht voor gemalen koffie - 15.000 koppen garantie geldig bij niet-commercieel gebruik en binnen 24 maanden
Hygiëne / Reiniging	<ul style="list-style-type: none"> - Verwijderbare brouweenheid - Volautomatische stoomreiniging van het melksysteem na ieder bereid koffie- of melkspecialiteit - Melkschuimtoebehoren eenvoudig te reinigen onder stromend water of in de vaatwasser - Automatisch spoelprogramma bij Uitschakelen, Inschakelen - Uitneembare druppelschaal met koffiedikreservoir - Automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma (combineerbaar via calc'n clean)
Divers	<ul style="list-style-type: none"> - Bonenreservoir (500 g) - Verlichte toetsen, koffieuitloop - Instelbare maalgraad (traploos) - Displaytaal programmeerbaar - Kinderbeveiliging die verhindert dat het toestel ongewenst ingeschakeld wordt - Maximale aansluitwaarde: 1600 W
Toebehoren	<ul style="list-style-type: none"> - Geïsoleerd melkreservoir met afneembaar metalen omhulsel (inhoud: 0.5 L) - Toebehoren: 1 x maatlepel, 1 x waterfilterpatroon, 1 x Testband, 1 x melkreservoir, 9 x Montageschroeven
Technische informatie	<ul style="list-style-type: none"> - Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 594 x 375 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD) 449 x 558 x 356 mm
Marktprijs/ Kleur	<ul style="list-style-type: none"> - Inox € 2699,99*



Recht uit de keuken van de toekomst: de Serie 8 - espressomachine met Home Connect.

CoffeeWorld:

De Home Connect-functie biedt u een uitgebreide keuze uit diverse koffiespecialiteiten van over de hele wereld – van de Australische Flat White tot de Colombiaanse Cortado. Kies uw favoriete koffievaryaties in 'CoffeeWorld' in de app op uw mobiele toestel.

CoffeePlaylist:

Toets gewoon de koffiewensen van uw gasten in op uw mobiele toestel, en stuur ze naar de playlist van uw koffiemachine.

Alles onder controle: de afstandsbediening:

Gebruik de Home Connect-functie om uw koffie te bestellen vanop uw smartphone of tablet. Van om het even waar.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 0,05 inbegrepen.

Compacte combi-stoomoven en stoomoven - Zwart design

CONNECTED BY
Home Connect



	Combi-stoomoven	Stoomoven
	CSG656RB7 - Serie 8	CDG634AB0 - Serie 8
Reiniging	<ul style="list-style-type: none"> - EcoClean Direct: achterwand, zijwanden, plafond - Volledig glazen binnendeur - Cleaning Assistance 	<ul style="list-style-type: none"> - Volledig glazen binnendeur
Oventype/verwarmingswijze	<ul style="list-style-type: none"> - Energie-efficiëntieklasse***: A+ - Combi-stoomoven met 14 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden - Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, Ontdooien - Temperatuurregeling: 30 °C - 250 °C - Binnenruimte (47 l**) in antraciet email 	<ul style="list-style-type: none"> - Compacte stoomoven met 4 verwarmingswijzen: Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, Ontdooien - Temperatuurregeling: 30 °C - 100 °C - Binnenruimte (38 l) in inox
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> - Home Connect via WLAN (bediening op afstand) - 3 x 2,5" TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuur aanduiding - Weergave opwarming - Extra functies: Automatische ventilatie - Ontkalkingsprogramma - Reinigingsprogramma - Droogfunctie - Klapdeur met SoftClose en SoftOpening - Assist - PerfectRoast - PerfectBake - Elektronische klok - Automatisch snel voorverwarmen - LED-verlichting - Waterreservoir, inhoud: 1 l - Aanduiding leeg watterreservoir - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - Aanduiding van de restwarmte 	<ul style="list-style-type: none"> - 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met TouchControl toetsen - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuur aanduiding - Weergave opwarming - Extra functies: Automatische ventilatie - Ontkalkingsprogramma - Reinigingsprogramma - Klapdeur met SoftClose en SoftOpening - AutoPilot: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten met 20 automatische programma's - Elektronische klok - Binnenverlichting - Waterreservoir, inhoud: 1,3 l - Aanduiding leeg watterreservoir - Koelventilator - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling
Inhangrooster / Uittreksysteem	<ul style="list-style-type: none"> - Ovenruimte met inhangroosters en 100% telescopische rail op 1 niveau, met stopfunctie 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> - Intuïtieve bedieningsring 	<ul style="list-style-type: none"> - Intuïtieve bedieningsring
Technische informatie	<ul style="list-style-type: none"> - Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 595 x 548 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 595 x 548 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
Toebehoren	<ul style="list-style-type: none"> - Blz. 60-61 	<ul style="list-style-type: none"> - Blz. 60-61
Marktprijs/ Kleur	<ul style="list-style-type: none"> - Zwart € 2429,99* 	<ul style="list-style-type: none"> - Zwart € 1289,99*

Compacte combi-microgolfoven en warmhoudlade - Zwart design

**Combi-microgolfoven****CMG633BB1 - Serie 8****Warmhoudlade****BIC630NB1 - Serie 8**

- Compacte combi-microgolfoven met 6 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Voorverwarmen
- Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: Microgolf, microCombi constant
- Temperatuurregeling: 30 °C - 275 °C
- Maximaal vermogen: 900 W; 5 microgolf vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter
- Binnenruimte (45 l**) in antraciet email

- Gebruiksmogelijkheden:**
- 5 gebruiksmogelijkheden: Rijzen van gistdeeg, Ontdooien, Warmhouden, Verwarmen van vaatwerk, Zacht garen
 - Binnenruimte (20 l) in inox

- **2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met TouchControl toetsen**
- Temperatuurvoorstel
- Actuele temperatuur aanduiding
- Weergave opwarming
- Klapdeur met SoftClose en SoftOpening
- AutoPilot: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten met 14 automatische programma's
- Elektronische klok
- Automatisch snel voorverwarmen
- LED-verlichting
- Mechanische deurvergrendeling
- Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling
- Aanduiding van de restwarmte

- Verwarmingsplaat uit hardglas
- 4 temperatuurvermogens: ca. 30°C - 80°C (glasoppervlaktetemperatuur)
- Max belading: 64 espressokopjes of 12 borden (26cm) tot 25 kg
- Koelfront
- Telescopische lade
- Push Pull (zonder handgreep)

- Ovenruimte met inhangrooster

- Intuïtieve bedieningsring

- Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 595 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm

- Afmetingen toestel (HxBxD): 140 x 594 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 140 x 560 - 568 x 550 mm

- Blz. 60-61

- Blz. 60-61

- Zwart € 1379,99*

- Zwart € 769,99*

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1, inbegrepen.

** Volgens de norm EN50304: 2009

*** Op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D

Volledig automatische espressomachine - Zwart design



Volledig automatische espressomachine

CTL636EB6 - Serie 8	
Algemene informatie	Volautomatische espressomachine <ul style="list-style-type: none"> - De inbouw koffie volautomaat met OneTouch functie: zorgt voor veel variatie en comfort. - Intelligent Heater inside: steeds de optimale watertemperatuur en onovertroffen - oneTouch DoubleCup: Alle koffie of melkspecialiteiten met één druk op de knop - zelfs twee kopjes op hetzelfde moment - MyCoffee functie: Bewaar 8 favoriete koffievoorkeuren - AromaDouble Shot: extra sterke, minder bittere koffie - AutoMilk Clean: De volautomatische reiniging van het melksysteem met hete stoom na elke bereiding
Smaak	<ul style="list-style-type: none"> - AromaPro Concept: optimale aandrukkracht voor de koffiemaling - Watertemperatuur: koffietemperatuur (3 mogelijkheden), warmwatertemperatuur (4 mogelijkheden) - Optioneel waterfilter geïntegreerd Intenza waterfilter
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> - Home Connect via WLAN (bediening op afstand) - TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie - individualCup Volume: inhoud kan nauwkeurig ingesteld worden - Koffie uitloop en melkopschuimer in hoogte te verstellen: tot 15cm - Zijdelings afneembaar XXL-waterreservoir met 2.4 l inhoud - Flexible melktoevoer: meegeleverde melkcontainer of direct uit een melkpak - Verkorte handleiding altijd bij de hand in apparaat
Prestatie	<ul style="list-style-type: none"> - SilentCeram Drive: hoogwaardig keramisch maalwerk - Melkschuim, warme melk en Warm water afzonderlijk verkrijgbaar - Minimalisering van de opwarmtijd: de snelste eerste kop - Pompdruksysteem 19 bar - Afzonderlijke invoerschacht voor gemalen koffie - 15.000 koppen garantie geldig bij niet-commercieel gebruik en binnen 24 maanden
Hygiëne / Reiniging	<ul style="list-style-type: none"> - Verwijderbare brouweenheid - Volautomatische stoomreiniging van het melksysteem na ieder bereid koffie- of melkspecialiteit - Melkschuimtoebehoren eenvoudig te reinigen onder stromend water of in de vaatwasser - Automatisch spoelprogramma bij Uitschakelen, Inschakelen - Uitneembare druppelschaal met koffiedikreservoir - Automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma (combineerbaar via calc'n clean)
Divers	<ul style="list-style-type: none"> - Bonenreservoir (500 g) - Verlichte toetsen, koffieuitloop - Instelbare maalgraad (traploos) - Displaytaal programmeerbaar - Kinderbeveiliging die verhindert dat het toestel ongewenst ingeschakeld wordt - Maximale aansluitwaarde: 1600 W
Toebehoren	<ul style="list-style-type: none"> - Geïsoleerd melkreservoir met afneembaar metalen omhulsel (inhoud: 0.5 L) - Toebehoren: 1 x maatlepel, 1 x waterfilterpatroon, 1 x Testband, 1 x melkreservoir, 9 x Montageschroeven
Technische informatie	<ul style="list-style-type: none"> - Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 594 x 375 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD) 449 x 558 x 356 mm
Marktprijs/ Kleur	<ul style="list-style-type: none"> - Zwart <p style="text-align: right;">€ 2699,99*</p>



Recht uit de keuken van de toekomst: de Serie 8 - espressomachine met Home Connect.

CoffeeWorld:

De Home Connect-functie biedt u een uitgebreide keuze uit diverse koffiespecialiteiten van over de hele wereld – van de Australische Flat White tot de Colombiaanse Cortado. Kies uw favoriete koffievarianties in 'CoffeeWorld' in de app op uw mobiele toestel.

CoffeePlaylist:

Toets gewoon de koffiewensen van uw gasten in op uw mobiele toestel, en stuur ze naar de playlist van uw koffiemachine.

Alles onder controle: de afstandsbediening:

Gebruik de Home Connect-functie om uw koffie te bestellen vanop uw smartphone of tablet. Van om het even waar.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 0,05 inbegrepen.

Compacte toestellen

De compacte Serie 6 ovens bieden u een combinatie van warme lucht, stoom en microgolfoven. De compacte toestellen zijn perfect combineerbaar met de **Serie 6** 60 cm ovens, voor een mooi design.



Compacte microgolfoven met stoom



Microgolfoven met stoom

COA565GS0 - Serie 6



Reiniging	
Overtypen/ verwarmings- wijze	<ul style="list-style-type: none"> - Compacte microgolfoven met stoom met de verwarmingswijzen: Microgolf, Stomen, Grote grill, Kleine grill - Maximaal vermogen: 1000 W; 5 microgolfvermogens: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W - Vermogen van de grill en microgolf: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W combineerbaar - Grill van 2 kW - Drie verschillende stoomniveaus beschikbaar - Volume van de binnenruimte: 36 l**
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> - Bediening met witte LCD display - Eenvoudig gebruikconcept - Elektronische klok - Klapdeur - AutoPilot: 15 automatische programma's - 4 ontdooi- en 11 kookprogramma's - LED-verlichting - Dampgenerator buiten de ovenruimte - Ontkalkingsprogramma - Automatische watertankherkenning - Waterreservoir, inhoud: 0.8 l - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling
Design	<ul style="list-style-type: none"> - Ovenruimte in inox - Verzinkbare draaiknoppen
Technische informatie	<ul style="list-style-type: none"> - Inbouw mogelijk in een kolomkast - Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 594 x 545 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 450-452 x 560-568 x 550 mm
Toebehoren	- Blz. 60-61
Marktprijs/ Kleur	- Inox € 1089,99*

Combi-microgolf- en microgolfoven

Warmhoudlade



Combi-microgolfoven

Microgolfoven

Warmhoudlade

CMA585GS0 - Serie 6

BEL554MS0 - Serie 6

BIC510NS0 - Serie 6



- Cleaning Assistance

- Cleaning Assistance

- Combi-microgolfoven met de verwarmingswijzen: Microgolf, warme lucht, Geventileerde infraroodgrill
- Maximaal vermogen: 900 W; 5 microgolf vermogens: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Vermogen van de grill en microgolf: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W combineerbaar
- Temperatuurregeling van 40 °C tot 230 °C
- Grill van 1,75 kW
- Microgolfoven apart of in combinatie te gebruiken
- Volume van de binnenruimte: 44 l**

- Microgolfoven, 900 W; 5 vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter
- Grill van 1,2 kW
- Binnenruimte (25 l**) in inox

Gebruiksmogelijkheden:

- 4 gebruiksmogelijkheden: Rijzen van gistdeeg, Ontdooien, Warmhouden, Verwarmen van vaatwerk
- Binnenruimte (23 l**) in inox

- Bediening met **witte LCD display**
- Eenvoudig gebruikskoncept
- Elektronische klok
- Snel voorverwarmen
- Klapdeur
- **AutoPilot:** 15 automatische programma's
- 4 ontdooi- en 3 kookprogramma's met microgolf functie, 8 programma's met combinatie
- LED-verlichting
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

- Eenvoudig gebruikskoncept
- Microgolf kan afzonderlijk of in combinatie met grill gebruikt worden
- AutoPilot: 8 automatische programma's
- Glazen draaiplateau (31,5 cm)
- Draaideur met venster

- Metalen verwarmingsplaat
- 4 temperatuurvermogens: ca. 30°C - 80°C (glasoppervlaktetemperatuur)
- Max belading: 64 espressokopjes of 12 borden (26cm) tot 15 kg
- Koelfront
- Telescopische lade
- Push Pull (zonder handgreep)

- Ovenruimte in inox
- Verzinkbare draaiknoppen
- Uitneembare rooster

- Inbouw mogelijk in een kolomkast
- Afmetingen toestel (HxBxD): 454 x 594 x 570 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 450-452 x 560-568 x 550 mm

- Afmetingen toestel (HxBxD): 382 x 594 x 388 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 380 x 560 x 550 mm

- Afmetingen toestel (HxBxD): 140 x 594 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 140 x 560 - 568 x 550 mm
- Enkel combineerbaar met andere toestellen van Serie 6 en 4

- Blz. 60-61

- Blz. 60-61

- Blz. 60-61

- Inox € 939,99*

- Inox € 619,99*

- Inox € 649,99*

Toebehoren voor ovens in optie

Ref.	Toebehoren voor ovens	Marktprijs	Modelvarianten																							
			HN66764S6/B6	HM66764B1	HM6636RS1	HSG6656XS1	HSG6636FS1	HSG6636BB1	HSG66753S2	HSG6676ES6/B6	HSG6675BS1/B1	HSG6655BS1	HSG6634BS1/B1	HSG6632BS1	HBB578BS6	HBB65780S6	HBA537BS0	HBA573BS1	HBA533BS1	CSG6656RR7	CSG6636BS3	CDG6634AS0/B0	CMG676BS1	CMG6636BS1	CMG6633BS1/B1	CBG6635BS3
HEZ634000	Combi-rooster standaard	€ 29,99*				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•
HEZ636000	Glazen plaat	€ 35,99*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HEZ530000	2 halve geëmailleerde bakplaten	€ 49,99				•	•	•	•	•																
HEZ531000	Geëmailleerde bakplaat	€ 35,99																								
HEZ531010	Geëmailleerde bakplaat met antikleeflaag	€ 49,99				•	•	•	•	•																
HEZ532000	Universele braadslede	€ 39,99																								
HEZ532010	Universele braadslede met antikleeflaag	€ 59,99				•	•	•	•	•																
HEZ541000	Geëmailleerde bakplaat	€ 35,99*																								
HEZ542000	Universele braadslede	€ 39,99*																								
HEZ631070	Geëmailleerde bakplaat (Sta/Ste/Mic/Pyro)	€ 40,99*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	•	•	•	•
HEZ632070	Universele braadslede (Sta/Ste/Mic/Pyro)	€ 45,99*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	•	•	•	•
HEZ633070	Extra diepe braadslede	€ 89,99*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	•	•	•	•
Extras																										
HEZ660060	Zwarte afwerking set te plaatsen tussen twee ovens	€ 25,99*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	•	•	•	•
HEZ660050	Zwarte afwerking set te plaatsen boven de oven	€ 14,99*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	•	•	•	•
Telescopische uittreksystemen																										
HEZ638300	Telescopische rails op 3 niveaus, standaard	€ 139,99*																								
HEZ638D30	Telescopische rails op 3 niveaus, steam	€ 159,99*				•	•																			
HEZ638370	Telescopische rails op 3 niveaus, pyro	€ 149,99*																								
HEZ638200	Telescopische rails op 2 niveaus, standaard	€ 119,99*																								
HEZ638270	Telescopische rails op 2 niveaus, pyro	€ 129,99*																								
HEZ638100	Telescopische rails op 1 niveau, standaard	€ 99,99*																								
HEZ638170	Telescopische rails op 1 niveau, pyro	€ 109,99*																								
HEZ538000	varioClip rail	€ 49,99*																								
HEZ538200	Telescopische rails op 2 niveaus	€ 109,99*																								
HEZ538S00	Telescopische rails op 2 niveaus en varioClip rail	€ 139,99*																								

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW inbegrepen.

Maak jouw oven nog mooier met behulp van de optionele afwerkingsset.



Zonder afwerking set

Met afwerking set
HEZ660050



HEZ660060 € 29,99

Zwarte afwerking set
te plaatsen tussen twee ovens



HEZ660050 € 14,99

Zwarte afwerking set
te plaatsen onder de oven



HEZ634000



HEZ636000



HEZ53000



HEZ531010



HEZ532010



HEZ542000




HEZ631070




HEZ632070




HEZ633070

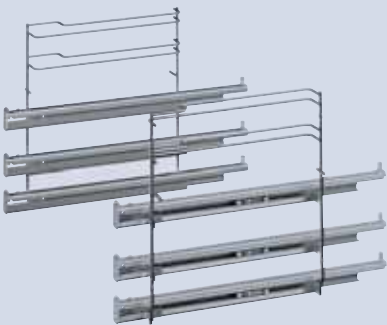

HEZ638300 - HEZ638D30 - HEZ638370

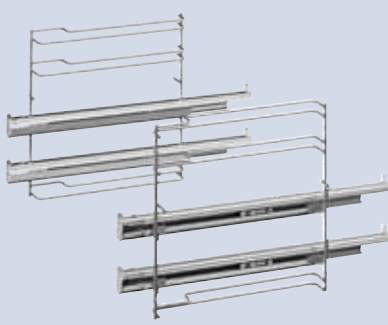

HEZ638200 - HEZ638270

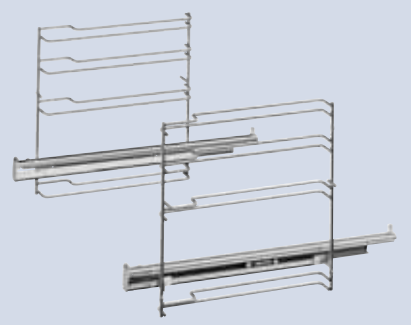

HEZ638100 - HEZ638170 - HEZ638108

Kookplaten

Eenvoudig, slim koken: onze inductie- en keramische kookplaten zijn zo ontworpen dat koken en bakken zo weinig mogelijk moeite kost, en dat u altijd een perfect resultaat op tafel kan zetten. Functies die de kok helpen, zoals PerfectCook en PerfectFry, doen het werk voor u, zodat u uw favoriete gerecht op de ideale temperatuur kan bereiden. Hoe complex de maaltijd ook is die u in gedachten hebt, dankzij de ongeziene flexibiliteit van de kookplaten en de gebruiksvriendelijkheid van het bedieningssysteem wordt koken altijd een plezier.





Overkokende potten zijn nu voorgoed verleden tijd.

De juiste temperatuur is van cruciaal belang voor wie perfecte kookresultaten wil bereiken. Een paar graden te warm en de risotto brandt aan, de melk kookt over en de worst barst open in de pan. Maar wanneer u kookt met de PerfectCook-sensor, controleert die voor u de temperatuur van de pan en past deze automatisch aan. Te lang garen, aanbranden en overkoken, dat is nu eindelijk voorbij.





PerfectCook



De temperatuur in de pan bepaalt of een maaltijd perfect wordt bereid. Met PerfectCook wordt het makkelijk om altijd op de juiste temperatuur te koken. U kiest gewoon één keer de gewenste temperatuur. Tijdens het koken controleert en regelt de sensor de temperatuur automatisch, zodat u dit niet voortdurend zelf hoeft te doen. U kan ook op de sensor vertrouwen om te vermijden dat uw pan overkookt of u uw gerechten te lang laat garen - en dat op alle kookvlakken tot wel drie pannen tegelijkertijd.



De PerfectCook-sensor wordt magnetisch bevestigd op de pan en verstuurt alle nodige informatie naar de kookplaat. PerfectCook is eenvoudig te activeren door op de knop van de sensor te drukken en daarna te bevestigen op de kookplaat zelf. Wanneer de gewenste temperatuur is bereikt, wordt een signaal gegeven.

Zo makkelijk wordt koken met PerfectCook:



Aan de buitenkant van een inductiepan is een platte, magnetische ring bevestigd die mee in de vaatwasser kan.



De PerfectCook-sensor, die ook magnetisch is, kan makkelijk aan de ring worden bevestigd. Wanneer u de functie niet nodig heeft, kan u deze even makkelijk weer verwijderen.



De PerfectCook-sensor wordt geactiveerd door gewoon op de knop te drukken. Het kookplezier kan beginnen.

Perfekte resultaten dankzij de vijf temperatuurniveaus van PerfectCook:



1 60-70°C
Ideaal om eten te ontdooien, op te warmen en warm te houden



2 80-90°C
Perfect om iets te laten trekken en te laten stoven



3 90-100°C
Geschikt om te koken en te laten sudderen



4 110-120°C
Perfect om te koken in een snelkookpan



5 170-180°C
De ideale temperatuur om te frituren

Er zijn veel manieren om de perfecte biefstuk te bakken. Hier een shortcut:

Wat is er lekkerder dan een perfecte biefstuk? Precies gebakken zoals u dat wil en niet te gaar. Maar om de beste smaak te krijgen, heeft u niet alleen een vers stukje vlees van een goede slager nodig. Ook de ideale baktemperatuur is van cruciaal belang. Als die te hoog is, zal zelfs de beste biefstuk te snel garen of misschien wel aanbranden. Het maakt niet uit hoe u uw biefstuk het liefst heeft: bleu, à point of bien cuit: vlees precies bakken zoals u dat wil, is nu kinderspel. Tijdens het bakken controleert de PerfectFry-sensor de temperatuur van de pan. Vanaf nu bakt u dus keer op keer gegarandeerd de perfecte biefstuk.





PerfectFry



De perfecte biefstuk bakken begint bij de juiste temperatuur van de olie aangezien elke olie een ander rookpunt heeft. Als de temperatuur niet precies binnen de juiste waarden wordt gehouden, kan de olie snel aanbranden. Zo ligt het rookpunt van zonnebloemolie rond 210–225°C, terwijl dit voor olijfolie van eerste persing rond 130–180°C ligt. PerfectFry zegt u wanneer de olie die u gebruikt de ideale temperatuur heeft bereikt.

Zo werkt PerfectFry:



Kies het kookvlak dat u wil gebruiken.



Activeer PerfectFry op het bedieningspaneel.



Kies dan de optimale temperatuur. De pan wordt op de gewenste temperatuur gebracht en deze wordt daarna automatisch geregeld. De kookplaat geeft een geluidssignaal en er gaat een lampje branden wanneer de temperatuur is bereikt: de biefstuk kan nu op de ideale warmte worden gebakken.



Perfekte resultaten met de vijf temperaturniveaus van PerfectFry:



1 Zeer laag
Ideaal om sauzen te koken



2 Laag
Geschikt voor bakken met olijfolie van eerste persing of voor bijvoorbeeld omeletten



3 Medium-laag
Om vis, vleesballetjes of worst perfect te bakken



4 Medium-hoog
Om de perfecte biefstuk te bakken (à point of bien cuit), of voor ragout of groenten



5 Hoog
Perfect om aardappelen of om een biefstuk bleu te bakken

Meer vrijheid voor u: kies uw eigen kookplaat.

FlexInduction

Een of meerdere pannen, achter of naast elkaar - met FlexInduction van Bosch heeft u zelf de keuze. U kan uw kookplaat als een conventionele inductieplaat gebruiken, met vier aparte kookvlakken bijvoorbeeld, of deze met één druk op de knop samenvoegen tot twee grote kookvlakken. Zo kan u plaats maken voor een groter stuk kookgerei, zoals een braadslee, wanneer u dat wenst.

Uitbreidbare zone “FlexInduction Plus”

Dankzij de nieuwe, uitbreidbare FlexInduction-zone kan u nu zelfs ronde potten en pannen met een diameter van 30 cm of lange braadsleeën van 40 cm en accessoires zoals Teppan Yaki of grill makkelijk een plaats geven. (zie pagina 80)

FlexInduction met MoveMode (3 niveau's)

Koken met MoveMode is volledig intuïtief en bijzonder handig. Toen u nog over een conventionele kookplaat beschikte moest u telkens zelf de temperatuur regelen: op stand 9 wanneer u uw soep opzette, op stand 5 om die te laten koken en op stand 1 om ze warm te houden. Als u FlexInduction-vlakken met MoveMode heeft, doet uw kookplaat dit voor u. Activeer MoveMode en de FlexZone verdeelt zichzelf in drie zones die zijn voorgeprogrammeerd op 9, 5 en 1. Zo wordt koken niet alleen makkelijker, u hoeft ook niet meer onder te doen voor professionele koks.

CombiInduction

Als u ooit plaats nodig heeft voor een groter stuk kookgerei, zoals een braadslee, kan u twee aparte kookvlakken combineren tot één groot, en kan u met CombiZone ook de temperatuurbediening van de twee vlakken samenvoegen.

CombiInduction met MoveMode (2 niveau's)

MoveMode maakt ook het koken op de CombiZone een heel stuk makkelijker voor u. Zodra deze functie met één druk op de knop is geactiveerd, hoeft u de temperatuur van de kookplaat niet meer aan te passen om een pan warm te houden. Want wanneer de MoveMode-functie geactiveerd is, wordt de CombiZone verdeeld in twee vlakken met voorgeprogrammeerde temperatuur. Zo kan u bijvoorbeeld uw maaltijd op het voorste vlak opzetten op 9, en dan op het achterste kookvlak warm houden op 1.



PowerInduction

Snel en veilig koken. Met inductiekookplaten wordt enkel warmte gegenereerd waar deze echt nodig is: op de onderkant van de pan. Dat betekent niet alleen dat het water in een inductiepan sneller wordt opgewarmd, maar ook dat dit veiliger gebeurt. Zo is er heel weinig gevaar dat kleine of grote vingers zich verbranden aan het glas van het kookvlak doordat het geen hoge temperaturen bereikt. Dankzij de automatische pandetectie schakelt de kookplaat zichzelf bovendien uit wanneer er geen pan op het kookvlak staat.

PowerTransfer

Als u tijdens het koken een pan van het ene kookvlak naar het andere verplaatst, hoeft u de temperatuur niet aan te passen - en u hoeft ongebruikte kookvlakken niet meer uit te schakelen. Als u namelijk het uitgebreide FlexInduction-vlak gebruikt, dan schakelt het vlak zichzelf uit. Bovendien onthoudt het nieuwe kookvlak de oude instellingen, zoals temperatuur en gaartijd - u hoeft dit enkel met een druk op de knop te bevestigen.

Printdesign

Kookplaten zijn niet alleen om mee te koken, ze moeten er ook goed uitzien. Met dat in het achterhoofd hebben we het printdesign op de kookplaten van Bosch moderner en tijdlozer gemaakt.

**Hood Control: bedien uw dampkap via uw kookplaat**

Wanneer uw dampkap en kookplaat uitgerust zijn met HoodControl, die interactie tussen beide toestellen mogelijk maakt, kunt u uw dampkap via u kookplaat bedienen. Meer info op pg. 107.

**Home Connect****Home Connect**

Pas de instellingen van uw kookplaat aan in de Home Connect app op uw smartphone of tablet. Met één simpele klik bevestigt u deze op de kookplaat.

Handig koken met Bosch betekent: zelfs als er iets fout gaat, loopt alles nog van een leien dakje.

Omdat u tijdens het koken al de handen vol heeft, zorgen de talloze functies ervoor dat u nauwelijks nog een vinger hoeft uit te steken.




PowerBoost

We hebben andermaal het vermogen van onze inductiekookplaten verhoogd om u bij het koken net dat extra beetje kracht te geven. Zo kan u een pot met twee liter water bijna drie keer sneller aan de kook brengen dan op een conventionele keramische kookplaat.



PanBoost – klaar om sneller te bakken

Met PanBoost kan u nu pannen en gecoate potten nog sneller verwarmen zonder het risico te lopen dat u ze beschadigt. De PanBoost-functie kan gemakkelijk worden geselecteerd via de interface en ingesteld volgens de vereisten van uw bereiding, bijvoorbeeld naargelang u olie of water wilt verwarmen. Na nog geen dertig seconden kan u al beginnen te bakken.

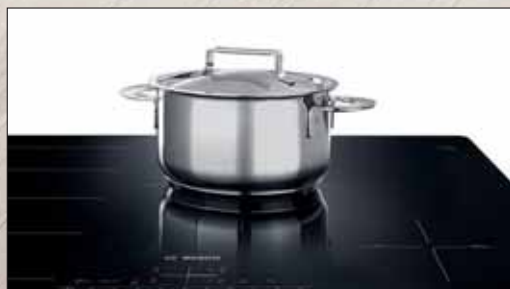

QuickStart

Begin gewoon met koken: de nieuwe QuickStart-functie detecteert waar u de pan heeft geplaatst en geeft het kookvlak automatisch weer op de bedieningsinterface. U kan meteen aan de slag en u kan zonder vertraging het gewenste kookniveau voor uw pan kiezen.



ReStart

Een kookplaat die nadenkt: als er iets fout gaat of overkookt, schakelt de kookplaat zichzelf uit en worden de laatste instellingen opgeslagen. Zo kan u de kookplaat makkelijk schoonmaken en de instellingen met één druk op de knop weer activeren.



Display energieverbruik

Energiezuinig koken: u kan het energieverbruik van een recente kooksessie bekijken op het duidelijk leesbare display en hier de volgende keer beter op letten. Zo kan u met een deksel op de pot tot 20% minder energie verbruiken. Goed voor uw portemonnee en voor het milieu.



Timer:

U kan de gewenste gaartijd ingeven met de timer. Als de tijd om is, klinkt een geluidssignaal en wordt het gebruikte kookvlak automatisch uitgeschakeld.

Count-up timer:

Als u wil weten hoe lang uw spaghetti al aan het koken is en u een seintje wil krijgen wanneer die al dente is, kan u gewoon de Count-up timer gebruiken. Zo ziet u altijd precies hoelang u iets aan het koken of bakken bent.



WipeGuard

Alles onder controle, ook bij het schoonmaken. Met deze functie kan u de sensorknoppen 30 seconden lang blokkeren. Zo vermijdt u dat u per ongeluk de kookinstellingen wijzigt. U kan zonder zorgen elk oppervlak schoonmaken en u hoeft geen instellingen opnieuw in te geven.



Kinderbeveiliging

Maximale bescherming voor kinderhandjes: met de geïntegreerde blokkeerfunctie kan u uw kookvlak beveiligen en beschermen tegen ongewenste bediening. De kinderbeveiliging garandeert u totale veiligheid, zowel voor uzelf als voor uw geliefden.

Intuïtieve bediening dankzij moderne displays.

Oogt mooi en eenvoudig te bedienen: DirectSelect Premium, DirectSelect en TouchSelect.



DirectSelect Premium

De kookplaat kan nu veel makkelijker worden bediend dankzij de 30 cm lange DirectSelect Premium-interface. Met één druk op de toets kiest u rechtstreeks de gewenste temperatuur en alle andere functies. Wanneer het toestel uit staat, is de interface niet zichtbaar. Zo ziet de kookplaat er strak en elegant uit.



DirectSelect

Makkelijk te begrijpen, nog makkelijker te gebruiken: dankzij de intuïtieve bediening kan u eenvoudig kookvlakken selecteren, en rechtstreeks de gewenste temperatuur instellen.



TouchSelect

Alle functies binnen handbereik: met de TouchSelect-bediening kan u via de toets +/- het gewenste kookvlak makkelijk naar uw hand zetten. Daarna hoeft u enkel nog de intensiteit in te stellen.

Een diner dat u met liefde bereidt, verdient de juiste omkadering.

Voor ons is een kookplaat pas perfect wanneer u helemaal tevreden bent over de kwaliteit én het design. In onze selectie van gesofisticeerde framedesigns hebben we de juiste oplossing voor elke smaak. Met andere woorden: zelfs wanneer u uw kookplaat niet gebruikt, beleeft u er veel plezier aan.



Comfort Design

Deze kookplaat heeft een afgeschuinde rand uit roestvrij staal die ook kan worden gecombineerd met het Domino-assortiment.



Vlakinbouw

De kookplaat wordt vlak in het werkblad ingebouwd, voor een mooi en strak design.



Inox kader rondom

Een modern design met vlakke roestvrijstalen rand zodat die kan worden ingewerkt in een bestaande opening van een aanrecht.



Zonder kader

Een moderne kookplaat zonder kader of inox randen (opbouw op werkblad).

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampkap

Onze kookplaten met geïntegreerde dampkap zijn speciaal ontwikkeld om u meer vrijheid en flexibiliteit te bieden in het ontwerpen van uw keuken. De dampkap verwijdert damp en geurtjes exact aan de bron. Deze kookplaten combineren geavanceerde inductietechnologie en een dampkap in één toestel.



Open design en innoverende functies

De Bosch kookplaat met geïntegreerde dampkap biedt een optimaal zicht op uw keuken. U heeft steeds een perfect zicht op uw kookgerei en roert ongehinderd in uw achterste pot zonder uw hoofd te stoten. Niets staat een volledig genot van het koken in de weg.

Superieure technologie

Dampen afkomstig uit kookpotten stijgen tegen een maximumsnelheid van één meter per seconde. Maar een kookplaat van Bosch met geïntegreerde dampkap genereert een dwarsstroom. Zo worden dampen afgevoerd exact waar die ontstaan, namelijk direct aan uw pot, pan of grill, en krijgen die geen kans om zich verder in de keuken te verspreiden. De nieuwe dampkap werkt dus veel efficiënter en voorkomt veel beter dat vet en geurdeeltjes zich vastzetten op meubels en stoffen.

Gewoon prachtig in elke keuken

Het nieuwe design en de talrijke functies van deze kookplaten geven u nóg meer zin om te koken. De krachtige ventilatiemodule is perfect geïntegreerd in het glazen oppervlak van uw kookplaat voor een nog eleganter design.







Flexibele keukenplanning: compact formaat 70 cm – nis van 60 cm

Naast de 80 cm kookplaat met geïntegreerde ventilatiemodule bieden we ook een kookplaat van 70 cm aan. Dit compacte formaat kan bovendien in een nis van 60 cm geïntegreerd worden. Deze kookplaat biedt de ideale oplossing voor uw keukenplanning. Of uw keuken nu groot, klein, open of gesloten is en of uw kookplaat onder een kast, een schuin dak of raam geplaatst is.




Inductiekookplaat met geïntegreerde dampkap - 80 cm



PVQ811F15E - Serie 6		
	Inductiekookplaat	Dampkap
	   	 
Algemene informatie:		<ul style="list-style-type: none"> - Energie-efficiëntieklasse**: B - Gemiddeld energieverbruik: 57 kWu/jaar - Ventilator-efficiëntieklasse: A - Vefilter-efficiëntieklasse: B - Geluidsniveau bij normale werking: 69 dB
Comfort / Zekerheid:	<ul style="list-style-type: none"> - CombiInduction kookplaat - 80 cm - 4 inductiekookzones met pandetectie - 2 CombiInduction-kookzones - MoveMode (2 niveaus) - Boost-functie voor alle inductiezones - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - QuickStart functie - ReStart functie - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Display energieverbruik - Veiligheidsuitschakeling - Kinderbeveiliging - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden 	<ul style="list-style-type: none"> - Geïntegreerde dampkap - 9 vermogens + 2 intensiefstanden - Intensiefstanden met automatische terugschakeling - Tot 30 minuten naventilatie - Vermogensstanden te regelen via de DirectSelect bediening - Geluidsniveau volgens norm EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: <ul style="list-style-type: none"> - Min. normale werking.: 42 dB(A) re 1 pW - Intensiefstand: 74 dB(A) re 1 pW - Verwijderbare en afneembare vetfilter en verzamelunit vloeistof, vaatwasmachinebestendig <ul style="list-style-type: none"> - Plastieken unit met geïntegreerde roestvrijstalen vetfilters, vaatwasserbestendig - Condensatie en vloeistof verzamelaar; ca. 200ml capaciteit; vaatwasserbestendig - Overloopreservoir met ca. 700 ml inhoud; vaatwasserbestendig
Design:	<ul style="list-style-type: none"> - Zonder kader - Bedieningspaneel met sensortoetsen „DirectSelect“ - Vitrokeramiek, zonder decor 	
Werking / Vermogen:		<ul style="list-style-type: none"> - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Luchtafvoer volgens EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - min. normale werking: 154 m³/u - max. normale werking 500 m³/u - Intensiefstand 622 m³/u“ - EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC technologie
Afmetingen:	<ul style="list-style-type: none"> - Minimale dikte van het werkvlak: 16 mm - Toestelafmetingen (HxBxD): 223 x 802 x 522 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 223 x 750 x 490 mm 	
Installatie	Vereiste installatie-toebehoren, zie pagina 85	
Marktprijs	€ 2679,99*	

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampkap - 70 cm (nis van 60 cm)

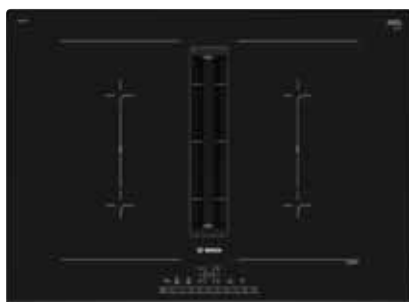

PVQ731F15E - Serie 6

Inductiekookplaat



Dampkap



Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse**: B
- Gemiddeld energieverbruik: 57 kWu/jaar
- Ventilator-efficiëntieklasse: A
- Vefilter-efficiëntieklasse: B
- Geluidsniveau bij normale werking: 42/69 dB

Comfort / Zekerheid:

- **CombiInduction kookplaat - 70 cm**
- 4 inductiekookzones met pandetectie
- 2 CombiInduction-kookzones
- **MoveMode** (2 niveaus)
- Boost-functie voor alle inductiezones
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
- Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones
- Kookwekker
- QuickStart functie
- ReStart functie
- 2-voudige aanduiding van de restwarmte
- Hoofdschakelaar On/Off
- Display energieverbruik
- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging
- WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden

- **Geïntegreerde dampkap**
- 9 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstanden met automatische terugschakeling
- Tot 30 minuten naventilatie
- Vermogensstanden te regelen via de DirectSelect bediening
- Geluidsniveau volgens norm EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
 - Min. normale werking.: 42 dB(A) re 1 pW
 - Intensiefstand: 74 dB(A) re 1 pW
- Verwijderbare en afneembare vetfilter en verzamelunit vloeistof, vaatwasmachinebestendig
 - Plastieken unit met geïntegreerde roestvrijstalen vetfilters, vaatwasserbestendig
 - Condensatie en vloeistof verzamelaar; ca. 200ml capaciteit; vaatwasserbestendig
- Overloopreservoir met ca. 700 ml inhoud; vaatwasserbestendig

Design:

- Zonder kader
- Bedieningspaneel met sensortoetsen „DirectSelect“
- Vitrokeramiek, zonder decor

Werking / Vermogen:

- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Luchtafvoer volgens EN 61591:
 - min. normale werking: 154 m³/u
 - max. normale werking 500 m³/u
 - Intensiefstand 622 m³/u“
- **EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC technologie**

Afmetingen:

- Minimale dikte van het werkvlak: 16 mm
- Toestelafmetingen (HxBxD): 223 x 710 x 522 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 223 x 560 x 490 mm


Installatie









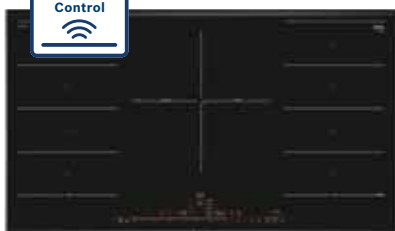





Vereiste installatie-toebehoren, zie pagina 85

Marktprijs


€ 2489,99*

Inductiekookplaten - 90 cm

CONNECTED BY
Home ConnectCONNECTED BY
Home ConnectVLAK-
INBOUW

	PXV 975DV1E - Serie 8	PXV 901DV1E - Serie 8	PIV 975DC1E - Serie 8
	    	    	   
Comfort/ Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> - FlexInduction kookplaat - 90 cm - 5 inductiekookzones met pandetectie - 2 FlexInduction zones - 1 drievoudige zone - PerfectFry Sensor: sensor regelbaar op 5 temperatuurstanden - PowerBoost en PanBoost voor alle inductiezones - Kookzone met extra sterke PowerBoost van 5,5 kW - Home Connect via WLAN (bediening op afstand) - Cooktop-based HoodControl: bedien de dampkap vanaf de kookplaat - MoveMode (3 niveaus) - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - QuickStart functie - ReStart functie - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - Count-up timer - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Display energieverbruik - Kookpothetkenning - Kinderbeveiliging - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden 	<ul style="list-style-type: none"> - FlexInduction kookplaat - 90 cm - 5 inductiekookzones met pandetectie - 2 FlexInduction zones - 1 drievoudige zone - PerfectFry Sensor: sensor regelbaar op 5 temperatuurstanden - PowerBoost en PanBoost voor alle inductiezones - Kookzone met extra sterke PowerBoost van 5,5 kW - Home Connect via WLAN (bediening op afstand) - Cooktop-based HoodControl: bedien de dampkap vanaf de kookplaat - MoveMode (3 niveaus) - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - QuickStart functie - ReStart functie - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - Count-up timer - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Display energieverbruik - Kookpothetkenning - Kinderbeveiliging - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden 	<ul style="list-style-type: none"> - PowerInduction kookplaat - 90 cm - 5 inductiekookzones met pandetectie - 1 drievoudige zone - PerfectFry Sensor: sensor regelbaar op 5 temperatuurstanden - PowerBoost en PanBoost voor alle inductiezones - Kookzone met extra sterke PowerBoost van 5,5 kW - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - QuickStart functie - ReStart functie - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - Count-up timer - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Display energieverbruik - Kookpothetkenning - Kinderbeveiliging - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden
Design	<ul style="list-style-type: none"> - Comfort-Design - Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" Premium - Combineerbaar met de Comfort-design Domino kookplaten - Vitrokeramiek, zonder decor 	<ul style="list-style-type: none"> - Vlakbouw. Enkel inbouwbaar in temperatuurbestendige oppervlaktes zoals natuursteen, graniet, marmer of tegels. - Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" Premium - Vitrokeramiek, zonder decor 	<ul style="list-style-type: none"> - Comfort-Design - Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" Premium - Combineerbaar met de Comfort-design Domino kookplaten - Vitrokeramiek, zonder decor
Afmetingen	<ul style="list-style-type: none"> - Minimale dikte van het werkvlak: 16 mm - Toestelafmetingen (HxBxD): 51 x 916 x 527 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 880 x 490 mm - Kan niet driefasig (3x 230V) zonder nulleider worden aangesloten 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimale dikte van het werkvlak: 16 mm - Toestelafmetingen (HxBxD): 56 x 892 x 512 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 56 x 880 x 500 mm - Kan niet driefasig (3x 230V) zonder nulleider worden aangesloten 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimale dikte van het werkvlak: 16 mm - Toestelafmetingen (HxBxD): 51 x 916 x 527 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 880 x 490 mm - Kan niet driefasig (3x 230V) zonder nulleider worden aangesloten
Toebehoren	- Blz. 84	- Blz. 84	- Blz. 84
Marktprijs/ Kleur	€ 1899,99*	€ 1899,99*	€ 1589,99*

Inductiekookplaten - 80 cm

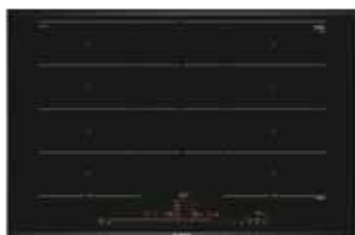CONNECTED BY
Home Connect

PXY 875DE3E - Serie 8	PXV 875DV1E - Serie 8	PXE 875DC1E - Serie 8
<ul style="list-style-type: none"> - FlexInduction kookplaat - 80 cm - 4 inductiekookzones met pandetectie - 2 FlexInduction zones - FlexInductie Plus (2 Flex-zones + 2 midden zones) - PerfectFry Sensor: sensor regelbaar op 5 temperatuurstanden - PerfectCook Sensor (meegeleverd) - PowerBoost en PanBoost voor alle inductiezones - MoveMode (3 niveaus) - PowerTransfer - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - Count-up timer - QuickStart functie - ReStart functie - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Kookpotherkenning - Display energieverbruik - Kinderbeveiliging - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden 	<ul style="list-style-type: none"> - FlexInduction kookplaat - 80 cm - 5 inductiekookzones met pandetectie - 1 flexInduction zone - PerfectFry Sensor: sensor regelbaar op 5 temperatuurstanden - PowerBoost en PanBoost voor alle inductiezones - MoveMode (3 niveaus) - Home Connect via WLAN (bediening op afstand) - Cooktop-based HoodControl: bedien de dampkap vanaf de kookplaat - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - Count-up timer - QuickStart functie - ReStart functie - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Kookpotherkenning - Veiligheidsuitschakeling - Display energieverbruik - Kinderbeveiliging - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden 	<ul style="list-style-type: none"> - FlexInduction kookplaat - 80 cm - 4 inductiekookzones met pandetectie - 1 FlexInduction zone - PerfectFry Sensor: sensor regelbaar op 5 temperatuurstanden - PowerBoost en PanBoost voor alle inductiezones - MoveMode (3 niveaus) - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - Count-up timer - QuickStart functie - ReStart functie - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Kookpotherkenning - Display energieverbruik - Veiligheidsuitschakeling - Kinderbeveiliging - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden
<ul style="list-style-type: none"> - Comfort-Design - Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" Premium - Combineerbaar met de Comfort-design Domino kookplaten - Vitrokeramiek, zonder decor 	<ul style="list-style-type: none"> - Comfort-Design - Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" Premium - Combineerbaar met de Comfort-design Domino kookplaten - Vitrokeramiek, zonder decor 	<ul style="list-style-type: none"> - Comfort-Design - Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" Premium - Combineerbaar met de Comfort-design Domino kookplaten - Vitrokeramiek, zonder decor
<ul style="list-style-type: none"> - Minimale dikte van het werkvlak: 16 mm - Afmetingen toestel (HxBxD): 51 x 816 x 527 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 750-780 x 490-500 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimale dikte van het werkvlak: 16 mm - Toestelafmetingen (HxBxD): 51 x 816 x 527 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 750-780 x 490 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimale dikte van het werkvlak: 16 mm - Toestelafmetingen (HxBxD): 51 x 816 x 527 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 750 x 490 mm
- Blz. 84	- Blz. 84	- Blz. 84
€ 2019,99*	€ 1569,99*	€ 1439,99*

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technische bijlage of op www.bosch-home.be/nl/catalogi















Inductiekookplaten - 80 cm




	PXE 801DC1E - Serie 8	PIV 875DC1E - Serie 8	PIV 845FB1E - Serie 6
Comfort/ Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> - FlexInduction kookplaat - 80 cm - 4 inductiekookzones met pandetectie - 1 FlexInduction zone - PerfectFry Sensor: sensor regelbaar op 5 temperatuurstanden - PowerBoost en PanBoost voor alle inductiezones - MoveMode (3 niveaus) - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - Count-up timer - QuickStart functie - ReStart functie - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Kookpotherkennen - Display energieverbruik - Veiligheidsuitschakeling - Kinderbeveiliging - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden 	<ul style="list-style-type: none"> - PowerInduction kookplaat - 80 cm - 5 inductiekookzones met pandetectie - PerfectFry Sensor: sensor regelbaar op 5 temperatuurstanden - PowerBoost en PanBoost voor alle inductiezones - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - Count-up timer - QuickStart functie - ReStart functie - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Display energieverbruik - Kookpotherkennen - Veiligheidsuitschakeling - Kinderbeveiliging - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden 	<ul style="list-style-type: none"> - PowerInduction kookplaat - 80 cm - 5 inductiekookzones met pandetectie - Boost-functie voor alle inductiezones - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - QuickStart functie - ReStart functie - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - Display energieverbruik - Kookpotherkennen - Veiligheidsuitschakeling - Kinderbeveiliging
Design	<ul style="list-style-type: none"> - Vlakbouw. Enkel inbouwbaar in stenen of granieten werkblad. In andere soorten werkblad uitsluitend met inbouwraam. - Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" Premium - Vitrokeramiek, zonder decor 	<ul style="list-style-type: none"> - Comfort-Design - Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" Premium - Combineerbaar met de Comfort-design Domino kookplaten - Vitrokeramiek, zonder decor 	<ul style="list-style-type: none"> - Kader rondom in inox - Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" - Vitrokeramiek, zonder decor
Afmetingen	<ul style="list-style-type: none"> - Minimale dikte van het werkvlak: 16 mm - Toestelafmetingen (HxBxD): 56 x 792 x 512 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 56 x 780 x 500 mm - Toebehoren in optie: kader voor vlakbouw in houten werkblad 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimale dikte van het werkvlak: 16 mm - Toestelafmetingen (HxBxD): 51 x 816 x 527 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 750-780 x 490 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimale dikte van het werkvlak: 16 mm - Toestelafmetingen (HxBxD): 55 x 795 x 517 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 55 x 780 x 500 mm
Toebehoren	- Blz. 84	- Blz. 84	- Blz. 84
Marktprijs/ Kleur	€ 1439,99*	€ 1329,99*	€ 1089,99*













Inductiekookplaten - 70 cm (nis van 60 cm) - 60 cm






PVS 775FC5E - Serie 6	PXY 675DE3E - Serie 8	PXX 675DC1E - Serie 8
   	    	    
<ul style="list-style-type: none"> - Combiinduction kookplaat - 70 cm - 4 inductiekookzones met pandetectie - 1 Combi zone - PerfectFry Sensor: sensor regelbaar op 4 temperatuurstanden - PowerBoost-functie voor alle inductiezones - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - QuickStart functie - ReStart functie - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Display energieverbruik - Kookpotherkenning - Veiligheidsuitschakeling - Kinderbeveiliging - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden 	<ul style="list-style-type: none"> - FlexInduction kookplaat - 60 cm - 4 inductiekookzones met pandetectie - 2 flexInduction zones - flexInduction Plus (2 flex-zones + 1 midden zone) - PerfectFry Sensor: sensor regelbaar op 5 temperatuurstanden - PerfectCook Sensor (meegeleverd) - PowerBoost en PanBoost voor alle inductiezones - MoveMode (3 niveaus) - PowerTransfer - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - Count-up timer - QuickStart functie - ReStart functie - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Display energieverbruik - Kookpotherkenning - Kinderbeveiliging - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden 	<ul style="list-style-type: none"> - FlexInduction kookplaat - 60 cm - 4 inductiekookzones met pandetectie - 2 flexInduction zones - PerfectFry Sensor: sensor regelbaar op 5 temperatuurstanden - PowerBoost en PanBoost voor alle inductiezones - MoveMode (3 niveaus) - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - QuickStart functie - ReStart functie - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - Count-up timer - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Display energieverbruik - Kookpotherkenning - Kinderbeveiliging - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden
<ul style="list-style-type: none"> - Comfort-Design - Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" - Combineerbaar met de Comfort-design Domino kookplaten - Vitrokeramiek, zonder decor 	<ul style="list-style-type: none"> - Comfort-Design - Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" Premium - Combineerbaar met de Comfort-design Domino kookplaten - Vitrokeramiek, zonder decor 	<ul style="list-style-type: none"> - Comfort-Design - Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" Premium - Combineerbaar met de Comfort-design Domino kookplaten - Vitrokeramiek, zonder decor
<ul style="list-style-type: none"> - Minimale dikte van het werkvlak: 16 mm - Toestelafmetingen (HxBxD): 51 x 710 x 527 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 560 x 490 mm - Kookplaat 70cm breed, voor een nis van 56cm 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimale dikte van het werkvlak: 16 mm - Afmetingen toestel (HxBxD): 51 x 606 x 527 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 560-560 x 490-500 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimale dikte van het werkvlak: 16 mm - Toestelafmetingen (HxBxD): 51 x 606 x 527 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 560 x 490 mm
- Blz. 84	- Blz. 84	- Blz. 84
€ 1059,99*	€ 1529,99*	€ 1289,99*

Inductiekookplaten - 60 cm



	PXE 675DC1E - Serie 8	PIE 675DC1E - Serie 8	PIF 672FB1E - Serie 6
	    	   	  
Comfort/ Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> - FlexInduction kookplaat - 60 cm - 4 inductiekookzones met pandetectie - 1 flexInduction zone - PerfectFry Sensor: sensor regelbaar op 5 temperatuurstanden - PowerBoost en PanBoost voor alle inductiezones - MoveMode (3 niveaus) - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - QuickStart functie - ReStart functie - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - Count-up timer - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Display energieverbruik - Kookpotherkennen - Kinderbeveiliging - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden 	<ul style="list-style-type: none"> - PowerInduction kookplaat - 60 cm - 4 inductiekookzones met pandetectie - PerfectFry Sensor: sensor regelbaar op 5 temperatuurstanden - PowerBoost en PanBoost voor alle inductiezones - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - QuickStart functie - ReStart functie - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - Count-up timer - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Display energieverbruik - Kookpotherkennen - Kinderbeveiliging - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden 	<ul style="list-style-type: none"> - PowerInduction kookplaat - 60 cm - 4 inductiekookzones met pandetectie - 1 uitbreidbare kookzone - PowerBoost-functie voor alle inductiezones - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - ReStart functie - QuickStart functie - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Display energieverbruik - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden
Design	<ul style="list-style-type: none"> - Comfort-Design - Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" Premium - Combineerbaar met de Comfort-design Domino kookplaten - Vitrokeramiek, zonder decor 	<ul style="list-style-type: none"> - Comfort-Design - Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" Premium - Combineerbaar met de Comfort-design Domino kookplaten - Vitrokeramiek, zonder decor 	<ul style="list-style-type: none"> - Comfort-Design - Bedieningspaneel met sensortoetsen "Direct Select" - Combineerbaar met de Comfort-design Domino kookplaten - Vitrokeramiek, zonder decor
Afmetingen	<ul style="list-style-type: none"> - Minimale dikte van het werkvlak: 16 mm - Toestelafmetingen (HxBxD): 51 x 606 x 527 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 560 x 490 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimale dikte van het werkvlak: 16 mm - Toestelafmetingen (HxBxD): 51 x 606 x 527 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 560 x 490 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimale dikte van het werkvlak: 16 mm - Afmetingen toestel (HxBxD): 51 x 606 x 527 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 560 x 490 mm
Toebehoren	- Blz. 84	- Blz. 84	- Blz. 84
Marktprijs/ Kleur	€ 1179,99*	€ 999,99*	€ 989,99*



PVS 645FB5E - Serie 6	PIF 645FB1E - Serie 6	PIE 645FB1E - Serie 6
		
<ul style="list-style-type: none"> - CombiInduction kookplaat - 60 cm - 4 inductiekookzones met pandetectie - 1 Combi zone - MoveMode (2 niveaus) - PowerBoost-functie voor alle inductiezones - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - QuickStart functie - ReStart functie - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Kookpotherkenning - Display energieverbruik - Kinderbeveiliging - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden 	<ul style="list-style-type: none"> - PowerInduction kookplaat - 60 cm - 4 inductiekookzones met pandetectie - 1 uitbreidbare kookzone - PowerBoost-functie voor alle inductiezones - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - QuickStart functie - ReStart functie - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Display energieverbruik - Kookpotherkenning - Kinderbeveiliging - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden 	<ul style="list-style-type: none"> - PowerInduction kookplaat - 60 cm - 4 inductiekookzones met pandetectie - PowerBoost-functie voor alle inductiezones - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - QuickStart functie - ReStart functie - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Display energieverbruik - Kookpotherkenning - Kinderbeveiliging - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden
<ul style="list-style-type: none"> - Kader rondom in inox - Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" - Vitrokeramiek, zonder decor 	<ul style="list-style-type: none"> - Kader rondom in inox - Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" - Vitrokeramiek, zonder decor 	<ul style="list-style-type: none"> - Kader rondom in inox - Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" - Vitrokeramiek, zonder decor
<ul style="list-style-type: none"> - Minimale dikte van het werkvlak: 16 mm - Toestelafmetingen (HxBxD): 55 x 583 x 513 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 55 x 560 x 490 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimale dikte van het werkvlak: 16 mm - Toestelafmetingen (HxBxD): 55 x 583 x 513 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 55 x 560 x 490 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimale dikte van het werkvlak: 16 mm - Toestelafmetingen (HxBxD): 55 x 583 x 513 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 55 x 560 x 490 mm
<ul style="list-style-type: none"> - Blz. 84 	<ul style="list-style-type: none"> - Blz. 84 	<ul style="list-style-type: none"> - Blz. 84
<p style="text-align: right;">€ 849,99*</p>	<p style="text-align: right;">€ 819,99*</p>	<p style="text-align: right;">€ 769,99*</p>

Toebehoren in optie voor inductiekookplaat

Toebehoren voor FlexInduction



HEZ 390011
Kookpot Flex
€ 279,99*



HEZ 390012
Stoominzet
€ 149,99*



HEZ 390522
Grill
€ 249,99*



HEZ 390512
Teppan Yaki - € 279,99*

Teppan Yaki

De Teppan Yaki, wat in het Japans letterlijk «gegrild op een ijzeren plaat» betekent, is een glad kookvlak uit inox, waarop gerechten garen via rechtstreeks contact met de hittebron. De Teppan Yaki is ideaal voor het snel bakken van fijngesneden groenten, vis, reuzengarnalen, Sint-Jacobsschelpen, plakjes ganzenlever en fijne of middelfijne sneetjes vlees... Alles gaart vlug en zonder veel vetstof.

Ref.	Braadpan voor het gebruiken van de PerfectFry-functie	Marktprijs*
HEZ 390210	Braadpan 15 cm	€ 89,99
HEZ 390220	Braadpan 19 cm	€ 109,99
HEZ 390230	Braadpan 21 cm	€ 119,99
HEZ 390250	Braadpan 28 cm	€ 139,99



HEZ 390090
Wok
€ 139,99*



HEZ 39050
Draadloze CookingSensor
te bevestigen op de kookpot
€ 99,99*



HEZ 9SE030
Set kookpotten
€ 79,99*



HEZ9SE040
Set kookpotten 4 stuks
€ 229,99*



HEZ9SE060
Set kookpotten 6 stuks
€ 279,99*



HEZ9FE280
Ijzeren pan 28 cm (18 cm)
€ 119,99*
(beschikbaar vanaf 15/12/2021)


















HEZ9ES100
Espressoemaker
€ 59,99*



Bovenstaande toebehoren en de door Bosch aanbevolen onderhouds- en reinigingsmiddelen kunt u bestellen op www.bosch-home.be/nl/store of zijn beschikbaar bij uw Bosch verdeler.


Benodigde toebehoren voor de installatie van inductiekookplaten met geïntegreerde dampkap

Referentie			Marktprijs*
HEZ9VEDU0		Akoestische filters voor luchtafvoer	€ 42,99
HEZ9VRUD0		Kit voor kringloopwerking CleanAir zonder afvoerkanaal nodig	€ 99,99
HEZ9VRPD0		Kit voor kringloopwerking CleanAir met afvoerkanalen tot onder de meubel/plint	€ 99,99
HEZ9VRPD1		Luchtvedeler voor kringloopwerking met afvoerkanalen	€ 59,99
HEZ9VRCR0		CleanAir vervangfilters voor geïntegreerde ventilatie	€ 69,99
HEZ9VDSM1		Vlakkanaal Zacht kunststof 500 mm	€ 17,99
HEZ9VDSM2		Vlakkanaal Zacht kunststof 1000 mm	€ 34,99
HEZ9VDSB1		Horizontale bocht 90° in kunststof	€ 28,99
HEZ9VDSB2		Verticale bocht 90° in kunststof (voor werkblad van 70 cm)	€ 28,99
HEZ9VDSB3		Verticale bocht 90° in kunststof (voor werkblad van 65 cm)	€ 28,99
HEZ9VDSB4		Verticale bocht 90° in kunststof (voor werkblad van 60 cm)	€ 28,99
HEZ9VDSI1		Verticale bocht 90° plat-rond in kunststof	€ 28,99
HEZ9VDSI0		Overgangstuk vlak naar rond in kunststof	€ 28,99
HEZ9VDS1		Verbindingsstuk vlak in kunststof (vrouwelijk)	€ 11,99
HEZ9VDS2		Flexibel verbindingsstuk vlak in kunststof (vrouwelijk)	€ 69,99

Installatiemogelijkheden voor kookplaten met geïntegreerde dampkap


HEZ9VEDU0

Verplichte toebehoren voor configuraties in luchtafvoer.

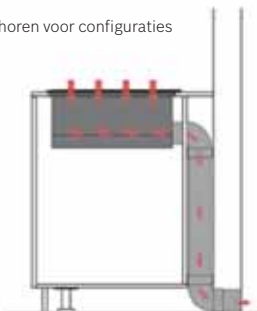


HEZ9VRUD0

Installatie-kit voor niet geleide kringloopwerking.







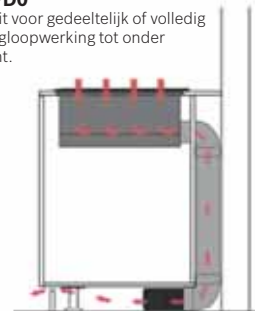

HEZ9VRPD0

Installatie-kit voor gedeeltelijk of volledig geleide kringloopwerking tot onder meubel/plint.



Vitrokeramische kookplaten – HighSpeed



	PKC845FP1D - Serie 6 NEW	PKG 775FP2E - Serie 6 NEW	PKF 675FP2E - Serie 6 NEW
	 	 	 
Comfort/ Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> - Vitrokeramische kookplaat - HighSpeed - 80 cm - 4 HighSpeed-kookzones - 1 dubbele kookzone - 2 variabele kookzones - Uitbreiding van de kookzone via afzonderlijke sensortoets - PowerBoost-functie - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - ReStart functie - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Display energieverbruik - Functiecontrolelampje - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling 	<ul style="list-style-type: none"> - Vitrokeramische kookplaat - HighSpeed - 70 cm - 4 HighSpeed-kookzones - 2 variabele kookzones - Uitbreiding van de kookzone via afzonderlijke sensortoets - PowerBoost-functie - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - ReStart functie - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Display energieverbruik - Functiecontrolelampje - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling 	<ul style="list-style-type: none"> - Vitrokeramische kookplaat - HighSpeed - 60 cm - 4 HighSpeed-kookzones - 1 variabele kookzone - Uitbreiding van de kookzone via afzonderlijke sensortoets - powerBoost-functie - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - ReStart functie - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Display energieverbruik - Functiecontrolelampje - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling
Design	<ul style="list-style-type: none"> - Kader rondom in inox - Bedieningspaneel met sensortoetsen «DirectSelect» - Vitrokeramiek, zonder decor 	<ul style="list-style-type: none"> - Comfort-Design - Bedieningspaneel met sensortoetsen «DirectSelect» - Combineerbaar met de Comfort-design Domino kookplaten - Vitrokeramiek, zonder decor 	<ul style="list-style-type: none"> - Comfort-Design - Bedieningspaneel met sensortoetsen «DirectSelect» - Combineerbaar met de Comfort-design Domino kookplaten - Vitrokeramiek, zonder decor
Afmetingen	<ul style="list-style-type: none"> - Minimale dikte van het werkvlak: 16 mm - Afmetingen toestel (HxBxD): 48 x 795 x 517 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 48 x 750 x 490 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimale dikte van het werkvlak: 16 mm - Afmetingen toestel (HxBxD): 44 x 710 x 527 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 44 x 560-640 x 490-500 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimale dikte van het werkvlak: 16 mm - Afmetingen toestel (HxBxD): 44 x 606 x 527 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 44 x 560 x 490-500 mm
Toebehoren	- Blz. 84	- Blz. 84	- Blz. 84
Marktprijs/ Kleur	€ 769,99*	€ 799,99*	€ 669,99*



PKE 611BA2E - Serie 4

NEW



- Vitrokeramische kookplaat - HighSpeed - 60 cm
- 4 HighSpeed-kookzones
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
- ReStart functie
- WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden
- 2-voudige aanduiding van de restwarmte
- Hoofdschakelaar On/Off
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

- Zonder kader
- Bedieningspaneel met sensortoetsen "TouchSelect"
- Vitrokeramiek, zonder decor

- Minimale dikte van het werkvlak: 16 mm
- Afmetingen toestel (HxBxD): 45 x 592 x 522 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 45 x 560 x 490-500 mm

- Blz. 84

€ 389,99*



Deze toestel is niet beschikbaar in onze gamma.

Gaskookplaten

Vuur is voor ons vandaag nog steeds even fascinerend als voor onze voorouders, toen zij een half miljoen jaar geleden voor het eerst vuur maakten. Sindsdien is er echter veel veranderd. Onze nieuwe Bosch-gaskookplaten met FlameSelect zijn daarvan het perfecte bewijs;



We hebben het vuur niet ontdekt,
maar we hebben het wel naar
een nieuw niveau getild.
Negen niveaus, om precies te zijn.

De gaskookplaten van Bosch zijn uitgerust met tal van innovatieve technologieën, zoals de voorgedefinieerde vermogensstanden, waarmee u de vlam regelt met een ongeziene precisie. Maar dat is nog niet alles. Dankzij het tijdloze ontwerp en de zorgvuldig geselecteerde materialen zijn onze gaskookplaten ook een streling voor het oog. Zo kunt u op elk moment genieten van perfecte resultaten én van de tijd die u in uw keuken doorbrengt.






FlameSelect

De kracht van vuur. De precisie van Bosch.

Koken op gas was altijd al een plezier voor de zintuigen. Maar wanneer u de vlam moet regelen, komt er vaak wat giswerk aan te pas: 500 gram is altijd 500 gram - en twee eieren zijn twee eieren. Maar wat is een 'matig vuur' precies wanneer u op gas kookt? Met onze nieuwe gaskookplaten met FlameSelect hoeft u niet langer te gissen. De kookplaten zijn immers uitgerust met negen precies gedefinieerde vermogensstanden, waarmee u gemakkelijk en betrouwbaar de nodige warmteniveaus kunt aanpassen. Zo bekommt u keer op keer een perfect resultaat – gewoon vanuit de losse pols.

Negen uiterst precieze standen.

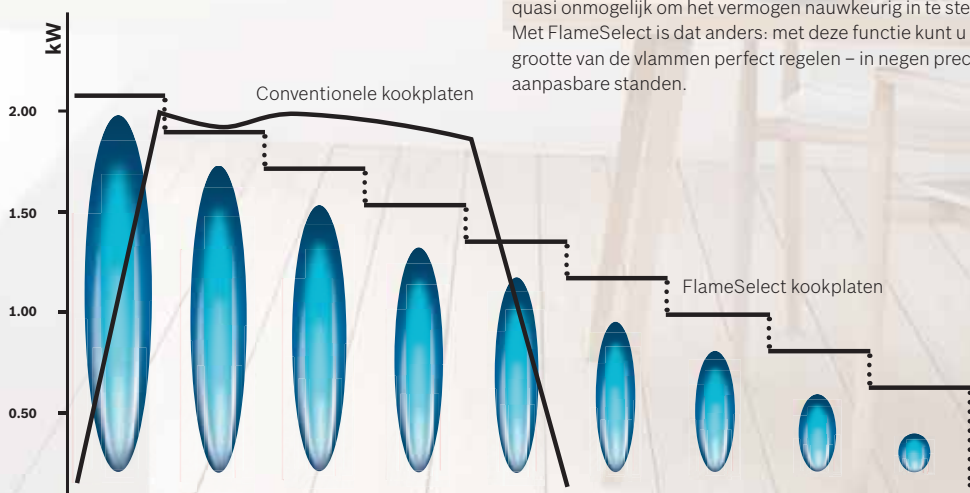

Gemakkelijk te gebruiken.
Gemakkelijk te reinigen.
Gemakkelijk lief te hebben.



Deze toestel is niet beschikbaar in onze gamma.

Thermokoppelbeveiliging

Koken is een passie om zorgeloos van te genieten. We vinden het dan ook vanzelfsprekend dat de kookplaten van Bosch tot de veiligste in de markt behoren. Thermokoppelbeveiliging zorgt bij de gaskookplaten ervoor dat de gastoevoer wordt onderbroken zodra de vlam uitgaat.

Powerwokken

Speciaal voor één van de 'gas-op-glas' kookplaten heeft Bosch in eigen huis een ongewoon krachtige wokbrander van 4 of 6 kW ontwikkeld. Daarmee wokt u tot 15% sneller, maar u kunt de brander ook instellen op 0,3 kWu om uw gerechten lekker te laten sudderen.

Smaakvol design

De gaskookplaten van Bosch vallen vooral op door hun elegante vormgeving. Smaakvol design en gebruiksgemak liggen bij het ontwerp van de gaskookplaten van Bosch dicht bij elkaar. Functionele en esthetische vormgeving zijn volledig in balans. Zo zijn de bedieningsknoppen aan de voorzijde niet alleen mooi, maar ook heel handig in het gebruik, of u nu rechtshandig of linkshandig bent.



Mooi en praktisch: piano-a-filo

Onze piano-a-filo gaskookplaten zien er adembenemend elegant uit. Het oppervlak waarin de pannendragers en de bedieningsknoppen geïntegreerd zijn, kan volledig vlak in het werkblad worden ingebouwd. Uiteraard kan de kookplaat ook op de klassieke manier worden geplaatst, lichtjes verhoogd op het werkblad.



Perfect schone rondingen

Dankzij de afgeronde randen zijn onze gaskookplaten moeiteloos schoon te maken – het vuil kan immers nergens ophopen. Daarnaast verkleuren inox oppervlakken minder snel rond de branders, zodat de bedrukking rond de knoppen nooit verdwijnt, ook niet als u de kookplaat intensief reinigt.



Gemakkelijk te reinigen in de vaatwasser

Wilt u de kookplaten nog gemakkelijker reinigen? Dan kunt u kiezen voor de erg kwalitatieve, verwijderbare pannendragers van email. Die kunnen gemakkelijk weggenomen worden en zijn behandeld met een speciale vuilwerende coating. U kunt ze ook gerust in de vaatwasser stoppen zonder u zorgen te maken over corrosie, barstjes of verkleuring.







Absolute controle in een oogwenk

Terwijl u aan het koken bent, hoeft u enkel een snelle blik te werpen op de digitale display van de kookplaat om te weten welke vermogensstand gebruikt wordt. En wanneer de kookplaat uit staat, vertelt de restwarmte-indicator u in een oogwenk of de pannendragers nog warm zijn.






Vitrokeramische gaskookplaat

De gaskookplaten in hardglas Piano a filo









	PRS9A6D70 - Serie 8	PPS9A6B90 - Serie 6
	 	 
Comfort/ Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> - Vitrokeramische gaskookplaat 90 cm - 5 gasbranders - 1 sterke brander, 2 normale branders, 1 spaarbrander en 1 wokbrander - Links: Wokbrander 6 kW - Midden achter: Spaarbrander 1.1 kW - Midden voor: Normale brander 1.9 kW - Rechts achteraan: Sterkbrander 2.8 kW - Rechts vooraan: Normaalbrander 1.9 kW - Wokbrander met dubbele vlamringen - FlameSelect - Digitale display - Aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone - Éénhandsontsteking - Thermokoppelbeveiliging - Vaatwasbestendige gietijzeren pottendragers met rubberen voetjes - Afgesteld op aardgas (20 mbar) - Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd 	<ul style="list-style-type: none"> - Gaskookplaat zwart hardglas 90 cm - 5 gasbranders - 1 sterke brander, 2 normale branders, 1 spaarbrander en 1 wokbrander - Links: Wokbrander 4 kW - Midden achter: normale brander 1.75 kW - Midden voor: spaarbrander 1 kW - Rechts achteraan: Sterkbrander 3 kW - Rechts vooraan: Normaalbrander 1.75 kW - Wokbrander - FlameSelect - Éénhandsontsteking - Individuele zwarte gietijzeren pannendragers - Thermokoppelbeveiliging - Afgesteld op aardgas (20 mbar) - Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd
Design	<ul style="list-style-type: none"> - Zwaardknoppen - Design brander - speciaal vlak design - Comfort-Design - Combineerbaar met Comfort-Design Domino kookplaten 	<ul style="list-style-type: none"> - Zwaardknoppen - Twee inbouw mogelijkheden: <ul style="list-style-type: none"> - Vlakbouw in een stenen of granieten blad - Standaard ingebouwd (voor een nis van 56 cm)
Afmetingen	<ul style="list-style-type: none"> - Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm - Afmetingen toestel (HxBxD): 45 x 916 x 527 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 45 x 850-852 x 490-502 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm - Afmetingen toestel (HxBxD): 45 x 915 x 520 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 45 x 850-852 x 490-502 mm
Toebehoren	- Blz. 99	- Blz. 99
Marktprijs/ Kleur	€ 1579,99*	€ 1089,99*






PPQ7A6B20 - Serie 6	PPP 6A6B20 - Serie 6	PNP6B6B90 - Serie 4
 	 	
<ul style="list-style-type: none"> - Gaskookplaat hardglas 75 cm - 5 gasbranders - 1 sterke brander, 2 normale branders, 1 spaarbrander en 1 wokbrander - Links achteraan : Normaalbrander 1.75 kW - Links vooraan: Sudderbrander 1 kW - Centraal: Wokbrander 4 kW - Rechts achteraan: Sterkbrander 3 kW - Rechts vooraan: Normaalbrander 1.75 kW - Wokbrander - FlameSelect - Éénhandsontsteking - Individuele gietijzeren pottendragers - Thermokoppelbeveiliging - Afgesteld op aardgas (20 mbar) - Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd 	<ul style="list-style-type: none"> - Gaskookplaat hardglas 60 cm - 4 gasbranders - 1 sterke brander, 2 normale branders en 1 spaarbrander - Links achteraan : Normaalbrander 1.75 kW - Links vooraan: Normaalbrander 1.75 kW - Rechts achteraan: Sterkbrander 3 kW - Rechts vooraan: Sudderbrander 1 kW - FlameSelect - Éénhandsontsteking - Individuele gietijzeren pottendragers - Thermokoppelbeveiliging - Afgesteld op aardgas (20 mbar) - Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd 	<ul style="list-style-type: none"> - Gaskookplaat - zwart hardglas 60 cm - 4 gasbranders - 1 sterke brander, 2 normale branders en 1 spaarbrander - Links achteraan : Normaalbrander tot 1.75 kW afhankelijk van het type gas - Rechts achteraan: Sterkbrander tot 3 kW afhankelijk van het type gas - Links vooraan: Normaalbrander tot 1.75 kW afhankelijk van het type gas - Rechts vooraan: Sudderbrander tot 1 kW afhankelijk van het type gas - Éénhandsontsteking - Thermokoppelbeveiliging - Afgesteld op aardgas (20 mbar) - Individuele zwarte gietijzeren pannendragers - Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd
<ul style="list-style-type: none"> - Zwaardknoppen - Twee inbouw mogelijkheden: <ul style="list-style-type: none"> - Vlakbouw in een stenen of granieten blad - Standaard ingebouwd (voor een nis van 56 cm) 	<ul style="list-style-type: none"> - Zwaardknoppen - Twee inbouw mogelijkheden: <ul style="list-style-type: none"> - Vlakbouw in een stenen of granieten blad - Standaard ingebouwd (voor een nis van 56 cm) 	<ul style="list-style-type: none"> - Zwaardknoppen - Hardglas oppervlak
<ul style="list-style-type: none"> - Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm - Afmetingen toestel (HxBxD): 45 x 752 x 520 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 45 x 560-562 x 480-492 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm - Afmetingen toestel (HxBxD): 45 x 590 x 520 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 45 x 560-562 x 480-492 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm - Toestelafmetingen (BxD): 590 x 520 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 45 x 560 x 480 mm
- Blz. 99	- Blz. 99	- Blz. 99
€ 909,99*	€ 749,99*	€ 429,99*

Gaskookplaten in inox




	PCR 9A5B90 - Serie 8	PCQ 7A5B90 - Serie 6	PGQ 7B5B90 - Serie 8
	 	 	
Comfort/ Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> - Gaskookplaat inox 90 cm - 5 gasbranders - 1 sterke brander, 2 normale branders, 1 spaarbrander en 1 wokbrander - Links achteraan : Normaalbrander 1.75 kW - Links vooraan: Sudderbrander 1 kW - Centraal: Wokbrander 5 kW - Rechts achteraan: Sterkbrander 3 kW - Rechts vooraan: Normaalbrander 1.75 kW - Wokbrander met dubbele vlammingen - FlameSelect - Éénhandsontsteking - Gietijzeren pottendragers met rubberen voetjes - Thermokoppelbeveiliging - Afgesteld op aardgas (20 mbar) - Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd 	<ul style="list-style-type: none"> - Gaskookplaat inox 75 cm - 5 gasbranders - 1 sterke brander, 2 normale branders, 1 spaarbrander en 1 wokbrander - Links achteraan : Normaalbrander 1.75 kW - Links vooraan: Sudderbrander 1 kW - Centraal: Wokbrander 4 kW - Rechts achteraan: Sterkbrander 3 kW - Rechts vooraan: Normaalbrander 1.75 kW - Wokbrander - FlameSelect - Éénhandsontsteking - Gietijzeren pottendragers met rubberen voetjes - Thermokoppelbeveiliging - Afgesteld op aardgas (20 mbar) - Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd 	<ul style="list-style-type: none"> - Gaskookplaat inox 75 cm - 5 gasbranders - 1 sterke brander, 2 normale branders, 1 spaarbrander en 1 wokbrander - Links achteraan : Normaalbrander 1.75 kW - Links vooraan: Sudderbrander 1 kW - Centraal: Wokbrander 3,3 kW - Rechts achteraan: Sterkbrander 3 kW - Rechts vooraan: Normaalbrander 1.75 kW - Wokbrander - Éénhandsontsteking - Gietijzeren pottendragers met rubberen voetjes - Thermokoppelbeveiliging - Afgesteld op aardgas (20 mbar) - Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd
Design	- Zwaardknoppen	- Zwaardknoppen	- Zwaardknoppen
Afmetingen	<ul style="list-style-type: none"> - Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm - Afmetingen toestel (HxBxD): 45 x 915 x 520 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 45 x 850-852 x 490-502 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm - Afmetingen toestel (HxBxD): 45 x 750 x 520 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 45 x 560-562 x 480-492 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm - Afmetingen toestel (HxBxD): 45 x 750 x 520 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 45 x 560 x 480 mm
Toebehoren	- Blz. 99	- Blz. 99	- Blz. 99
Marktprijs/ Kleur	- Inox € 939,99*	- Inox € 719,99*	- Inox € 529,99*



PCP 6A5B90 - Serie 6	PGH 6B5B90 - Serie 4	PGP 6B5B90 - Serie 4
		
<ul style="list-style-type: none"> - Gaskookplaat inox 60 cm - 4 gasbranders - 1 sterke brander, 2 normale branders en 1 spaarbrander - Links achteraan : Normaalbrander 1.75 kW - Links vooraan: Normaalbrander 1.75 kW - Rechts achteraan: Sterkbrander 3 kW - Rechts vooraan: Sudderbrander 1 kW - FlameSelect - Éénhandsontsteking - Gietijzeren pottendragers met rubberen voetjes - Thermokoppelbeveiliging - Afgesteld op aardgas (20 mbar) - Inspuitsstukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd 	<ul style="list-style-type: none"> - Gaskookplaat inox 60 cm - 4 gasbranders - 1 wok brander, 2 normale branders en 1 spaarbrander - Links achteraan : Normaalbrander 1.75 kW - Links vooraan: Normaalbrander 1.75 kW - Rechts achteraan: wokbrander 3,3 kW - Rechts vooraan: Sudderbrander 1 kW - Éénhandsontsteking - Gietijzeren pottendragers met rubberen voetjes - Thermokoppelbeveiliging - Afgesteld op aardgas (20 mbar) - Inspuitsstukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd 	<ul style="list-style-type: none"> - Gaskookplaat inox 60 cm - 4 gasbranders - 1 sterke brander, 2 normale branders en 1 spaarbrander - Links achteraan : Normaalbrander 1.75 kW - Links vooraan: Normaalbrander 1.75 kW - Rechts achteraan: Sterkbrander 3 kW - Rechts vooraan: Sudderbrander 1 kW - Éénhandsontsteking - Thermokoppelbeveiliging - Afgesteld op aardgas (20 mbar) - Gietijzeren pottendragers met rubberen voetjes - Inspuitsstukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd
<ul style="list-style-type: none"> - Zwaardknoppen 	<ul style="list-style-type: none"> - Zwaardknoppen 	<ul style="list-style-type: none"> - Zwaardknoppen
<ul style="list-style-type: none"> - Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm - Afmetingen toestel (HxBxD): 45 x 582 x 520 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 45 x 560-562 x 480-492 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm - Afmetingen toestel (HxBxD): 45 x 582 x 520 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 45 x 560 x 480 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm - Afmetingen toestel (HxBxD): 45 x 582 x 520 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 45 x 560 x 480 mm
<ul style="list-style-type: none"> - Blz. 99 	<ul style="list-style-type: none"> - Blz. 99 	<ul style="list-style-type: none"> - Blz. 99
<ul style="list-style-type: none"> - Inox 	<ul style="list-style-type: none"> - Inox 	<ul style="list-style-type: none"> - Inox
<p style="text-align: right;">€ 519,99*</p>	<p style="text-align: right;">€ 379,99*</p>	<p style="text-align: right;">€ 349,99*</p>

Domino's



	PXX 375FB1E - Serie 6	PIB 375FB1E - Serie 6	PRA 3A6D70 - Serie 8
Comfort/ Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> - Vitrokeramische kookplaat - FlexInduction - 30 cm - 2 inductiekookzones met pandetectie - Boost-functie voor alle inductiezones - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Count-up timer - QuickStart functie - ReStart functie - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Kookpothetkenning - Energiebeheer-functie - Veiligheidsuitschakeling - Display energieverbruik 	<ul style="list-style-type: none"> - Vitrokeramische kookplaat - inductie - 30 cm - 2 inductiekookzones met pandetectie - Boost-functie voor alle inductiezones - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Count-up timer - QuickStart functie - ReStart functie - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Kookpothetkenning - Energiebeheer-functie - Veiligheidsuitschakeling - Display energieverbruik 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Wokbrander met dubbele vlamringen, 6 kW - FlameSelect - Éénhandsontsteking - Thermokoppelbeveiliging - Aanduiding van de restwarmte - Gietijzeren pottendragers met rubberen voetjes - Vaatwasbestendige pannendragers - Afgesteld op aardgas (20 mbar) - Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd
Design	<ul style="list-style-type: none"> - Comfort-Design - Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" - Combineerbaar met Comfort-Design Domino kookplaten - Vitrokeramiek, zonder decor 	<ul style="list-style-type: none"> - Comfort-Design - Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" - Combineerbaar met Comfort-Design Domino kookplaten - Vitrokeramiek, zonder decor 	<ul style="list-style-type: none"> - Zwaardknoppen - Digitale display - Vitrokeramisch
Afmetingen	<ul style="list-style-type: none"> - Minimale dikte van het werkvlak: 20 mm - Toestelafmetingen (BxD): 306 x 527 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 53 x 270 x 490 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimale dikte van het werkvlak: 20 mm - Toestelafmetingen (BxD): 306 x 527 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 270 x 490 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm - Afmetingen toestel (HxBxD): 45 x 306 x 527 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 45 x 270 x 490-500 mm
Toebehoren	- Blz. 99	- Blz. 99	- Blz. 99
Marktprijs/ Kleur	€ 849,99*	€ 769,99*	€ 919,99*

Toebehoren in optie

Gaskookplaten

Ref.	Beschrijving	Markt- prijs	PRS	PPS	PPQ	PPP	PNP	PCR	PCQ	PGQ	PCP	PGH	PGP
HEZ 298105	Sudderplaat	€ 28,99**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HEZ 298107	Wokring	€ 28,99**						●	●		●		
HEZ 298110	Wokring	€ 28,99**										●	



HEZ 298105
Sudderplaat



HEZ 298107
Wokring



HEZ 298110
Wokring

Domino's

Ref.	Beschrijving	Marktprijs
HEZ 394301	Montageset voor het combineren van verschillende Comfort-Design kookplaten	€ 59,99**



HEZ 394301
Montageset voor het combineren
van verschillende Comfort-Design
kookplaten



Bovenstaande toebehoren en de door Bosch aanbevolen onderhouds- en reinigingsmiddelen kunt u bestellen op www.bosch-home.be/nl/store of zijn beschikbaar bij uw Bosch verdeler.





Dampkappen

In de keuken nauwelijks hoorbaar. In het stroomverbruik zo goed als onzichtbaar. Bijzonder stil, bijzonder efficiënt, bijzonder intensief: met onze dampkappen wordt koken een bijzondere beleving voor alle zintuigen.



PerfectAir

De nieuwe PerfectAir-sensor checkt constant de lucht en regelt automatisch de zuigkracht naargelang van de dampen en geuren die zich ontwikkelen - constant, nauwkeurig en los van de niveaus die u hebt ingesteld. Tegelijkertijd draait de dampkap zo stil mogelijk doordat alleen het minimale vereiste extractieniveau wordt geactiveerd. Zo kunt u zich helemaal focussen op wat u kookt in plaats van constant de dampkap te regelen.

Een blikvanger met zuivere topprestaties.

Een dampkap is perfect wanneer ze optimaal in uw keuken geïntegreerd wordt op het vlak van design, functionaliteit en prestaties.



EcoSilence Drive

Dankzij het gebruik van een uiterst krachtige ventilator met EcoSilence Drive-motortechnologie bespaart een nieuwe Bosch-dampkap jaarlijks meer dan 80 % energie t.o.v. een conventionele dampkap*. Bovendien is deze motor uiterst stil met een geluidsniveau tot 54 dB.



Efficiënte filtertechniek

Efficiënte filtertechniek voor een hoge vetafscheidingsgraad en minder schoonmaakwerk: de efficiënte metalen vetfilter of de esthetische, geperforeerde filter uit roestvast staal.



Luchtafvoer en kringloopwerking

Alle dampkappen van Bosch zijn verkrijgbaar in uitvoeringen voor luchtafvoer en voor kringloopwerking. Voor nog betere resultaten in kringloopwerking beschikt u voor heel wat modellen over de optionele CleanAir-module, eveneens beschikbaar in geïntegreerde versie.



Regeneerbare koolstoffilter

De regeneerbare koolstoffilter neemt gegarandeerd 90% van de geurtjes op. Om ervoor te zorgen dat de filter de komende 10 jaar geurtjes blijft opnemen, hoeft u die allen in de oven te leggen op 200°C gedurende 2 uur. Daarna is de filter weer klaar voor gebruik.

*Bij gemiddeld gebruik van de ventilator gedurende een uur per dag op stand 2 en inschakeling van de verlichting gedurende 2 uur per dag.



EcoSilence Drive™

Uiterst efficiënte motor. Bespaart op stroom, maar niet op prestaties: de EcoSilence Drive™-motor wordt aangedreven door een permanente magneet en veroorzaakt geen enkele mechanische wrijving, waardoor er geen kracht verloren gaat. Dat maakt de motor niet alleen extreem robuust, geruisloos en duurzaam, maar ook nog eens efficiënt. Want door het gebruik van een krachtige ventilator met EcoSilence Drive™-motortechnologie spaart een nieuwe dampkap van Bosch ruim 80 % energie op jaarbasis* uit.

*Bij gemiddeld gebruik van de ventilator gedurende een uur per dag op stand 2 en inschakeling van de verlichting gedurende 2 uur per dag.

Telescopische dampkappen: een plezier voor alle zintuigen.

Harmonieus design en topprestaties: onze performante en geruisloze telescopische dampkappen kunnen bij kringloopwerking nu ook worden uitgerust met de speciale CleanAir-module, zodat ze bijna even goede resultaten boeken als met luchtafvoer. En als de dampkap niet in gebruik is, zorgt het telescopische kader ervoor dat hij bijna onzichtbaar in de bovenkast verdwijnt, zodat de keuken er steeds keurig uitziet. Tegelijk kan de bovenkast nog worden gebruikt als kruidenrek.




LED-verlichting

De LED-verlichting bestaat uit 4 of 6 leds met lange levensduur. Wanneer ze 2,7 uur per dag branden, gaan ze ongeveer 40 jaar mee. En met hun 890 Lux behoren ze momenteel tot de meest heldere verlichting op de markt.



Telescopisch kader voor 60 cm en 90 cm breedte

De perfecte oplossing voor een volledig geïntegreerd keukenontwerp. Hiermee verdwijnt de dampkap gewoon in de bovenkast als hij niet wordt gebruikt. Hebt u hem toch nodig? Dan is hij in een handomdraai klaar voor gebruik: een druk op de onderkant van de dampkap volstaat om hem weer tevoorschijn te laten komen.

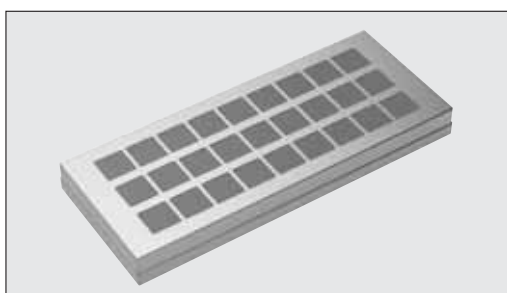

Regenereerbare koolstoffilter

De nieuwe filter neemt gegarandeerd 90% van de geurtjes op. Om ervoor te zorgen dat de filter de komende 10 jaar geurtjes blijft opnemen, hoeft u die alleen in de oven te leggen op 200°C gedurende 2 uur. Na dit regeneratieproces is de filter weer klaar voor gebruik.

Steeds daar wanneer je ze nodig hebt.

Onze telescopische tafelventilatie bevindt zich niet naast, maar juist achter de kookplaat en voert dampen en geurtjes direct boven de kookzones af.

Wanneer u klaar bent met koken, verdwijnt de dampkap naadloos in het werkblad, om bij het volgende gerecht weer naar behoeven op te duiken.

Bovendien treedt ze na activatie op als beschermplaat tegen spatten.



Deze afbeelding kan afwijken van het toestel in ons gamma.
Meer info op pg. 118 voor de correcte productspecificaties.



TouchControl display

Met één druk op de Aan/Uit toets komt de telescopische dampkap reeds tevoorschijn. Drie vermogensstanden, twee intensiteitsstanden en de moderne verlichting kunnen via het bedienpaneel geselecteerd worden.



LED verlichting

De LED lamp is over de gehele breedte van de dampkap geïntegreerd. Uw garantie op een perfect verlichte kookzone.



Filter met randafzuiging

Dankzij een strak en uniform uiterlijk van de voorkant is de dampkap extreem stijlvol en makkelijk wasbaar, ook in uw vaatwasser. Door zijn hoge vetabsorptie is deze filter bijzonder krachtig en efficiënt.



Metalen vetfilter

Metalen vetfilters zijn onmisbaar in dampkappen met luchtafvoer of kringloopwerking om vet en hardnekkige deeltjes uit de afgevoerde lucht te filteren. Om zo efficiënt mogelijk te kunnen functioneren dient u ze twee maal per maand met de hand of in uw vaatwasser te reinigen.



Plafonddampkappen: voor meer ruimte en overall frisse lucht.

Nauwelijks hoorbaar in de keuken. Nauwelijks merkbaar op de energierekening. Zeer stil, uiterst efficiënt, heel eenvoudig in gebruik: onze plafonddampkappen zijn een bijzondere ervaring voor alle zintuigen.

Design en verlichting

Onze plafonddampkappen beschikken over een energie-efficiënte LED-verlichting voor een helder zicht op de kookplaat. De moderne decoratieplaat verbergt elegant de filters. Voor meer sfeer in de keuken kan u gebruik maken van de dimfunctie.

Hood Control

Vergeet vingervlekken en bedien uw dampkap nu gewoon via uw kookplaat. Dampkap en kookplaat zijn uitgerust met een WiFi-module, die interactie tussen beide toestellen mogelijk maakt. Zodra uw kookplaat geactiveerd wordt, springt uw dampkap aan, en wordt de PerfectAir-sensor automatisch geactiveerd. Zo wordt damp reeds verwijderd vanaf het moment dat u begint te koken. Wanneer u klaar bent, blijft de dampkap nog even draaien – zo bent u zeker dat onaangename geurtjes echt verdwenen zijn. Indien u de dampkap direct wilt bedienen, activeer dan de manuele modus op uw kookplaat met één enkele vingerbeweging. Nu controleert u de zuigkracht van uw dampkap via de gebruikersinterface van uw kookplaat. Naast de zuigkracht kunt u ook de verlichting van uw dampkap regelen.

Compact design

De combinatie van compact design (20 cm hoog) en geïntegreerde LED-verlichting is ideaal voor moderne keukens met een vals plafond. Deze slimme oplossing zorgt ook voor een geheel verlichte kookplaat en biedt zelfs bij maximaal vermogen een bijzonder stille werking.

Plug & Play

De Plug & Play afvoergroep is een geïntegreerd designventilatiesysteem dat inspeelt op de trend van open keukens: maximale flexibiliteit op het vlak van design en keukenontwerp in kringloopwerking.

Hoe werkt het? Dankzij het Plug & Play-concept is een eenvoudige montage rechtstreeks aan het plafond mogelijk, zonder grote werken. Doordat er slechts vier schroeven nodig zijn, gaat de montage makkelijk en snel. Geen verlaagd plafond of uitsnijdingen vereist.

Home Connect

Bedien uw dampkap nu volledig vanop afstand dankzij de geïntegreerde Wifi-module. Zo past u de instellingen van uw dampkap in alle rust aan in de Home Connect app.

De nieuwe Flat Design en HeadFree dampkappen.

Welke smaak u ook hebt, wij hebben de ideale dampkap voor u.



De nieuwe dampkappen van Bosch zijn zo ontworpen dat die perfect bij uw Bosch-oven passen. Dit knap staaltje van uiterst precies vakmanschap en doordacht design tot in de kleinste details wordt zonder twijfel een blikvanger in uw keuken. Wanneer zich uitzonderlijk veel damp ontwikkelt en u wilt de afzuigkracht een extra boost geven, hoeft u alleen maar het klepje op een kier te zetten en de stoom wordt nog efficiënter afgevoerd. Kiest u voor een recirculatiemodel, dan hebt u geen schouw nodig en komt de elegantie van de dampkap nog beter tot haar recht. De vorm van de dampkap gaat onopvallend in uw keukenomgeving op.

Voert onaangename geurtjes automatisch af.

Onze dampkappen verwijderen snel en efficiënt geurtjes en vetpartikels uit de lucht in uw keuken zodat u op elk moment vrij en gezond kunt ademen voor, tijdens en na het koken. Hoe gaat dat in z'n werk? Ontdek het zelf:



PerfectAir-sensor

De nieuwe PerfectAir-sensor checkt continu de lucht en regelt automatisch de zuigkracht naargelang van de dampen en geuren die zich ontwikkelen - constant, nauwkeurig en los van de niveaus die u hebt ingesteld. Tegelijkertijd draait de dampkap zo stil mogelijk doordat alleen het minimale vereiste extractieniveau wordt geactiveerd. Zo kunt u zich helemaal focussen op wat u kookt in plaats van constant de dampkap te regelen.



Hood Control: bedien uw dampkap via uw kookplaat

Vergeet vingervlekken en bedien uw dampkap nu gewoon via uw kookplaat. Dampkap en kookplaat zijn uitgerust met een WiFi module, die interactie tussen beide toestellen mogelijk maakt. Zodra uw kookplaat geactiveerd wordt, springt uw dampkap aan, en wordt de PerfectAir sensor automatisch geactiveerd. Zo wordt damp reeds verwijderd vanaf het moment dat u begint te koken. Wanneer u klaar bent, blijft de dampkap nog even draaien – zo bent u zeker dat onaangename geurtjes echt verdwenen zijn. Indien u de dampkap direct wilt bedienen, activeer dan de manuele modus op uw kookplaat met één enkele vingerbeweging. Nu controleert u de zuigkracht van uw dampkap via de gebruikersinterface van uw kookplaat. Naast de zuigkracht kunt u ook de verlichting van uw dampkap regelen. Met slechts een paar instellingen heeft u echt alles onder controle: uw dampkap én uw kookplaat.



Home Connect

Bedien uw dampkap nu volledig vanop afstand dankzij de geïntegreerde Wifi-module. Zo past u de instellingen van uw dampkap in alle rust aan in de Home Connect app. Selecteer bijvoorbeeld de automatische naventilatie nadat u uw kookplaat heeft uitgeschakeld. Daarnaast geeft de app u ook informatie over het onderhoud van uw dampkap. Home Connect zorgt voor een nog praktischer gevoel tijdens het koken.




Bediening met ring

Het is leuk als een toestel even goed werkt als het eruitziet. Net als de Bosch-ovens zijn onze nieuwe Serie 8 dampkappen uitgerust met een intuïtieve ringvormige bedieningsknop. U regelt de kracht van de dampkap met een lichte draai aan de centrale inox ring. Het geselecteerde niveau wordt weergegeven op het display binnenin de ring. Deze bediening met geïntegreerde ring helpt u om alle belangrijke functies van uw dampkap te regelen, en zorgt ervoor dat uw dampkap perfect bij uw oven past.



Regeneerbare koolstoffilter

De nieuwe filter neemt gegarandeerd 90% van de geurtjes op. Om ervoor te zorgen dat de filter de komende 10 jaar geurtjes blijft opnemen, hoeft u die alleen in de oven te leggen op 200°C gedurende 2 uur. Na dit regeneratieproces is de filter weer klaar voor gebruik. De regeneratieve koolstoffilter past eveneens in de nieuwe kubus dampkappen met recirculatiemodule, en kan volledig geïntegreerd worden in de dampkap.

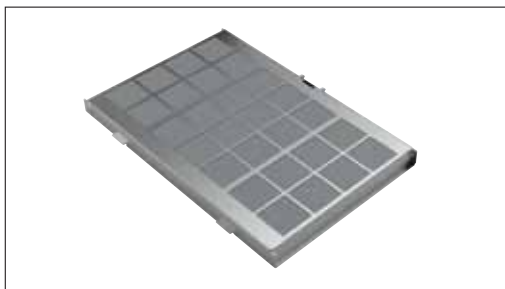


Regeneerbare actieve koolstoffilter

Als uw nieuwe dampkap uitgerust is met twee Regeneerbare actieve koolstoffilters, dan hoeft u deze slechts om de 10 jaar te vervangen. Maar als u er absoluut zeker van wilt zijn dat ze jaren aan een stuk tot 80% van de geuren opnemen, zult u ze van tijd tot tijd toch even moeten regenereren. Leg ze gedurende 2 uur in de oven op 200°C en daarna bent u weer voor een hele poos verlost van onaangename keukenluchtjes.


Luchtafvoer en kringloopwerking van Bosch hebben één ding gemeen: ze zijn reukloos.

Ongeacht voor welke werking u kiest, Bosch biedt alle modellen en designreeksen aan voor luchtafvoer of kringloopwerking. Zo realiseert u altijd hetzelfde: een aangename en frisse omgeving.

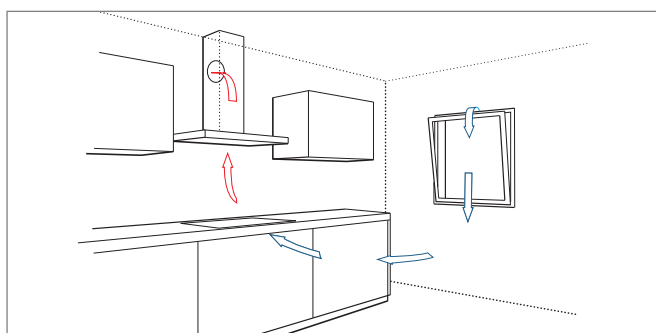

Luchtafvoer

Dampkappen met luchtafvoer zijn krachtig en efficiënt. Kookgeurtjes, vet en damp worden aangezogen, gefilterd en via een afvoerbuis naar buiten gevoerd. Belangrijk hierbij is de toevoer van voldoende verse lucht, bijvoorbeeld via een open venster. De installatie van luchtafvoersystemen is echter complex en niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld in lage-energiewoningen of passiefhuizen.

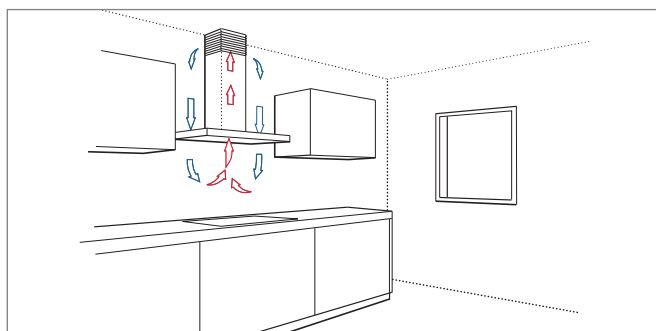

Kringloopwerking

De kringloopwerking van een dampkap is gebaseerd op het principe van de luchtverversing. In plaats van de aangezogen kookdampen via een afvoerbuis naar buiten te blazen en verse lucht via het venster binnen te laten, wordt de lucht bij kringloopwerking gefilterd en gereinigd. In een ononderbroken kringloop wordt de lucht op deze manier steeds verversd. Alle dampkappen van Bosch zijn verkrijgbaar als model met kringloopwerking. Hiervoor is altijd een actieve koolstoffilter (ver verkrijgbaar als special toebehoren) vereist: hetzij de standaard actieve koolstoffilter of de bijzonder krachtige CleanAir-module.

Vuistregel

Voor een evenwichtige en aangename omgeving moet de lucht 6 tot 12 keer per uur volledig verversd worden. Om dit te realiseren, moet de luchtverversingscapaciteit, d.w.z. het vermogen van de dampkap, op het ruimtevolumen afgestemd zijn. Met een eenvoudige vuistregel kan u, overeenkomstig de grootte van uw keuken, probleemloos het vereiste vermogen berekenen. Zo bepaalt u het volume van de ruimte. Indien uw keuken bijvoorbeeld 16 m² groot is en 2,5 meter hoog is, levert dit een volume van 40 m³ op. Wanneer we ervan uitgaan dat de lucht 6 maal per uur verversd wordt en u met 2 tot 3 kookplaten kookt, is er een luchtverversingscapaciteit van 240 m³ vereist.

Bij een intensiever gebruik en een luchtverversing van 12 maal per uur, is een capaciteit van 480 m³ vereist. U moet dus voor een dampkap met een luchtverversingscapaciteit van 240 tot 480 m³ kiezen. Hierbij moet u ervoor zorgen dat uw dampkap de maximumwaarde – bijvoorbeeld 480 m³ – ook in een lagere vermogensstand kan bereiken. Zo heeft u nog wat reserve voor eventueel hogere eisen. Bovendien wordt er op een lagere stand minder geluid gegeneerd.

Keukenafmetingen: L x B x H	Ruimtevolumen	Luchtverversing x ruimtevolumen	Ventilatorvermogen bij gemiddeld gebruik (2-3 kookplaten)
4 x 4 x 2,5 m	40 m ³	6 x 40 m ³	240 m ³

Efficiënte recirculatietechnologie voor een perfect schone lucht in de keuken.

De recirculatiemodule van Bosch is toonaangevend op het gebied van dampkappen met kringloopwerking en biedt een oplossing op maat voor de meest uiteenlopende behoeften. Naast de standaard koolstoffilter zorgt de extreem efficiënte CleanAir Plus-filter met anti-pollenfunctie voor perfect propere lucht, terwijl de regenerereerbare actieve koolstoffilter een bijzonder betrouwbare geurreductie garandeert, en dat over een periode van wel 10 jaar.



Standaard actieve koolstoffilter

- ⇒ 60-80% geurreductie
- ⇒ Na 6-12 maanden vervangen
- ⇒ Vislucht-werende coating



CleanAir Plus-filter

- ⇒ Meer dan 90% geurreductie
- ⇒ Na 12-18 maanden vervangen
- ⇒ Vislucht-werende coating
- ⇒ Lamellenfilter met tot 5 dB geluidsvermindering en tot 100 m³/h meer afvoervermogen
- ⇒ Filtert 99% van alle pollen uit de lucht



Regenerereerbare actieve koolstoffilter


- ⇒ Meer dan 90% geurreductie
- ⇒ Gaat tot wel 10 jaar mee
- ⇒ Om de 4 maanden regenereren
- ⇒ Op 200 °C in de oven regenereren (warme lucht) gedurende 120 min.

CleanAir Plus: ongeëvenaarde efficiëntie

Welke dampkap u ook heeft – plafondlampkap, Flat Design of HeadFree wandlampkap – De CleanAir Plus-recirculatiemodule integreert er zich naadloos in. Personen met een allergie kunnen nu opgelucht ademen: de speciale CleanAir Plus-filter verwijdert namelijk 99% van alle pollen uit de lucht.

De module is volledig uitgerust om in kringloopwerking te kunnen functioneren (zie componenten rechts). Elke 12 tot 18 maanden moet de filter vervangen worden.

Bosch biedt u echter ook een duurzamere oplossing aan: de regenerereerbare actieve koolstoffilter. Deze filter wordt op 200 °C gedurende 120 minuten in de oven geregenereerd, en gaat zo tot wel 10 jaar mee.

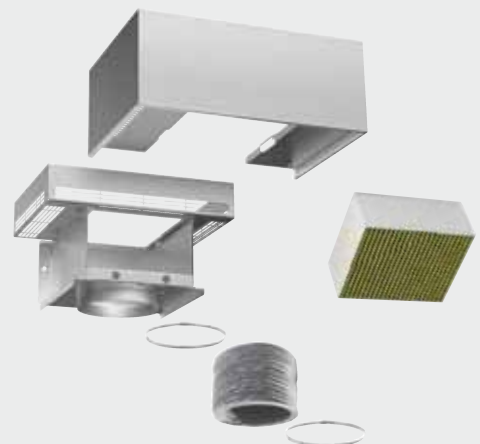

Voorbeeld: CleanAir Plus-module voor wandlampkap



Zuivere lucht met slechts één druk op de knop, dankzij **de drie verschillende recirculatiefilters** van Bosch.

Elegant, discreet en extreem efficiënt : de geïntegreerde recirculatiemodule

De recirculatiemodule kan perfect geïntegreerd worden in alle Box Design wanddampkappen van Bosch. In tegenstelling tot de klassieke op de schouw geïnstalleerde module, is deze module in de schouw geïntegreerd en dus onzichtbaar. Om de filter te kunnen vervangen moet een minimale afstand van 25 cm tot het plafond worden voorzien.

Mooi, wanneer iets even perfect werkt als het eruitziet.

Gewoon alles onder controle: selecteer één van onderstaande bedieningen die een precieze sturing combineren met intelligente extra functies.



Bediening met ring

Het is leuk als een toestel even goed werkt als het eruitziet. Net als de Bosch-ovens zijn onze nieuwe Serie 8 dampkappen uitgerust met een intuïtieve ringvormige bedieningsknop. U regelt de kracht van de dampkap met een lichte draai aan de centrale inox ring. Het geselecteerde niveau wordt weergegeven op het display binnenin de ring. Deze bediening met geïntegreerde ring helpt u om alle belangrijke functies van uw dampkap te regelen, en zorgt ervoor dat uw dampkap perfect bij uw oven past.



TouchControl-bediening

Identiek design zoals bij kookplaten met DirectSelect of DirectSelect Classic. 3 vermogensstanden, 2 extra intensieve standen en 1 PerfectAir sensor zijn maar enkele voorbeelden van de vele functies, die u met de bediening rechtstreeks kan selecteren.



Knoppenbediening

Overzichtelijker kan een bediening haast niet zijn: 3 schakelaars voor 3 vermogensstanden en één om het licht aan en uit te schakelen.

In dit licht ziet zelfs de elektriciteitsfactuur er goed uit.

De uiterst efficiënte LED-verlichting laat niet alleen uw keuken schitteren, zelfs de elektriciteitsfactuur ziet er goed uit. En dit gedurende lange tijd, met een levensduur van wel 40 jaar.



LED-verlichting

De nieuwe LED-verlichting overtuigt met een lange levensduur tot 40.000 uur (ofwel een gebruik van 2,7 uur per dag gedurende ongeveer 40 jaar). Dankzij het bijzonder zuinige verbruik van slechts 3 Watt per LED-lamp, wordt tot 85 % stroom bespaard t.o.v. traditionele 20 Watt halogeenspots*. Met een lichtsterkte van 890 lux leveren deze LED-lampen op dit ogenblik het helderste licht op de markt.

* Dampkap van 90 cm breed met 3 LS-halogeenspots (van 20 W) in vergelijking met een uitvoering met 3 LED-premiumlampen (van 3 W).



Plafonddampkap



CONNECTED BY
Home Connect



Plafonddampkap - 90 x 50 cm

DRC 97AQ50 - Serie 6



Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> - Energie-efficiëntieklasse**: A¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 34 kW/jaar²⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vetfilter-efficiëntieklasse: E²⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB¹⁾
Werking / Vermogen	<ul style="list-style-type: none"> - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een CleanAir-module (toebehooren in optie) - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 458 m³/u intensiefstand: 798 m³/u - EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> - Home Connect via WLAN (bediening op afstand) - HoodControl: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat) - 3 vermogens + 2 intensiefstanden - Intensiefstand met automatische terugschakeling - Naventilatie (10 minuten) - Dubbele luchtstroom - Infrarood afstandsbediening - Elektronische bediening via LED-indicatie - Geluidsniveau bij normale werking 458 m³/u: 56 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter - Verlichting van het werkblad: 4 LED-modulen van 3 W (3500 K) - Softlight - Dimfunctie - Easy to clean binnenframe in inox
Design:	<ul style="list-style-type: none"> - Randafzuiging - Filterafdekking volledig in inox
Afmetingen	<ul style="list-style-type: none"> - Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanal voor een optimale werking van de dampkap: ø 150 mm - Toestelafmetingen (BxD): 900 x 500 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 299 x 888 x 487 mm
Toebehooren in optie	<ul style="list-style-type: none"> - Blz 142-145
Marktprijs/ Kleur	<ul style="list-style-type: none"> - Inox <p style="text-align: right;">€ 1419,99*</p>

Compacte Plafonddampkap



CONNECTED BY
Home Connect



Plafonddampkap - 90 x 50 cm

DRC96AQ50 - Serie 6



- Energie-efficiëntieklasse: B¹⁾
- Gemiddeld energieverbruik: 33.3 kW/jaar¹⁾
- Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Vetfilter-efficiëntieklasse: E¹⁾
- Geluidsniveau bij normale werking: 61 dB¹⁾

- **Compacte plafonddampkap voor een verlaagd plafond van minimum 20 cm hoogte**
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een cleanAir-module (toebehoren in optie)
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 432 m³/u intensiefstand: 745 m³/u
- **EcoSilence Drive** - Efficiënte BLDC-technologie

- Home Connect via WLAN (bediening op afstand)
- **HoodControl: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat)**
- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Naventilatie (10 minuten)
- Infrarood afstandsbediening
- Elektronische bediening via LED-indicatie
- Geluidsniveau bij normale werking 432 m³/u: 61 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Verlichting van het werkblad: 4 LED-modules van 3 W (3500K)
- Softlight - Dimfunctie
- Easy to clean binnenframe in inox

- **Randafzuiging**
- **Filterafdekking volledig in inox**

- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanal voor een optimale werking van de dampkap: \varnothing 150 mm
- Toestelafmetingen (BxD): 900 x 500 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): **189 x 886 x 485 mm**

- Blz 142-145

- Inox

€ 1569,99*

Plug&Play dampkap



CONNECTED BY
Home Connect



Plug&Play - 105 x 60 cm

DRR 16AQ20 - Serie 6



Algemene informatie

Werking / Vermogen

- Geschikt voor kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een CleanAir filter (toebehoren inbegrepen)
- CleanAir Plus koolstoffilter meegeleverd
- Afzuigcapaciteit in kringloopwerking: normale werking: 409 m³/u intensiefstand: 580 m³/u
- **EcoSilence Drive** - Efficiënte BLDC-technologie

Comfort / Zekerheid

- Home Connect via WLAN (bediening op afstand)
- **HoodControl: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat)**
- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Infrarood afstandsbediening
- Elektronische bediening via LED-indicatie
- Geluidsniveau bij kringloopwerking: Normale werking: 68 dB(A) re 1 pW
- 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Verlichting van het werkblad: 4 LED-modules van 3 W (3500K)
- Softlight - Dimmer
- Easy to clean binnenframe in inox

Design:

- **Randafzuiging**
- **Wit filterafdekking**

Afmetingen

- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 183 x 1050 x 600 mm

Toebehoren in optie

- Blz 142-145

Marktprijs/ Kleur

- Wit

€ 2099,99*

Tafeldampkap



DDD96AM60 - Serie 6



Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> - Energie-efficiëntieklasse**: B¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 63.3 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vefilter-efficiëntieklasse: D¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 59 dB¹⁾
Werking / Vermogen	<ul style="list-style-type: none"> - Uittrekbare tafeldampkap voor standard of vlakbouw installatie in het werkblad - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een regenererbare actieve koolstoffilter (toebehoren: DSZ9ID0P0 : €179,99) - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 428 m³/u intensiefstand: 690 m³/u
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> - Elektronische bediening met TouchControl - 3 vermogens + 2 intensiefstanden - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 5 of 10 minuten - Naventilatie (10 minuten) - Geluidsniveau bij normale werking 428 m³/u : 59 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 2 metalen vefilters, vaatwasbestendig - Verzadigingsaanduiding van de metalen vefilter en actiefkoolfilter - Verlichting via 1 x 7W LED-module (3500 K)
Design:	- Randafzuiging
Afmetingen	<ul style="list-style-type: none"> - Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 738 - 1038 x 918 x 268 mm - Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 738 - 1038 x 918 x 268 mm - Extensie hoogte 300 mm - Combinatie met gaskookplaat niet toegestaan in kringloopwerking
Toebehoren in optie	<ul style="list-style-type: none"> - DSZ9ID0P0: starterset met regenererbare actiefkoolstoffilter - €179,99 - DSZ9ID0Q0: regenererbare actiefkoolstoffilter - €159,99 - DSZ9ID0M0 : Montageset voor motor op afstand - €89,99
Marktprijs/ Kleur	- Inox 1939,99*

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs - BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.

** Op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A+++ tot E

¹⁾ In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

Decoratieve eilanddampkappen



Box-Design

DIB 98JQ50 - Serie 6



Box-Design

DIB 97JP50 - Serie 6



Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> - Energie-efficiëntieklasse**: A¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 31.6 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vetfilter-efficiëntieklasse: B¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 54 dB¹⁾ 	<ul style="list-style-type: none"> - Energie-efficiëntieklasse**: A¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 31.3 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vetfilter-efficiëntieklasse: B¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 54 dB¹⁾
Werking / Vermogen	<ul style="list-style-type: none"> - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 445 m³/u intensiefstand: 867 m³/u - EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie 	<ul style="list-style-type: none"> - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 444 m³/u intensiefstand: 718 m³/u - EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> - 3 vermogens + 2 intensiefstanden - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Naventilatie (10 minuten) - PerfectAir sensor - Elektronische bediening via TouchControl en Lightline - Geluidsniveau bij normale werking 445 m³/u: 54 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilters - Verlichting van het werkblad: 4 LED-modulen van 1,5 W (3500 K) - Softlight - Dimfunctie - easy to clean Binnenframe 	<ul style="list-style-type: none"> - 3 vermogens + 2 intensiefstanden - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Naventilatie (10 minuten) - Elektronische bediening via TouchControl en Lightline - Geluidsniveau bij normale werking 444 m³/u: 54 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilters - Verlichting van het werkblad: 4 LED-modulen van 1,5 W (3500 K) - Softlight - Dimfunctie - easy to clean Binnenframe
Design:	- Design-filterafdekking in inox	- Design-filterafdekking in inox
Afmetingen	<ul style="list-style-type: none"> - Aanbevolen diameter afvoerkanal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd) - Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 744-924 x 898 x 600 mm - Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 744-1044 x 898 x 600 mm - Toestelafmetingen met CleanAir module (HxBxD): 812-1044 x 898 x 600 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Aanbevolen diameter afvoerkanal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd) - Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 744-924 x 898 x 600 mm - Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 744-1044 x 898 x 600 mm - Toestelafmetingen met CleanAir module (HxBxD): 812-1044 x 898 x 600 mm
Toebehoren in optie	- Blz. 142-145	- Blz. 142-145
Marktprijs/ Kleur	- Inox € 1839,99*	- Inox € 1569,99*

Decoratieve eilanddampkappen

**Glass Design****DIG 97IM50 - Serie 4****Box-Design****DIB 97IM50 - Serie 4**

Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> - Energie-efficiëntieklasse**: B¹ - Gemiddeld energieverbruik: 71.3 kWu/jaar¹ - Ventilator-efficiëntieklasse: B¹ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹ - Vetfilter-efficiëntieklasse: B¹ - Geluidsniveau bij normale werking: 60 dB¹ 	<ul style="list-style-type: none"> - Energie-efficiëntieklasse**: B¹ - Gemiddeld energieverbruik: 73.6 kWu/jaar¹ - Ventilator-efficiëntieklasse: B¹ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹ - Vetfilter-efficiëntieklasse: B¹ - Geluidsniveau bij normale werking: 57 dB¹
Werking / Vermogen	<ul style="list-style-type: none"> - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 429 m³/u intensiefstand: 732 m³/u 	<ul style="list-style-type: none"> - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 438 m³/u intensiefstand: 754 m³/u
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> - 4 vermogens, waarvan één intensiefstand - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Elektronische bediening via TouchControl en LED-indicatie - Geluidsniveau bij normale werking 429 m³/u: 60 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting van het werkblad: 4 LED-modulen van 1,5 W (3500 K) - easy to clean Binnenframe 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 vermogens, waarvan één intensiefstand - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Elektronische bediening via TouchControl en LED-indicatie - Geluidsniveau bij normale werking 438 m³/u: 57 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting van het werkblad: 4 LED-modulen van 1,5 W (3500 K) - easy to clean Binnenframe
Design:	<ul style="list-style-type: none"> - Filterafdekking in helder glas - inox met glazen scherm 	
Afmetingen	<ul style="list-style-type: none"> - Aanbevolen diameter afvoerkanal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd) - Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 744-924 x 898 x 600 mm - Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 744-1044 x 898 x 600 mm - Toestelafmetingen met CleanAir module (HxBxD): 812-1044 x 898 x 600 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Aanbevolen diameter afvoerkanal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd) - Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 744-924 x 898 x 600 mm - Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 744-1044 x 898 x 600 mm - Toestelafmetingen met CleanAir module (HxBxD): 812-1044 x 898 x 600 mm
Toebehoren in optie	- Blz. 142-145	- Blz. 142-145
Marktprijs/ Kleur	- Inox € 1309,99*	- Inox € 1259,99*

Flat Design dampkappen

CONNECTED BY
Home Connect

**Flat Design****DWF 97RV60 - Serie 8**

- Energie-efficiëntieklasse**; B¹⁾
- Gemiddeld energieverbruik: 40 kWu/jaar¹⁾
- Ventilator-efficiëntieklasse: B¹⁾
- Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B¹⁾
- Geluidsniveau bij normale werking: 57 dB¹⁾

- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of CleanAir module geplaatst worden (toebehoren in optie)
- Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 394 m³/u intensiefstand: 717 m³/u
- **EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie**
- 2 luchtingangen: Voorzijde en onderzijde

- Home Connect: Start en controle op afstand
- **HoodControl: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat)**
- Volautomatische dampkap
- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische naventilatie instelbaar: 1-99 min
- PowerBoost positie
- **PerfectAir sensor**
- Elektronische bediening via TouchControl en LED-indicatie
- Geluidsniveau bij normale werking 394m³/u: 57 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 3 W (3500 K)
- Softlight - Dimfunctie
- Easy-wandbevestiging systeem - Easy to clean Binnenframe

- **Randafzuiging**
- **Filterafdekking in glas**

- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 1019-1289 x 890 x 263 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking: met schouw (HxBxD): 1079-1349 x 890 x 263 mm zonder schouw (HxBxD): 550 x 890 x 263 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir-module: met externe schouw (HxBxD): 1209 x 890 x 263 mm met telescopische schouw (HxBxD): 1279-1549 x 890 x 263 mm
- Combinatie met gaskookplaat niet toegestaan

- Blz. 142-145

- Zwart

€ 1839,99*

Flat Design**DWF 97RU60 - Serie 8**

- Energie-efficiëntieklasse**; B¹⁾
- Gemiddeld energieverbruik: 40 kWu/jaar¹⁾
- Ventilator-efficiëntieklasse: B¹⁾
- Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B¹⁾
- Geluidsniveau bij normale werking: 57 dB¹⁾

- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of CleanAir module geplaatst worden (toebehoren in optie)
- Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 394 m³/u intensiefstand: 717 m³/u
- **EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie**
- 2 luchtingangen: Voorzijde en onderzijde

- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische naventilatie instelbaar: 1-99 min
- PowerBoost positie
- Elektronische bediening via TouchControl en LED-indicatie
- Geluidsniveau bij normale werking 394m³/u: 57 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 3 W (3500 K)
- Softlight - Dimfunctie
- Easy-wandbevestiging systeem
- Easy to clean Binnenframe

- **Randafzuiging**
- **Filterafdekking in glas**

- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 1019-1289 x 890 x 263 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking: met schouw (HxBxD): 1079-1349 x 890 x 263 mm zonder schouw (HxBxD): 550 x 890 x 263 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir-module: met externe schouw (HxBxD): 1209 x 890 x 263 mm met telescopische schouw (HxBxD): 1279-1549 x 890 x 263 mm
- Combinatie met gaskookplaat niet toegestaan

- Blz. 142-145

- Zwart

€ 1679,99*

Flat Design dampkappen



HeadFree dampkappen

CONNECTED BY
Home Connect

**Flat Design****DWF 97KM60 - Serie 6****HeadFree Glass Design****DWK 98PR60 - Serie 8**

Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> - Energie-efficiëntieklasse***: A¹ - Gemiddeld energieverbruik: 39 kWu/jaar¹ - Ventilator-efficiëntieklasse: B¹ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹ - Vefilter-efficiëntieklasse: B¹ - Geluidsniveau bij normale werking: 58 dB¹ 	<ul style="list-style-type: none"> - Energie-efficiëntieklasse***: A⁺¹ - Gemiddeld energieverbruik: 31.5 kWu/jaar¹ - Ventilator-efficiëntieklasse: A¹ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹ - Vefilter-efficiëntieklasse: B¹ - Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB¹
Werking / Vermogen	<ul style="list-style-type: none"> - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of CleanAir module geplaatst worden (toebehoren in optie) - Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 404 m³/u intensiefstand: 739 m³/u - EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie - 2 luchtgingen: Voorzijde en onderzijde 	<ul style="list-style-type: none"> - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of CleanAir module geplaatst worden (toebehoren in optie) - Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 467 m³/u intensiefstand: 837 m³/u - EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie - 2 luchtgingen: Voorzijde en onderzijde
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> - 4 vermogens, waarvan één intensiefstand - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - PowerBoost positie - Elektronische bediening via TouchControl en LED-indicatie - Geluidsniveau bij normale werking 404m³/u: 58 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 3 W (3500 K) - Easy-wandbevestiging systeem - Easy to clean Binnenframe 	<ul style="list-style-type: none"> - Home Connect: Start en controle op afstand - HoodControl: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat) - Volautomatische dampkap - 3 vermogens + 2 intensiefstanden - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Naventilatie (10 minuten) - Dubbele luchtstroom - PowerBoost positie - PerfectAir sensor - Elektronische bediening via TouchControl en lightline - Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie - Geluidsniveau bij normale werking 467m³/u: 55 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verzagingsaanduiding van metalen vefilter en actiefkoolfilter - Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 3 W (3500 K) - Softlight - Dimfunctie - Easy-wandbevestiging systeem - Easy to clean Binnenframe
Design:	<ul style="list-style-type: none"> - Randafzuiging - Filterafdekking in glas 	<ul style="list-style-type: none"> - Randafzuiging - Filterafdekking in glas
Afmetingen	<ul style="list-style-type: none"> - Aanbevolen diameter afvoerkanal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd) - Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 969-1239 x 890 x 263 mm - Toestelafmetingen bij kringloopwerking: met schouw (HxBxD): 1029-1299 x 890 x 263 mm zonder schouw (HxBxD): 500 x 890 x 263 mm - Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir-module: met externe schouw (HxBxD): 1159 x 890 x 263 mm met telescopische schouw (HxBxD): 1229-1499 x 890 x 263 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Aanbevolen diameter afvoerkanal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd) - Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 957-1227 x 894 x 548 mm - Toestelafmetingen bij kringloopwerking: met schouw (HxBxD): 1017-1287 x 894 x 548 mm zonder schouw (HxBxD): 480 x 894 x 548 mm - Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir-module: met externe schouw (HxBxD): 1147 x 894 x 548 mm met telescopische schouw (HxBxD): 1217-1487 x 894 x 548 mm
Toebehoren in optie	- Blz. 142-145	- Blz. 142-145
Marktprijs/ Kleur	- Zwart € 1419,99*	- Zwart € 1729,99*



HeadFree Glass Design

DWK 97JQ60 - Serie 6



- Energie-efficiëntieklasse**¹⁾: A¹⁾
- Gemiddeld energieverbruik: 34.6 kWu/jaar¹⁾
- Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B¹⁾
- Geluidsniveau bij normale werking: 53 dB¹⁾

- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of CleanAir module geplaatst worden (toebehoren in optie)
- Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
normale werking: 431 m³/u
intensiefstand: 714 m³/u
- **EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie**
- 2 luchtinangen: Voorzijde en onderzijde

- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- Dubbele luchtstroom
- PowerBoost positie
- **PerfectAir sensor**
- Elektronische bediening via TouchControl en lightline
- Geluidsniveau bij normale werking 431m³/u:
53 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Veradigingsaanduiding van metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 1,5 W (3500 K)
- Softlight - Dimfunctie
- Easy-wandbevestiging systeem
- Easy to clean Binnenframe

- **Randafzuiging**
- **Filterafdekking volledig in inox**

- Aanbevolen diameter afvoerkanal
Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer
(HxBxD): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking:
met schouw (HxBxD): 988-1258 x 890 x 499 mm
zonder schouw (HxBxD): 452 x 890 x 499 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir-module
met externe schouw (HxBxD): 1118 x 890 x 499 mm
met telescopische schouw (HxBxD): 1188-1458 x 890 x 499 mm

- Blz. 142-145

- Zwart

€ 1359,99*

HeadFree Glass Design

DWK 97JM60 - Serie 6



- Energie-efficiëntieklasse**¹⁾: A+¹⁾
- Gemiddeld energieverbruik: 32.1 kWu/jaar¹⁾
- Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B¹⁾
- Geluidsniveau bij normale werking: 54 dB¹⁾

- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of CleanAir module geplaatst worden (toebehoren in optie)
- Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk
- «Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
normale werking: 436 m³/u
intensiefstand: 722 m³/u»
- **EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie**
- 2 luchtinangen: Voorzijde en onderzijde

- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Dubbele luchtstroom
- PowerBoost positie
- Elektronische bediening via TouchControl en LED-indicatie
- Geluidsniveau bij normale werking 436m³/u:
54 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 1,5 W (3500 K)
- Easy-wandbevestiging systeem
- Easy to clean Binnenframe

- **Randafzuiging**
- **Filterafdekking in glas**

- Aanbevolen diameter afvoerkanal
Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer
(HxBxD): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking:
met schouw (HxBxD): 988-1258 x 890 x 499 mm
zonder schouw (HxBxD): 452 x 890 x 499 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir-module
met externe schouw (HxBxD): 1118 x 890 x 499 mm
met telescopische schouw (HxBxD): 1188-1458 x 890 x 499 mm

- Blz. 142-145

- Zwart

€ 1149,99*

HeadFree dampkappen



HeadFree Glass Design

DWK 87CM60 - Serie 4



HeadFree Glass Design

DWK 87EM60 - Serie 2



Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> - Energie-efficiëntieklasse: B¹ - Gemiddeld energieverbruik: 56.6 kWu/jaar¹ - Ventilator-efficiëntieklasse: B¹ - Verlichting-efficiëntieklasse: B¹ - Vetfilter-efficiëntieklasse: C¹ - Geluidsniveau bij normale werking: 58 dB¹ 	<ul style="list-style-type: none"> - Energie-efficiëntieklasse: B¹ - Gemiddeld energieverbruik: 59.4 kWu/jaar¹ - Ventilator-efficiëntieklasse: B¹ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹ - Vetfilter-efficiëntieklasse: C¹ - Geluidsniveau bij normale werking: 60 dB¹ 		
Werking / Vermogen	<ul style="list-style-type: none"> - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of CleanAir module geplaatst worden (toebehoren in optie) - Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 416 m³/u intensiefstand: 700 m³/u - 2 luchtingangen: Voorzijde en onderzijde 	<ul style="list-style-type: none"> - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of CleanAir module geplaatst worden (toebehoren in optie) - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 399 m³/u intensiefstand: 670 m³/u - 2 luchtingangen: Voorzijde en onderzijde 		
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> - 4 vermogens, waarvan één intensiefstand - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Elektronische bediening via TouchControl en LED-indicatie - Geluidsniveau bij normale werking 416 m³/u: 58 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting van het werkblad: 2 LED modules van 1,5 W (3500K) - Easy-wandbevestiging systeem - easy to clean Binnenframe 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 vermogens, waarvan één intensiefstand - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Elektronische bediening via TouchControl, LED-indicatie - Geluidsniveau bij normale werking 399 m³/u: 60 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting van het werkblad: 2 LED modules van 1,5 W (3500K) 		
Design:	<ul style="list-style-type: none"> - Randafzuiging - Filterafdekking in glas 	<ul style="list-style-type: none"> - Randafzuiging - Filterafdekking in glas zwart 		
Afmetingen	<ul style="list-style-type: none"> - Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd) - Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 928-1198 x 790 x 499 mm - Toestelafmetingen bij kringloopwerking met schouw (HxBxD): 988-1258 x 790 x 499 mm - Toestelafmetingen bij kringloopwerking zonder schouw (hxbxd): 452 mm x 790 x 499 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd) - Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 780-1066 x 800 x 434 mm - Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir-module (HxBxD): 956 x 800 x 434 mm - montage met buitenschouw 1016-1306 x 800 x 434 mm - montage met telescopische schouw 		
Toebehoren in optie	- Blz. 142-145	- Blz. 142-145		
Marktprijs/ Kleur	<ul style="list-style-type: none"> - DWK 87CM60 - Zwart - DWK 87CM20 - Wit 	<ul style="list-style-type: none"> € 939,99* € 939,99* 	<ul style="list-style-type: none"> - DWK 87EM60 - Zwart 	<ul style="list-style-type: none"> € 839,99*



HeadFree Glass Design

DWK 67EM60 - Serie 2



<ul style="list-style-type: none"> - Energie-efficiëntieklasse: B¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 59.4 kW/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: B¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vefilter-efficiëntieklasse: C¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 60 dB¹⁾ 	
<ul style="list-style-type: none"> - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of CleanAir module geplaatst worden (toebehoren in optie) - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 399 m³/u intensiefstand: 670 m³/u - 2 luchtingangen: Voorzijde en onderzijde 	
<ul style="list-style-type: none"> - 4 vermogens, waarvan één intensiefstand - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Elektronische bediening via TouchControl, LED-indicatie - Geluidsniveau bij normale werking 399 m³/u: 60 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting van het werkblad: 2 LED modules van 1,5 W (3500K) 	
<ul style="list-style-type: none"> - Randafzuiging - Filterafdekking in glas zwart 	
<ul style="list-style-type: none"> - Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd) - Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 780-1066 x 600 x 434 mm - Afmetingen in kringloopwerking met cleanAir module (HxBxD): 956 x 600 x 434 mm - installatie buitenste schouwgedeelte 1016-1306 x 600 x 434 mm - installatie met telescopisch schouwgedeelte 	
<ul style="list-style-type: none"> - Blz. 142-145 	
<ul style="list-style-type: none"> - DWK 67EM60 - Zwart 	€ 789,99*

Decoratieve wanddampkappen

CONNECTED BY
Home Connect

**Box-Design****DWB 98PR50 - Serie 8****Box-Design****DWB 98JQ50 - Serie 6**

Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> - Energie-efficiëntieklasse***: A+¹ - Gemiddeld energieverbruik: 29.9 kWu/jaar¹ - Ventilator-efficiëntieklasse: A¹ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹ - Vetfilter-efficiëntieklasse: B¹ - Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB¹ 	<ul style="list-style-type: none"> - Energie-efficiëntieklasse***: A+¹ - Gemiddeld energieverbruik: 29.9 kWu/jaar¹ - Ventilator-efficiëntieklasse: A¹ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹ - Vetfilter-efficiëntieklasse: B¹ - Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB¹
Werking / Vermogen	<ul style="list-style-type: none"> - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 430 m³/u intensiefstand: 843 m³/u - EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie 	<ul style="list-style-type: none"> - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 430 m³/u intensiefstand: 843 m³/u - EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> - Home Connect via WLAN (bediening op afstand) - HoodControl: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat) - Volautomatische dampkap - 3 vermogens + 2 intensiefstanden - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Naventilatie (10 minuten) - PerfectAir sensor - Elektronische bediening via TouchControl en Lightline - Geluidsniveau bij normale werking 430 m³/u: 55 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilters - Verlichting van het werkblad: 3 LED-modulen van 1,5 W (3500K) - Softlight - Dimfunctie - EasyFix: speciaal ophangstelsel voor een snelle en correcte montage - easy to clean Binnenframe 	<ul style="list-style-type: none"> - 3 vermogens + 2 intensiefstanden - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Naventilatie (10 minuten) - PerfectAir sensor - Elektronische bediening via TouchControl en Lightline - Geluidsniveau bij normale werking 430 m³/u: 55 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilters - Verlichting van het werkblad: 3 LED-modulen van 1,5 W (3500K) - Softlight - Dimfunctie - EasyFix: speciaal ophangstelsel voor een snelle en correcte montage - easy to clean Binnenframe
Design:	- Design-filterafdekking in inox	- Design-filterafdekking in inox
Afmetingen	<ul style="list-style-type: none"> - Aanbevolen diameter afvoerkanal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd) - Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 628-954 x 898 x 500 mm - Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 628-1064 x 898 x 500 mm - Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir module (HxBxD): 689 x 898 x 500 mm - montage met externe schouw 809-1139 x 898 x 500 mm - montage met telescopische schouw 	<ul style="list-style-type: none"> - Aanbevolen diameter afvoerkanal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd) - Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 628-954 x 898 x 500 mm - Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 628-1064 x 898 x 500 mm - Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir module (HxBxD): 689 x 898 x 500 mm - montage met externe schouw 809-1139 x 898 x 500 mm - montage met telescopische schouw
Toebehoren in optie	- Blz. 142-145	- Blz. 142-145
Marktprijs/ Kleur	- Inox € 1559,99*	- Inox € 1359,99*

**Box-Design****DWB 97JP50 - Serie 6**

- Energie-efficiëntieklasse** : A¹⁾
- Gemiddeld energieverbruik: 33.6 kWu/jaar¹⁾
- Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B¹⁾
- Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB¹⁾

- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 427 m³/u intensiefstand: 702 m³/u
- **EcoSilence Drive** - Efficiënte BLDC-technologie

- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- Elektronische bediening via TouchControl en Lightline
- Geluidsniveau bij normale werking 427 m³/u: 55 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Verdadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilters
- Verlichting van het werkblad: 3 LED-modulen van 1,5 W (3500K)
- Softlight - Dimfunctie
- EasyFix: speciaal ophangstelsysteem voor een snelle en correcte montage
- easy to clean Binnenframe

- Design-filterafdekking in inox

- Aanbevolen diameter afvoerkanal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 628-954 x 898 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 628-1064 x 898 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir module (HxBxD): 689 x 898 x 500 mm - montage met externe schouw 809-1139 x 898 x 500 mm - montage met telescopische schouw

- Blz. 142-145

- Inox

€ 1149,99*

Box-Design**DWB 97LM50 - Serie 6**

- Energie-efficiëntieklasse** : A¹⁾
- Gemiddeld energieverbruik: 33.1 kWu/jaar¹⁾
- Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B¹⁾
- Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB¹⁾

- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 431 m³/u intensiefstand: 697 m³/u
- **EcoSilence Drive** - Efficiënte BLDC-technologie

- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Elektronische bediening via TouchControl en LED-indicatie
- Geluidsniveau bij normale werking 431 m³/u: 55 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Verlichting van het werkblad: 3 LED-modulen van 1,5 W (3500 K)
- EasyFix: speciaal ophangstelsysteem voor een snelle en correcte montage
- easy to clean Binnenframe

- Design-filterafdekking in inox

- Aanbevolen diameter afvoerkanal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 628-954 x 898 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 628-1064 x 898 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir module (HxBxD): 689 x 898 x 500 mm - montage met externe schouw 809-1139 x 898 x 500 mm - montage met telescopische schouw

- Blz. 142-145

- Inox

€ 909,99*

Decoratieve wanddampkappen



Box-Design

DWB 97CM50 - Serie 6



Informations générales	<ul style="list-style-type: none"> - Energie-efficiëntieklasse**: A⁺¹ - Gemiddeld energieverbruik: 29 kW/jaar¹ - Ventilator-efficiëntieklasse: A¹ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹ - Vefilter-efficiëntieklasse: B¹ - Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB¹
Fonctionnement / Puissance	<ul style="list-style-type: none"> - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> normale werking: 440 m³/u intensiefstand: 721 m³/u - EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie
Confort / Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> - 4 vermogens, waarvan één intensiefstand - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Elektronische bediening via TouchControl en LED-indicatie - Geluidsniveau bij normale werking 440 m³/u: 55 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting van het werkblad: 3 LED-modulen van 1,5 W (3500K) - EasyFix: speciaal ophangstelsel voor een snelle en correcte montage - easy to clean Binnenframe
Design	
Dimensions	<ul style="list-style-type: none"> - Aanbevolen diameter afvoerkanal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd) - Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 628-954 x 898 x 500 mm - Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 628-1064 x 898 x 500 mm - Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir module (HxBxD): 689 x 898 x 500 mm - montage met externe schouw 809-1139 x 898 x 500 mm - montage met telescopische schouw
Accessoires en option	- Blz. 142-145
Prix marché/ Couleur	- Inox € 789,99*

**Box 53 mm hoog****DWB 96IM50 - Serie 4**

- Energie-efficiëntieklasse**: B¹⁾
- Gemiddeld energieverbruik: 48.5 kWu/jaar¹⁾
- Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Vetfilter-efficiëntieklasse: C¹⁾
- Geluidsniveau bij normale werking: 60 dB¹⁾

- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 372 m³/u intensiefstand: 604 m³/u

- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Dubbele luchtstroom
- Elektronische bediening via TouchControl en LED-indicatie
- Geluidsniveau bij normale werking 372 m³/u: 60 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K)

- Aanbevolen diameter afvoerkanal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 635-965 x 900 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir module (HxBxD): 703 x 900 x 500 mm - montage met externe schouw 833-1163 x 900 x 500 mm - montage met telescopische schouw

- Blz. 142-145

- Inox

€ 759,99*

Box 53 mm hoog**DWB 94BC50 - Serie 2**

- Energie-efficiëntieklasse**: D¹⁾
- Gemiddeld energieverbruik: 53.1 kWu/jaar¹⁾
- Ventilator-efficiëntieklasse: E¹⁾
- Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Vetfilter-efficiëntieklasse: D¹⁾
- Geluidsniveau bij normale werking: 64 dB¹⁾

- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig
- Max. luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 365 m³/u

- 3 vermogensstanden
- Dubbele luchtstroom
- Bedieningspaneel met druktoetsen
- Geluidsniveau bij normale werking 365 m³/u: 64 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K)

- Aanbevolen diameter afvoerkanal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 635-965 x 900 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Toestelafmetingen met CleanAir module (HxBxD): 703 x 900 x 500 mm - montage met externe schouw 833-1163 x 900 x 500 mm - montage met telescopische schouw

- Blz. 142-145

- Inox

€ 539,99*

Decoratieve wanddampkappen



Pyramide-Design

Box 46 mm hoog

DWP 94BC50 - Serie 2

DWB 67CM50 - Serie 6



Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse**: D¹⁾
- Gemiddeld energieverbruik: 53.1 kWu/jaar¹⁾
- Ventilator-efficiëntieklasse: E¹⁾
- Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Vetfilter-efficiëntieklasse: D¹⁾
- Geluidsniveau bij normale werking: 65 dB¹⁾

- Energie-efficiëntieklasse**: A¹⁾
- Gemiddeld energieverbruik: 35.5 kWu/jaar¹⁾
- Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B¹⁾
- Geluidsniveau bij normale werking: 60 dB¹⁾

Werking / Vermogen

- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking is een starterset nodig
- Max. luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 365 m³/u

- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 414 m³/u intensiefstand: 671 m³/u
- **EcoSilence Drive** - Efficiënte BLDC-technologie

Comfort / Zekerheid

- 3 vermogensstanden
- Dubbele luchtstroom
- Bedieningspaneel met druktoetsen
- Geluidsniveau bij normale werking 365 m³/u: 65 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K)

- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Elektronische bediening via TouchControl en LED-indicatie
- Geluidsniveau bij normale werking 414 m³/u: 60 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 1,5 W (3500 K)
- EasyFix: speciaal ophangstelsel voor een snelle en correcte montage
- easy to clean Binnenframe

Afmetingen

- Aanbevolen diameter afvoerkanal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 799-975 x 900 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 799-975 x 900 x 500 mm

- Aanbevolen diameter afvoerkanal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 628-954 x 598 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 628-1064 x 598 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir module (HxBxD): 689 x 598 x 500 mm - montage met externe schouw (HxBxD): 809-1139 x 598 x 500 mm - montage met telescopische schouw

Toebehoren in optie

- Blz. 142-145

- Blz. 142-145

Marktprijs/ Kleur

- Inox € 449,99*

- Inox € 679,99*

**Box 53 mm hoog****Pyramide-Design****DWB 66IM50 - Serie 4****DWP 64BC50 - Serie 2**

- Energie-efficiëntieklasse**: B¹⁾
- Gemiddeld energieverbruik: 48.1 kWu/jaar¹⁾
- Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Vefilter-efficiëntieklasse: B¹⁾
- Geluidsniveau bij normale werking: 60 dB¹⁾

- Energie-efficiëntieklasse**: D¹⁾
- Gemiddeld energieverbruik: 53.1 kWu/jaar¹⁾
- Ventilator-efficiëntieklasse: E¹⁾
- Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Vefilter-efficiëntieklasse: C¹⁾
- Geluidsniveau bij normale werking: 66 dB¹⁾

- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 368 m³/u intensiefstand: 605 m³/u

- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking is een starterset nodig
- Max. luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 365 m³/u

- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Dubbele luchtstroom
- Elektronische bediening via TouchControl en LED-indicatie
- Geluidsniveau bij normale werking 368 m³/u: 60 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 2 metalen vefilters, vaatwasbestendig
- Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K)

- 3 vermogensstanden
- Dubbele luchtstroom
- Bedieningspaneel met druktoetsen
- Geluidsniveau bij normale werking 365 m³/u: 66 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 2 metalen vefilters, vaatwasbestendig
- Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K)

- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 635-965 x 600 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir module (HxBxD): 703 x 600 x 500 mm - montage met externe schouw (HxBxD): 833-1163 x 600 x 500 mm - montage met telescopische schouw

- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 799-975 x 600 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 799-975 x 600 x 500 mm

- Blz. 142-145

- Blz. 142-145

- Inox

€ 649,99*

- inox

€ 379,99*

Omdat je nooit te veel ruimte hebt.

Met onze nieuwe geïntegreerde design schouwdampkap krijgt u eindelijk meer ruimte naast en boven de dampkap - en niet alleen voor kruiden.

De dampkap met T-vormige structuur dient zelf als opslagruimte en kan tot 10 kg aan elke kant dragen. Dankzij het geoptimaliseerde ontwerp kunnen extra legplanken geïnstalleerd worden in de bovenkast links en rechts van de schouw, waardoor u over nog meer opbergruimte beschikt – bijvoorbeeld voor kookboeken en kookgerei.

Stijvolle integratie met een expressief design.

De zwart gelakte dampkap zorgt voor een elegante uitstraling. De donkere afwerking is te combineren met verschillende materialen en kleuren voor een individueel keukendesign.



Geïntegreerde design schouwdampkappen



Geïntegreerde design schouwdampkap

DBB 97AM60 - Serie 6

NEW



Geïntegreerde design schouwdampkap

DBB 67AM60 - Serie 6

NEW












	DBB 97AM60 - Serie 6	NEW	DBB 67AM60 - Serie 6	NEW
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> - Energie-efficiëntieklasse: B¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 63.9 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: B¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vetfilter-efficiëntieklasse: B¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 63 dB¹⁾ 		<ul style="list-style-type: none"> - Energie-efficiëntieklasse: B* - Gemiddeld energieverbruik: 61.9 kWu/jaar* - Ventilator-efficiëntieklasse: B* - Verlichting-efficiëntieklasse: A* - Vetfilter-efficiëntieklasse: B* - Geluidsniveau bij normale werking: 63 dB* 	
Werking / Vermogen	<ul style="list-style-type: none"> - Geïntegreerde design schouwdampkap: Voor inbouw in een 90 cm brede bovenkast - Geschikt voor installatie in een bodemloze hangkast - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 459 m³/u intensiefstand: 749 m³/u 		<ul style="list-style-type: none"> - Geïntegreerde design schouwdampkap: inbouwbaar in een hangkast van 60 cm - Geschikt voor installatie in een bodemloze hangkast. - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 459 m³/u intensiefstand: 749 m³/u 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> - 4 vermogens, waarvan één intensiefstand - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Elektronische bediening via TouchControl en LED-indicatie - Glasscherm met TouchControl voor eenvoudige bediening en betere dampopvang - De ventilator en het licht gaan automatisch aan en uit bij het openen en sluiten van het glasscherm - Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Normale werking 459 m³/u: 63 dB(A) re 1 pW - Compact design voor meer opbergruimte op de dampkap (tot 10 kg opbergruimte per kant) - 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting van het werkblad: 3 LED modules van 2 W (3500K) - Softlight - Easy to clean oppervlakken en materialen 		<ul style="list-style-type: none"> - 4 vermogens, waarvan één intensiefstand - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Elektronische bediening via TouchControl en LED-indicatie - Glasscherm met TouchControl voor eenvoudige bediening en betere dampopvang - De ventilator en het licht gaan automatisch aan en uit bij het openen en sluiten van het glasscherm - Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Normale werking 459 m³/u: 63 dB(A) re 1 pW - Compact design voor meer opbergruimte op de dampkap (tot 10 kg opbergruimte per kant). - 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting van het werkblad: 2 LED modules van 2 W (3500K) - Softlight - Easy to clean oppervlakken en materialen 	
Afmetingen	<ul style="list-style-type: none"> - Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd) - Toestelafmetingen (HxBxD): 340 x 897 x 298 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 340 x 860 x 300 mm 		<ul style="list-style-type: none"> - Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd) - Toestelafmetingen (HxBxD): 340 x 597 x 298 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 340 x 560 x 300 mm 	
Toebehoren in optie	<ul style="list-style-type: none"> - CleanAir Plus-set DWZ1IX1C6: € 229,99 - Regeneerbare set DWZ1IT1D1: € 579,99 - Schouwverlenging 450-854 mm DWZ1IB6K1: € 189,99 - Schouwverlenging 187-360 mm DWZ1IB6N1: € 159,99 		<ul style="list-style-type: none"> - CleanAir Plus-set DWZ1IX1C6: € 229,99 - Regeneerbare set DWZ1IT1D1: € 579,99 - Schouwverlenging 450-854 mm DWZ1IB6K1: € 189,99 - Schouwverlenging 187-360 mm DWZ1IB6N1: € 159,99 	
Marktprijs/ Kleur	- Zwart	€ 899,99*	- Zwart	€ 849,99*

Beschikbaar vanaf december 2021











Beschikbaar vanaf december 2021

Telescopische dampkappen









	DFS 097K51 - Serie 8	DFS 067K51 - Serie 8
	   	    
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> - Energie-efficiëntieklasse**: B¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 38.8 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: B¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vefilter-efficiëntieklasse: B¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 53 dB¹⁾ 	<ul style="list-style-type: none"> - Energie-efficiëntieklasse**: A¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 37.9 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: B¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vefilter-efficiëntieklasse: B¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 53 dB¹⁾
Werking / Vermogen	<ul style="list-style-type: none"> - Telescopische dampkap: inbouwbaar in een hangkast van 60cm of 90cm - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 395 m³/u intensiefstand: 700 m³/u - EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie 	<ul style="list-style-type: none"> - Telescopische dampkap: inbouwbaar in een hangkast van 60 cm - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 392 m³/u intensiefstand: 717 m³/u - EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> - 3 vermogens + 2 intensiefstanden - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Naventilatie (10 minuten) - EcoSensor - Luchtkwaliteit sensor - Elektronische bediening via TouchControl en lightline - Extreem stille werking dankzij een speciale geluidsisolatie - Automatisch aan- en uitschakelen door het uittrekken van het telescopisch element of door de schakelaar - Geluidsniveau bij normale werking 395 m³/u: 53 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter - Verlichting van het werkblad: 3 LED-modulen van 1,5 W (3500 K) - Dimfunctie - Softlight - Telescopisch element met afwerkingslijst meegeleverd - Eenvoudige bevestiging van het telescopisch gedeelte 	<ul style="list-style-type: none"> - 3 vermogens + 2 intensiefstanden - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Naventilatie (10 minuten) - EcoSensor - Luchtkwaliteit sensor - Elektronische bediening via TouchControl en lightline - Extreem stille werking dankzij een speciale geluidsisolatie - Automatisch aan- en uitschakelen door het uittrekken van het telescopisch element of door de schakelaar - Geluidsniveau bij normale werking 392 m³/u: 53 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter - Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 1,5 W (3500 K) - Dimfunctie - Softlight - Telescopisch element met afwerkingslijst meegeleverd - Eenvoudige bevestiging van het telescopisch gedeelte
Design	- Design-filterafdekking in inox	- Design-filterafdekking in inox
Afmetingen	<ul style="list-style-type: none"> - Aanbevolen diameter afvoerkanal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd) - Toestelafmetingen (HxBxD): 426 x 898 x 290 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 385 x 524 x 290 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Aanbevolen diameter afvoerkanal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd) - Toestelafmetingen (HxBxD): 426 x 598 x 290 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 385 x 524 x 290 mm
Toebehoren in optie	- Blz. 142-145	- Blz. 142-145
Marktprijs/ Kleur	- Inox € 1189,99*	- Inox € 1079,99*





DFS 097A51 - Serie 4	DFS 067A51 - Serie 4	DFL 064W53 - Serie 2
   	   	 
<ul style="list-style-type: none"> - Energie-efficiëntieklasse**: A¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 38.1 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: B¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vetfilter-efficiëntieklasse: B¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 53 dB¹⁾ 	<ul style="list-style-type: none"> - Energie-efficiëntieklasse**: A¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 37.9 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: B¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vetfilter-efficiëntieklasse: B¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 53 dB¹⁾ 	<ul style="list-style-type: none"> - Energie-efficiëntieklasse**: B¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 41.1 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: C¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vetfilter-efficiëntieklasse: B¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 67 dB¹⁾
<ul style="list-style-type: none"> - Telescopische dampkap: inbouwbaar in een hangkast van 60cm of 90cm - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 397 m³/u intensiefstand: 729 m³/u - EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie 	<ul style="list-style-type: none"> - Telescopische dampkap: inbouwbaar in een hangkast van 60 cm - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 399 m³/u intensiefstand: 728 m³/u - EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie 	<ul style="list-style-type: none"> - Telescopische dampkap: inbouwbaar in een hangkast van 60 cm - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Bij kringloopwerking is een starterset nodig - Max. luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 389 m³/u
<ul style="list-style-type: none"> - 4 vermogens, waarvan één intensiefstand - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Naventilatie (10 minuten) - Elektronische bediening via druktoetsen en LED-indicatie - Automatisch aan- en uitschakelen door het uittrekken van het telescopisch element of door de schakelaar - Geluidsniveau bij normale werking 397 m³/u: 53 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting van het werkblad: 3 LED-modulen van 1,5 W (3500 K) - Telescopisch element met inox afwerkingslijst meegeleverd - Eenvoudige bevestiging van het telescopisch gedeelte 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 vermogens, waarvan één intensiefstand - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Naventilatie (10 minuten) - Elektronische bediening via druktoetsen en LED-indicatie - Automatisch aan- en uitschakelen door het uittrekken van het telescopisch element of door de schakelaar - Geluidsniveau bij normale werking 399 m³/u: 53 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 1,5 W (3500 K) - Telescopisch element met inox afwerkingslijst meegeleverd - Eenvoudige bevestiging van het telescopisch gedeelte 	<ul style="list-style-type: none"> - 3 vermogensstanden - Tuimeltoets - Automatisch aan- en uitschakelen door het uittrekken van het telescopisch element of door de schakelaar - Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer en normale werking: 67 dB(A) re 1 pW - 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 1,5 W (3500 K) - Telescopisch element zonder afwerkingslijst (afwerkingslijst of meubelprofiel noodzakelijk)
<ul style="list-style-type: none"> - Design-filterafdekking in inox 	<ul style="list-style-type: none"> - Design-filterafdekking in inox 	
<ul style="list-style-type: none"> - Aanbevolen diameter afvoerkanal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd) - Toestelafmetingen (HxBxD): 426 x 898 x 290 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 385 x 524 x 290 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Aanbevolen diameter afvoerkanal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd) - Toestelafmetingen (HxBxD): 426 x 598 x 290 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 385 x 524 x 290 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Aanbevolen diameter afvoerkanal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd) - Toestelafmetingen (HxBxD): 203 x 598 x 290 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 162 x 526 x 290 mm
<ul style="list-style-type: none"> - Blz. 142-145 	<ul style="list-style-type: none"> - Blz. 142-145 	<ul style="list-style-type: none"> - Blz. 142-145
<ul style="list-style-type: none"> - Inox 	<ul style="list-style-type: none"> - Inox 	<ul style="list-style-type: none"> - Inox
<p>€ 759,99*</p>	<p>€ 649,99*</p>	<p>€ 329,99*</p>

Afvoergroepen






	DHL 885 C - Serie 6	DHL 785 C - Serie 6	DHL 575 C - Serie 6
	 	 	 
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> - Energie-efficiëntieklasse**: C¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 103,1 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: C¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vetfilter-efficiëntieklasse: D¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 65 dB¹⁾ 	<ul style="list-style-type: none"> - Energie-efficiëntieklasse**: C¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 104,2 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: C¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vetfilter-efficiëntieklasse: D¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 66 dB¹⁾ 	<ul style="list-style-type: none"> - Energie-efficiëntieklasse**: C¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 90,2 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: C¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vetfilter-efficiëntieklasse: D¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 67 dB¹⁾
Werking / Vermogen	<ul style="list-style-type: none"> - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 630 m³/u intensiefstand: 730 m³/u 	<ul style="list-style-type: none"> - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 630 m³/u intensiefstand: 730 m³/u 	<ul style="list-style-type: none"> - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 560 m³/u intensiefstand: 610 m³/u
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> - 4 vermogens, waarvan één intensiefstand - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Dubbele luchtstroom - Elektronische bediening met druktoetsen en LED-indicatie - Geluidsniveau bij normale werking 630 m³/u: 65 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 1 W (4000 K) 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 vermogens, waarvan één intensiefstand - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Dubbele luchtstroom - Elektronische bediening met druktoetsen en LED-indicatie - Geluidsniveau bij normale werking 630 m³/u: 66 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 1 W (4000 K) 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 vermogens, waarvan één intensiefstand - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Dubbele luchtstroom - Elektronische bediening met druktoetsen en LED-indicatie - Geluidsniveau bij normale werking 560 m³/u: 67 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 1 metalen vetfilter, vaatwasbestendig - Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 1 W (4000 K)
Design	<ul style="list-style-type: none"> - Randafzuiging - Filterafdekking volledig in inox 	<ul style="list-style-type: none"> - Randafzuiging - Filterafdekking volledig in inox 	<ul style="list-style-type: none"> - Randafzuiging - Filterafdekking volledig in inox
Afmetingen	<ul style="list-style-type: none"> - Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: Ø 150 mm (120 mm met het toestel meegeleverd) - Toestelafmetingen (BxD): 860 x 300 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 418 x 836 x 264 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: Ø 150 mm (120 mm met het toestel meegeleverd) - Toestelafmetingen (BxD): 700 x 300 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 418 x 676 x 264 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: Ø 150 mm (120 mm met het toestel meegeleverd) - Toestelafmetingen (BxD): 520 x 300 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 418 x 496 x 264 mm
Toebehoren in optie	- Blz. 142-145	- Blz. 142-145	- Blz. 142-145
Marktprijs/ Kleur	- Inox € 759,99*	- Inox € 699,99*	- Inox € 649,99*



DHL 755 BL - Serie 4		DHL 555 BL - Serie 4	
			
<ul style="list-style-type: none"> - Energie-efficiëntieklasse**¹⁾: C¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 81.5 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: D¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vetfilter-efficiëntieklasse: C¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB¹⁾ 		<ul style="list-style-type: none"> - Energie-efficiëntieklasse**¹⁾: C¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 79.8 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: D¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vetfilter-efficiëntieklasse: B¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB¹⁾ 	
<ul style="list-style-type: none"> - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 379 m³/u intensiefstand: 638 m³/u 		<ul style="list-style-type: none"> - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 362 m³/u intensiefstand: 618 m³/u 	
<ul style="list-style-type: none"> - 4 vermogens, waarvan één intensiefstand - Bediening via schuifregelaar - 2 motoren - Geluidsniveau bij normale werking 379 m³/u: 56 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 2,15 W (3500 K) 		<ul style="list-style-type: none"> - 4 vermogens, waarvan één intensiefstand - Bediening via schuifregelaar - 2 motoren - Geluidsniveau bij normale werking 362 m³/u: 56 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 2,15 W (3500 K) 	
<ul style="list-style-type: none"> - Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: Ø 150 mm (120 mm met het toestel meegeleverd) - Toestelafmetingen (BxD): 730 x 380 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 255 x 700 x 350 mm 		<ul style="list-style-type: none"> - Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: Ø 150 mm (120 mm met het toestel meegeleverd) - Toestelafmetingen (BxD): 530 x 380 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 255 x 500 x 350 mm 	
- Blz. 142-145		- Blz. 142-145	
- Metaalgrijs	€ 479,99*	- Metaalgrijs	€ 369,99*

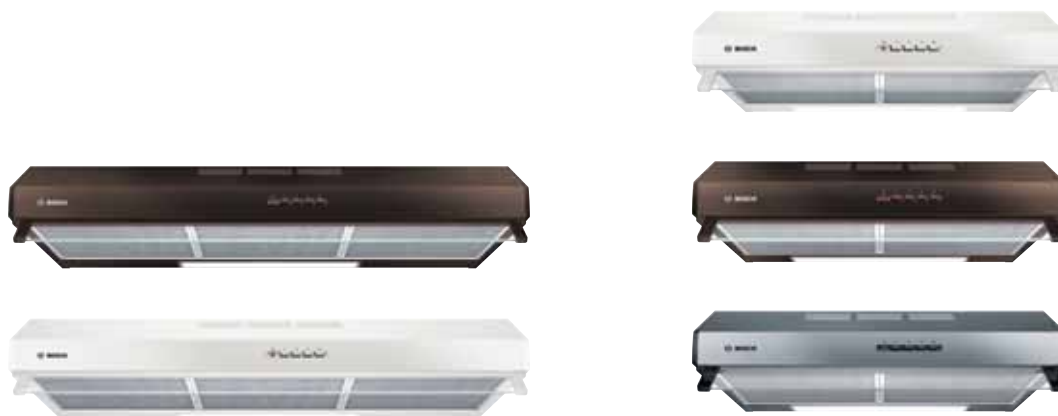Onderbouwbare dampkappen



	DUL93CC40 - Serie 4	DUL63CC50 - Serie 4
		
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> - Energie-efficiëntieklasse**: D¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 93,3 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: E¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: E¹⁾ - Vetfilter-efficiëntieklasse: C¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 72 dB¹⁾ 	<ul style="list-style-type: none"> - Energie-efficiëntieklasse**: D¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 93,3 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: E¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: E¹⁾ - Vetfilter-efficiëntieklasse: C¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 72 dB¹⁾
Werking / Vermogen	<ul style="list-style-type: none"> - Onderbouwde dampkap: voor montage onder een bovenkast of aan de wand - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591 bij normale werking: 350 m³/u 	<ul style="list-style-type: none"> - Onderbouwde dampkap: voor montage onder een bovenkast of aan de wand - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591 bij normale werking: 350 m³/u
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> - 3 vermogensstanden - Elektronische bediening met druktoetsen - 1 motor - Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Normale werking: 72 dB(A) re 1 pW - 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verstelbaar glazen damp scherm - Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 4 W (3000 K) 	<ul style="list-style-type: none"> - 3 vermogensstanden - Elektronische bediening via druktoetsen - 1 motor - Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Normale werking: 72 dB(A) re 1 pW - 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verstelbaar glazen damp scherm - Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 4 W (3000 K)
Afmetingen	<ul style="list-style-type: none"> - Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: Ø 120 mm (100 mm met het toestel meegeleverd) - Toestelafmetingen (BxD): 900 x 482 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: Ø 120 mm (100 mm met het toestel meegeleverd) - Toestelafmetingen (BxD): 600 x 482 mm
Toebehoren in optie	- Actieve koolstoffilter DHZ 2701 € 36,99**	- Actieve koolstoffilter DHZ 2701 € 36,99**
Toebehoren in optie	- Blz. 142-145	- Blz. 142-145
Marktprijs/ Kleur	<ul style="list-style-type: none"> - DUL93CC40 - Bruin € 269,99* - DUL93CC20 - Wit € 269,99* 	<ul style="list-style-type: none"> - DUL63CC50 - Inox € 269,99* - DUL63CC40 - Bruin € 219,99* - DUL63CC20 - Wit € 219,99*

Tussenbouwdampkap



DEM 66AC00 - Serie 2



- Energie-efficiëntieklasse**: B¹⁾
- Gemiddeld energieverbruik: 68.4 kWu/jaar¹⁾
- Ventilator-efficiëntieklasse: B¹⁾
- Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Vetfilter-efficiëntieklasse: C¹⁾
- Geluidsniveau bij normale werking: 70 dB¹⁾

- Integreerbare dampkap: te plaatsen tussen 2 bovenkasten
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
normale werking: 625 m³/u

- 3 vermogensstanden
- Bedieningspaneel met druktoetsen
- Geluidsniveau bij normale werking
625 m³/u: 70 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Verlichting van het werkblad: 2 LED modules van 3 W (2700 K)

- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: Ø 150 mm (120 mm met het toestel meegeleverd)
- Toestelafmetingen (BxD): 599 x 271 mm

- Actieve koolstoffilter DWZ01M0A0 € 34,99

- Blz. 142-145

- Metaalgrijs € 409,99*

Toebehoren in optie

Toebehoren voor plafondlampkappen

Referentie		Marktprijs*	DRC97AQ50	DRC96AQ50	DRR16AQ20
DIZ1JC2C6	CleanAir Plus starterset voor decoratieve afvoergroep - Wit	€ 429,99	●		
DIZ1JC5C6	CleanAir Plus starterset voor decoratieve afvoergroep - Inox	€ 429,99	●		
DIZ0JC2D0	Regeneerbare koolstoffilter starterset voor decoratieve afvoergroep - Wit	€ 669,99	●		
DIZ0JC5D0	Regeneerbare koolstoffilter starterset voor decoratieve afvoergroep - Inox	€ 669,99	●		
DZZ1XX1B6	CleanAir Plus koolstoffilter (vervanging)	€ 74,99	●		
DZZ0XX0P0	Regeneerbare koolstoffilter koolstoffilter	€ 299,99	●		
DIZ1JX2C1	CleanAir-set voor compacte plafondlampkap - Wit	€ 599,99		●	
DIZ1JX5C1	CleanAir-set voor compacte plafondlampkap - Inox	€ 599,99		●	
DSZ1JC1B1	CleanAir koolstoffilter (vervanging)	€ 74,99		●	
DIZ0JX0P0	Regeneerbare koolstoffilter voor afvoergroep Plug & Play	€ 849,99			●
DIZ1JX1B6	CleanAir Plus filter voor afvoergroep Plug & Play (vervanging)	€ 89,99			●

Toebehoren voor decoratieve eilandlampkappen

Referentie		Marktprijs*	DIB98JQ50	DIB97JP50	DIG97IM50	DIB97IM50
DIZ2CX5C6	CleanAir Plus-Set	€ 379,99	●	●		●
DIZ1CX5C6	CleanAir Plus-Set	€ 349,99			●	
DIZ2FX5D1	Regeneerbare koolstoffilter starterset	€ 629,99	●	●		●
DZZ1XX1B6	CleanAir Plus koolstoffilter (vervanging)	€ 74,99	●	●	●	●
DZZ0XX0P0	Regeneerbare koolstoffilter voor CleanAir-Set	€ 299,99	●	●	●	●
DHZ5365	Standaardset voor kringloopwerking	€ 49,99			●	
DHZ5385	Standaard set voor kringloopwerking	€ 49,99	●	●		●
DHZ5326	Actieve koolstoffilter (vervanging)	€ 29,99			●	
DHZ5346	Actieve koolstoffilter (vervanging)	€ 29,99	●	●		●

DIZ1JC5C6 - DIZ0JC5D0



Inox CleanAir-set voor decoratieve afvoergroep (DIZ0JC5D0: regeneerbaar, werkzaam gedurende 10 jaar)

DIZ1JC2C6 - DIZ0JC2D0



Wit CleanAir-set voor decoratieve afvoergroep (DIZ0JC2D0: regeneerbaar, werkzaam gedurende 10 jaar)

DIZ1JX5C1 - DIZ1JX2C1



CleanAir-Set voor compacte plafondlampkap, wit of inox

DIZ2CX5C6




CleanAir Plus-Set

DIZ2FX5D1




Regeneerbare koolstoffilter starterset

DZZ0XX0P0




Regeneerbare actieve koolstoffilter voor CleanAir starterset (Werkzaam gedurende 10 jaar)

DIZ0JX0P0




Regeneerbare koolstoffilters voor afvoergroep Plug & Play

DIZ1JX1B6



CleanAir Plus filter voor afvoergroep Plug & Play (vervanging)

DZZ1XX1B6




CleanAir Plus-koolstoffilter (vervanging)

DHZ 5385



Standaardset voor kringloopwerking voor wandlampkap en eilandlampkap

DHZ 5365



Standaardset voor kringloopwerking voor wandlampkap


DHZ 5326 - DHZ 5346




Actieve koolstoffilter voor wandlampkap en eilandlampkap (vervanging)

Toebehoren voor decoratieve wanddampkappen

Referentie	Marktprijs*	DWF97RV60	DWF97RU60	DWF97KM60	DWK98PR60	DWK97JQ60	DWK97JM60	DWK87CM60	DWK87CM20	DWK87EM60	DWK67EM60
DWZ1AK1I6	CleanAir Plus starterset	€ 139,99									
DWZ1AF1I6	CleanAir Plus starterset	€ 139,99	●	●	●						
DWZ1AK1V6	CleanAir Plus starterset (zonder schouw)	€ 139,99				●	●	●	●		
DWZ1AF1V6	CleanAir Plus starterset (zonder schouw)	€ 139,99	●	●	●						
DWZ1EK1U1	Standaard set voor kringloopwerking	€ 79,99								●	●
DWZ1AK1B6	CleanAir Plus koolstoffilter	€ 79,99				●	●	●	●		
DWZ1AF1B6	CleanAir Plus koolstoffilter	€ 79,99	●	●	●						
DZZ1XX1B6	CleanAir Plus koolstoffilter (vervanging)	€ 74,99	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DWZ0AK0S0	Regenereerbare set voor kringloopwerking	€ 379,99				●	●	●	●		
DWZ0AF0S0	Regenereerbare set voor kringloopwerking	€ 379,99	●	●	●						
DWZ0AK0R0	Regenereerbare set voor kringloopwerking (zonder schouw)	€ 379,99				●	●	●	●		
DWZ0AF0R0	Regenereerbare set voor kringloopwerking (zonder schouw)	€ 379,99	●	●	●						
DZZ0XX0P0	Regenereerbare actief koolstoffilter voor CleanAir starterset	€ 299,99	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DWZ1AX5C6	Extern CleanAir Plus starterset	€ 289,99	●	●	●	●	●	●	●		
DWZ1FX5C6	Extern CleanAir Plus starterset	€ 269,99								●	●
DWZ1DX1I6	Geïntegreerde CleanAir Plus-Set	€ 119,99								●	●
DWZ0XX0J0	Geïntegreerde CleanAir-Set - regenereerbaar	€ 399,99								●	●
DWZ1AX6E1	Zwarte schouw voor FlatDesign en HeadFree dampkappen	€ 149,99	●	●	●	●	●	●	●		


DZZ1XX1B6

CleanAir Plus-
koolstoffilter
(vervanging)

DWZ0AK0R0 - DWZ0AF0R0

Regenereerbare
set voor HeadFree
en Flatdesign
dampkappen
(zonder schouw)

(Werkzaam gedurende 10 jaar)

DWZ0AK0S0 - DWZ0AF0S0

Regenereerbare
set voor
HeadFree en
Flatdesign
dampkappen


(Werkzaam gedurende 10 jaar)

DWZ1AK1I6


CleanAir Plus
starterset

DWZ1AF1I6

CleanAir Plus
starterset

DWZ1AK1V6


CleanAir Plus
starterset (zonder
schouw)

DWZ1AF1V6


CleanAir Plus
starterset (zonder
schouw)

DWZ1AK1B6


CleanAir Plus
koolstoffilter
(vervanging)

DWZ1AF1B6

CleanAir Plus
koolstoffilter
(vervanging)

DZZ0XX0P0

Regenereerbare
actieve koolstof-
filter voor CleanAir
starterset
(Werkzaam
gedurende 10 jaar)

DWZ1AX6E1

Zwarte schouw
voor Flat Design /
HeadFree damp-
kappen



Bovenstaande toebehoren en de door Bosch aanbevolen onderhouds- en reinigingsmiddelen kunt u bestellen op www.bosch-home.be/nl/store of zijn beschikbaar bij uw Bosch verdeler.

Toebehoren in optie

Toebehoren voor decoratieve wanddampkappen

Referentie		Marktprijs*	DWB98PR50	DWB98JQ50	DWB97JP50	DWB97LM50	DWB97CM50	DWB96IM50	DWB94BC50	DWP94BC50	DWB67CM50	DWB66IM50	DWP64BC50
DWZ1FX5C6	CleanAir Plus starterset	€ 269,99						•	•		•	•	
DWZ2CX5C6	CleanAir Plus starterset	€ 299,99	•	•	•	•	•						
DWZ1FX5D1	Regeneerbare koolstoffilter starterset	€ 549,99						•	•		•	•	
DWZ2FX5D1	Regeneerbare koolstoffilter starterset	€ 549,99	•	•	•	•	•						
DWZ1DX1I6	Geïntegreerde CleanAir Plus set	€ 119,99						•	•			•	
DWZ1CX1I6	Geïntegreerde CleanAir Plus set	€ 119,99	•	•	•	•	•				•		
DWZ0XX0J0	Regeneerbare geïntegreerde set	€ 399,99						•	•			•	
DWZ0XX0J5	Regeneerbare geïntegreerde set	€ 399,99	•	•	•	•	•				•		
DZZ1XX1B6	CleanAir Plus koolstoffilter (vervanging)	€ 74,99	•	•	•	•	•	•	•		•	•	
DZZ0XX0P0	Regeneerbare actief koolstoffilter voor CleanAir starterset	€ 299,99	•	•	•	•	•	•	•		•	•	
DHZ5275	Standaard set voor kringloopwerking	€ 49,99								•			•
DHZ5325	Standaard set voor kringloopwerking	€ 49,99									•		
DHZ5345	Standaard set voor kringloopwerking	€ 49,99	•	•	•	•	•						
DWZ0DX0U0	Standaard set voor kringloopwerking	€ 49,99						•	•			•	
DHZ5276	Actieve koolstoffilter (vervanging)	€ 29,99								•			•
DHZ5326	Actieve koolstoffilter (vervanging)	€ 29,99									•		
DHZ5346	Actieve koolstoffilter (vervanging)	€ 29,99	•	•	•	•	•						
DWZ0DX0A0	Actieve koolstoffilter (vervanging)	€ 29,99						•	•			•	

DWZ2CX5C6



CleanAir Plus-set voor wanddampkap

DWZ1FX5C6



CleanAir Plus-set voor wanddampkap

DWZ1FX5D1




Regeneerbare koolstoffilter starterset

DWZ2FX5D1



Regeneerbare koolstoffilter starterset

DZZ1XX1B6




CleanAir Plus-koolstoffilter (vervanging)

DHZ 5345




Standaardset voor kringloopwerking voor wanddampkap en eilanddampkap

DHZ 5325



Standaardset voor kringloopwerking voor wanddampkap

DWZ1DX1I6 - DWZ1CX1I6



Geïntegreerde CleanAir Plus -set

DHZ 5326 - DHZ 5346




Actieve koolstoffilter voor wanddampkap en eilanddampkap (vervanging)

DWZ0XX0J0 - DWZ0XX0J5



Geïntegreerde regeneerbare set (Werkzaam gedurende 10 jaar)

DZZ0XX0P0



Regeneerbare actieve koolstoffilter voor CleanAir starterset (Werkzaam gedurende 10 jaar)

Ventilatiekanalen in inox en installatiekanalen voor dampkappen

Meer info en schema's, zie Technische bijlage of op www.bosch-home.be/nl/catalogi



Bovenstaande toebehoren en de door Bosch aanbevolen onderhouds- en reinigingsmiddelen kunt u bestellen op www.bosch-home.be/nl/store of zijn beschikbaar bij uw Bosch verdeler.

Toebehoren voor telescopische dampkappen


Referentie		Marktprijs*	DFS097K51	DFS067K51	DFS097A51	DFS067A51	DFL064W53
DWZ1IX1C6	CleanAir Plus starterset	€ 229,99	●	●	●	●	
DWZ1IT1D1	Regeneerbare koolstoffilter starterset	€ 579,99	●	●	●	●	
DWZ1IX1B6	CleanAir Plus koolstoffilter (vervanging)	€ 74,99	●	●	●	●	
DWZ0IT0P0	Regeneerbare actief koolstoffilter voor CleanAir starterset	€ 349,99	●	●	●	●	
DSZ4565	Standaard set voor kringloopwerking	€ 49,99	●	●	●	●	
DSZ4545	Standaard set voor kringloopwerking	€ 49,99					●
DSZ4561	Actieve koolstoffilter (vervanging)	€ 36,99	●	●	●	●	
DSZ4551	Actieve koolstoffilter (vervanging)	€ 36,99					●
DSZ4920	Montageset voor dampkap 90cm	€ 56,99	●		●		
DSZ4961	Neerlaatkader voor dampkap 90 cm	€ 179,99	●		●		
DSZ4660	Neerlaatkader voor dampkap 60 cm	€ 149,99		●		●	
DSZ4985	Afwerkingslijst 90 cm - inox	€ 51,99					
DSZ4982	Afwerkingslijst 90 cm - wit	€ 99,99			●		
DSZ4986	Afwerkingslijst 90 cm - zwart	€ 99,99			●		
DSZ4685	Afwerkingslijst 60 cm - inox	€ 46,99					●
DSZ4682	Afwerkingslijst 60 cm - wit	€ 79,99				●	●
DSZ4686	Afwerkingslijst 60 cm - zwart	€ 79,99				●	●

DWZ1IX1C6




CleanAir Plus set

DWZ1IX1B6



CleanAir Plus koolstoffilter (vervanging)

DWZ0IT0P0



Regeneerbare actief koolstoffilter voor CleanAir starterset

DSZ4565



Standaard set voor kringloopwerking (vervanging)

DSZ4545



Standaard set voor kringloopwerking (vervanging)

DSZ4561



Actieve koolstoffilter

DSZ4551



Actieve koolstoffilter

DSZ4920



Montageset voor dampkap 90cm

DSZ4961



Neerlaatkader voor dampkap 90 cm

Toebehoren voor afvoergroepen

Referentie		Marktprijs*	DHL885C	DHL785C	DHL575C	DHL755BL	DHL555BL
DWZ1IX1C6	CleanAir Plus starterset	€ 229,99	●	●	●		
DWZ1IT1D1	Regeneerbare koolstoffilter starterset	€ 579,99	●	●	●		
DWZ1IX1B6	CleanAir Plus koolstoffilter (vervanging)	€ 74,99	●	●	●		
DWZ0IT0P0	Regeneerbare actief koolstoffilter voor CleanAir starterset	€ 349,99	●	●	●		
DHZ5605	Standaard set voor kringloopwerking	€ 149,99	●	●	●		
DHZ5316	Actieve koolstoffilter (vervanging)	€ 79,99	●	●	●		
DHZ7305	Actieve koolstoffilter (vervanging)	€ 22,99				●	●

DHZ 5605



Standaardset voor kringloopwerking voor afvoergroep

DHZ5316



Actieve koolstoffilter (vervanging)

DHZ7305



Actieve koolstoffilter (vervanging)



Eigenschappen afhankelijk van het model.

Koelen en vriezen

We maken de modernste technologie zichtbaar via uw lagere elektriciteitsfactuur. Een van de aangename resultaten van de hoogste efficiëntie. Onze koel- en diepvriestoestellen overtuigen met hun functionaliteit die verse voedingsmiddelen verzekert.




We maken de modernste technologie zichtbaar. Via uw lagere energiefactuur.

Maar de hoge efficiëntie is lang niet alles: onze koel- en diepvries-toestellen overtuigen met hun functionaliteit die verse voedingsmiddelen verzekert.



Nieuw energielabel koelkasten en diepvriezers

De procedure voor het bepalen van de energieklassen is nu uitgebreider. Er wordt rekening gehouden met het type toestel, het werkingsprincipe, de kamertemperatuur en het aantal en de grootte van de opbergvakken. De rest van de elementen op het nieuwe energielabel blijven grotendeels hetzelfde. Het energieverbruik wordt nog steeds aangegeven in kWh als jaarverbruik (annum). Het label geeft ook informatie over het totale volume van alle koelcompartimenten en, indien aanwezig, alle vrieslades, alsook over het geluidsniveau en de bijbehorende klasse.

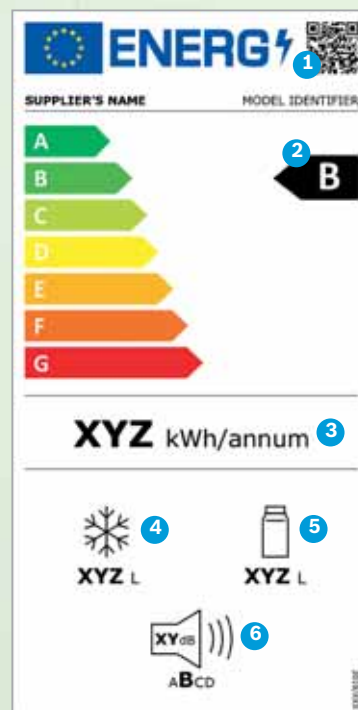

- 1 QR-code
- 2 Energie-efficiëntieklasse
- 3 Energieverbruik in kWh/jaar (gemeten onder nieuwe standaardomstandigheden)
- 4 Totale volume van alle vrieslades
- 5 Totale volume van alle koelcompartimenten
- 6 Geluidsniveau uitgedrukt in dB(A) re 1 PW en geluidsniveauroe klasse



VitaFresh

De VitaFresh-systemen houden voedingswaren niet alleen langer vers, maar ook de vitamines worden langer bewaard.



NoFrost: energie besparen

Het NoFrost-systeem zorgt ervoor dat er geen ijslaag gevormd wordt, die de energie-efficiëntie bij conventionele koelkasten aanzienlijk vermindert. Met NoFrost blijft het energiebesparingspotentieel altijd volledig behouden en werkt uw koeltoestel altijd uiterst efficiënt.

Home Connect

Live update vanuit uw koelkast.



■ Updates met livebeelden:

Kijk in de winkel nog snel even wat er ontbreekt in de koelkast. De ingebouwde camera toont u de inhoud van uw koelkast via de app, waar u ook bent. (Enkel voor toestellen met "Camera in the Fridge")

■ Smartphone-alarm:

Staat uw koelkastdeur nog open?
Geen probleem: de app waarschuwt u onmiddellijk.

■ Slimme bewaartips:

Via de Home Connect app kan je de inhoud van je koelkast analyseren en krijg je advies over hoe je de voedingswaren het best bewaart.

■ Home Connect receptengids – voor gezonde en gevarieerde voeding:

De Home Connect app beveelt recepten aan op basis van de etenswaren in de koelkast, zodat je meteen weet welk gerecht je kunt klaarmaken.

■ Alle boodschappen in een oogopslag: Home Connect voorraadlijst.

De Home Connect app bevat ook een voorraadlijst van alle opgeslagen voedingsmiddelen. Indien bepaalde etenswaren dreigen te vervallen, krijg je een melding op je smartphone of tablet om voedselverspilling te voorkomen.

Goede redenen om 's nachts naar de koelkast te gaan: professionele deurdemping, telescopisch uittreksysteem en zacht LED-licht.

Telkens wanneer u uw koelkast opent, wordt u begroet door het stijlvolle en functionele design van de binnenruimte, dat dankzij de gebruiksvriendelijke functionaliteit die dag en nacht schittert.



LED-licht - voor de hele levensduur van uw toestel

Het ledlampje in het plafond of de zijwanden van het toestel zijn een lichtend voorbeeld van een geslaagde koppeling tussen design en energie-efficiëntie. Dankzij de optimale plaatsing ervan wordt de binnenruimte perfect verlicht. Bovendien verbruikt het erg weinig energie en moet het gedurende de hele levensduur van uw toestel niet worden vervangen.



EasyLift-systeem

Met behulp van het handige hendeltje kunnen de EasyLift-legplateaus tot 6 cm in de hoogte worden versteld, zonder dat de opgeborgen voedingsmiddelen verplaatst moeten worden. Dankzij het EasyLift-deurcompartiment kunnen koelwaren, bijv. flessen van alle mogelijke formaten, flexibel opgeborgen worden. Ze kunnen tot 40 cm in de hoogte versteld worden.



EasyAccess Shelf: alles meteen binnen handbereik

Voor meer comfort bij het in- en uitladen van voedingsmiddelen kunnen de robuuste glazen leggers d.m.v. profielglijders tot 15 cm worden uitgetrokken – lichtlopend en stabiel, zelfs volledig beladen. Zo bewaart u steeds een perfect overzicht.



VarioShelf - flexibel instelbaar voor elk gebruik

De VarioShelf bestaat uit twee afzonderlijke 14 cm diepe legplateaus, die variabel aan uw specifieke bewaringsbehoeften aan te passen zijn. Naast elkaar geplaatst vormen beide delen samen één groot legplateau. Wanneer de voorste glazen plaat onder de achterste wordt geschoven, ontstaat er vooraan meer plaats voor bijzonder hoge koelwaren.



Vlakscharnier met professionele demping

De koelkastdeur wordt zachtjes en geluidloos gesloten dankzij de dempende deursluitingshulp; de deur sluit zelfs zelfstandig wanneer ze lichtjes openstaat. Het professionele dempingsysteem remt de sluiting automatisch zacht af, zodat kinderen bijvoorbeeld hun vingers niet zouden klemmen.



Techniek

Wanneer de deur te lang open blijft of bij ontdooien, reageert het moderne koelsysteem onmiddellijk zodat de opgeborgen voedingsmiddelen behoedzamer behandeld worden dan door conventionele koeltechniek. Ook wisselende buitentemperaturen worden door de intelligente elektronica met minimaal vermogen en optimale koeling en een energiebesparing tot 10 % volledig gecompenseerd. Het toestel koelt de nieuwe voedingsmiddelen snel af waardoor energie wordt bespaard.

Terwijl de ene ontdooit, kan de andere zich ontspannen.

U kunt zich dus lekker ontspannen, dankzij NoFrost behoort het vervelende en tijdrovende ontdooien van het diepvriesgedeelte tot het verleden.



NoFrost – Nooit meer ontdooien

Tijd besparen

Bij koel/diepvriescombinaties van Bosch betekent comfortabeler leven bijv. ook dat u heel wat tijd en moeite kan besparen dankzij het NoFrost-systeem. Het vervelende en tijdrovende manueel ontdooien en verwijderen van ijs uit het vriesgedeelte behoort immers voorgoed tot het verleden, terwijl het vriesvak automatisch ontdooit.

Energie besparen

Het NoFrost-systeem zorgt ervoor dat er geen ijslaag gevormd wordt, die de energie-efficiëntie bij conventionele koelkasten aanzienlijk vermindert. Met NoFrost blijft het energiebesparingspotentieel altijd volledig behouden en werkt uw koeltoestel altijd uiterst efficiënt.

Voedingsmiddelen beschermen

De diepvrieswaren worden door de droge koude lucht snel en behoedzaam diepgevroren. Er vormt zich geen storende ijslaag op de diepvrieswaren.



LowFrost – Aanzienlijk minder ontdooien

Bij LowFrost-toestellen wordt het koelsysteem aan de buitenkant geplaatst waardoor de binnenruimte glad is. Hierdoor ontstaat er minder ijs- en rijmvorming en hoeft u bijgevolg uw vriesvak minder vaak te ontdooien. Het ontdooien zelf gaat ook sneller, dankzij de gladde binnenwanden. Is ontdooien dan toch eens nodig, dan wordt het dooiwater opgevangen in een kleine ruimte onder de onderste diepvrieslade.

Geluidscomfort, eenvoudige bediening en een constante temperatuur.



Geluidscomfort

Dankzij de hoogwaardige afwerking en het krachtige koelsysteem is uw toestel bijzonder stil.



TouchControl

Op het elegante TouchControl-paneel kunnen temperatuurinstellingen bijzonder gemakkelijk worden afgelezen en aangepast. Erg handig is het onderscheid dat tussen koelvak en vriesvak wordt gemaakt. Zo kunnen ze allebei afzonderlijk heel precies en eenvoudig op uw specifieke behoeften worden afgestemd. Handig indien u langer van huis bent: de vakantiemodus. Zo worden uw diepvrieswaren beschermd en wordt er in het koelvak niet meer energie verbruikt dan nodig.



FreshSense

Een constante temperatuur in de binnenruimte van uw koeltoestel is een belangrijke factor voor meer versheid en het behouden van een heerlijk aroma. De intelligente FreshSense-techniek met een meervoudig sensorsysteem controleert en stuurt permanent de omgevings-, koel- en vriestemperatuur. Een van de buitentemperatuur onafhankelijke binnentemperatuur is het resultaat. Uw voedingswaren behouden door deze optimale bewaringstemperatuur een perfecte consistentie. Zo wordt bv. ijs niet te zacht of te hard bevroren.

Vitaminerijke voeding langer gezond houden.

De VitaFresh-systemen houden voedingswaren niet alleen langer vers, maar ook de vitamines worden langer bewaard.



VitaFresh pro

-1 °C voelde nog nooit zo goed aan.

Met VitaFresh pro kunt u de opslagtemperatuur voor vis, vlees, zuivelproducten en groenten en fruit precies instellen tussen -1 °C en 3 °C, wat de ideale temperaturen zijn om deze producten aanzienlijk langer te kunnen bewaren. Er is ook een extra droge lade voorzien die de overdracht van geuren voorkomt en ervoor zorgt dat uw vlees- en visproducten extreem lang vers blijven.

VitaFresh pro gaat nog een stapje verder en garandeert perfecte opslagcondities in de groente- en fruitlade. De ideale vochtigheidsgraad kan heel eenvoudig ingesteld worden met de vochtigheidsschakelaar. U hoeft enkel een van de drie instellingen te kiezen voor fruit, groenten of voor gemengde inhoud als u de lade aanvult. U kunt ervan op aan dat u uw voedingsmiddelen perfect kunt bewaren en dat uw huisgenoten voortaan kunnen genieten van gezonde voeding met producten die niet alleen vers en rijk aan vitamines zijn, maar die ook overheerlijk smaken.



VitaFresh plus

Gezond eten was nog nooit zo gemakkelijk.

Met VitaFresh plus hebben we een versheidssysteem ontwikkeld dat optimale opslagcondities garandeert voor al uw verse voedingsproducten. Voor groenten en fruit is er immers een extra grote VitaFresh plus lade voorzien met een schuifregelaar waarmee u het ideale vochtigheidsniveau kunt instellen. Een lage vochtigheid zorgt ervoor dat uw fruit langer vers en stevig blijft. Voor groenten of een mengeling van beide is een hogere vochtigheidsgraad dan weer beter, wat perfect mogelijk is in de afsluitbare lade. Ideale condities dus om zowel vitamines als smaak zo lang mogelijk te bewaren.



VitaFresh

Waar alles langer vers blijft – Van de A van appel tot de Z van zalm.

Ons versheidssysteem VitaFresh garandeert ideale opslagcondities voor verse voedingsmiddelen. U kunt op beide oren slapen: u zult de fijne aroma's, de essentiële voedingsstoffen en de waardevolle vitamines van uw producten langer kunnen bewaren, waardoor u geniet van een gevarieerde en gezonde voeding.



Voldoende ruimte voor al uw boodschappen en alle vitamines.

U kan nooit genoeg verse voeding in huis hebben, of u nu ingrediënten nodig hebt voor een volgend etentje of om een voorraad op te slaan. Afhankelijk van uw integreerbare koelkast of diepvries combinatie behaalt u tot 319 liter opslagcapaciteit. Niemand biedt meer ruimte voor versheid.

Comfortabel gebruik van uw keukenkasten

Maak optimaal gebruik van de volledige hoogte van uw keukenmeubilair: de totale hoogte van een toestel op de markt bedraagt gebruikelijk 178 cm. Met de juiste combinatie van Bosch PerfectFit toestellen kan u echter een totale hoogte van 212 cm* behalen. Combineer bijvoorbeeld een integreerbare Bosch koelkast (zonder diepvriesvak) van 140 cm met onze integreerbare diepvriezer van 72 cm. Resultaat: een opslagcapaciteit tot 319 liter, ideaal voor al uw boodschappen.

Geavanceerde koeltechnologie voor een uiterst praktische keukenplanning

Dankzij de optimale warmteafvoer kunt u onze PerfectFit integreerbare diepvriezers van 72 en 88 cm combineren met onze integreerbare koelkasten. In tegenstelling tot conventionele integreerbare diepvriezers, wordt de warmte niet enkel via de achterwand maar ook langs de bovenkant van het toestel afgevoerd. Deze innoverende oplossing verzekert een temperatuurcompensatie tussen de koelkast en de diepvriezer. Daarnaast wordt op een duurzame manier elke vorm van condensatie vermeden tussen de toestellen zelf. Zo blijven uw keukenmeubilair en houten vloer volledig vochtvrij.

De PerfectFit koelkasten (zonder vriesvak) kan u ook horizontaal combineren met een PerfectFit diepvriezer tot een Side-by-Side oplossing met een hoogte van 177,5 cm of 122,5 cm.

*Totale installatiehoogte hangt af van de dikte van het paneel tussen koelkast en diepvriezer.

Totale hoogte						
160 cm	174 cm	176 cm	190 cm	194 cm	210 cm	212 cm
					KIR41AFF0	KIR51AFF0
KIR21AFF0	KIR31AFF0	KIR21AFF0	KIR31AFF0	KIR41AFF0		
88 cm	102 cm	88 cm	102 cm	122 cm	122 cm	140 cm
GIV11AFE0	GIV11AFE0	GIV21ADD0	GIV21ADD0	GIV11AFE0	GIV21ADD0	GIV11AFE0
72 cm	72 cm	88 cm	88 cm	72 cm	88 cm	72 cm



EcoAirflow



VitaFresh






VitaFresh



NoFrost

Integreerbare Bottom-Freezer NoFrost



KIN86VFE0 - Serie 4 NEW	
	   
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> - Integreerbare Bottom-Freezer met vlakscharniertechniek - Energieklasse** E: 234 kWh/jaar - Totale netto-inhoud: 260 l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 184 l - Netto-inhoud vriesgedeelte : 76 l
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> - NoFrost - nooit meer ontthooien - TouchControl elektronica - Elektronische temperatuurregeling exact afleesbaar - FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie - Draairichting deur rechts, verwisselbaar - Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW (klasse B)
Koelgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> - Automatische ontthooing - 4 legplateaus uit veiligheidsglas (3 in de hoogte verstelbaar) - 3 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas - VitaFresh lade met vochtigheidsregeling - fruit en groenten blijven langer vers en vitaminerijk - LED-verlichting
Vriesgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> - Invriesvermogen: 4 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 10 u - Super-vriezen met automatische uitschakeling - 3 transparante diepvriesladen
Klimaatklasse	- SN-ST
Marktprijs	€ 1399,99*



Integreerbare Bottom-Freezers LowFrost



	KIS 86HDD0 - Serie 6	KIS 86AFE0 - Serie 6	KIS 87AFE0 - Serie 6
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> - SmartCool - Integreerbare Bottom-Freezer met vlakscharniertechniek - Energieklasse** D: 164 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 265 l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 191 l - Netto-inhoud vriesgedeelte α***: 74 l 	<ul style="list-style-type: none"> - SmartCool - Integreerbare Bottom-Freezer met vlakscharniertechniek - Energieklasse** E: 219 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 266 l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 192 l - Netto-inhoud vriesgedeelte α***: 74 l 	<ul style="list-style-type: none"> - SmartCool - Integreerbare Bottom-Freezer met vlakscharniertechniek - Energieklasse** E: 207 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 272 l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 209 l - Netto-inhoud vriesgedeelte α***: 63 l
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> - Home Connect Ready* - TouchControl elektronica - digitaal tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - FreshSense - intelligente sensortechnologie - Optisch en akoestisch alarmsysteem, met memory-functie - SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting - Draairichting deur rechts, verwisselbaar - Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW (klasse C) <p>* door middel van toebehoren KSZ10HC00 - € 44,99</p>	<ul style="list-style-type: none"> - TouchControl elektronica - digitaal tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - FreshSense - intelligente sensortechnologie - Optisch en akoestisch alarmsysteem, met memory-functie - Draairichting deur rechts, verwisselbaar - Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW (klasse C) 	<ul style="list-style-type: none"> - TouchControl elektronica - digitaal tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - FreshSense - intelligente sensortechnologie - Optisch en akoestisch alarmsysteem, met memory-functie - Draairichting deur rechts, verwisselbaar - Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW (klasse C)
Koelgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> - Automatische ontdooiing - Dynamische koeling door ventilator - Super koelen met automatische uitschakeling - 5 legplateaus uit veiligheidsglas (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan een VarioShelf en een EasyAccess shelf - VitaFresh plus lade met vochtigheidsregeling - houdt fruit en groenten 2 x langer vers - LED-verlichting 	<ul style="list-style-type: none"> - Automatische ontdooiing - Super koelen met automatische uitschakeling - 5 legplateaus uit veiligheidsglas (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan een VarioShelf en een EasyAccess shelf - VitaFresh plus lade met vochtigheidsregeling - houdt fruit en groenten 2 x langer vers - LED-verlichting 	<ul style="list-style-type: none"> - Automatische ontdooiing - Super koelen met automatische uitschakeling - 5 legplateaus uit veiligheidsglas (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan een VarioShelf en een EasyAccess shelf - VitaFresh plus lade met vochtigheidsregeling - houdt fruit en groenten 2 x langer vers - LED-verlichting
Vriesgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> - Invriesvermogen: 7 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 10 u - Super vriezen met automatische uitschakeling - LowFrost - sneller en minder vaak ontdooien - VarioZone - uitneembaar glazen legplateau voor extra ruimte! - 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox - Diepvrieskalender 	<ul style="list-style-type: none"> - Invriesvermogen: 7 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 9 u - Super vriezen met automatische uitschakeling - LowFrost - sneller en minder vaak ontdooien - VarioZone - uitneembaar glazen legplateau voor extra ruimte! - 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox - Diepvrieskalender 	<ul style="list-style-type: none"> - Invriesvermogen: 5 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 12 u - Super vriezen met automatische uitschakeling - LowFrost - sneller en minder vaak ontdooien - VarioZone - uitneembaar glazen legplateau voor extra ruimte! - 2 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox - Diepvrieskalender
Klimaatklasse	- SN-ST	- SN-ST	- SN-ST
Marktprijs	€ 1759,99*	€ 1259,99*	€ 1259,99*



KIV 86VFE1 - Serie 4

KIV 875SF0 - Serie 2

KIS 77AFE0 - Serie 6



- SmartCool
- **Integreerbare Bottom-Freezer met vlaksharnierteknik**
- Energieklasse** E: 229 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 267 l
- Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 183 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte *******: 84 l

- **Integreerbare Bottom-Freezer met glijbevestigingstechniek**
- Energieklasse** F: 270 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 270 l
- Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 200 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte *******: 70 l

- SmartCool
- **Integreerbare Bottom-Freezer met vlaksharnierteknik**
- Energieklasse** E: 207 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 231 l
- Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 169 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte *******: 62 l

- Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
- FreshSense - intelligente sensortechnologie
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW (klasse C)

- TouchControl elektronica - digitaal tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- FreshSense - intelligente sensortechnologie
- Optisch en akoestisch alarmsysteem, met memory-functie
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW (klasse C)

- Automatische ontthooing
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar
- **VitaFresh** lade met vochtigheidsregeling - fruit en groenten blijven langer vers en vitaminerijk
- Eco Air Flow - optimale luchtcirculatie voor constante temperatuur en snel koelen
- LED-verlichting

- Automatische ontthooing
- 5 legplateaus uit veiligheidsglas waarvan 4 in de hoogte verstelbaar
- Transparante groentelade met gegolfde bodem
- LED-verlichting

- Automatische ontthooing
- Super koelen met automatische uitschakeling
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas (3 in de hoogte verstelbaar), waarvan een VarioShelf en een EasyAccess shelf
- **VitaFresh plus** lade met vochtigheidsregeling - houdt fruit en groenten 2 x langer vers
- LED-verlichting

- Invriesvermogen: 4 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 9 u
- Super vriezen met automatische uitschakeling
- LowFrost - sneller en minder vaak ontthooien
- VarioZone - uitneembaar glazen legplateau voor extra ruimte!
- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
- Diepvrieskalender

- Invriesvermogen: 3 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 12 u
- LowFrost - sneller en minder vaak ontthooien
- 2 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
- Diepvrieskalender

- Invriesvermogen: 5 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 12 u
- Super vriezen met automatische uitschakeling
- LowFrost - sneller en minder vaak ontthooien
- VarioZone - uitneembaar glazen legplateau voor extra ruimte!
- 2 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
- Diepvrieskalender

- SN-ST

- SN-ST

- SN-ST

€ 1179,99*

€ 959,99*

€ 1119,99*

Integreerbare koelkasten – 177,5 cm



	KIF 81PFE0 - Serie 8	KIL 82AFF0 - Serie 6	KIR 81AFE0 - Serie 6
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> - SmartCool - Integreerbare koelkast met vlakscharniertechniek - Energieklasse** E: 150 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 289 l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 206 l - Netto-inhoud VitaFresh pro (0°C): 83 l 	<ul style="list-style-type: none"> - SmartCool - Integreerbare koel- en vriescombinatie met vlakscharniertechniek - Energieklasse** F: 222 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 286 l - Netto-inhoud vriesgedeelte α_{***}: 34 l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 252 l 	<ul style="list-style-type: none"> - SmartCool - Integreerbare koelkast Vlakscharniertechniek - Energieklasse** E: 115 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 319 l
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> - TouchControl elektronica - digitaal, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie - Alarmtoon bij open deur - Draairichting deur rechts, verwisselbaar - Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW (klasse C) - PerfectFit 	<ul style="list-style-type: none"> - TouchControl elektronica - digitaal, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie - Alarmtoon bij open deur - Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW (klasse C) - Draairichting deur rechts, verwisselbaar 	<ul style="list-style-type: none"> - TouchControl elektronica - digitaal, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - Powerventilation - FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie - Alarmtoon bij open deur - Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW (klasse C) - Draairichting deur rechts, verwisselbaar - PerfectFit
Koelgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> - Super-koelen met automatische uitschakeling - 7 legplateaus uit veiligheidsglas (6 in de hoogte verstelbaar), waarvan VarioShelf, EasyAccess shelf - VarioShelf - deelbaar en inschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas voor een ideale benutting van de ruimte - EasyAccess shelf - uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas voor een gemakkelijke toegang en alles in één oogopslag - 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas - Premium LED-verlichting: 36 cm side bar 	<ul style="list-style-type: none"> - Automatische ontdooiing - Super koelen met automatische uitschakeling - VarioShelf - deelbaar en inschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas voor een ideale benutting van de ruimte - EasyAccess shelf - uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas voor een gemakkelijke toegang en alles in één oogopslag - 5 legplateaus uit veiligheidsglas (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan een VarioShelf en een EasyAccess shelf - 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas - LED-verlichting 	<ul style="list-style-type: none"> - Automatische ontdooiing - Super koelen met automatische uitschakeling - VarioShelf - deelbaar en inschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas voor een ideale benutting van de ruimte - Verchroomde flessenhouder - 2 EasyAccess Shelves - uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas voor een gemakkelijke toegang en alles in één oogopslag - 7 legplateaus uit veiligheidsglas (6 in de hoogte verstelbaar), waarvan een VarioShelf en twee EasyAccess Shelves - 6 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas - LED-verlichting
VitaFresh	<ul style="list-style-type: none"> - 1 "vochtige" VitaFresh Pro 0°C-lade voor groenten en fruit met vochtigheidsregeling, op telescopische rails - Bewaart tot 3x langer vers! - 2 "droge" VitaFresh Pro 0°C-lades voor vis en vlees, op telescopische rails - Bewaart tot 3x langer vers! - LED-verlichting in de VitaFresh pro 0°C-zone 	<ul style="list-style-type: none"> - VitaFresh plus lade op telescopische rails met vochtigheidsregeling - houdt fruit en groenten 2 x langer vers - Groentelade op telescopische rails 	<ul style="list-style-type: none"> - VitaFresh plus lade op telescopische rails met vochtigheidsregeling - houdt fruit en groenten 2 x langer vers - Groentelade op telescopische rails
Vriesgedeelte		<ul style="list-style-type: none"> - Invriesvermogen: 4 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 16 u - 1 verwijderbaar legplateau uit veiligheidsglas - 1 vriesvak met klapdeur 	
Klimaatklasse	- SN-ST	- SN-ST	- SN-ST
Marktprijs	€ 1559,99*	€ 1199,99*	€ 1099,99*

Integreerbare koelkasten – 158 cm - 140 cm

**KIL 72AFE0 - Serie 6****KIR 51AFF0 - Serie 6**

- **SmartCool - Integreerbare koel- en vriescombinatie met vlakscharniertechniek**
- Energieklasse** E: 174 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 248 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte (≤ -18°C): 34 l
- Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 214 l

- **SmartCool - Integreerbare koelkast met vlakscharniertechniek**
- Energieklasse** F: 133 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 247 l

- TouchControl elektronica - digitaal, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie
- Alarmtoon bij open deur
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW (klasse C)
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

- TouchControl elektronica- digitaal, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie
- Alarmtoon bij open deur
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW (klasse B)
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- PerfectFit verticaal: te combineren als bottom-freezer met integreerbare diepvriezer GIV11AFE0 (72 cm)

- Automatische ontdooiing
- Super koelen met automatische uitschakeling
- VarioShelf - deelbaar en inschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas voor een ideale benutting van de ruimte
- EasyAccess shelf - uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas voor een gemakkelijke toegang en alles in één oogopslag
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas (3 in de hoogte verstelbaar), waarvan een VarioShelf en een EasyAccess shelf
- 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas
- LED-verlichting

- Automatische ontdooiing
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- VarioShelf
- EasyAccess shelf
- 6 legplateaus uit veiligheidsglas waarvan 5 in de hoogte verstelbaar, waarvan een VarioShelf, EasyAccess shelf
- 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas
- LED-verlichting

- **VitaFresh plus** lade op telescopische rails met vochtigheidsregeling - houdt fruit en groenten 2 x langer vers
- Groentelade op telescopische rails

- **VitaFresh plus** lade met gegolfde bodem en vochtigheidsregeling - houdt fruit en groenten 2 x langer vers
- Eierhouder

- Invriesvermogen: 5 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 16 u
- 1 vriesvak met klapdeur
- 1 verwijderbaar legplateau uit veiligheidsglas

- SN-ST

- SN-ST

€ 1129,99*

€ 1099,99*

Integreerbare koelkasten – 122,5 cm



	KIL 42ADE0 - Serie 6	KIR 41AFF0 - Serie 6	KIR 24NFF0 - Serie 2
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> - Integreerbare koel- en diepvriescombinatie met vlakscharniertechniek - Energieklasse** E: 147 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 195 l - Netto-inhoud vriesgedeelte \square_{***}: 15 l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 180 l 	<ul style="list-style-type: none"> - Integreerbare koelkast met vlakscharniertechniek - Energieklasse** F: 123 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 211 l 	<ul style="list-style-type: none"> - Integreerbare koelkast met vlakscharniertechniek - Energieklasse** F: 129 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 221 l
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> - TouchControl elektronica - digitaal, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie - Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW (klasse B) - Alarmtoon bij open deur - SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting 	<ul style="list-style-type: none"> - TouchControl elektronica - digitaal, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie - Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW (klasse B) - Alarmtoon bij open deur - Draairichting deur rechts, verwisselbaar - PerfectFit verticaal: te combineren als bottom-freezer met integreerbare diepvriezer GIV11AFE0 (72 cm) 	<ul style="list-style-type: none"> - Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW (klasse C) - Draairichting deur rechts, verwisselbaar
Koelgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> - Automatische ontthooing - Super koelen met automatische uitschakeling - VarioShelf - EasyAccess shelf - 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte verstelbaar - 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas - LED-verlichting 	<ul style="list-style-type: none"> - Automatische ontthooing - Super-koelen met automatische uitschakeling - VarioShelf - EasyAccess shelf - 6 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 5 in de hoogte verstelbaar waarvan een VarioShelf, EasyAccess shelf - 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas - LED-verlichting 	<ul style="list-style-type: none"> - Automatische ontthooing - 6 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 5 in de hoogte verstelbaar - Groentelade met gegolfde bodem - 4 deurvakken - LED-verlichting
VitaFresh	<ul style="list-style-type: none"> - VitaFresh plus lade met vochtigheidsregeling - houdt fruit en groenten 2 x langer vers 	<ul style="list-style-type: none"> - VitaFresh plus lade met vochtigheidsregeling - houdt fruit en groenten 2 x langer vers 	
Vriesgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> - Invriesvermogen: 3,6 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 10 u - 1 vriesvak met klapdeur - Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen 		
Toebehoren	<ul style="list-style-type: none"> - Ijsblokjeschaal, eierhouder 	<ul style="list-style-type: none"> - Eierhouder 	<ul style="list-style-type: none"> - Eierhouder
Klimaatklasse	<ul style="list-style-type: none"> - SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> - SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> - SN-ST
Marktprijs	€ 1259,99*	€ 959,99*	€ 889,99*



KIR - KIL 24NSF3 - Serie 2



Integreerbare koelkast met glijbevestigingstechniek

- KIR24NSF3:

Energieklasse** F: 129 kWh/jaar
Totale netto-inhoud: 221 l

- KIL24NSF3:

Energieklasse** F: 189 kWh/jaar
Totale netto-inhoud: 200 l
Netto-inhoud vriesgedeelte \square ***: 17 l
Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 183 l

- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW (klasse C)
- Onderhoudsvriendelijke zijwanden

- Automatische ontdooiing
- KIR24NSF3: 6 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 5 in de hoogte verstelbaar
- KIL24NSF3: 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte verstelbaar
- Groentelade met gegolfde bodem
- 4 deurvakken
- LED-verlichting

- Enkel voor KIL24NSF3
- Invriesvermogen: 3,5 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 8 u
- Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen

- Eierhouder

- KIL 24NSF3 - ST
- KIR 24NSF3 - SN-ST

- KIL 24NSF3 € 889,99*
- KIR 24NSF3 € 789,99*

Integreerbare koelkasten – 102,5 cm



	KIL 20NFF0 - Serie 2	KIR 31AFF0 - Serie 6	KIR 20NFF0 - Serie 2
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> - Integreerbare koel- en diepvriescombinatie met vlakscharniertechniek - Energieklasse** F: 185 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 159 l - Netto-inhoud vriesgedeelte α^{***}: 17 l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 142 l 	<ul style="list-style-type: none"> - Integreerbare koelkast met vlakscharniertechniek - Energieklasse** F: 122 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 172 l 	<ul style="list-style-type: none"> - Integreerbare koelkast met vlakscharniertechniek - Energieklasse** F: 123 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 181 l
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> - Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW (klasse C) - Onderhoudsvriendelijke zijwanden 	<ul style="list-style-type: none"> - TouchControl elektronica - digitaal, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie - Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW (klasse B) - Alarmtoon bij open deur - PerfectFit verticaal: te combineren als bottom-freezer met integreerbare diepvriezer GIV21ADDO (88 cm) 	<ul style="list-style-type: none"> - Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW (klasse C) - Onderhoudsvriendelijke zijwanden
Koelgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> - Automatische ontdooiing - 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar - Groentelade met gegolfde bodem - 4 deurvakken - LED-verlichting 	<ul style="list-style-type: none"> - Automatische ontdooiing - Super-koelen met automatische uitschakeling - VarioShelf - deelbaar en inschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas voor een ideale benutting van de ruimte - EasyAccess shelf - uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas voor een gemakkelijke toegang en alles in één oogopslag - 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte verstelbaar waarvan een VarioShelf, EasyAccess shelf - 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas - LED-verlichting 	<ul style="list-style-type: none"> - Automatische ontdooiing - 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte verstelbaar - Groentelade met gegolfde bodem - 4 deurvakken - LED-verlichting
VitaFresh		<ul style="list-style-type: none"> - VitaFresh plus lade met vochtigheidsregeling - houdt fruit en groenten 2 x langer vers 	
Vriesgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> - Invriesvermogen: 3 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 8 u - Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen 		
Toebehoren	<ul style="list-style-type: none"> - Ijsblokkesschaal, eierhouder 	<ul style="list-style-type: none"> - Eierhouder 	<ul style="list-style-type: none"> - Eierhouder
Klimaatklasse	- ST	- SN-ST	- SN-ST
Marktprijs	€ 889,99*	€ 889,99*	€ 819,99*

Integreerbare koelkasten – 88 cm

**KIR 21AFF0 - Serie 6**

- Integreerbare koelkast met vlakscharniertechniek
- Energieklasse** F: 117 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 144 l

- TouchControl elektronica - digitaal, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW (klasse B)
- Alarmtoon bij open deur
- PerfectFit verticaal: te combineren als bottom-freezer met integreerbare diepvriezer GIV21ADD0 (88 cm) of GIV11AFE0 (72 cm)

- Automatische ontdooiing
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- VarioShelf
- EasyAccess shelf
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar waarvan een VarioShelf, EasyAccess Shelf
- 3 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas
- LED-verlichting

- VitaFresh plus lade met vochtigheidsregeling - houdt fruit en groenten 2 x langer vers

- Eierhouder

- SN-ST

€ 839,99*

KIR 18NSF3 - Serie 2

- Integreerbare koelkast met glijbevestigingstechniek
- Energieklasse** F: 118 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 150 l

- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW (klasse C)
- Onderhoudsvriendelijke zijwanden

- Automatische ontdooiing
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar
- Extra uitschuiflade
- Groentelade met gegolfde bodem
- 4 deurvakken
- LED-verlichting

- Eierhouder

- SN-ST

€ 659,99*

Integreerbare koelkasten en diepvriezer voor onderbouw



	KUL 15ADF0 - Serie 6	KUR 15ADF0 - Serie 6	GUD 15ADF0 - Serie 6
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> - Integreerbare koelkast onder te bouwen met vlakscharniertechniek - Energieklasse** F: 180 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 123 l - Netto-inhoud vriesgedeelte α^{***}: 15 l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 108 l 	<ul style="list-style-type: none"> - Integreerbare koelkast onder te bouwen met vlakscharniertechniek - Energieklasse** F: 114 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 137 l 	<ul style="list-style-type: none"> - Onderbouwdiepvriezer met vlakscharniertechniek - Energieklasse** F: 224 kWu/jaar - Totale netto-inhoud α^{***}: 106 l
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> - Onderhoudsvriendelijke zijwanden - Binnenuitrusting met metaallijsten - Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel, geen uitsnijding in het werkblad nodig - Variabele sokkelaanpassing - Achterste voetjes vooraan verstelbaar - Draairichting deur rechts, verwisselbaar - SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting - Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW (klasse C) 	<ul style="list-style-type: none"> - Onderhoudsvriendelijke zijwanden - Binnenuitrusting met metaallijsten - Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel, geen uitsnijding in het werkblad nodig - Variabele sokkelaanpassing - Achterste voetjes vooraan verstelbaar - Draairichting deur rechts, verwisselbaar - SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting - Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW (klasse C) 	<ul style="list-style-type: none"> - Actief waarschuwingssysteem met optisch en akoestisch alarm bij temperatuuroename - Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel, geen uitsnijding in het werkblad nodig - Variabele sokkelaanpassing - Achterste voetjes vooraan verstelbaar - Draairichting deur rechts, verwisselbaar - Te combineren als koel-/diepvriescombinatie met onderbouwbare koelkast - SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting - Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW (klasse C)
Koelgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> - Automatische ontthooing - 2 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 1 in de hoogte verstelbaar - Groentelade - LED-verlichting 	<ul style="list-style-type: none"> - Automatische ontthooing - 3 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar - Groentelade - LED-verlichting 	
Vriesgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> - Invriesvermogen: 3,4 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 8 u 		<ul style="list-style-type: none"> - Invriesvermogen: 7 kg in 24 uur - Bewaartijd bij storing: 10 u - Super vriezen met automatische uitschakeling - 3 transparante diepvriesladen - Diepvrieskalender - Thermometer in de binnendeur
Toebehoren	- Ijsblokesschaal		- Ijsblokesschaal
Klimaatklasse	- SN-ST	- SN-ST	- SN-T
Marktprijs	€ 989,99*	€ 939,99*	€ 999,99*

Integreerbare diepvriezers



GIN 81ACF0 - Serie 6

GIN 41ACE0 - Serie 6



- Integreerbare diepvrieskast met vlakscharniertechniek
- Energieklasse** F: 294 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud α^{***} : 212 l

- Integreerbare diepvrieskast met vlakscharniertechniek
- Energieklasse** E: 206 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud α^{***} : 130 l

- Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie
- Akoestisch alarm, Optisch alarm
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW (klasse C)
- Deurscharnieren links, verwisselbaar
- **PerfectFit horizontaal: te combineren als Side-by-Side met integreerbare koelkasten KIF81PFE0, KIR81AFE0**
- **SoftClose Door:** deursluitingshulp met demping en zachte sluiting

- Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie
- Akoestisch alarm, Optisch alarm
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW (klasse C)
- Deurscharnieren links, verwisselbaar
- **PerfectFit horizontaal: te combineren als Side-by-Side met integreerbare koelkast KIR41AFF0**
- **SoftClose Door:** deursluitingshulp met demping en zachte sluiting

- **NoFrost - nooit meer ontdooien**
- Invriesvermogen: 14 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 8 u
- Super-vriezen met automatische uitschakeling
- 5 transparante diepvriesladen, waarvan 2 BigBox
- 2 intensieve vriesvakken met transparante klapdeur
- Diepvrieskalender

- **NoFrost - nooit meer ontdooien**
- Invriesvermogen: 10 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 9 u
- Super-vriezen met automatische uitschakeling
- 4 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
- 1 intensief vriesvak met transparante klapdeur
- Diepvrieskalender

- Ijsblokesschaal

- Ijsblokesschaal

- SN-T

- SN-T

€ 1599,99*

€ 1339,99*

Integreerbare diepvriezers



	GIV 21ADD0 - Serie 6	GIV 21VSE0 - Serie 4	NEW	GIV 11AFE0 - Serie 6
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> - Integreerbare diepvrieskast met vlakscharniertechniek - Energieklasse** D: 140 kWu/jaar - Totale netto-inhoud α***: 95 l 	<ul style="list-style-type: none"> - Integreerbare diepvrieskast met glijbevestigingstechniek - Energieklasse** E: 176 kWu/jaar - Totale netto-inhoud α***: 96 l 		<ul style="list-style-type: none"> - Integreerbare diepvrieskast met vlakscharniertechniek - Energieklasse** E: 167 kWu/jaar - Totale netto-inhoud α***: 72 l
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> - Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED - FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie - Akoestisch alarm, Optisch alarm - Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW (klasse C) - Deurscharnieren rechts, verwisselbaar - PerfectFit: te combineren als bottom-freezer met integreerbare koelkast zonder vriesvak (88, 102,5 of 122,5 cm)¹⁾ - SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting 	<ul style="list-style-type: none"> - Actief waarschuwingssysteem met optisch en akoestisch alarm bij temperatuuroptocht - Binnenuitrusting met metaallijsten - Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW (klasse C) - Draairichting deur rechts, verwisselbaar 		<ul style="list-style-type: none"> - Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED - FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie - Akoestisch alarm, Optisch alarm - Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW (klasse C) - Draairichting deur rechts, verwisselbaar - PerfectFit: te combineren als bottom-freezer met integreerbare koelkast zonder vriesvak (88, 102,5, 122,5 of 140 cm)¹⁾
Vriesgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> - LowFrost - sneller en minder vaak ontdooien - Invriesvermogen: 7 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 11 u - Super-vriezen met automatische uitschakeling - 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox - Diepvrieskalender - Ijsblokesschaal 	<ul style="list-style-type: none"> - Invriesvermogen: 4 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 11 u - Super vriezen met automatische uitschakeling - 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox 		<ul style="list-style-type: none"> - LowFrost - sneller en minder vaak ontdooien - Invriesvermogen: 4,4 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 13 u - Super-vriezen met automatische uitschakeling - 3 transparante diepvriesladen - Diepvrieskalender - Ijsblokesschaal
Klimaatklasse	- SN-T	- SN-ST		- SN-T
Marktprijs	€ 1109,99*		€ 859,99*	€ 959,99*

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs - BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen.
¹⁾ Waarbij de koelkast wordt ingebouwd boven de diepvrieskast. (zie pag. 156)
 ** Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G

Vrijstaande koelkasten en diepvriezers

PerfectFit

Dankzij de geavanceerde condensortechnologie hoeft u geen ruimte meer te voorzien tussen uw koelkast en het keukenmeubel of de muur. Zelfs wanneer de koelkast tegen de muur geplaatst wordt, behoudt u toegang tot uw lades dankzij een 90° openingshoek. Ideaal voor een moderne integratie in uw keuken.*

* Niet van toepassing bij de vrijstaande Side-by-Side combinaties.



French Door NoFrost



	KFF 96PIEP - Serie 8	KFN 96APEA - Serie 8	NEW	
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> - FrenchDoor NoFrost - Energieklasse** E: 333 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 573 l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 335 l - Netto-inhoud VitaFresh pro (0°C): 67 l - Netto-inhoud vriesgedeelte : 171 l 	<ul style="list-style-type: none"> - French Door - Cross Door NoFrost - Energieklasse** E: 333 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 605 l - Netto-inhoud koelgedeelte: 405 l - Netto-inhoud vriesgedeelte : 200 l 		
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> - NoFrost - nooit meer ontdooien - Home Connect via WLAN (bediening op afstand) - Temperatuur regelbaar en controleerbaar voor iedere zone afzonderlijk - Automatische ijsblokjesmaker - Interne verdeler voor gekoeld en gefilterd water - Wateraansluiting van 3 m, diameter 3/4 - Optisch en akoestisch alarm bij open deur - Actief waarschuwingssysteem met optisch en akoestisch alarm bij temperatuurtoename - Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW (klasse C) - Verticale handgrepen koelgedeelte, horizontale handgrepen vriesgedeelte 	<ul style="list-style-type: none"> - NoFrost - nooit meer ontdooien - Elektronische temperatuurregeling exact afleesbaar - Akoestisch alarmsysteem bij temperatuurstijging - Alarmtoon bij open deur, optisch alarm bij geopende deur - Toestel op 4 wieltjes, regelbaar - Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW (klasse C) - Binnenuitrusting met metaallijsten 		
Koelgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> - MultiAirflow-systeem - Super-koelen met automatische uitschakeling - Automatische ontdooiing - 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 1 in de hoogte verstelbaar, 1 deelbaar en 2 uitschuifbaar - 4 kleine en 2 grote deurvakken waarvan 1 boter- en kaasvak - LED-verlichting - 2 VitaFresh pro <0°C>-lades met temperatuur- en luchtvochtigheidsregeling voor groente en fruit, vis en vlees 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar - 3 kleine en 2 grote deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak - Super-koelen met automatische uitschakeling - Automatische ontdooiing - VitaFresh lade voor vlees en vis - VitaFresh lade met vochtigheidsregeling voor groenten en fruit - Metalen achterwand - LED-verlichting 		
Vriesgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> - Invriesvermogen: 15 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 19 u - Super-vriezen met automatische uitschakeling - 3 transparante diepvriesladen - LED-verlichting 	<ul style="list-style-type: none"> - MultiAirflow-systeem - Invriesvermogen: 13 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 15 h - Super-vriezen - 6 transparante diepvriesladen 		
Toebehoren	- patroon voor waterfilter	- Ijsblokjeschaal		
Klimaatklasse	SN-T	SN-T		
Afmetingen	(H x B x D): 183 x 90,5 x 70,6 cm	(H x B x D) 183 x 91 x 73.1 cm		
Marktprijs/ Kleur	- Inox AntiFingerprint € 3249,99*	- Deuren metallic silver, zijwanden inox-metallic € 1999,99*		

Beschikbaar vanaf 01/2022

Bottom-Freezer NoFrost VitaFresh plus – Camera in the fridge

CONNECTED BY
Home Connect



Camera in the fridge

Dankzij onze innoverende interne camera's kunt u in één oogopslag zien wat er in uw koelkast zit, gewoon op uw mobiele toestel.



KGN 39HIEP - Serie 6



Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> - Bottom-Freezer NoFrost - Energieklasse** E: 238 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 368l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 279 l - Netto-inhoud vriesgedeelte $\square \times \times \times$: 89 l
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> - NoFrost - nooit meer ontdooien - Home Connect - Camera in the fridge - TouchControl-Premium-Elektronica met LCD geïntegreerd in de deur, voor de temperatuurregeling - Temperatuur regelbaar en controleerbaar voor iedere zone afzonderlijk - Optisch en akoestisch alarm bij open deur - Actief waarschuwingssysteem met optisch en akoestisch alarm bij temperatuuroptoeame - Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW (klasse C) - Verticale handgreep - Deurscharnier rechts, niet verwisselbaar
Koelgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> - MultiAirflow-systeem - Super-koelen met automatische uitschakeling - 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar en EasyAccess - Speciale flessenhouder, verchroomd - 3 kleine en 1 grote deurvakken waarvan 1 boter- en kaasvak - LED-verlichting met SoftStart - 1 VitaFresh plus-lade met luchtvochtigheidsregeling voor groente en fruit - 2 VitaFresh plus <0°C>-lades met temperatuurregeling voor vis en vlees
Vriesgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> - Invriesvermogen: 10 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 13 u - Super-vriezen met automatische uitschakeling - 3 transparante diepvriesladen - VarioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte! - Diepvrieskalender
Toebehoren	- Ijsblokjesbakje, eierhouder
Klimaatklasse	SN-T
Afmetingen	(H x B x D): 204 x 60 x 66 cm
Marktprijs/ Kleur	- Inox AntiFingerprint deuren, grijze zijwanden € 1339,99*

Bottom-freezers NoFrost VitaFresh - XXL



	KGf 56PIDP - Serie 8 - Volume XXL	KGn 864IFA - Serie 4 - Volume XXL	NEW
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> - Bottom-Freezer NoFrost - Energieklasse** D: 230 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 483 l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 251 l - Netto-inhoud VitaFresh pro lade: 124 l - Netto-inhoud vriesgedeelte : 108 l 	<ul style="list-style-type: none"> - Bottom-freezer NoFrost - Energieklasse** F: 384 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 631 l - Netto-inhoud koelgedeelte: 479 l - Netto-inhoud vriesgedeelte : 152 l 	
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> - NoFrost - nooit meer ontdooien - Home Connect ready d.m.v. toebehoren* - TouchControl-Premium-Elektronica met LCD geïntegreerd in de deur, voor de temperatuurregeling - 6-voudig beveiligingssysteem - Optisch en akoestisch alarm bij geopende deur - Actief waarschuwingssysteem met optisch en akoestisch alarm bij temperatuuroptname en slecht functioneren - Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW (klasse D) - Binnenuitrusting met metaallijsten - Verticale inox handgreep - In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwielletjes achteraan - Draairichting deur rechts, verwisselbaar - PerfectFit, plaats uw koelkast direct in het meubel of tegen de muur 	<ul style="list-style-type: none"> - NoFrost - nooit meer ontdooien - Elektronisch gescheiden temperatuurregeling, leesbaar via LED - Optisch en akoestisch alarmsysteem bij temperatuurverhoging, met memory-functie - Optisch en akoestisch alarm bij open deur - In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwielletjes achteraan - Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW (klasse D) - Draairichting deur rechts, verwisselbaar 	
Koelgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> - MultiAirflow-systeem - PowerVentilation - Super-koelen met automatische uitschakeling - 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar en 3 EasyAccess shelves - Flessenhouder - 3 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas - LED-verlichting met SoftStart - VitaFresh pro 0°C lade voor vlees en vis - VitaFresh pro 0°C lade met luchtvochtigheidsregeling voor groenten en fruit 	<ul style="list-style-type: none"> - MultiAirflow-systeem - Temperatuurregeling en -controle voor iedere zone afzonderlijk - Super-koelen met automatische uitschakeling - 3 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar - 5 kleine en 1 grote deurvakken - Flessenhouder, 2 vakken - 2 VitaFresh-lades met luchtvochtigheidsregeling voor groente en fruit 2 VitaFresh <0°C>-lades met temperatuurregeling voor vis en vlees - LED-verlichting 	
Vriesgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> - Invriesvermogen: 11 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 22 u - Super-vriezen met automatische uitschakeling - 2 transparante diepvrieslades, waarvan 1 bigBox - VarioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte! - Diepvrieskalender 	<ul style="list-style-type: none"> - Invriesvermogen: 10 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 17 h - Super-vriezen met automatische uitschakeling - VarioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte! - 2 transparante diepvrieslades - EtagenFrost-systeem - invriezen op alle niveaus mogelijk 	
Toebehoren	- Eierhouder	- Eierhouder	
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	
Afmetingen	- (H x B x D): 193 x 70 x 80 cm	- (H x B x D) 186 x 86 x 81 cm	
Marktprijs/ Kleur	- Inox AntiFingerprint deuren, grijze zijwanden € 1649,99*	- Inox AntiFingerprint deuren, grijze zijwanden € 1339,99*	

variostyle

Verander van kleur wanneer u maar wil.

De Vario Style Bottom-Freezer met VitaFresh: de eerste koelkast met verwisselbare magnetische deurcover. Vario Style biedt het grootste gamma van kleuren aan voor uw koelkast. Kies tussen maar liefst 20 verschillende kleuren en geef zo uw keuken een leuk accent!



variostyle Bottom-Freezer NoFrost

3, 2, 1 – klaar!

De Bosch Vario Style Bottom-Freezer is uitgerust met een innoverend systeem: een slimme combinatie van verborgen haken en magneten. Zo kan u makkelijk de kleur van uw koelkast aanpassen, wanneer u maar wil. En dit zonder extra gereedschap!



1 Hef de onderkant van de deurcover op



2 Maak de deurcover los aan de bovenkant



3 Bevestig de nieuwe deurcover bovenaan

Kies uw favoriete kleur:		Deurcover
		Hoogte 203 cm
	Limoengroen	KSZ2BVH00
	Champagne	KSZ2BVK00
	Oranje	KSZ2BVO00
	Espresso brown	KSZ2BVD00
	Kersenrood	KSZ2BVR00
	Coffee brown	KSZ2BVD10
	Mat zwart	KSZ2BVZ00
	Sunflower	KSZ2BVF00
	Framboos	KSZ2BVE00
	Pruim	KSZ2BVL00
	Muntgroen	KSZ2BVJ00
	Aqua	KSZ2BVU00
	Parelblauw	KSZ2BVN00
	Petrol	KSZ2BVU10
	Lichtblauw	KSZ2BVT00
	Lichtroos	KSZ2BVP00
	Parelwit	KSZ2BWW00
	Steengrijs	KSZ2BVG00
	Goud	KSZ2BVX00
	Parel antraciet	KSZ2BVG10
	Prijs	€ 129,99*

vario style Bottom-Freezer NoFrost VitaFresh



	KGN 39IJE A - Serie 4	KGN 39IZE A - Serie 4 NEW	KGN 36IZE A - Serie 4 NEW
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> - Bottom-freezer NoFrost Vario Style te combineren met een kleurrijke magnetische deurcover naar keuze (zie pg. 177) - Energieklasse** E: 238 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 368 l - Netto-inhoud koelgedeelte: 279 l - Netto-inhoud vriesgedeelte: 89 l 	<ul style="list-style-type: none"> - Bottom-freezer NoFrost Vario Style, met matzwarte deurcovers (compleet gemonteerd geleverd) - Energieklasse** E: 238 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 368 l - Netto-inhoud koelgedeelte: 279 l - Netto-inhoud vriesgedeelte: 89 l 	<ul style="list-style-type: none"> - Bottom-freezer NoFrost Vario Style, met matzwarte deurcovers (compleet gemonteerd geleverd) - Energieklasse** E: 238 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 326 l - Netto-inhoud koelgedeelte: 237 l - Netto-inhoud vriesgedeelte: 89 l
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> - NoFrost - nooit meer ontdooien - Vario Style design - kleurrijke wisselbare magnetische deurcovers - Temperatuurregeling en -controle leesbaar via LED voor iedere zone afzonderlijk - Alarm bij open deur en bij temperatuurotname - Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW (klasse C) - Draairichting deur rechts, verwisselbaar - Vario Style deuren, zijwanden parelgrijs - Verticaal geïntegreerde handgreep - In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwielletjes achteraan 	<ul style="list-style-type: none"> - NoFrost - nooit meer ontdooien - Vario Style design, geleverd met gemonteerde matzwarte deurcover - Temperatuurregeling en -controle leesbaar via LED voor iedere zone afzonderlijk - Alarm bij open deur en bij temperatuurotname - Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW (klasse C) - Draairichting deur rechts, verwisselbaar - Verticaal geïntegreerde handgreep - In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwielletjes achteraan 	<ul style="list-style-type: none"> - NoFrost - nooit meer ontdooien - Vario Style design, geleverd met gemonteerde matzwarte deurcover - Temperatuurregeling en -controle leesbaar via LED voor iedere zone afzonderlijk - Alarm bij open deur en bij temperatuurotname - Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW (klasse C) - Draairichting deur rechts, verwisselbaar - Verticaal geïntegreerde handgreep
Koelgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> - MultiAirflow-systeem - PowerVentilation - Super-koelen met automatische uitschakeling - Speciale flessenhouder, verchroomd - 4 legplateaus uit veiligheidsglas (3 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 EasyAccess shelf - 3 kleine en 1 grote deurvakken - eierhouder, ijsblokesschaal - VitaFresh lade voor vlees en vis - VitaFresh lade met vochtigheidsregeling voor groenten en fruit 	<ul style="list-style-type: none"> - MultiAirflow-systeem - PowerVentilation - Super-koelen met automatische uitschakeling - Speciale flessenhouder, verchroomd - 4 legplateaus uit veiligheidsglas (3 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 EasyAccess shelf - 3 kleine en 1 grote deurvakken - eierhouder, ijsblokesschaal - VitaFresh lade voor vlees en vis - VitaFresh lade met vochtigheidsregeling voor groenten en fruit 	<ul style="list-style-type: none"> - MultiAirflow-systeem - PowerVentilation - Super-koelen met automatische uitschakeling - Speciale flessenhouder, verchroomd - 3 legplateaus uit veiligheidsglas (2 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 EasyAccess shelf - 2 kleine en 1 grote deurvakken - eierhouder - VitaFresh lade voor vlees en vis - VitaFresh lade met vochtigheidsregeling voor groenten en fruit
Vriesgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> - Invriesvermogen: 10 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 16 u - Super-vriezen met automatische uitschakeling - 3 transparante diepvriesladen - Diepvrieskalender 	<ul style="list-style-type: none"> - Invriesvermogen: 10 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 12 u - Super-vriezen met automatische uitschakeling - 3 transparante diepvriesladen - Diepvrieskalender 	<ul style="list-style-type: none"> - Invriesvermogen: 10 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 13 u - Super-vriezen met automatische uitschakeling - 3 transparante diepvriesladen - Diepvrieskalender
Toebehoren	<ul style="list-style-type: none"> - Enkel te bestellen in combinatie met een Vario Style magnetische deurcover 	<ul style="list-style-type: none"> - Compleet gemonteerd geleverd met matzwarte deurcover. De gemonteerde zwarte deurcover kan verwisseld worden met een kleurrijke magnetische deurcover (zie pag. 177) 	<ul style="list-style-type: none"> - Compleet gemonteerd geleverd met matzwarte deurcover. De gemonteerde zwarte deurcover kan verwisseld worden met een kleurrijke magnetische deurcover (zie pag. 177)
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Afmetingen	- (H x B x D) 203 x 60 x 66 cm	- (H x B x D) 203 x 60 x 66 cm	- (H x B x D) 186 x 60 x 66 cm
Marktprijs/ Kleur	- Grijs zijwanden € 889,99*	- Matzwarte deurcover, grijs zijwanden € 1009,99*	- Matzwarte deurcover, grijs zijwanden € 959,99*



Vrijstaande Side-by-Side combinatie





	KSV36VLEP - Serie 4	GSN36VLFP - Serie 4
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> - Eéndeurskoelkast - Energie-efficiëntieklasse** E: 116 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 346 l 	<ul style="list-style-type: none"> - Kastdiepvriezer NoFrost - Energie-efficiëntieklasse** F: 294 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 242 l
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> - Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED - FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie - Deuren inoxLook, zijwanden parelgrijs - PerfectFit - PowerVentilation - Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW (klasse C) 	<ul style="list-style-type: none"> - NoFrost - nooit meer ontdooien - Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED - FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie - 3-voudig veiligheidssysteem - Deuren inoxLook, zijwanden parelgrijs - Verticale handgreep, aluminium - PerfectFit - Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW (klasse C)
Koelgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> - Automatische ontdooiing - Dynamische koeling dankzij ventilator - Super-koelen met automatische uitschakeling - 7 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 5 in de hoogte verstelbaar en 6 EasyAccess shelf - Speciale flessenhouder, verchromd - 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk. - 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas - LED-verlichting 	
Vriesgedeelte		<ul style="list-style-type: none"> - Invriesvermogen: 19 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 9 u - MultiAirflow-systeem - Super vriezen met automatische uitschakeling - easyAccess Zone - 4 transparante diepvriesladen, waarvan 2 BigBox - VarioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte!
Toebehoren	<ul style="list-style-type: none"> - Te combineren als side by side met de GSN36VLFP met behulp van het verbindingsstuk KSZ39AL00 in optie (€ 34.99) (diepvriezer altijd rechts) 	<ul style="list-style-type: none"> - Te combineren als side by side met de KSV36VLEP met behulp van het verbindingsstuk KSZ39AL00 in optie (€ 34.99) (diepvriezer altijd rechts)
Klimaatklasse	SN-T	SN-T
Afmetingen	- (H x B x D) 186 x 60 x 65 cm	- (H x B x D) 186 x 60 x 65 cm
Marktprijs	- InoxLook deur, grijze zijwanden € 839,99*	- InoxLook deur, grijze zijwanden € 949,99*

Side-by-Side



KAD 93AIEP - Serie 6	
	 
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> - Side-by-Side NoFrost - Energieklasse** E: 324 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 562 l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 371 l - Netto-inhoud vriesgedeelte: 191 l - Kan niet worden ingebouwd. Een ruimte voor ventilatie moet worden vrijgelaten aan alle kanten
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> - Full NoFrost nooit meer ontdooien - 2 apart werkende koudecircuits - Geïntegreerde TouchControl-deurelektronica met digitale display In één oogopslag alles onder controle! - Verdeler voor water, ijsblokjes en crushed ice; automatische aanschakeling van de verlichting bij aanraking van de bedieningstoets (sensor gestuurd); Kinderbeveiliging - Verticale handgreep, aluminium - Eierhouder - LED-verlichting - Alarmtoon bij open deur - Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW (klasse D) - Wateraansluiting van 3 m, diameter 3/4 - Waterfilter geïntegreerd
Koelgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> - MultiAirflow-systeem - PowerVentilation: dynamische koeling door ventilator - Automatische ontdooiing - Super-koelen met automatische uitschakeling - 5 legplateaus uit veiligheidsglas - 2 groentelades op wieltjes - 2 kleine en 3 grote deurvakken - Speciale flessenhouder, verchromd
Vriesgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> - Invriesvermogen: 12 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 6 u - Super-vriezen met automatische uitschakeling - 5 legplateaus uit veiligheidsglas - 2 transparante diepvriesladen - 3 deurvakken
Klimaatklasse	- SN-T
Afmetingen	- (H x B x D) 179 x 91 x 71 cm
Marktprijs/ Kleur	<ul style="list-style-type: none"> - Inox deuren, Anti Fingerprint - witte deurdichting grijze zijwanden - verticale handgrepen aluminium <div style="text-align: right;">€ 2299,99*</div>



KAD 93VBFP - Serie 6	KAD 93VIFP - Serie 6
	
<ul style="list-style-type: none"> - Side-by-Side NoFrost - Energie-efficiëntieklasse** F: 404 kWh/jaar - Totale netto-inhoud: 562 l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 371 l - Netto-inhoud vriesgedeelte ****: 191 l - Kan niet worden ingebouwd. Een ruimte voor verluchting moet worden vrijgelaten aan alle kanten 	<ul style="list-style-type: none"> - Side-by-Side NoFrost - Energie-efficiëntieklasse** F: 404 kWh/jaar - Totale netto-inhoud: 562 l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 371 l - Netto-inhoud vriesgedeelte ****: 191 l - Kan niet worden ingebouwd. Een ruimte voor verluchting moet worden vrijgelaten aan alle kanten
<ul style="list-style-type: none"> - Full NoFrost nooit meer ontdooien - 2 apart werkende koudedecircuits - Geïntegreerde TouchControl-deurelektronica met digitale display - In één oogopslag alles onder controle! - Verdeler voor water, ijsblokjes en crushed ice; automatische aanschakeling van de verlichting bij aanraking van de bedieningstoets (sensor gestuurd); Kinderbeveiliging - Wateraansluiting van 3 m, diameter 3/4 - Waterfilter geïntegreerd - Alarmtoon bij open deur - Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW (klasse D) - Verticale handgreep, aluminium - Eierhouder - LED-verlichting 	<ul style="list-style-type: none"> - Full NoFrost nooit meer ontdooien - 2 apart werkende koudedecircuits - Geïntegreerde TouchControl-deurelektronica met digitale display - In één oogopslag alles onder controle! - Verdeler voor water, ijsblokjes en crushed ice; automatische aanschakeling van de verlichting bij aanraking van de bedieningstoets (sensor gestuurd); Kinderbeveiliging - Wateraansluiting van 3 m, diameter 3/4 - Waterfilter geïntegreerd - Alarmtoon bij open deur - Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW (klasse D) - Verticale handgreep, aluminium - Eierhouder - LED-verlichting
<ul style="list-style-type: none"> - MultiAirflow-systeem - Automatische ontdooiing - Super-koelen met automatische uitschakeling - 5 legplateaus uit veiligheidsglas - 2 groentelades op wieltjes - 2 kleine en 3 grote deurvakken 	<ul style="list-style-type: none"> - MultiAirflow-systeem - Automatische ontdooiing - Super-koelen met automatische uitschakeling - 5 legplateaus uit veiligheidsglas - 2 groentelades op wieltjes - 2 kleine en 3 grote deurvakken
<ul style="list-style-type: none"> - Invriesvermogen: 11 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 6 uur - Super-vriezen met automatische uitschakeling - 5 legplateaus uit veiligheidsglas - 2 transparante diepvriesladen - 3 deurvakken 	<ul style="list-style-type: none"> - Invriesvermogen: 11 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 6 uur - Super-vriezen met automatische uitschakeling - 5 legplateaus uit veiligheidsglas - 2 transparante diepvriesladen - 3 deurvakken
<ul style="list-style-type: none"> - SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> - SN-T
<ul style="list-style-type: none"> - (H x B x D) 179 x 91 x 71 cm 	<ul style="list-style-type: none"> - (H x B x D) 179 x 91 x 71 cm
<ul style="list-style-type: none"> - Zwarte deuren € 2079,99* grijze zijwanden - verticale handgrepen aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> - inox deuren, Anti Fingerprint € 1979,99* grijze zijwanden - verticale handgrepen aluminium

Side-by-Side



	KAI 93VIFP - Serie 6	KAN 93VIFP - Serie 4
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> - Side-by-Side NoFrost - Energie-efficiëntieklasse F: 404 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 562 l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 371 l - Netto-inhoud vriesgedeelte ****: 191 l - Kan niet worden ingebouwd. Een ruimte voor ventilatie moet worden vrijgelaten aan alle kanten 	<ul style="list-style-type: none"> - Side-by-Side NoFrost - Energie-efficiëntieklasse F: 413 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 580 l - Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 372 l - Netto-inhoud vriesgedeelte ****: 208 l - Kan niet worden ingebouwd. Een ruimte voor ventilatie moet worden vrijgelaten aan alle kanten
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> - Full NoFrost nooit meer ontdooien - 2 apart werkende koudesystemen - Geïntegreerde TouchControl-deurelektronica met digitale display - In één oogopslag alles onder controle! - Verdeler voor water, ijsblokjes en crushed ice; automatische aanschakeling van de verlichting bij aanraking van de bedieningstoets (sensor gestuurd); Kinderbeveiliging - Interne watertank 4,5 l voor de water-, ijsblokjes- en crushed ice verdeler, geen wateraansluiting nodig - Alarmtoon bij open deur - Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW (klasse D) - Verticale handgreep, aluminium - Eierhouder - LED-verlichting 	<ul style="list-style-type: none"> - Full NoFrost nooit meer ontdooien - Full NoFrost - nooit meer ontdooien - 2 apart werkende koudesystemen - Geïntegreerde TouchControl-deurelektronica met digitale display - In één oogopslag alles onder controle! - Alarmtoon bij open deur - Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW (klasse D) - Verticale handgreep, aluminium - Eierhouder - LED-verlichting
Koelgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> - MultiAirflow-systeem - Automatische ontdooiing - Super-koelen met automatische uitschakeling - 5 legplateaus uit veiligheidsglas - 2 groentelades op wieltjes - 2 kleine en 3 grote deurvakken 	<ul style="list-style-type: none"> - MultiAirflow-systeem - Automatische ontdooiing - Super-koelen met automatische uitschakeling - 5 legplateaus uit veiligheidsglas - 2 groentelades op wieltjes - 2 kleine en 3 grote deurvakken
Vriesgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> - Invriesvermogen: 11 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 6 uur - Super-vriezen met automatische uitschakeling - 5 legplateaus uit veiligheidsglas - 2 transparante diepvriesladen - 3 deurvakken 	<ul style="list-style-type: none"> - Invriesvermogen: 12 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 8 uur - Super-vriezen met automatische uitschakeling - 5 legplateaus uit veiligheidsglas - 2 transparante diepvriesladen - 5 deurvakken - Uittrekbare IceTwister
Klimaatklasse	- SN-T	- SN-T
Afmetingen	- (H x B x D): 179 x 91 x 71 cm	- (H x B x D): 179 x 91 x 71 cm
Marktprijs/ Kleur	- Inox deuren, AntiFingerprint grijze zijwanden - verticale handgrepen aluminium € 1979,99*	- Inox deuren, AntiFingerprint grijze zijwanden - verticale handgrepen aluminium € 1679,99*

Toebehoren in optie

Ref.	Beschrijving	Marktprijs*	
KFZ10AX0	Deurpaneel met kader mat alu, hoogte 72 cm *	€ 54,99	Van toepassing op de integreerbare diepvriezer 72 cm en de onderbouwkoelkasten en -diepvriezer 82 cm
KFZ20AX0	Deurpaneel met kader mat alu, hoogte 88 cm *	€ 64,99	Van toepassing op alle integreerbare diepvriezers (met vlakscharnier blz. 170) en koelkasten met hoogte 88 cm (p.167), behalve KIR18NSF3
KFZ30AX0	Deurpaneel met kader mat alu, hoogte 102 cm *	€ 69,99	Van toepassing op de integreerbare koelkast met hoogte 102 cm KIR31AFF0 en de integreerbare diepvriezer GIN31ACF0
KFZ40AX0	Deurpaneel met kader mat alu, hoogte 122 cm *	€ 74,99	Van toepassing op alle integreerbare koelkasten met hoogte 122 cm (p.164) behalve KIL24NSF3 en KIR24NSF3. Ook van toepassing op de integreerbare diepvriezer GIN41ACE0
KSZ1281	Compensatiekader	€ 9,99	Voor deurpaneel met kader en inox deurpaneel met handgreep, hoogte 37 mm
KSZ1282	Compensatiekader	€ 9,99	Voor deurpaneel met kader en inox deurpaneel met handgreep, hoogte 41 mm
KSZ1283	Compensatiekader	€ 9,99	Voor deurpaneel met kader en inox deurpaneel met handgreep, hoogte 56 mm
KFZ20SX0	Inox deurpaneel met handgreep, hoogte 88 cm	€ 229,99	Betreft een set van het decorkader KFZ20AX0 en een inox deurpaneel zonder merklogo
KFZ40SX0	Inox deurpaneel met handgreep, hoogte 122 cm	€ 254,99	Betreft een set van het decorkader KFZ40AX0 en een inox deurpaneel zonder merklogo
KUZ20SX0	Inox deurpaneel met horizontale handgreep, hoogte 82 cm	€ 159,99	Betreft een set van het decorkader KFZ10AX0 en een inox deurpaneel, geschikt voor onderbouwbaar koelkasten en diepvriezers 82 cm
KSZB6R00	Chromé flessenrek	€ 24,99	Flessenrek voor de inbouw bottom-freezers KIV86... en KIV87...
KSZ10020	Chromé flessenrek	€ 19,99	Voor de integreerbare eendeurkoelkasten en bottom-freezers (behalve KIV86... en KIV87...)
KSZ10HC00	Home Connect kabel	€ 44,99	Voor alle Home Connect Ready toestellen
KSZ39AL00	Verbindingsset	€ 34,99	Voor een Side-by-side combinatie van de KSV36VLEP (links) met de GSN36VLFP (rechts)

* Het accessoire bestaat uit: 1 aluminium kader - aluminium handvat - een houten deurpaneel in wit.



Voor alle koelkasten met vaste wateraansluiting is het volgens de van kracht zijnde reglementering van Belgaqua (Belgische federatie voor de watersector) verplicht een terugslagklep type EA voor te monteren.



* Bosch is het nummer 1 merk voor vaatwassers wereldwijd.
Bron: Euromonitor, Afzet, 2020



Vaatwassers

De PerfectDry vaatwassers zorgen niet alleen voor een behoedzame reiniging, maar ook voor een optimale droging van porselein, glas en zelfs plastic vaatwerk – dankzij de innovatieve Zeolith®-droogtechnologie en de functie Extra droog.



De nieuwe generatie PerfectDry vaatwassers: nog betere resultaten en minder energieverbruik.

Opnieuw hebben we veel aspecten van onze nieuwe generatie vaatwassers aanzienlijk verbeterd. U kunt nieuwe vaatwasresultaten verwachten - en een belangrijke vermindering van het energieverbruik.



10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip.

Naast een energiezuinige technologie, is er nog iets waar u met een nieuw Bosch-toestel altijd op kan rekenen: duurzame kwaliteit. De kuipen van alle Bosch-vaatwassers worden vervaardigd uit platen van hoogwaardig inox; hierbij worden materiaalspecifieke productie- en verbindingstechnieken en speciale oppervlaktebehandelingen toegepast. Daarom zijn we een van de weinige producenten die 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip bieden. Om deze garantie te activeren, moet u zich binnen de 8 weken na levering registreren op: www.bosch-home.be/nl/extra

Met Bosch wordt uw vaat perfect droog.

Met onze nieuwe generatie Bosch vaatwassers hoeft de vaat nooit meer met de hand te worden nagedroogd. Zo kan nu ook plastic vaatwerk na het uitladen meteen in de kast worden weggezet. En dankzij de handige EfficientDry-functie gaat de deur automatisch open wanneer het programma klaar is.



PerfectDry met Zeolith®

Het geheim van de PerfectDry vaatwassers schuilt in het natuurlijke mineraal Zeolith®, dat de vochtigheid uit de lucht verwijdt en nadien in warmte omzet. Die warme, krachtige 3D-luchtstroom wordt gelijkmatig verdeeld om de vaat zachtjes te drogen. Zo is nu ook plastic niet enkel proper maar ook volledig droog. Toestellen met Zeolith zijn zuinig in verbruik waardoor bepaalde vaatwassers zelf een energie-label A behalen.



Extra droog

Voor extra grondige droogresultaten activeert u de functie "Extra droog". Met een druk op de knop wordt de temperatuur in de afwascyclus verhoogd en de droogfase verlengd. Hierdoor wordt een beter droogresultaat gerealiseerd, wat vooral bij plastic vaatwerk zichtbaar wordt.



EfficientDry


EfficientDry staat voor een geoptimaliseerd droogproces en meer comfort:

- De automatische opening van de deur kan voor quasi elk programma worden ingesteld of optioneel geactiveerd worden op het bedieningspaneel.
- Via de Home Connect app kan de deur ook op afstand worden geopend zodra het programma klaar is.
- Tijdens het droogproces wordt de temperatuur aanzienlijk verlaagd. Zo wordt de vaat behoedzaam gedroogd en kunt u die na het programma afgekoeld uitladen.
- Bij langdurige afwezigheid voorkomt een geopende deur dat restvocht geurtjes begint te verspreiden. De vaat kan bovendien ook volledig afkoelen.



Nieuw energielabel vaatwassers

De energie-efficiëntieklasse voor vaatwassers zal gebaseerd blijven op het Eco-programma, echter is wel de teststandaard aangepast. De test zal bijvoorbeeld gebruik maken van bekers, potten en plastic bestek om de reinigings- en droogprestaties te beoordelen om zo een beter beeld te geven van de werkelijke gebruikservaring. Nieuw toegevoegd is de specificatie van de tijdsduur van het Eco-programma. Dit programma is met name milieuvriendelijk, is ideaal voor normaal bevulde borden en het meest efficiënte programma wat betreft energie- en waterverbruik. Zoals bij wasmachines en was-droogcombinaties is het energieverbruik gebaseerd op 100 cycli.

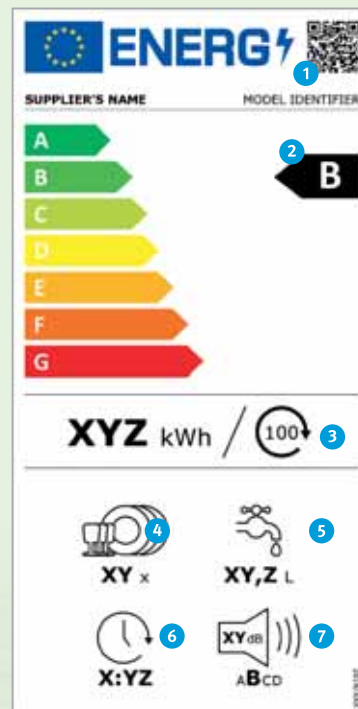

- 1 QR-code
- 2 Energie-efficiëntieklasse
- 3 Energieverbruik in kWh/100 cycli (bij Eco-programma)
- 4 Capaciteit in standaard couverts (bij Eco-programma)
- 5 Waterverbruik in liters/cyclus (bij Eco-programma)
- 6 Tijdsduur van het Eco-programma
- 7 Geluidsniveau uitgedrukt in dB(A) re 1 PW en geluidsniveaукlasse

Funcities en uitrusting.



NEW – ExtraClean Zone

Vergeet het vooraf inweken of naspoelen van uw vaat. Drie roterende sproeiers zorgen in de bovenste korf voor een intense reiniging van zwaar vervuild vaatwerk, zodat zelfs de meest hardnekkige etensresten doeltreffend worden verwijderd. De verhoogde waterdruk kan met een simpele klik worden in- of uitgeschakeld.



Silence on Demand

Met de nieuwe Silence on Demand-functie kunt u via de Home Connect app het geluidsniveau van de vaatwasser beduidend verlagen – ideaal om ongestoord een telefoontje te plegen of in volledige stilte te kunnen thuiswerken. De functie kan eenvoudig op uw smartphone worden geactiveerd, en beperkt het geluidsniveau in elk programma gedurende 30 minuten tot een minimum.



TFT-display

De TFT-display verstrekt handige tips en extra informatie over het optimale gebruik van uw vaatwasser. Bovendien wordt het einde van het betreffende programma in realtime aangeduid. Zo bent u zeker van schitterende resultaten – tot op de minuut precies.



TimeLight

Dankzij TimeLight ziet u niet alleen dat uw vaatwasser nog werkt, maar ook hoeveel tijd er nog resteert en in welk stadium het programma zich bevindt.



InfoLight

Een rood LED-punt op de vloer geeft aan of uw volledig geïntegreerde vaatwasser nog steeds draait of al klaar is.



NEW – StatusLight

Met de handige LED-statusverlichting weet u steeds of de vaatwasser nog draait of al klaar is om uitgeladen te worden. Deze functie werd speciaal ontwikkeld voor toestellen met VarioScharnier en is bijzonder geschikt voor hoog ingebouwde vaatwassers.

Glasbeschermingsysteem: extra behoedzame behandeling van uw delicate glazen.

Omdat zacht water tot glascorrosie leidt, zorgen Bosch vaatwassers voor de regeling van de waterhardheid. Hierdoor worden delicaat glaswerk en porselein altijd gereinigd en gespoeld met behulp van water met de juiste hardheid, zodat ze steeds weer even schoon schitteren.

Kinderbeveiliging

De deurvergrendeling voorkomt het openen van de vaatwasser terwijl deze draait en geeft u en uw gezin meer veiligheid. Het risico op letsel door hete stoom wordt betrouwbaar voorkomen.



OpenAssist

DoorOpening Sensor voor de volledig integreerbare vaatwassers. Door een lichte druk op de deur, die achter het frontpaneel zit, zorgt de DoorOpening sensor ervoor dat de vaatwasserdeur zacht open gaat. Ideaal voor moderne inbouwkeukens zonder handgrepen.

Rackmatic™

Dankzij het 3-voudige Rackmatic-systeem kan de hoogte van de bovenste korf eenvoudig worden aangepast, zelfs bij volledige belading. Dit betekent nog meer flexibiliteit en maximale individuele instelmogelijkheden, afhankelijk van de hoeveelheid ingeruimde vaat.



Geluidsniveau van **slechts 39 dB**. Maximale isolatie voor een uiterst stille werking.

AquaSensor

De AquaSensor regelt het waterverbruik op basis van het type en de vervuilingsgraad van het vaatwerk door het spoelwater te controleren met lichtbundels. Op deze manier wordt, afhankelijk van de aanwezigheid van voedsel-, vet- of wasmiddelresten in het spoelwater, beslist of de spoelcyclus wordt beëindigd of voortgezet.



AquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel. Gelieve de garantievoorwaarden te vinden op: <https://www.bosch-home.be/nl/service/garanties/voorwaarden-waarborg-bosch>

Doseerassistent

De doseerassistent staat voor een optimaal reinigingsresultaat. Het gebruikte wasmiddel valt uit de wasmiddelkamer in een speciaal opvangbakje op de bovenste korf waar het volledig wordt opgelost.



EcoSilence Drive™

Nog nooit werd de vaat zo stil gedaan. In tegenstelling tot conventionele motoren werkt de EcoSilence Drive™ zonder koolborstels. Hierdoor is hij niet alleen zeer stil, maar ook uiterst energie-efficiënt, snel en duurzaam.



EmotionLight

EmotionLight is een fascinerende designinnovatie voor de hoogste esthetische eisen die uw vaatwerk in een bijzonder licht laat schitteren. Bij het in- en uitladen baadt de binnenruimte van uw vaatwasser in een sfeervol licht dankzij twee krachtige LED's in het bovenste deurframe.

PerfectDry met Zeolith® en Extra droog

PerfectDry vaatwassers gebruiken het natuurlijke mineraal zeoliet om vochtigheid uit de lucht te verwijderen en energie in warmte om te zetten. Die warme, krachtige maar zachte 3D-luchtstroom wordt gelijkmatig verdeeld zodat plastic niet alleen proper, maar ook volledig droog is. En voor een nog beter droogresultaat activeert u simpelweg de functie "Extra droog".

Zeolith®-technologie: optimale droogresultaten en glansprestaties bij het laagste energieverbruik.

Dankzij de meermaals bekroonde Zeolith®-technologie kan er nu nog meer energie worden bespaard terwijl de droogresultaten gewoonweg schitterend zijn.

Extra droog

Voor extra grondige droogresultaten activeert u de functie "Extra droog". Met een druk op de knop wordt de temperatuur in de afwascyclus verhoogd en de droogfase verlengd. Hierdoor wordt een beter droogresultaat gerealiseerd, wat vooral bij plastic vaatwerk zichtbaar wordt. In combinatie met de Zeolith®-droogtechnologie geniet u dus altijd van een perfect gedroogde vaat.

VarioScharnier

Tot voor kort waren hoog ingebouwde vaatwasser alleen mogelijk met grote tussenruimtes tussen de meubelfronten. Dat is nu verleden tijd. Dankzij het VarioScharnier hoeft u geen compromissen meer te sluiten: Het volledig geïntegreerde meubelfront schuift bij het openen van de deur iets naar boven. Hierdoor worden grote openingen tussen de meubelfronten vermeden, zelfs bij een sokkelhoogte van 5 tot 9 cm.

Warmtewisselaar: veilig wassen, zelfs voor delicaat vaatwerk.

Vaatwassers met een warmtewisselaar behandelen delicaat glaswerk en porselein bijzonder behoedzaam en elimineren elk risico. Het water wordt in het spoelreservoir voorverwarmd om temperatuurschokken te vermijden. Selecteer het Glass 40° programma om uw delicaat glas- en vaatwerk extra zorgzaam te behandelen.



Home Connect

Nu kunt u zelfs met uw tablet de vaat doen.

- **Start vanop afstand:**

U kunt de vaatwasser van op afstand starten en de status checken om het even waar en wanneer.

- **De programma-opties kiezen was nooit zo gemakkelijk:**

De Home Connect-app beveelt u de beste programma's voor uw vaat aan.

- **Laatste updates:**

Beeld u in: u bent onderweg, uw vaatwasser staat aan, en de vaatwas-tabletten zijn bijna op. De app brengt u onmiddellijk op de hoogte. U moest toch nog langs de supermarkt, dus brengt u meteen ook nieuwe vaatwastabletten mee.



Lost alle vuil op met een druk op de knop.

De vaatwassers van Bosch hebben voor elk probleem het juist programma.

Automatisch programma

Zo worden waterverbruik, -temperatuur en spoeltijd exact aan de bevuilingsgraad van het vaatwerk aangepast. Voor een maximale afwaskracht met een minimaal energieverbruik.

Auto 45 °C - 65 °C

Realiseert volledig automatisch een perfect vaatwasresultaat met een optimaal verbruik.

Standaardprogramma's

Behoedzaam, snel of bijzonder efficiënt – met onze standaardprogramma's heeft u de keuze.

Intensief 70 °C

Een speciaal programma voor sterk bevulde vaat, in het bijzonder voor potten en pannen. De hoge watertemperatuur zorgt bovendien voor de hoogste hygiëne.

Eco 50 °C

Programma met verlaagd verbruik voor alle afwassituaties met een normaal bevuld vaatwerk.

Glass 40°

Met Glass 40° worden uw glazen behoedzaam afgewassen op lage temperaturen. Bovendien werd de spoeltemperatuur optimaal afgesteld en de droogfase verlengd om een zachte behandeling en goede droogresultaten van de glazen te verkrijgen.

Snel 45 °C

Licht bevulde vaat wordt bij 45 °C in 29 minuten optimaal afgewassen.

Programma Kort 60°C.

Voor een snellere cyclus en een perfect schone en droge vaat. In 89 minuten zal uw vaat afgewassen worden op 60°C en perfect gedroogd, dankzij de Zeolith technologie. Ideaal voor de matig vuile vaat, zelfs met een volle lading.

Programma 1u.

Eén uur ... en uw vaat is klaar. Binnen een uur, zal uw vaat worden gewassen op 65°C en gedroogd. Ideaal voor matig vuile vaat, zelfs met een volle lading.

Silence 50°C

Met dit programma bereikt u een geluidsniveau tot 2 decibel lager dan het Eco programma 50°C. Voor een goede nachtrust.

Voorspoelen

Besproeien van het vaatwerk met hoofdzakelijk koud water zonder toevoeging van spoelmiddel.

Machine Care programma

Om de prestaties en de levensduur van uw vaatwasser te optimaliseren, dient u dit programma regelmatig te draaien in combinatie met een specifieke detergent. Zo worden vet- en kalkresten verwijderd en perfecte resultaten gegarandeerd.

NEW – Favourite - Uw favoriete programma's in één klik.

Combineer de meest gebruikte afwasprogramma's en opties in één knop. Voor een snelle, gemakkelijke en individuele programmakeuze. Roep ze eenvoudig op met een druk op de knop of via de Home Connect-app.

Speciale functies

Bijzonder hygiënisch, uitgesproken snel of echte glansprestaties – onze speciale functies maken het u bijzonder eenvoudig.



Intensieve zone

Extrakrachtige sproeidruk en verhoogde reinigingstemperatuur in de volledige onderste korf. De waterdruk in de bovenkorf komt echter nog overeen met het geselecteerde programma. Sterk bevulde potten en pannen in de onderste korf en delicaat vaatwerk in de bovenkorf zijn altijd perfect schoon.

SpeedPerfect+

Met SpeedPerfect+ kunt u de afwasduur ook bij volle belading tot 66% verkorten. En dat met de optimale reiniging en droging die u gewoon bent. Ideaal voor wanneer het echt snel moet gaan, zoals op een verjaardagsfeestje. De functie kan op elk moment worden ingeschakeld – gewoon van thuis uit of op afstand via de Home Connect app.



Halve belading

Ideale functie voor een afwascyclus met weinig vaat. Het vaatwerk kan zowel in de bovenste als in de onderste korf geplaatst worden. U bespaart energie, water en tijd.



HygiënePlus










Regelmatig spoelen bij een hogere gemiddelde temperatuur van 70 °C gedurende ongeveer 10 minuten verzekert dat bacteriën effectief geëlimineerd worden. HygienePlus is daardoor ideaal voor de hoogst mogelijke hygiëne-eisen, bijv. voor huishoudens met kleine kinderen of personen die aan een allergie lijden.

Extra droog

Het gebruik van hogere temperaturen in de afwascyclus activeert een langer droogproces. Hierdoor wordt een beter droogresultaat gerealiseerd, wat vooral bij groter kunststof vaatwerk zichtbaar wordt.

Nieuw ontworpen korven.

Meer plaats, meer flexibiliteit, meer stabiliteit.

	Max Flex Pro Serie 8	Max Flex Serie 6 4	Flex Serie 4
3 ^e laadniveau*	 <p>Besteklade</p>	 <p>Besteklade</p>	 <p>Besteklade</p>
Bovenkorf	 <p>ExtraClean Zone Slipvrije beschermstrips voor drink- en wijnglazen 6 neerklapbare rekken</p>	 <p>ExtraClean Zone Slipvrije beschermstrips voor drink- en wijnglazen 2 neerklapbare rekken</p>	 <p>Doseerassistent 2 neerklapbare rekken</p>
Onderkorf	 <p>Hogere zijwanden 8 neerklapbare rekken Steunbeugel voor glazen</p>	 <p>Hogere zijwanden 6 neerklapbare rekken</p>	 <p>Hogere zijwanden 2 neerklapbare rekken</p>

NEW – EasyGlide

Met het EasyGlide-uitschuifstelsel kunt u de bovenste korf veilig en comfortabel in- en uitschuiven.

NEW – LowFriction wheels en RackStopper op onderste korf

Voor een nog eenvoudigere bediening heeft Bosch de onderste korf van zijn nieuwe vaatwassers uitgerust met de LowFriction Wheels, waardoor de korf zonder problemen kan worden verwijderd. Dankzij speciaal ontwikkelde korfwielletjes met een stopfunctie, RackStopper, is het veilig uitschuiven van de onderste korf gegarandeerd en behoort het te ver naar buiten trekken van de korf tot het verleden zelfs wanneer deze zwaar beladen is met borden en potten.

Vario-bestekkorf

De Vario-bestekkorf is flexibel in de onderkorf te plaatsen en biedt extra veel bergplaats voor uw bestek. Standaard bij de ActiveWater-modellen zonder Vario-besteklade.

Langstelige-glazenrek

Met het unieke langstelige-glazenrek verkrijgbaar als toebehoren kan u langstelige wijn- en champagneglazen in de Bosch-vaatwassers behoedzaam en schitterend afwassen. Het langstelige-glazenrek wordt in de onderkorf geplaatst en biedt plaats aan 4 langstelige glazen. Met de eenvoudige en snelle vergrendeling is een stabiele steun verzekerd; bovendien verzekert het nieuwe vaatwasprogramma Glas 40° een schitterende vaat. Het nieuwe langstelige-glazenrek van Bosch – aanbevolen door glazenfabrikant SCHOTT ZWIESEL.

*Afhankelijk van het model



Volledig integreerbare vaatwassers



	SBD6TCX00E - Serie 6	NEW	SMV8YCX01E - Serie 8
Algemene info	<ul style="list-style-type: none"> - PerfectDry vaatwasser - Energie-efficiëntieklasse¹⁾: A - Energie²⁾/Waterverbruik³⁾: 54 kWu / 9.5 liter 		<ul style="list-style-type: none"> - PerfectDry vaatwasser - Energie-efficiëntieklasse¹⁾: B - Energie²⁾/Waterverbruik³⁾: 65 kWu/9.5 liter
Programma's en speciale functies	<ul style="list-style-type: none"> - 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Kort 60 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen - Favourite programma - 4 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, Halve belading, SpeedPerfect+ - Machine Care programma - Silence on demand (via app) 		<ul style="list-style-type: none"> - 8 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Kort 60 °C, Snel 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen - Favourite programma - 5 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, Intensieve zone, HygienePlus, SpeedPerfect+ - MachineCare programma
Uitrusting/ Comfort	<ul style="list-style-type: none"> - Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW - Geluidsniveau Silence progr.: 42 dB(A) re 1 pW - Inhoud: 14 bestekken - Zeolith droogtechnologie - EfficientDry en warmtewisselaar - High Efficiency Energy Saving System - OpenAssist - Doseerassistent - AquaSensor, Beladingssensor - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - EcoSilence Drive - Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem - Bediening bovenaan - InfoLight rood - Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur - Vario-besteklade - 3de niveau - Flex-korven - Low Friction Wheels op onderste korf - Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen - In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes) - Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x) - Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x) - Kopjeshouder in de bovenste korf (2x) - Binnenafwerking: Inox - aquaStop^{®4)}: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel - Kinderbeveiliging - Glass protection technology 		<ul style="list-style-type: none"> - Geluidsniveau: 43 dB (A) re 1 pW - Geluidsniveau Silence progr.: 41 dB(A) re 1 pW - Inhoud: 14 bestekken - Zeolith droogtechnologie - EfficientDry en warmtewisselaar - Doseerassistent - AquaSensor, Beladingssensor - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - EcoSilence Drive - Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem - Hoge resolutie TFT display met kleuren - PiezoTouchControl (metaal) - EmotionLight - Bediening bovenaan - TimeLight - Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur - Vario-besteklade Pro - Max Flex Pro korven met rode TouchPoints - Extra Clean Zone - Easy Slide uittreksysteem op bovenste korf - Low Friction Wheels op onderste korf en besteklade - Gekleurde anti-slip beschermingsstrips in bovenste korf - Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen - In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes) - Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (6x) - Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (8x) - Kopjesrekken met zacht siliconen elementen aan de voorzijde (2 x) - Glazenhouders in de onderste korf - Binnenafwerking: Inox - aquaStop^{®4)}: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel - Glass protection technology
Toebehoren	- Blz. 206-207		- Blz. 206-207
Afmetingen (HxBxD)	<ul style="list-style-type: none"> - SBD6TCX00E 86.5 x 59.8 x 55 cm - SMD6TCX00E 81.5 x 59.8 x 55 cm 		- 81.5 x 59.8 x 55 cm
Marktprijs/ Kleur	<ul style="list-style-type: none"> - SBD6TCX00E - Inox € 1389,99* - SMD6TCX00E - Inox € 1339,99* 		<ul style="list-style-type: none"> - Inox € 1519,99*



SBV8ZCX07E - Serie 8		SBD6ECX57E - Serie 6	
<ul style="list-style-type: none"> - PerfectDry vaatwasser - Energie-efficiëntieklasse¹⁾: C - Energie²⁾/Waterverbruik³⁾: 75 kWu/9.5 liter 		<ul style="list-style-type: none"> - EfficientDry vaatwasser met OpenAssist - Energie-efficiëntieklasse¹⁾: D - Energie²⁾/Waterverbruik³⁾: 85 kWu/9.5 liter 	
<ul style="list-style-type: none"> - 8 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Kort 60 °C, Snel 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen - Favourite programma - 5 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, Intensieve zone, HygienePlus, SpeedPerfect+ - MachineCare programma - Silence on demand (via app) 		<ul style="list-style-type: none"> - 8 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Snel 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen - Favourite programma - 4 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), EfficientDry, Intensieve zone, SpeedPerfect+ - MachineCare programma - Silence on demand (via app) 	
<ul style="list-style-type: none"> - Geluidsniveau: 41 dB (A) re 1 pW - Geluidsniveau Silence progr.: 39 dB(A) re 1 pW - Inhoud: 14 bestekken - Zeolith droogtechnologie - Warmtewisselaar - Doseerassistent - AquaSensor, Beladingssensor - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - EcoSilence Drive - Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem - Hoge resolutie TFT display met kleuren - PiezoTouchControl (metaal) - EmotionLight - Bediening bovenaan - TimeLight - Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur - Vario-besteklade Pro - Max Flex Pro korven met rode TouchPoints - Extra Clean Zone - Easy Slide uittreksysteem op bovenste korf - Low Friction Wheels op onderste korf en besteklade - Gekleurde anti-slip beschermingsstrips in bovenste korf - Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen - In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes) - Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (6x) - Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (8x) - Kopjesrekken met zacht siliconen elementen aan de voorzijde (2 x) - Glazenhouder in de onderste korf - Binnenafwerking: Inox - AquaStop^{®4)}: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel - Glass protection technology 		<ul style="list-style-type: none"> - Geluidsniveau: 42 dB (A) re 1 pW - Geluidsniveau Silence progr.: 39 dB(A) re 1 pW - Inhoud: 14 bestekken - EfficientDry en warmtewisselaar - OpenAssist - Doseerassistent - AquaSensor, Beladingssensor - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - EcoSilence Drive - Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem - PiezoTouchControl (metaal) - Bediening bovenaan - TimeLight - Resttijdaanduiding in minuten - Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur - Vario-besteklade - 3de niveau - Max Flex korven met rode TouchPoints - Extra Clean Zone - Easy Slide uittreksysteem op bovenste korf - Low Friction Wheels op onderste korf en besteklade - Gekleurde anti-slip beschermingsstrips in bovenste korf - Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen - In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes) - Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x) - Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (6x) - Kopjesrekken met zacht siliconen elementen aan de voorzijde (2 x) - Binnenafwerking: Inox - AquaStop^{®4)}: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel - Kinderbeveiliging - Glass protection technology 	
- Blz. 206-207		- Blz. 206-207	
- SBV8ZCX07E - SMV8ZCX07E	86.5 x 59.8 x 55 cm 81.5 x 59.8 x 55 cm	- SBD6ECX57E - SMD6ECX57E	86.5 x 59.8 x 55 cm 81.5 x 59.8 x 55 cm
- SBV8ZCX07E - Inox - SMV8ZCX07E - Inox	€ 1509,99* € 1459,99*	- SBD6ECX57E - Inox - SMD6ECX57E - Inox	€ 1349,99* € 1299,99*

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs: BTW en Recupelbijdrage € 1,1 inbegrepen.

¹⁾ Energie-efficiëntie schaal van A tot G

²⁾ Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50°C programma)

³⁾ Waterverbruik in liter per cyclus (in Eco 50°C programma)

⁴⁾ Zie AquaStop condities op www.boschhome.be/nl/service/garanties/voorwaarden-waARBorg-bosch

Volledig integreerbare vaatwassers



	SMV6ECX69E - Serie 6	SBH4HCX48E - Serie 4
Algemene info	<ul style="list-style-type: none"> - EfficientDry vaatwasser - Energie-efficiëntieklasse¹⁾: D - Energie²⁾/Waterverbruik³⁾: 85 kWu/9.5 liter 	<ul style="list-style-type: none"> - Vaatwasser met Vario scharnieren - Energie-efficiëntieklasse¹⁾: D - Energie²⁾/Waterverbruik³⁾: 85 kWu/9.5 liter
Programma's en speciale functies	<ul style="list-style-type: none"> - 8 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Snel 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen - Favourite programma - 4 speciale functies : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), EfficientDry, Intensieve zone, SpeedPerfect+ - MachineCare programma - Silence on demand (via app) 	<ul style="list-style-type: none"> - 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen - Favourite programma - 4 speciale functies : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, Halve belading, SpeedPerfect+ - MachineCare programma - Silence on demand (via app)
Uitrusting/ Comfort	<ul style="list-style-type: none"> - Geluidsniveau: 39 dB (A) re 1 pW - Geluidsniveau Silence progr.: 37dB(A) re 1 pW - Inhoud: 14 bestekken - EfficientDry en warmtewisselaar - Doseerassistent - AquaSensor, Beladingssensor - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - EcoSilence Drive - Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem - PiezoTouchControl (metaal) - Bediening bovenaan - TimeLight - Resttijaanduiding in minuten - Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur - Vario-besteklade - 3de niveau - Max Flex korven met rode TouchPoints - Extra Clean Zone - Easy Slide uittreksysteem op bovenste korf - Low Friction Wheels op onderste korf en besteklade - Gekleurde anti-slip beschermingsstrips in bovenste korf - Rack Stopper om ontsoren van de onderste korf te voorkomen - In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes) - Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x) - Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (6x) - Kopjesrekken met zacht siliconen elementen aan de voorzijde (2 x) - Binnenafwerking: Inox - AquaStop^{®4)}: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel - Glass protection technology 	<ul style="list-style-type: none"> - Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW - Geluidsniveau Silence progr.: 41 dB(A) re 1 pW - Inhoud: 14 bestekken - Warmtewisselaar - Vario-scharnieren - Doseerassistent - AquaSensor, Beladingssensor - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - EcoSilence Drive - Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem - Bediening bovenaan - StatusLight - Resttijaanduiding in minuten - Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur - Vario-besteklade - 3de niveau - Flex-korven - Low Friction Wheels op onderste korf en besteklade - Rack Stopper om ontsoren van de onderste korf te voorkomen - In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes) - Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x) - Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x) - Kopjeshouder in de bovenste korf (2x) - Binnenafwerking: Inox - AquaStop^{®4)}: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel - Glass protection technology
Toebehoren	- Blz. 206-207	- Blz. 206-207
Afmetingen (HxBxD)	- 81.5 x 59.8 x 55 cm	- SBH4HCX48E 86.5 x 59.8 x 55 cm - SMH4HCX48E 81.5 x 59.8 x 55 cm
Marktprijs/ Kleur	- Inox € 1279,99*	- SBH4HCX48E - Inox € 1129,99 - SMH4HCX48E - Inox € 1079,99



Toestel mogelijk tijdelijk niet leverbaar**



Toestel mogelijk tijdelijk niet leverbaar**

SBV4HCX48E - Serie 4		SBV4HAX48E - Serie 4	
<ul style="list-style-type: none"> - Vaatwasser - Energie-efficiëntieklasse¹⁾: D - Energie²⁾/Waterverbruik³⁾: 85 kWu/9.5 liter 		<ul style="list-style-type: none"> - Vaatwasser - Energie-efficiëntieklasse¹⁾: D - Energie²⁾/Waterverbruik³⁾: 84 kWu/9.5 liter 	
<ul style="list-style-type: none"> - 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen - Favourite programma - 4 speciale functies : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, Halve belading, SpeedPerfect+ - MachineCare programma - Silence on demand (via app) 		<ul style="list-style-type: none"> - 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen - Favourite programma - 4 speciale functies : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, Halve belading, SpeedPerfect+ - MachineCare programma - Silence on demand (via app) 	
<ul style="list-style-type: none"> - Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW - Geluidsniveau Silence progr.: 41 dB(A) re 1 pW - Inhoud: 14 bestekken - Warmtewisselaar - Doseerassistent - AquaSensor, Beladingssensor - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - EcoSilence Drive - Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem - Bediening bovenaan - InfoLight rood - Resttijdaanduiding in minuten - Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur - Vario-besteklade - 3de niveau - Flex-korven - Low Friction Wheels op onderste korf en besteklade - Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen - In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes) - Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x) - Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x) - Kopjeshouder in de bovenste korf (2x) - Binnenafwerking: Inox - AquaStop^{®4)}: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel - Glass protection technology 		<ul style="list-style-type: none"> - Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW - Geluidsniveau Silence progr.: 41 dB(A) re 1 pW - Inhoud: 13 bestekken - Warmtewisselaar - Doseerassistent - AquaSensor, Beladingssensor - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - EcoSilence Drive - Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem - Bediening bovenaan - InfoLight rood - Resttijdaanduiding in minuten - Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur - Flex-korven - Low Friction Wheels op onderste korf - Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen - In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes) - Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x) - Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x) - Bestekrek in de bovenste korf - Vario bestekkorf in de onderste korf - Kopjeshouder in de bovenste korf (2x) - Binnenafwerking: Inox - AquaStop^{®4)}: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel - Glass protection technology 	
- Blz. 206-207		- Blz. 206-207	
- SBV4HCX48E	86.5 x 59.8 x 55 cm	- SBV4HAX48E	86.5 x 59.8 x 55 cm
- SMV4HCX48E	81.5 x 59.8 x 55 cm	- SMV4HAX48E	81.5 x 59.8 x 55 cm
- SBV4HCX48E - Inox	€ 1049,99	- SBV4HAX48E - Inox	€ 999,99
- SMV4HCX48E - Inox	€ 999,99	- SMV4HAX48E - Inox	€ 949,99

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs: BTW en Recupelbijdrage € 1,- inbegrepen.
 ** Zie onze online productcatalogus op de website www.bosch-home.be/nl voor de meest actuele informatie.
 1) Energie-efficiëntie schaal van A tot G
 2) Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50°C programma)
 3) Waterverbruik in liter per cyclus (in Eco 50°C programma)
 4) Zie AquaStop condities op www.boschhome.be/nl/service/garanties/voorwaarden-waarborg-bosch

Volledig integreerbare vaatwassers



Toestel mogelijk
tijdelijk niet
leverbaar**



Toestel mogelijk
tijdelijk niet
leverbaar**

	SMV4HTX31E - Serie 4	SMV2ITX22E - Serie 2
Algemene info	<ul style="list-style-type: none"> - Vaatwasser - Energie-efficiëntieklasse¹⁾: E - Energie²⁾/Waterverbruik³⁾: 92 kWu/9.5 liter 	<ul style="list-style-type: none"> - Vaatwasser - Energie-efficiëntieklasse¹⁾: E - Energie²⁾/Waterverbruik³⁾: 92 kWu/10.5 liter
Programma's en speciale functies	<ul style="list-style-type: none"> - 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen - Favourite programma - 4 speciale functies : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, Halve belading, SpeedPerfect+ - MachineCare programma - Silence on demand (via app) 	<ul style="list-style-type: none"> - 5 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Voorspoelen - Favourite programma - 4 speciale functies : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, Halve belading, SpeedPerfect - MachineCare programma - Silence on demand (via app)
Uitrusting/ Comfort	<ul style="list-style-type: none"> - Geluidsniveau: 46 dB (A) re 1 pW - Geluidsniveau Silence progr.: 44 dB(A) re 1 pW - Inhoud: 12 bestekken - Warmtewisselaar - Doseerassistent - AquaSensor, Beladingssensor - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - EcoSilence Drive - Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem - Bediening bovenaan - InfoLight rood - Resttijaanduiding in minuten - Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur - VarioFlex-korven - Low Friction Wheels op onderste korf - Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen - In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes) - Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x) - Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (4x) - Vario bestekkorf in de onderste korf - Kopjeshouders in de bovenste korf (2x) - Inox / Polinox kuip - AquaStop^{®4)}: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel - Glass protection technology 	<ul style="list-style-type: none"> - Geluidsniveau: 48 dB (A) re 1 pW - Inhoud: 12 bestekken - Doseerassistent - AquaSensor, Beladingssensor - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - EcoSilence Drive - Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem - Bediening bovenaan - InfoLight rood - Elektronische starttijduitstel: 3, 6, 9 uur - Vario-korven - Low Friction Wheels op onderste korf - Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen - In de hoogte verstelbare bovenste korf - Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x) - Bestekkorf in de onderste korf - Inox / Polinox kuip - AquaStop^{®4)}: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel - Glass protection technology
Toebehoren	- Blz. 206-207	- Blz. 206-207
Afmetingen (HxBxD)	81.5 x 59.8 x 55 cm	81.5 x 59.8 x 55 cm
Marktprijs/ Kleur	- Inox € 819,99*	- Zwart € 719,99*

Integreerbare vaatwassers



	SMI6TCS00E - Serie 6	NEW	SMI8YCS01E - Serie 8
Algemene info	<ul style="list-style-type: none"> - PerfectDry vaatwasser - Energie-efficiëntieklasse¹⁾: A - Energie²⁾/Waterverbruik³⁾: 54 kWu / 9.5 liter 		<ul style="list-style-type: none"> - PerfectDry vaatwasser - Energie-efficiëntieklasse¹⁾: B - Energie²⁾/Waterverbruik³⁾: 65 kWu/9.5 liter
Programma's en speciale functies	<ul style="list-style-type: none"> - 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Kort 60 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen - Favourite programma - 4 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, Halve belading, SpeedPerfect+ - Machine Care programma - Silence on demand (via app) 		<ul style="list-style-type: none"> - 8 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Kort 60 °C, Snel 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen - Favourite programma - 5 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, Intensieve zone, HygienePlus, SpeedPerfect+ - MachineCare programma - Silence on demand (via app)
Uitrusting/ Comfort	<ul style="list-style-type: none"> - Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW - Geluidsniveau Silence progr.: 42 dB(A) re 1 pW - Inhoud: 14 bestekken - Zeolith droogtechnologie - EfficientDry en warmtewisselaar - High Efficiency Energy Saving System - Doseerassistent - AquaSensor, Beladingssensor - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - EcoSilence Drive - Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem - Resttijdaanduiding in minuten - Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur - Vario-besteklade - 3de niveau - Flex-korven - Low Friction Wheels op onderste korf - Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen - In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes) - Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x) - Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x) - Kopjeshouder in de bovenste korf (2x) - Binnenafwerking: Inox - aquaStop⁴⁾: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel - Elektronische sleutelfunctie - Glass protection technology 		<ul style="list-style-type: none"> - Geluidsniveau: 43 dB (A) re 1 pW - Geluidsniveau Silence progr.: 41 dB(A) re 1 pW - Inhoud: 14 bestekken - Zeolith droogtechnologie - EfficientDry en warmtewisselaar - Doseerassistent - AquaSensor, Beladingssensor - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - EcoSilence Drive - Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem - Hoge resolutie TFT kleuren display met symbolen en tekst - PiezoTouchControl (zwart) - EmotionLight - Bediening bovenaan - Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur - Vario-besteklade Pro - Max Flex Pro korven met rode TouchPoints - Extra Clean Zone - Easy Slide uittreksysteem op bovenste korf - Low Friction Wheels op onderste korf en besteklade - Geleerde anti-slip beschermingsstrips in bovenste korf - Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen - In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes) - Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (6x) - Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (8x) - Kopjesrekken met zacht siliconen elementen aan de voorzijde (2 x) - Glazenhouder in de onderste korf - Binnenafwerking: Inox - AquaStop⁴⁾: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel - Glass protection technology
Toebehoren	- Blz. 206-207		- Blz. 206-207
Afmetingen (HxBxD)		81.5 x 59.8 x 57.3 cm	81.5 x 59.8 x 57.3 cm
Marktprijs/ Kleur	- Inox	€ 1289,99*	- Inox
			€ 1469,99*

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs: BTW en Recupelbijdrage € 1,- inbegrepen.

** Zie onze online productcatalogus op de website www.bosch-home.be/nl voor de meest actuele informatie.

¹⁾ energie-efficiëntie schaal van A tot C

²⁾ Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50°C programma)

³⁾ Waterverbruik in liter per cyclus (in Eco 50°C programma)

⁴⁾ Zie AquaStop condities op www.boschhome.be/nl/service/garanties/voorwaarden-waarborg-bosch

Integreerbare vaatwassers



Toestel mogelijk
tijdelijk niet
leverbaar**

	SMI4ECS14E - Serie 4	SMI4HCS48E - Serie 4
Algemene info	<ul style="list-style-type: none"> - EfficientDry vaatwasser - Energie-efficiëntieklasse¹⁾: C - Energie²⁾/Waterverbruik³⁾: 74 kWu/9.5 liter 	<ul style="list-style-type: none"> - Vaatwasser - Energie-efficiëntieklasse¹⁾: D - Energie²⁾/Waterverbruik³⁾: 85 kWu/9.5 liter
Programma's en speciale functies	<ul style="list-style-type: none"> - 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen - Favourite programma - 4 speciale functies : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), EfficientDry, Halve belading, SpeedPerfect+ - MachineCare programma - Silence on demand (via app) 	<ul style="list-style-type: none"> - 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen - Favourite programma - 4 speciale functies : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, Halve belading, SpeedPerfect+ - MachineCare programma - Silence on demand (via app)
Uitrusting/ Comfort	<ul style="list-style-type: none"> - Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW - Geluidsniveau Silence progr.: 41 dB(A) re 1 pW - Inhoud: 13 bestekken - EfficientDry en warmtewisselaar - Doseerassistent - AquaSensor, Beladingssensor - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - EcoSilence Drive - Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem - Resttijdaanduiding in minuten - Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur - Vario-besteklade - 3de niveau - Flex-korven - Low Friction Wheels op onderste korf en besteklade - Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen - In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes) - Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x) - Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x) - Kopjeshouder in de bovenste korf (2x) - Binnenafwerking: Inox - AquaStop^{®4)}: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel - Elektronische sleutelfunctie - Glass protection technology 	<ul style="list-style-type: none"> - Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW - Geluidsniveau Silence progr.: 41 dB(A) re 1 pW - Inhoud: 14 bestekken - Warmtewisselaar - Doseerassistent - AquaSensor, Beladingssensor - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - EcoSilence Drive - Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem - Bediening bovenaan - Resttijdaanduiding in minuten - Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur - Vario-besteklade - 3de niveau - Flex-korven - Low Friction Wheels op onderste korf en besteklade - Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen - In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes) - Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x) - Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x) - Kopjeshouder in de bovenste korf (2x) - Binnenafwerking: Inox - AquaStop^{®4)}: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel - Elektronische sleutelfunctie - Glass protection technology
Toebehoren	- Blz. 206-207	- Blz. 206-207
Afmetingen (HxBxD)	81.5 x 59.8 x 57.3 cm	81.5 x 59.8 x 57.3 cm
Marktprijs/ Kleur	- Inox € 1069,99*	- Inox € 999,99*



Toestel mogelijk tijdelijk niet leverbaar**

SMI2ITS40E - Serie 2



- Vaatwasser
- Energie-efficiëntieklasse¹⁾: E
- Energie²⁾/Waterverbruik³⁾: 92 kWu/10.5 liter

- **5 programma's**: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Voorspoelen
- Favourite programma
- **4 speciale functies** : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, Halve belading, SpeedPerfect
- MachineCare programma
- Silence on demand (via app)


- **Geluidsniveau: 48 dB (A) re 1 pW**
- **Inhoud: 12 bestekken**
- Doseerassistent
- AquaSensor, Beladingssensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- **EcoSilence Drive**
- Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem
- Resttijdaanduiding in minuten
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- **Vario-korven**
- In de hoogte verstelbare bovenste korf
- Low Friction Wheels op onderste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x)
- Bestekkorf in de onderste korf
- Inox / Polinox kuip
- AquaStop⁴⁾: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel
- Elektronische sleutelfunctie
- Glass protection technology

- Blz. 206-207

81.5 x 59.8 x 57.3 cm

- Inox € 729,99*

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1. inbegrepen.
 ** Zie onze online productcatalogus op de website www.bosch-home.be/nl voor de meest actuele informatie.
 1) Energie-efficiëntie schaal van A tot G
 2) Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50°C programma)
 3) Waterverbruik in liter per cyclus (in Eco 50°C programma)
 4) Zie AquaStop condities op www.boschhome.be/nl/service/garanties/voorwaarden-waarborg-bosch

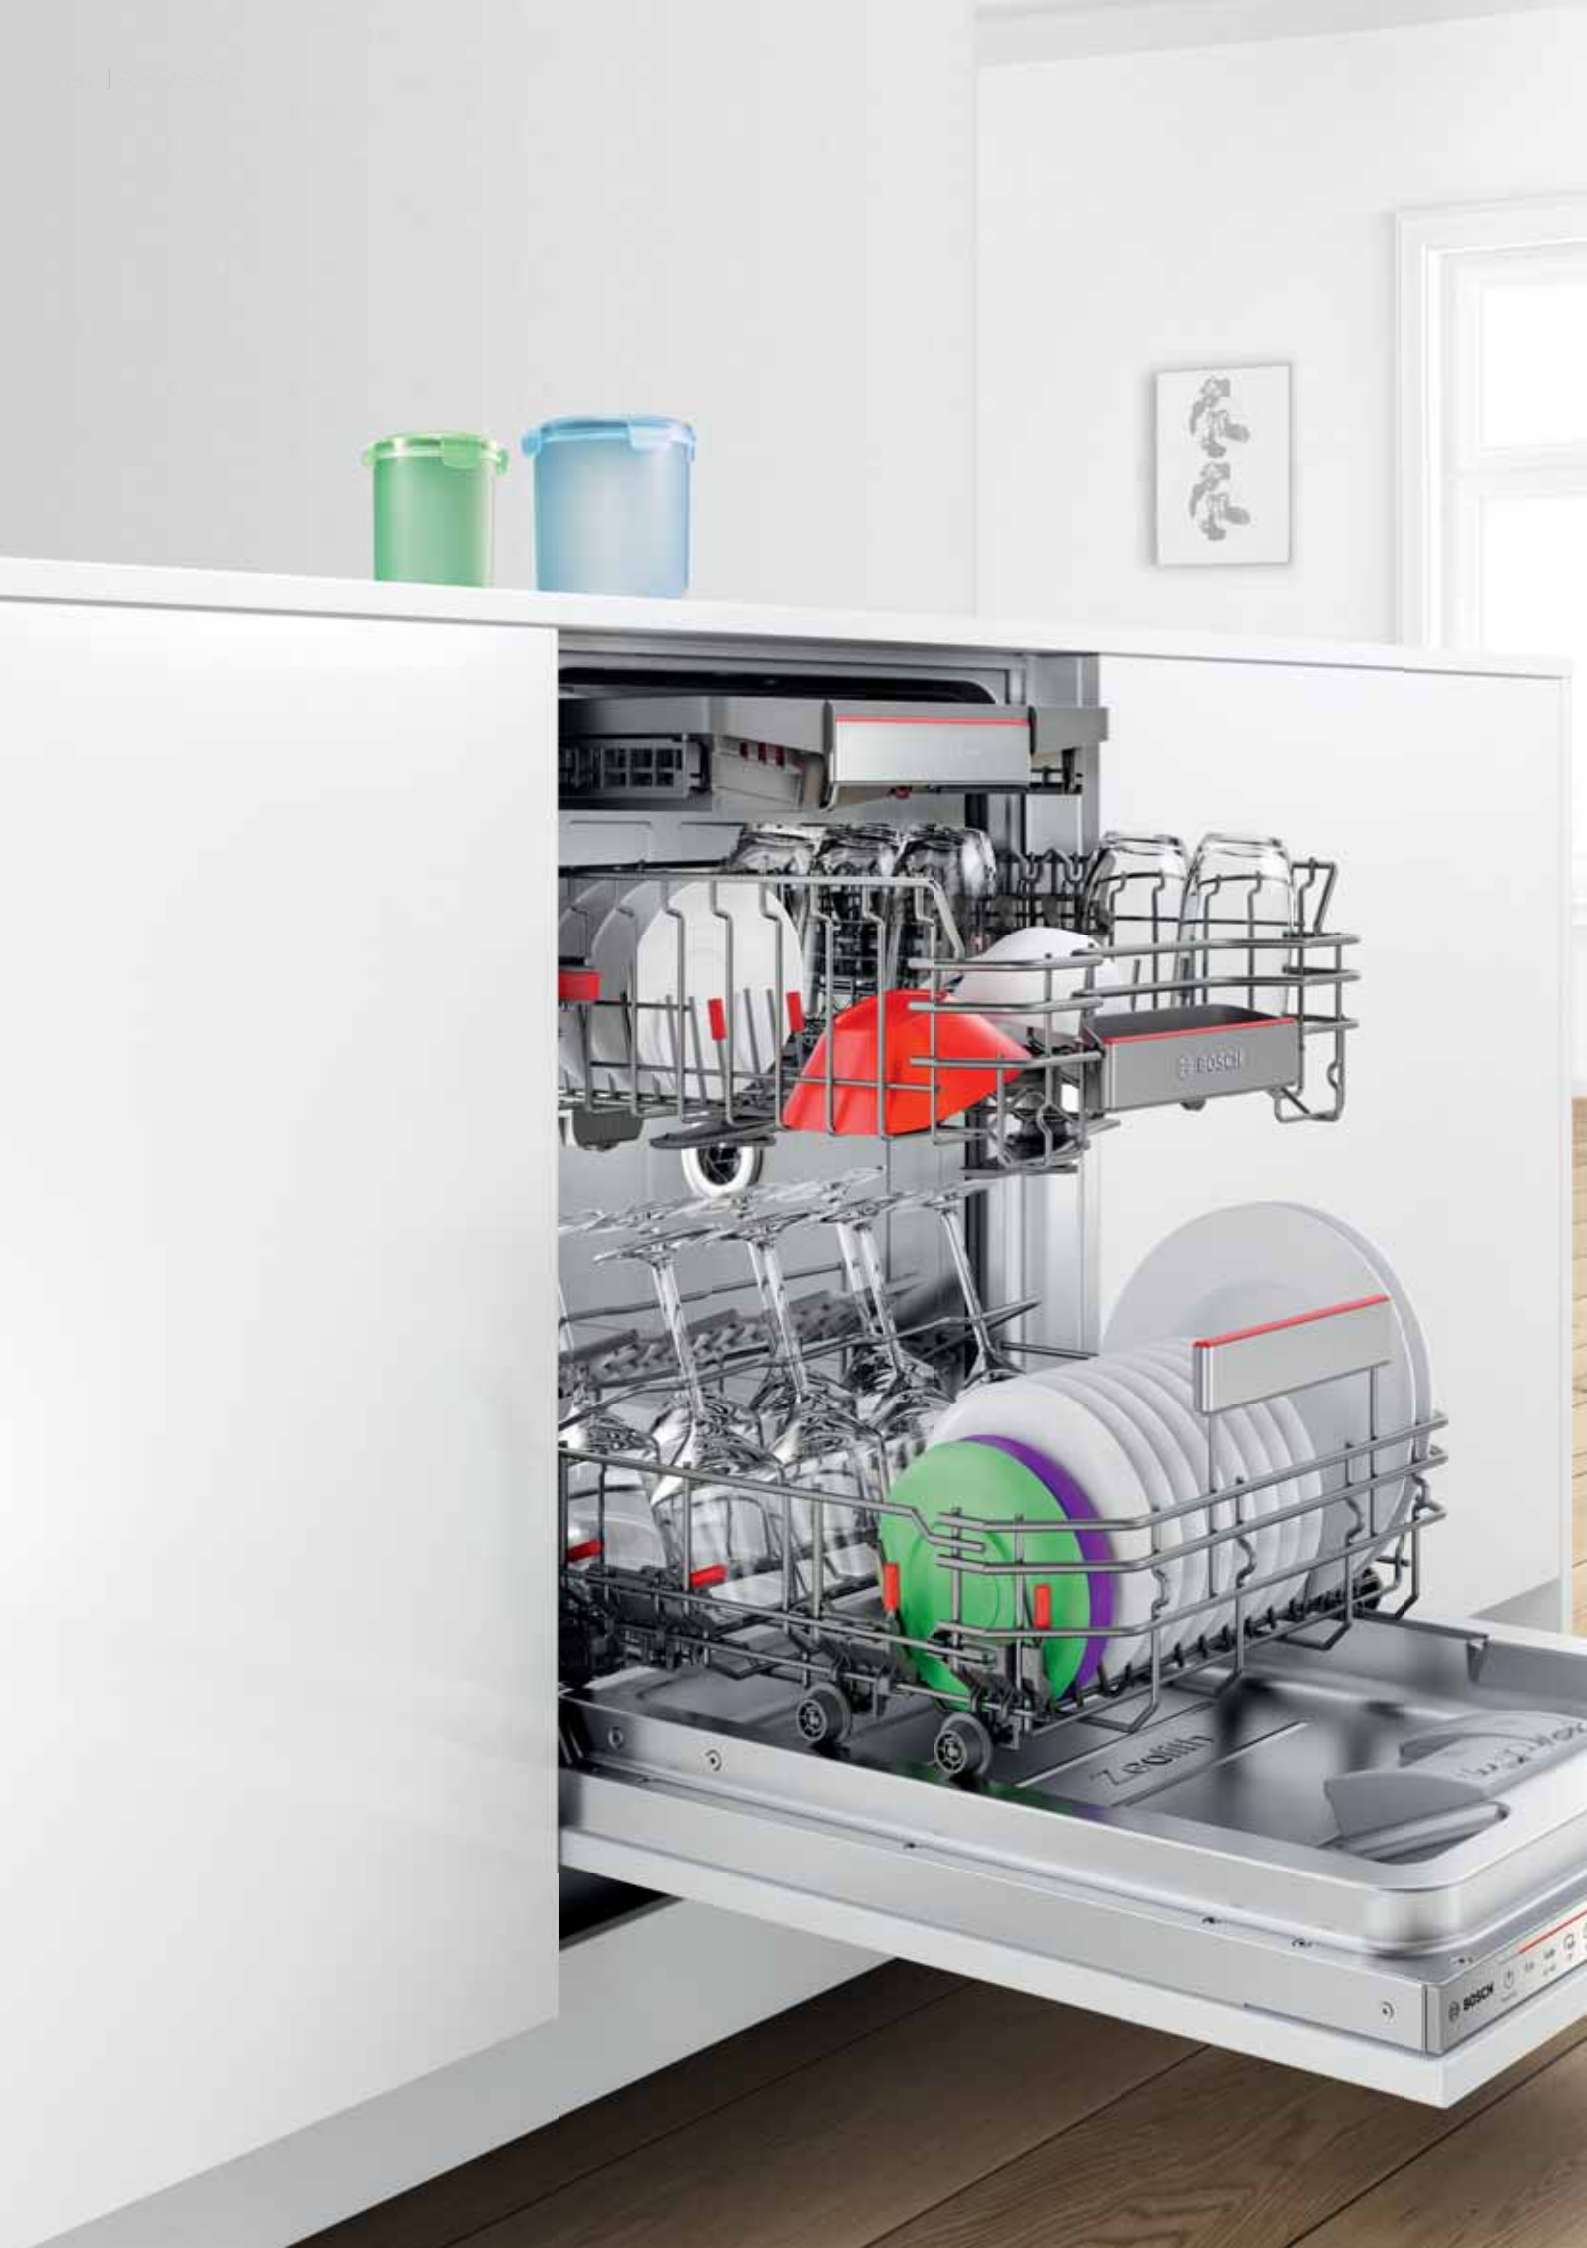

Wast veel, verbruikt weinig.

De Bosch ActiveWater 45 vaatwasser.



Het laagste energieverbruik en een schitterend resultaat dankzij **Zeolith®**-mineralen voor glanzende prestaties.



Milieuvriendelijk waterbeheer

Het milieuvriendelijke waterbeheer met een intelligent watergebruik realiseert een minimaal verbruik per afwascyclus: slechts 9,5 liter bij gebruik van het standaardprogramma en uiteraard met optimale en hygiënische afwasresultaten.



EcoSilence Drive™

Nog nooit werd de vaat zo stil gedaan. In tegenstelling tot conventionele motoren werkt de EcoSilence Drive™ zonder koolborstels. Hierdoor is hij niet alleen zeer stil, maar ook uiterst energie-efficiënt, snel en duurzaam.

VarioFlexPro-korfsysteem

Flexibiliteit en comfort voor max. 9 standaard-couverts. Bij toestellen met Vario-besteklade zelfs voor 10 standaardcouverts.



DuoPower™

Een dubbele sproeiarm in de bovenkorf zorgt voor een optimale waterverdeling in alle hoeken van de vaatwasser en verzekert zo een perfect afwasresultaat.



TimeLight

TimeLight projecteert op uw keukenvloer het programmaverloop en de resttijd voor de vaat gedaan is en de vaatwasser uitgeladen kan worden. De projectie werkt op alle mogelijke ondergronden, wat ook de kleur en het materiaal van de vloer is.

Volledig integreerbare vaatwassers 45 cm



Toestel mogelijk tijdelijk niet leverbaar**

	SPV6ZMX23E - Serie 6	SPV2HKX41E - Serie 2
Algemene info	<ul style="list-style-type: none"> - PerfectDry vaatwasser - 45 cm - Energieklasse¹⁾: C 	<ul style="list-style-type: none"> - Silence vaatwasser - 45 cm - Energieklasse¹⁾: E
Programma's en verbruik	<ul style="list-style-type: none"> - 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Kort 60 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen - Favourite programma - 4 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extradroog, Intensieve zone, SpeedPerfect+ - MachineCare programma - Silence on demand (via app) - Verbruik bij Eco 50°C programma²⁾: 59 kWu - Waterverbruik bij Eco 50°C programma³⁾: 9.5 l 	<ul style="list-style-type: none"> - 5 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Voorspoelen - Favourite programma - 3 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extradroog, SpeedPerfect+ - MachineCare programma - Silence on demand (via app) - Verbruik bij Eco 50°C programma²⁾: 70 kWu - Waterverbruik bij Eco 50°C programma³⁾: 8.5 l
Uitrusting/ Comfort	<ul style="list-style-type: none"> - Geluidsniveau: 43 dB(A) re 1 pW - Geluidsniveau (silence programma): 41 dB(A) re 1 pW - Inhoud: 10 bestekken - Zeolith-droogtechnologie - Doseerassistent - AquaSensor, Beladingsensor - Warmtewisselaar - EcoSilence Drive - DuoPower-sproeiarmen in de bovenste korf - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem - Touch Control (metallic) - Resttijdaanduiding in minuten - EmotionLight - TimeLight - Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur - VarioPro-besteklade - VarioFlexPro-korven met rode TouchPoints - In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes) - Low friction wheels op onderste korf - Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen - Neerklapbare bordenrekken in bovenste (3x) en onderste korf (4x) - Kopjeshouders in de bovenste en onderste korf - Glazenhouder in de onderste korf - Binnenafwerking: Inox - aquaStop® met garantie⁴⁾ - Glass protection technology 	<ul style="list-style-type: none"> - Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW - Inhoud: 9 bestekken - Doseerassistent - AquaSensor, Beladingsensor - Warmtewisselaar - EcoSilence Drive - DuoPower-sproeiarmen in de bovenste korf - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem - InfoLight - Elektronische starttijduitstel: 3, 6 of 9 uur - Vario-korven - In de hoogte verstelbare bovenste korf - Low friction wheels op onderste korf - Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen - Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x) - Bestekrek in de bovenste korf - Bestekkorf in de onderste korf - Kopjeshouder in de bovenste korf (2x) - Binnenafwerking: Inox - aquaStop® met garantie⁴⁾ - Glass protection technology
Toebehoren	- Blz. 206-207	- Blz. 206-207
Afmetingen (HxBxD)	81,5 x 44,8 x 55 cm	81,5 x 44,8 x 55 cm
Marktprijs/ Kleur	- Inox € 1199,99*	- Zwart € 919,99*

Integreerbare vaatwassers 45 cm



SPI6EMS23E - Serie 6	SPI2HKS59E - Serie 2
<ul style="list-style-type: none"> - EfficientDry vaatwasser - 45 cm - Energieklasse¹⁾: D 	<ul style="list-style-type: none"> - Silence vaatwasser - 45 cm - Energieklasse¹⁾: E
<ul style="list-style-type: none"> - 8 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Snel 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen - Favourite programma - 4 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Efficient Dry, Intensieve zone, SpeedPerfect+ - MachineCare programma - Silence on demand (via app) - Verbruik bij Eco 50°C programma²⁾: 67 kWh - Waterverbruik bij Eco 50°C programma³⁾: 9.5 l 	<ul style="list-style-type: none"> - 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen - Favourite programma - 3 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extradroog, SpeedPerfect+ - MachineCare programma - Silence on demand (via app) - Verbruik bij Eco 50°C programma²⁾: 70 kWh - Waterverbruik bij Eco 50°C programma³⁾: 8.5 l
<ul style="list-style-type: none"> - Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW - Geluidsniveau (silence programma): 41 dB(A) re 1 pW - Inhoud: 10 bestekken - Doseerassistent - AquaSensor, Beladingssensor - EfficientDry en warmtewisselaar - EcoSilence Drive - DuoPower-sproeiarmen in de bovenste korf - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem - Touch Control (zwart) - Resttijdaanduiding in minuten - EmotionLight - Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur - VarioPro-besteklade - VarioFlexPro-korven met rode TouchPoints - In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes) - Low friction wheels op onderste korf en besteklade - Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen - Neerklapbare bordenrekken in bovenste (3x) en onderste korf (4x) - Kopjeshouders in de bovenste en onderste korf - Glazenhouder in de onderste korf - Binnenafwerking: Inox - aquaStop® met garantie⁴⁾ - Elektronische vergrendeling - Glass protection technology 	<ul style="list-style-type: none"> - Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW - Geluidsniveau (silence programma): 43 dB(A) re 1 pW - Inhoud: 9 bestekken - Doseerassistent - AquaSensor, Beladingssensor - Warmtewisselaar - EcoSilence Drive - DuoPower-sproeiarmen in de bovenste korf - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem - Resttijdaanduiding in minuten - Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur - Vario-korven - In de hoogte verstelbare bovenste korf - Low friction wheels op onderste korf - Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen - Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x) - Bestekrek in de bovenste korf - Bestekkorf in de onderste korf - Kopjeshouder in de bovenste korf (2x) - Binnenafwerking: Inox - aquaStop® met garantie⁴⁾ - Elektronische vergrendeling - Glass protection technology
- Blz. 206-207	- Blz. 206-207
81,5 x 44,8 x 57,3 cm	81,5 x 44,8 x 57,3 cm
- Inox	- Inox
€ 1099,99*	€ 919,99*

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1,1 inbegrepen.
 ** Zie onze online productcatalogus op de website www.bosch-home.be/nl voor de meest actuele informatie.
¹⁾ Energie-efficiëntie schaal van A tot G
²⁾ Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in Eco 50°C programma)
³⁾ Waterverbruik in liter per cyclus (in Eco 50°C programma)
⁴⁾ Zie AquaStop condities op www.boschhome.be/nl/service/garanties/voorwaarden-waarborg-bosch

Toebehoren in optie

De volledig integreerbare vaatwassers

Ref.	Beschrijving	Marktprijs	SMD6TCX00E SMV8YCX01E SMV8ZCX07E SMD6ECX57E SMV6ECX69E SMV4HCX48E	SMH4HCX48E	SMV4HAX48E	SMV4HTX31E SMV2ITX22E	SBD6TCX00E SBV8ZCX07E SBD6ECX57E SBV4HCX48E	SBH4HCX48E	SBV4HAX48E
SGZ 1010	Verlengslang AquaStop (2m)	€ 34,99**	●	●	●	●	●	●	●
SMZ 2014	Langstelige glazenkorf	€ 50,99**	●	●	●	●	●	●	●
SMZ 5000	Set toebehoren voor de vaatwasser	€ 20,99**	●	●	●	●	●	●	●
SMZ 5002	Zilverglanscassette	€ 15,99**	●	●	●	●	●	●	●
SMZ 5003	Klapscharnier	€ 120,99**	●		●	●	●		●
SMZ 5005	Inox bevestigingsset	€ 39,99**	●	●	●				
SMZ 5006	Inox bevestigingsset	€ 39,99**				●			
SMZ 5015	Inox bevestigingsset (vaatwassers van 86,5 cm hoog)	€ 39,99**					●	●	●
SMZ 5100	Extra bestekkorf	€ 29,99**	●	●			●	●	
SMZ 2056	Inox deur voor volledig integreerbare vaatwassers	€ 149,99**	●	●	●	●			
SMZ 5300	Glazenrek	€ 24,99**	●	●	●	●	●	●	●
SGZ0IC00	Clip	€ 5**	●	●	●	●	●	●	●

De integreerbare vaatwassers

Ref.	Beschrijving	Marktprijs	SMI6TCS00E SMI8YCS01E SMI4ECS14E SMI4HCS48E	SMI2ITS40E
SGZ 1010	Verlengslang AquaStop (2m)	€ 34,99**	●	●
SMZ 2014	Langstelige glazenkorf	€ 50,99**	●	●
SMZ 5000	Set toebehoren voor de vaatwasser	€ 20,99**	●	●
SMZ 5002	Zilverglanscassette	€ 15,99**	●	●
SMZ 5003	Klapscharnier	€ 120,99**	●	●
SMZ 5005	Inox bevestigingsset	€ 39,99**	●	
SMZ 5006	Inox bevestigingsset	€ 39,99**		●
SMZ 5100	Extra bestekkorf	€ 29,99**	●	
SMZ2044	Inox deur voor integreerbare vaatwassers	99,99**	●	●
SMZ 5300	Glazenrek	€ 24,99**	●	●
SGZ0IC00	Clip	€ 5**	●	●

De 45 cm vaatwassers

Ref.	Beschrijving	Marktprijs	SPV6ZMX23E SPV2HKX41E SPI2HKS59E SPI6EMS23E
SGZ 1010	Verlengslang AquaStop (2m)	€ 34,99**	●
SMZ 5002	Zilverglanscassette (vaatwassers van 45 cm breed)	€ 15,99**	●
SMZ 5006	Inox bevestigingsset (vaatwassers van 45 cm breed)	€ 39,99**	●
SMZ 5003	Klapscharnier (vaatwassers van 45 cm breed)	€ 120,99**	●



Bovenstaande toebehoren en de door Bosch aanbevolen onderhouds- en reinigingsmiddelen kunt u bestellen op www.bosch-home.be/nl/store of zijn beschikbaar bij uw Bosch verdeler.

Opberging



SMZ 2014
Langstelige glazenkorf

Indien uw vaatwasser is uitgerust met de neerklapbare bordenpinnen, biedt de houder voor langstelige glazen u de mogelijkheid zowel uw fijn glaswerk als uw fijn koffieservies in alle veiligheid af te wassen.



SMZ 5002
Zilverglanscassette

Tegen het vervelende zwart uitslaan van zilverbestek heeft Bosch een simpele, maar doel-treffende oplossing. De speciaal ontwikkelde zilverglanscassette wordt in de bestekkorf geplaatst en het tafelzilver erin gegleden. Het glanzende resultaat spreekt voor zichzelf.



SMZ 5100
Extra bestekkorf

Een bergplaats voor extra bestek. De extra bestekkorf wordt eenvoudigweg aan een vrije kant in de onderste of bovenste korf geplaatst.



SMZ 5300
Glazenrek

Een veilige bergplaats voor je glazen.

Afvoerslang



SGZ 1010
Verlengde toevoer- en afvoerslang

Indien de vaatwasser op meer dan twee meter van de wateraansluiting verwijderd is, kunnen deze verlengingen worden geplaatst, waardoor de toe- en afvoerbuizen tot 4 meter verlengd worden.



SGZ01C00
Clip

Om kleine objecten te bevestigen in de bovenste korf.

Afwastoebehoren



SMZ 5000
Set toebehoren voor de vaatwasser

De vaatwaset bestaat uit een sproeikop voor bakblikken, een extra bestekkorf, een recipiëntenhouder en 3 clips voor kleine voorwerpen.

Sproeikop voor bakblikken

Met behulp van een speciale sproeikop die gewoon in de achterwand wordt geklikt, worden bakblikken in de onderste korf weer schitterend schoon – zelfs de hardnekkigste vet- en etensresten worden doeltreffend verwijderd.



Recipiëntenhouder

In deze houder, die in elke onderste korf van de vaatwassers van Bosch kan worden bevestigd, staan ook karaffen en vazen absoluut kantel veilig.



SMZ 5005
Inox bevestigingsset

Past op alle geïntegreerde en volledig geïntegreerde 60 cm vaatwassers in een bouwhoogte van 81,5 cm en op de 45 cm vaatwassers.

SMZ 5015
Inox bevestigingsset

Past op alle geïntegreerde en volledig geïntegreerde vaatwassers van 60 cm breed in een bouwhoogte van 86,5 cm.

Decor



SMZ 2056 **Inox deur**

Deur in roestvrijstaal voor volledig integreerbare vaatwassers van 81,5 cm hoog (geleverd zonder sokkel). Afmetingen (HxBxD): 71,9 x 59 x 2,1 cm



SMZ2044 **Inox deur**

Inox deur voor 81,5 cm hoog integreerbare vaatwasser (plint meegeleverd)

Scharnier



SMZ 5003
Klapscharnier

Ook bij een zeer hoog toestel kunnen voor de inbouw opgesplitste meubelfronten worden gebruikt. Speciale klapscharnieren zorgen daarbij voor het probleemloos openen en sluiten van de toesteldeur. Met dit toebehoren kan u de gleuf tussen het toestel en het keukenmeubel afsluiten.




Het kiezen van de correcte toestelhoogte.

Bent u groter dan 1.75 meter?

Dan heeft Bosch speciaal voor u een aantal modellen extra hoge vaatwassers op de markt gebracht. Hierdoor passen deze vaatwassers beter bij uw lengte. Een hoogte van 86,5 cm heeft tegenover een standaardhoogte van 81,5 cm onder andere het voordeel dat het serviesgoed zonder moeite in- en uitgeruimd kan worden.

Andere voordelen van de extra hoge vaatwassers:

- Door de extra hoogte van 5 cm wint u 10% meer nuttige inhoud in de binnenruimte van de vaatwassers.
- In het plintgedeelte en onder het werkblad wordt geen centimeter ruimte weggegeven.
- In de grotere spoelruimte is plaats voor borden met een doorsnede van bijv. 34 cm.

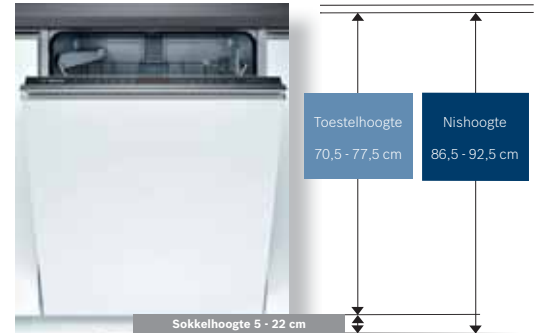

Zo rekent u:

Hoogte van de deurpaneel
Voorbeeld: 75 cm
+
Plintheogte
Voorbeeld: 15 cm
=
Nishoogte
90 cm

HOOGTE VAN DE DEURPANEEL 655 - 725 mm*

HOOGTE VAN DE DEURPANEEL 705 - 775 mm**

		HOOGTE VAN DE NIS in mm													
		815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870		
PLINTHOOGTE in mm	50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	
	105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
195								81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
200									81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
205										81,5	81,5	81,5	81,5		
210											81,5	81,5	81,5		
215												81,5	81,5		
220													81,5		


* Tot 765 mm voor de 81,5 cm vaatwassers met Vario-scharnieren

** Tot 815 mm voor de 86,5 cm vaatwassers met Vario-scharnieren

Vanaf de kasthoogte 70 cm moet een hoge vaatwasser gekozen worden.

Bij **nishoogtes van 815 tot 860 mm** moet telkens de 81,5 cm hoge vaatwasser SMI, SMV of SME worden gekozen, onafhankelijk van de sokkelhoogte.



81,5 cm hoogte
voor vaatwassers **zonder** Vario-besteklade



Max. diameter van de borden in cm.

Bij **nishoogtes van 880 tot 925 mm** moet telkens de 86,5 cm hoge vaatwasser SBI, SBV of SBE worden gekozen, onafhankelijk van de sokkelhoogte.

86,5 cm hoogte
voor vaatwassers **zonder** Vario-besteklade



Max. diameter van de borden in cm.

Indien de **nishoogte tussen 865 en 875 mm** bedraagt, moet op het volgende worden gelet: of hier een 86,5 cm of een 81,5 cm hoge vaatwasser kan worden ingebouwd, hangt af van de combinatie van de afmetingen van de onderkast en de sokkelhoogte (zie hieronder).

Voor inbouw van uw vaatwasser in de hoogte:

gelieve de technische tabellen te raadplegen op onze website: www.bosch-home.be/nl/kolominbouw

	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5

81,5
Normale inbouw van een vaatwasser van 81,5 cm hoog

81,5
Inbouw van een vaatwasser 81,5 cm hoog met Vario scharnier

81,5
Inbouw van een vaatwasser 81,5 cm hoog met frontpaneel op maat en klapscharnier in optie

86,5
Normale inbouw van een vaatwasser van 86,5 cm hoog

86,5
Inbouw van een vaatwasser 86,5 cm hoog met Vario scharnier

86,5
Inbouw van een vaatwasser 86,5 cm hoog met frontpaneel op maat en klapscharnier in optie

De inbouwsituatie weergegeven onder de rode lijn is voor de toestellen met timeLight niet zinvol, gezien de TimeLight niet zichtbaar is. (Meer info, zie schema p. 267)

Alle toestellen kunnen worden aangesloten op zekeringen van 10 en 16 Ampère. Waardoor de keuze van een vaatwasser niet meer hoeft te gebeuren in functie van de elektrische installatie.

De volledig integreerbare wasmachine

Dynamic door

Betere wasresultaten dankzij de nieuwe glasgeométrie. Om een maximale waskwaliteit te verkrijgen heeft Bosch niet enkel een nieuwe trommelstructuur ontwikkeld, ook het venster van de vuldeur kreeg een geheel nieuwe vorm, die optimaal is aangepast aan het wasproces.

VarioDrum: een trommel voor zacht of intensief wassen.

Het innoverende ontwerp maakt dat het water steeds gelijkmatig doorheen de waslading wordt verdeeld. De golfstructuur binnenin de trommel in combinatie met de asymmetrische meenemers behandelt uw wasgoed extra zacht of extra energiek om zelfs de moeilijkste vlekken op te lossen.



Wol-handwas-programma

Het "wol-handwas"-programma is ideaal voor delicate stoffen: aangepaste waterhoeveelheid, zachte trommelbewegingen, wassen in alle zachtheid en wolvriendelijk zwieren.



AquaSpar 3D

Dankzij het 3D AquaSpar-systeem worden de verschillende wasprocessen aan de hoeveelheid en de aard van het wasgoed aangepast. De waterstand en de spoeltijd worden op de hoeveelheid linnen afgestemd. En dit zowel bij een volle machine als voor een wasje tussendoor. Bij schuimdetectie komt er een extra spoelbeurt en worden de bewegingen aangepast. Steeds optimaal zwieren dankzij het bewaken van elke fase, waarbij de onbalans onmiddellijk herkend wordt, het zwierproces aangepast wordt en dus steeds aan een zo hoog mogelijk toerental gecentrifugeerd wordt.



AquaStop

Voor absolute beveiliging tegen waterschade zorgt AquaStop. Of het nu gaat om een lek in de watertoevoer of in het toestel zelf – er wordt voor alles gezorgd. AquaStop is opgebouwd uit een veiligheidsklep aan de waterkraan, een toevoerbuis met automatische drukvermindering en een bijkomende veiligheidsslang, een bodemkuip met vlotter en een automatisch inschakelende afvoer pomp.



NEW SpeedPerfect


SpeedPerfect is speciaal ontwikkeld voor situaties waarin haast geboden is. Met SpeedPerfect kunt u het wasproces versnellen. Een perfect schone was met een tijdsbesparing tot 65%*, zonder dat u concessies moet doen aan het wasresultaat. Het programma kan in combinatie met de meeste programma's en alle wasladingen en textielsoorten worden gebruikt.

* Afhankelijk van het model: het verschil tussen de duur van het Easy Care-programma 40°C en de duur van het Easy Care-programma 40°C in combinatie met de SpeedPerfect-optie dan wel het verschil in duur tussen het programma Katoen 40°C en het programma Katoen 40°C + geactiveerde Speed-optie.

Volledig integreerbare wasmachine

Nieuw energielabel wasmachines

Een van de grootste veranderingen in het energielabel voor wasmachines is de wijziging van het testprogramma waar alle labelwaarden betrekking op hebben. Zoals het energieverbruik, dat op 100 wascycli gebaseerd zal zijn. Het nieuwe 'Eco 40-60'-programma is geschikt voor het wassen van normaal bevuild wasgoed, bestaande uit katoen, linnen of gemengde vezels, dat, afhankelijk van het symbool op het label, op 40°C of 60°C gewassen kan worden. De genoemde weefsels kunnen in deze wascyclus samen gewassen worden. Het 'Eco 40-60'-programma is het meest efficiënte programma in de combinatie 'energie- en waterverbruik'.

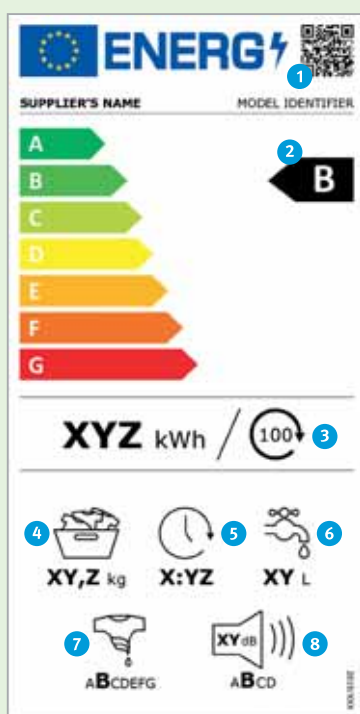

- 1 QR-code
- 2 Energie-efficiëntieklasse**
- 3 Gewogen energieverbruik** in kWh/100 bedrijfscycli (met Eco 40-60 programma)
- 4 Maximale beladingscapaciteit
- 5 Duur van het 'Eco 40-60' programma*
- 6 Gewogen waterverbruik** in liter/bedrijfscycli (met Eco 40-60 programma)
- 7 Droogefficiëntieklasse**
- 8 Geluidsniveau tijdens centrifugeren uitgedrukt in dB(A) re 1 PW en geluidsniveaurooster.

* Eco 40-60: om een optimale energie-efficiëntie te bereiken, is voor dit programma een optimale wastemperatuur bepaald. Deze temperatuur kan niet door de klant worden veranderd. De werkelijke wastemperatuur staat aangegeven in de gebruikershandleiding en kan, afhankelijk van de belading, afwijken van de geselecteerde temperatuur om energie te besparen. De wasprestaties komen overeen met de wettelijke voorschriften.

** De waarden hebben betrekking op voor een kwart, voor de helft en vol geladen machines.



WIW28541EU ¹⁾ - Serie 8	
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> - Energieverbruik¹⁾: C (energieverbruik 62 kWh/100 cycli voor het referentie programma Eco 40-60°C) - Max.centrifugeersnelheid²⁾: 1400 tr/min - Geluidsniveau bij het wassen: 41 dB dB(A) re 1 pw - Geluidsniveau bij het centrifugeren: 66 dB dB(A) re 1 pw
Programma's/Opties	<ul style="list-style-type: none"> - Speciale programma's: Dons, Donkere Was, Overhemden, Sport, Snel/Mix, Eco 40-60, SuperKort 15/30 min., Mix stil, Trommel reinigen, Spoelen/Centrifugeren/Afpompen, Wol/Handwas, Fijn/Zijde - TouchControl-toetsen: Voorwas, Eindtijdstel, Temperatuur, Start/Pauze met bijvulfunctie, SpeedPerfect, Extra spoelen, Keuze voor centrifugeersnelheid/Spoelstop - SpeedPerfect: perfect schone resultaten, tot drie keer zo snel - Kinderbeveiliging
Uitrusting/Comfort	<ul style="list-style-type: none"> - Groot LED-display met aanduiding voor het programmaverloop, de temperatuur, de centrifugeersnelheid, de resttijd, eindtijdstel 24 u en beladingsadvies - TimeLight: projecteert programma status en resttijd perfect leesbaar op elke grond - Reload-functie: de herlaadfunctie biedt u de mogelijkheid linnen zelfs na de start van het wasprogramma nog toe te voegen - EcoSilence Drive: meest zuinige en stille motor - AntiVibration design: zeer stil en stabiel - AquaStop met garantie - ActiveWaterPlus: intelligent beheer van waterverbruik - 3D AquaSpar-systeem - Hoeveelheidsautomaat - Schuimherkenning - Onbalans-controlesysteem - Zelfreinigend wasmiddelbakje - VarioDrum: trommelstructuur voor zacht en efficiënt wassen - Trommelverlichting met LED - Trommel reinigen met automatische herinneringsfunctie - Extra geluidsisolatie - Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel - Geluidssignaal bij afloop van het programma - 30 cm-vulopening Wit, met 130° deuropeningshoek - Deuropening linksscharnierend (niet wisselbaar) - Magnetisch metalen sluithaak
Toebehoren in optie	WMZ2381 Verlengstuk voor AquaStop 2m € 39,99**
Afmetingen (H x B x D)	(H x B x D): 81,8 x 59,6 x 57,4 cm
Marktprijs/Kleur	- Wit € 1499,99*

¹⁾ EU met engelstalig bedieningspaneel en symbolen

*Vrijblijvend aanbevolen merk: BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.

** Vrijblijvend aanbevolen merk: BTW.

¹⁾ Volgens het referentie programma Eco 40-60°C op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G

²⁾ De aangegeven waarde is afgerond

Een kwaliteitsvol toestel verdient de beste verzorging.

Het regelmatig reinigen van kooktoestellen is niet alleen hygiënisch, het zorgt ook voor een langere levensduur. Bosch biedt voor elk keukentoestel een aangepast onderhoudsproduct aan.

Koken

Ref.**	Beschrijving
00311896	Reiniger voor glaskeramische oppervlakken. Reinigt alle vervuiling krachtig, zonder de kookplaat te beschadigen. Inhoud: 250 ml
00311900	Onderhoudsset voor het reinigen en onderhouden van vitrokeramische kookplaten. Inhoud: 1 glaskeramische reiniger 250 ml, 1 glasschraper en 1 reinigingsdoek
00312007	Met speciale olie geïmpregneerde onderhoudsdoeken. Deze doeken houden stof tegen. Geschikt voor inox- en aluminiumoppervlakken. Inhoud: 5 stuks
00311945	Onderhoudsolie voor inox-oppervlakken. Inhoud: 100 ml
00311946	Reinigingspoeder verwijdert roestvlekken op inox-oppervlakken. Het poeder werkt licht schurend. Inhoud: 100 g.
00311964	Onderhoud- en reinigungsset voor inox-oppervlakken. Inhoud: 5 onderhoudsdoekjes (ref. 00312007) en 100 g reinigungspoeder (ref. 00311946).
00311968	Kalkoplossend middel voor stoomovens met waterreservoir
17000334	Glasschraper voor glaskeramische oppervlakken
00311860	Reinigungspray voor ovens, stoomovens en ovens met geïntegreerde microgolfoven
00311859	Reinigende gel met borstel om gemakkelijk hardnekkige en verbrande etensresten te verwijderen uit uw oven
00312137	Reiniger voor het intensief reinigen van koelasten en diepvriezers

Dampkappen

Ref.**	Beschrijving
00312207	Biologisch afbreekbare ontvetter. Geschikt als voorbehandeling van vet- of metaalfilters van dampkappen voordat deze in de vaatwasser worden gereinigd. Inhoud: 500 ml
00466148	e-cloth. Set van 2 keukendoeken. Deze e-cloth microvezeldoeken verwijderen vet en vuil zonder gebruik van chemicaliën. Multigebruik.

Vaatwassers

Ref.**	Beschrijving
00311993	Vloeibare machinereiniger. Verwijdert vet en kalkaanslag. Inhoud: 250 ml, voldoende voor 1 reiniging.
00312193	Intensieve reiniger in poedervorm voor vaatwassers. Verwijdert restanten van vet, zetmeel en eiwit. Deze reiniger heeft geen ontkalkend effect.
00311918	Snel-ontkalker. Inhoud: 250 g

Espresso

Ref.**	Beschrijving
00312096	10 reinigingstabletten voor espressomachines.
00312093	6 ontkalkingstabletten voor espressomachines
00311968	Kalkoplossend middel. Voor het ontkalken van espressomachines en stoomovens. Inhoud: 500 ml.
00312015	Onderhoudsset voor volledig automatische espressomachines. Inhoud : 10 x reinigingstabletten en 4 x 250 ml vloeibare ontkalker
17000705	Waterfilter Brita Intenza. Optimale bescherming tegen kalkafzetting. Inhoud: 1 waterfilter.
00312010	Milieuvriendelijke vloeibare ontkalker voor espressomachines, waterkokers en stoomovens.
00312107	Onderhoudsset voor espresso-automaten «VeroSeries». Inhoud: 10 reinigingstabletten, 3 ontkalkingstabletten formule «2-in-1», 1 Brita waterfilter en 1 reinigingsborstel.

Onderhoud en reiniging van toestellen aan huis.



Wist u dat goed onderhouden toestellen langer meegaan? Ze zijn niet alleen hygiënischer, ze verbruiken ook minder. Naast de meest aangepaste onderhoudsproducten, bieden we u een professionele onderhoudsdienst aan huis aan. De specialisten onderhouden met zorg en expertise uw huishoudtoestel.

Uw voordelen:

- Volledig onderhoud en revisie van uw toestel
- Gebruik van originele producten aanbevolen door onze merken
- Professioneel advies door onze eigen specialisten

Elke espressomachine, Side-by-Side koelkast, vaatwasser en wasmachine kan genieten van de onderhoudsdienst.



Consumentenlijn

Meer informatie over onze diensten? Contacteer onze consultants elke werkdag van 09u00 tot 16u30 via 02 475 70 01 - Ontdek ook al onze diensten via www.bosch-home.be/nl/service/online-hulp



eShop

Ontdek onze eShop en bespaar tijd door al uw kooktoebehoren, onderhoudsproducten en onderdelen online aan te kopen via <http://www.bosch-home.be/nl/shop> of bij uw verdeler.

De klantenservice van de fabrikant. Service waarop u kunt vertrouwen.

Betrouwbaar, competent en snel. Vóór en ná uw aankoop – een leven lang.

Wij staan steeds voor u klaar!

De reparatiedienst:

- 24/24u en 7/7d telefonisch bereikbaar
- 24 maanden waarborg op elke herstelling
- Herstellingen aan huis, ook op zaterdag
- Eigen technische specialisten, beschikbaar over heel België
- Contactname 30 minuten voor de interventie
- Service in One Day – Service binnen 24 uur (enkel in het arrondissement Brussel-Hoofdstad en in de regio Luik)

Onze online diensten zijn altijd beschikbaar via www.bosch-home.be/nl/service/online-hulp

- Online gebruiksaanwijzingen
- eShop
- Online een servicebezoek aanvragen
- Verlengde Waarborg

Diensten op maat

- Onderhoud bij u thuis
- Installatieservice
- Bosch CareforLife contract



02/475 70 01

www.bosch-home.be/nl/service



* Bosch is het nummer 1 merk voor
groothuishoudelijke apparaten in Europa.
Bron: Euromonitor, Afzet, 2020

Volg ons:



Facebook:
facebook.com/bosch.home.belgie



Geef uw mening :
www.bosch-home.be/nl/uw-mening



Instagram:
[@boschhome_be](https://www.instagram.com/boschhome_be)